




WL-03NL-V3

Domofon cyfrowy wielorodzinny

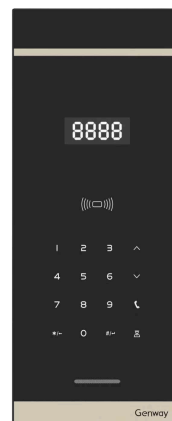

Parametry

Panel czołowy	Tworzywo sztuczne
Przyciski	Dotykowe, podświetlane
Typ wyświetlacza	LED
Czytnik kart	Tak, 125kHz
Montaż	Natynkowy, Podtynkowy
Przełączniki	1 szt. NO/COM/NC (podłączenie zwory i elektrozaczełu) Możliwość zasilenia zaczełu przez zworkę bezpośrednio z Panela zew.
Podłączenie	Panel zew. - Moduł mieszkań -> 4 żyły Moduł mieszkań - Unifon -> 2 żyły Moduł mieszkań - Unifon głośnomówiący -> 4 żyły
Okablowanie	do 50 metrów przewód o średnicy: 0,75 mm ² do 100 metrów przewód o średnicy: 1,00 mm ²
Kod PIN	publiczny i prywatny dla mieszkania
Audio	Regulacja głośności mowy i dzwonka (6 rodzajów dzwonka), Polskie komunikaty głosowe
Zasilanie	DC 12 ~ 13,5 V
Pobór prądu	w czasie czuwania ≤ 70 mA

	w czasie pracy ≤ 250 mA
Warunki pracy	Zakres temperatur: -30 do +60 stopni Celsjusza Maksymalna wilgotność: do 90%
Wymiary	Panel zewnętrzny: 340 x 142 x 46 mm Puszka podtynkowa: 325 x 119 x 42 mm Daszek (przy montażu natynkowym): 355 x 155 x 75 mm Daszek (przy montażu podtynkowym): 355 x 155 x 33 mm