




WL-03NLHF

Unifon głośnomówiący

Unifon głośnomówiący pozwala na dwukierunkową komunikację z panelem zewnętrznym. Znajduje zastosowanie w systemach domofonowych serii WL-03NL.

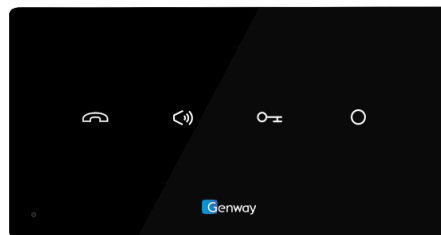

Parametry

Napięcie wyjściowe	DC 12 V
Montaż	Natynkowy
Funkcje	Podświetlane przyciski Regulacja głośności dzwonka i rozmowy Przycisk sterowania wbudowanym przekaźnikiem
Pobór prądu	W stanie czuwania: ≤ 25 mA W stanie pracy: ≤ 230 mA
Podłączenie	Moduł mieszkań - Unifon głośnomówiący -> 4 żyły
Warunki pracy	Zakres temperatur: -20 do +60 stopni Celsjusza Maksymalna wilgotność: do 90%
Wymiary (szer. x wys. x gł.)	80 x 150 x 15 mm