



Rejestrator wideo

Instrukcja obsługi

VIDI-NVR-615





UWAGA

Proszę zapoznać się z instrukcją obsługi zawartą w niniejszym opracowaniu, ponieważ zawiera ona ważne informacje związane z bezpieczeństwem instalowania i użytkowania urządzenia. Do obsługi urządzenia nie należy dopuszczać osób, które nie zapoznały się z instrukcją. Instrukcję należy zachować, ponieważ może być potrzebna w przyszłości. Urządzenie należy używać wyłącznie do celów określonych w niniejszej instrukcji. Producent ani dostawca nie odpowiada za straty lub zniszczenia związane z produktem, łącznie ze stratami ekonomicznymi lub niematerialnymi, stratą zysków, dochodów, danych, podczas użytkowania produktu lub innych związanych z nim produktów - pośrednią, przypadkową lub wynikłą stratą lub zniszczeniem. Zalecamy stosowanie zabezpieczeń w celu dodatkowej ochrony urządzenia przed ewentualnymi skutkami przepięć występujących w instalacjach. Zabezpieczenia przeciwprzepięciowe są skuteczną ochroną przed przypadkowym podaniem na urządzenie napięć wyższych, niż znamionowe. Uszkodzenia spowodowane podaniem napięć wyższych niż przewiduje instrukcja, nie podlegają naprawie gwarancyjnej. Do instalacji urządzenia mogą przystępować wyłącznie osoby, które posiadają odpowiednią wiedzę techniczną i doświadczenie.



Zagrożenia dla użytkownika

- Wszystkie zalecenia dotyczące instalacji i korzystania z urządzenia zawarte w tej instrukcji powinny być zgodne z lokalnymi normami bezpieczeństwa instalacji elektrycznych.
- Urządzenie musi być uziemione w celu zmniejszenia zagrożenia porażeniem prądem elektrycznym.
- Producent nie przyjmuje zobowiązań oraz nie ponosi odpowiedzialności za pożary lub porażenie prądem spowodowane nieodpowiednią instalacją lub obsługą urządzenia.
- Urządzenie można używać wyłącznie po przeczytaniu i zrozumieniu niniejszej instrukcji obsługi.
- Niniejszą instrukcję obsługi należy zachować. Instrukcja obsługi musi być dostępna dla wszystkich użytkowników. Należy przestrzegać wszystkich wskazówek.
- Urządzenie przewidziane jest do celu opisanego w niniejszej instrukcji obsługi.
- Urządzenia nie mogą używać dzieci. Nie jest ono przeznaczone do zabawy.
- Nie podłączać urządzenia do zasilania przed zakończeniem montażu.



Zagrożenia dla urządzenia

- Wszelkie naprawy i przeglądy urządzenia powinny być wykonywane przez wykwalifikowanych inżynierów pomocy technicznej.
- Producent nie ponosi odpowiedzialności za problemy wynikające z nieuprawnionych modyfikacji lub prób naprawy urządzenia.
- Podczas przewożenia, przechowywania i instalacji urządzenia, należy chronić je przed dużym naprężeniem, gwałtownymi drganiami lub rozpryskiwaną wodą.
- Nie narażać urządzenia na wstrząsy mechaniczne.
- Należy unikać kapania płynów na urządzenie, upewnić się, że na urządzeniu nie znajdują się zbiorniki wypełnione płynem, i zapobiec wyciekom płynu.
- Nie narażać urządzenia na bezpośrednie działanie promieni słonecznych, o ile nie jest do tego przystosowane.
- Prosimy o nieinstalowanie urządzenia w miejscu zakurzonej lub zadymionej.
- Prosimy o instalację urządzenia w dobrze wentylowanym miejscu, nie wolno blokować otworów wentylacyjnych urządzenia.
- Urządzenie może być naprawiane wyłącznie w autoryzowanych punktach serwisowych. W przeciwnym razie następuje utrata gwarancji.

- Przenośne i mobilne urządzenia komunikacyjne pracujące na wysokich częstotliwościach mogą zakłócać działanie urządzenia.
- Prosimy o transport, użytkowanie i konserwację urządzenia przy dozwolonych warunkach wilgotności i temperatury.
- Prosimy nie demontować obudowy podczas pracy urządzenia.
- Przed podłączeniem urządzenia do zasilania należy sprawdzić, czy dostarczane napięcie jest zgodne ze znamionowym napięciem podanym w instrukcji.



Wskazówki dotyczące postępowania z bateriami

- Jeśli dojdzie do kontaktu elektrolitu ze skórą lub oczami, należy przemyć dane miejsce wodą i skontaktować się z lekarzem.
- Istnieje niebezpieczeństwo połknięcia! Małe dzieci mogłyby połknąć baterie i się nimi udusić. Dlatego baterie należy przechowywać w miejscach niedostępnych dla dzieci.
- Należy zwrócić uwagę na znak polaryzacji plus (+) i minus (-).
- Jeśli z baterii wyciekł elektrolit, należy założyć rękawice ochronne i wyczyścić przegrodę na baterie suchą szmatką.
- Baterie należy chronić przed nadmiernym działaniem wysokiej temperatury.
- Zagrożenie wybuchem! Nie wrzucać baterii do ognia.
- Nie wolno ładować ani zwierać baterii.
- W przypadku niekorzystania z urządzenia przez dłuższy czas wyjąć baterie z przegrody.
- Należy używać tylko tego samego lub równoważnego typu baterii.
- Zawsze należy wymieniać jednocześnie wszystkie baterie.
- Nie należy używać akumulatorów!
- Nie wolno rozmontowywać, otwierać ani rozdrabniać baterii.



Utylizacja



- Oznaczenie przekreślonego kosza wskazuje, że produktu tego nie można wyrzucać razem z innymi odpadami z gospodarstwa domowego w całej UE.
- W celu uniknięcia ewentualnego zagrożenia dla środowiska naturalnego lub zdrowia spowodowanego niekontrolowanym składowaniem odpadów, należy go przekazać do recyklingu propagując tym samym zrównoważone wykorzystanie zasobów naturalnych.
- Aby zwrócić zużyty produkt, należy skorzystać z systemu odbioru i składowania tego typu sprzętu lub skontaktować się ze sprzedawcą, u którego został on kupiony. Zostanie on wówczas poddany przyjaznemu dla środowiska recyklingowi.

Spis treści



1. Instalacja dysku.....	5
2. Aktywacja urządzenia.....	6
2.1 Hasło urządzenia.....	7
2.2 Hasło graficzne.....	7
2.3 Tajne zabezpieczenie.....	8
2.4 Ustawienie przewodnika (Rozdzielczość interfejsu).....	8
2.4.1 HDMI/VGA zmiana trybu wyświetlania.....	9
3. Uruchamianie przewodnika konfiguracji.....	9
3.1 Autoryzacja.....	10
3.2 Ustawienia czasu i strefy czasowej.....	10
3.3 Karta sieciowa.....	11
3.4 Szukanie serwera.....	11
3.5 Formatowanie dysku.....	12
3.5.1 Formatowanie wybranych dysków.....	12
3.5.2 Formatowanie dysku SATA1.....	13
3.6 Podgląd mobilny.....	13
3.6.1 Dodanie urządzenia do aplikacji na smartfona.....	14

1. Instalacja dysku




Odkręć zaznaczone śruby znajdujące się w dolnej części rejestratora, a następnie zdejmij jego czarną pokrywę.

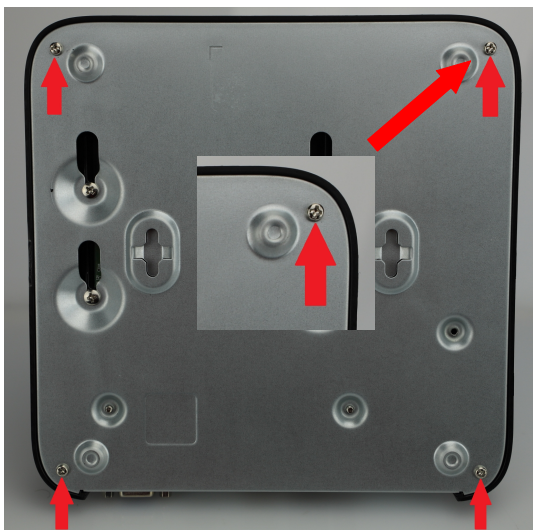


Ostrożnie wsuń dysk w złącze SATA rejestratora.

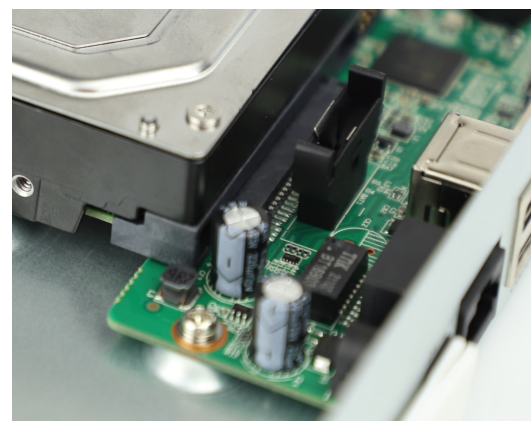

Przykręć dysk do obudowy za pomocą śrub znajdujących się w pudełku rejestratora.

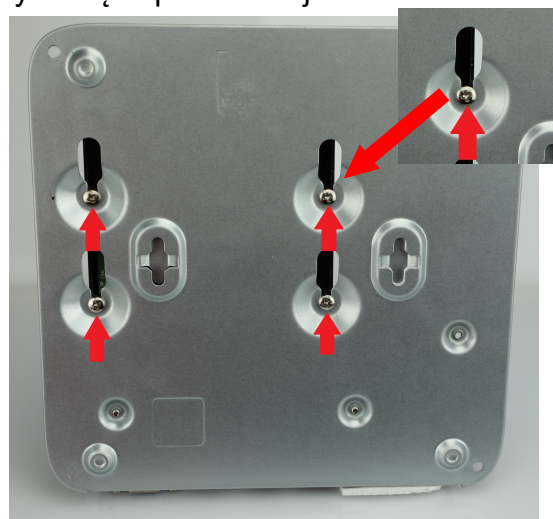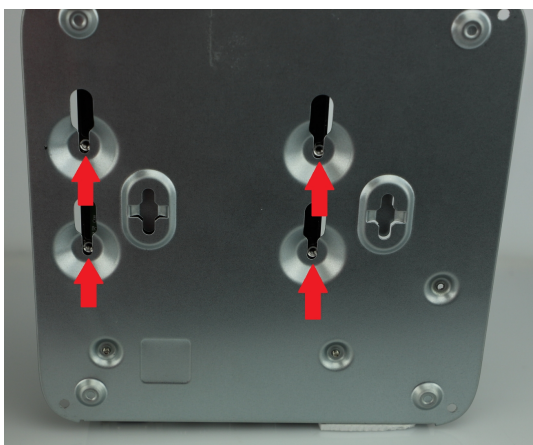


Założ czarną pokrywę i przykręć ją do obudowy.

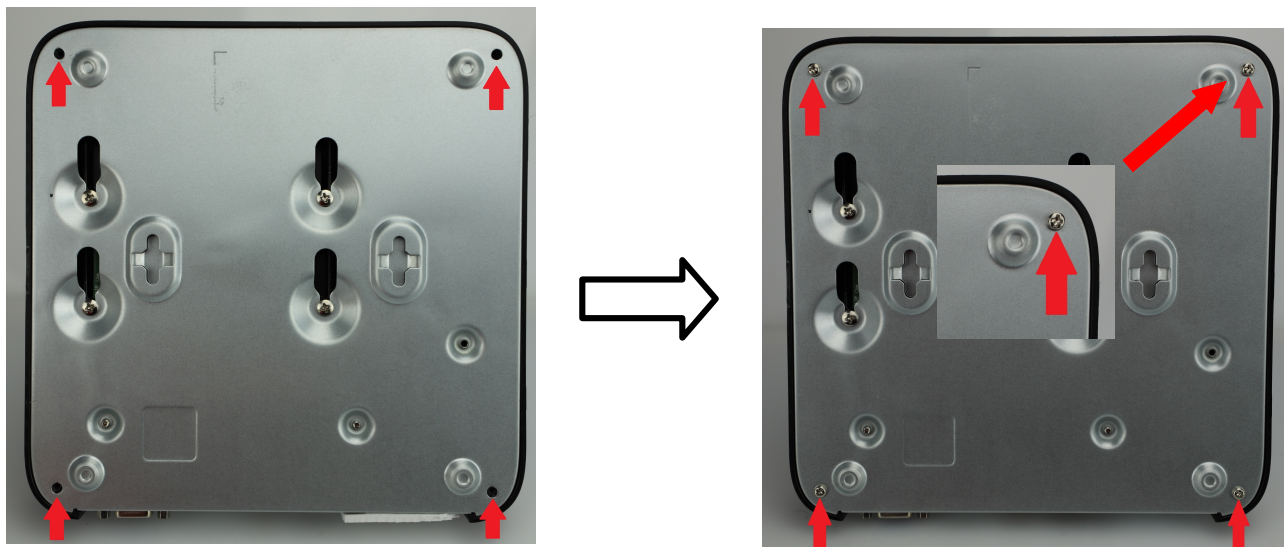

2. Aktywacja urządzenia


Podczas pierwszego uruchomienia urządzenia wymagana jest jego aktywacja i inicjalizacja. Postępuj zgodnie z poniższymi krokami, aby urządzenie było poprawnie skonfigurowane.

Wybierz język urządzenia i kliknij „Potwierdź”

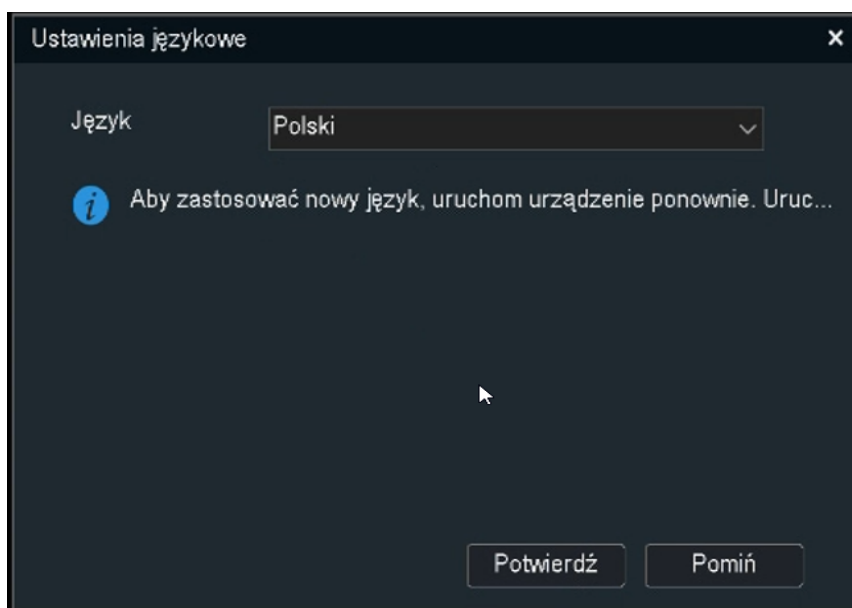


2.1 Hasło urządzenia

Pierwszy ekran, który ujrzysz służy do ustawienia hasła administratora. Silne hasło powinno składać się z kombinacji co najmniej 8 do 15 znaków, które powinny zawierać małe i wielkie litery oraz cyfry. Po wpisaniu hasła oraz potwierdzenia należy kliknąć „Następny”.

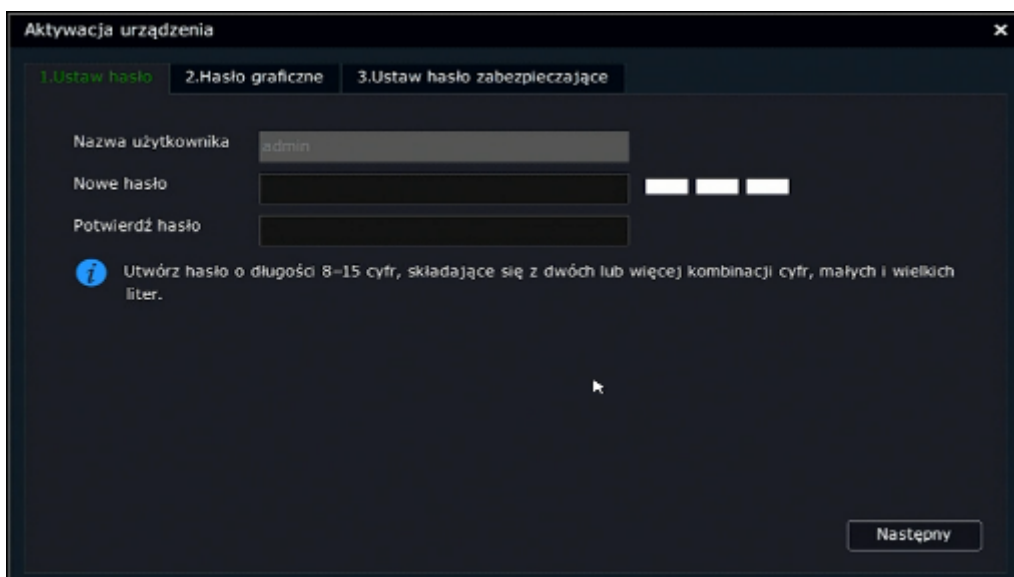


2.2 Hasło graficzne

Istnieje możliwość ustawienia wzoru, który ułatwia logowanie do ustawień rejestratora.

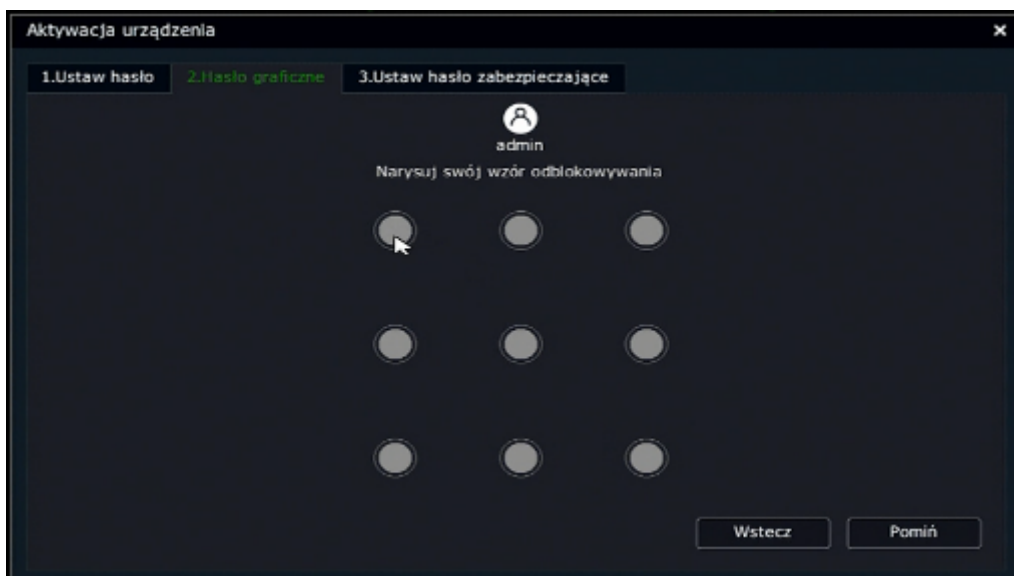

2.3 Tajne zabezpieczenie

Krok ten pozwala na dodanie adresu e-mail służącego do resetowania hasła, w przypadku gdy zostanie ono zapomniane lub pytań pomocniczych. W drugim przypadku wybieramy odpowiednie pytanie i wpisujemy na nie własną odpowiedź.

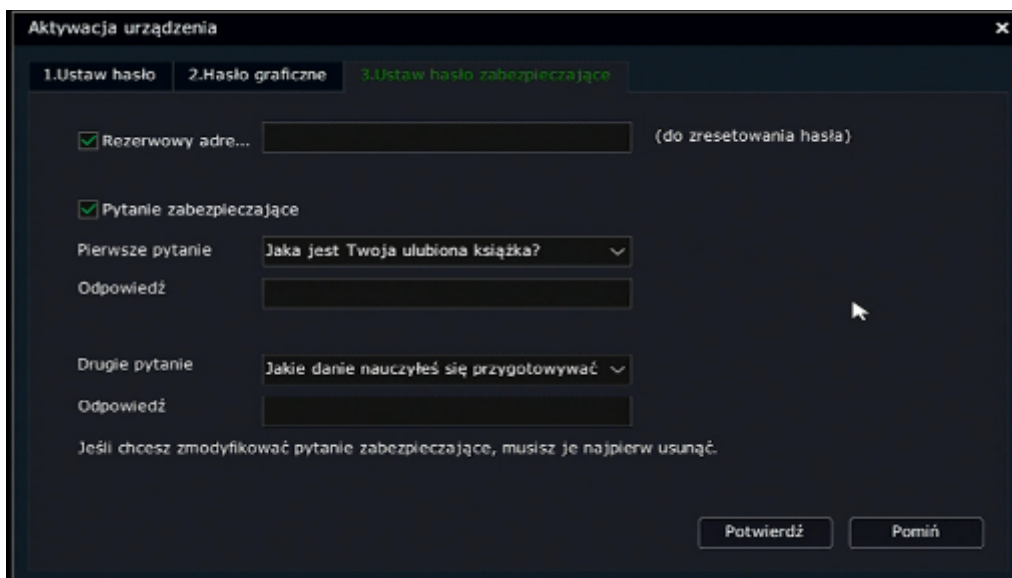


The screenshot shows a window titled "Aktywacja urządzenia" with three tabs: "1.Ustaw hasło", "2.Hasło graficzne", and "3.Ustaw hasło zabezpieczające". The third tab is active. It contains the following elements:

- A checked checkbox "Rezerwowy adre..." followed by an empty text input field and the text "(do zresetowania hasła)".
- A checked checkbox "Pytanie zabezpieczające".
- Two security questions, each with a dropdown menu and an empty text input field for the answer:
 - "Pierwsze pytanie" with the question "Jaka jest Twoja ulubiona książka?"
 - "Drugie pytanie" with the question "Jakie danie nauczyłeś się przygotowywać"
- A note at the bottom: "Jeśli chcesz zmodyfikować pytanie zabezpieczające, musisz je najpierw usunąć."
- Two buttons at the bottom right: "Potwierdź" and "Pomiń".

2.4 Ustawienie przewodnika (Rozdzielczość interfejsu)

Wybranie odpowiedniej rozdzielczości interfejsu do monitora ma kluczowe znaczenie w przypadku skanowania kodu QR oraz jakości wyświetlanego obrazu z kamer.

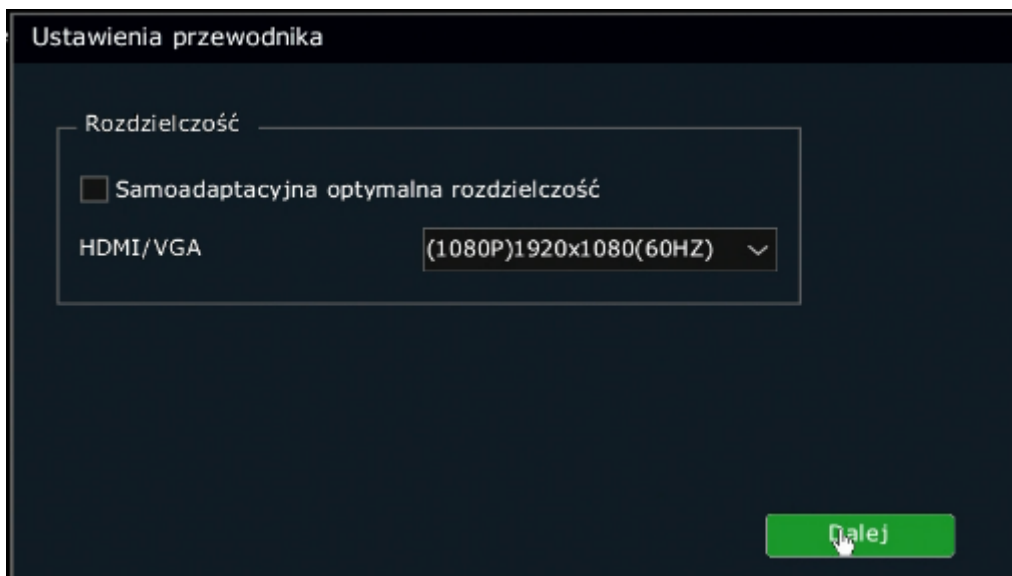


The screenshot shows a window titled "Ustawienia przewodnika". It contains the following elements:

- A section titled "Rozdzielczość" with a dropdown menu.
- A checkbox "Samoadaptacyjna optymalna rozdzielczość" which is currently unchecked.
- The text "HDMI/VGA" followed by a dropdown menu showing the selected resolution: "(1080P)1920x1080(60HZ)".
- A green "Dalej" button at the bottom right.


2.4.1 HDMI/VGA zmiana trybu wyświetlania

Zmiana rozdzielczości spowoduje wyłączenie i włączenie ekranu oraz wyświetlenie komunikatu. Jeśli ekran się nie włączy, oznacza to że wybrana rozdzielczość jest zbyt wysoka.

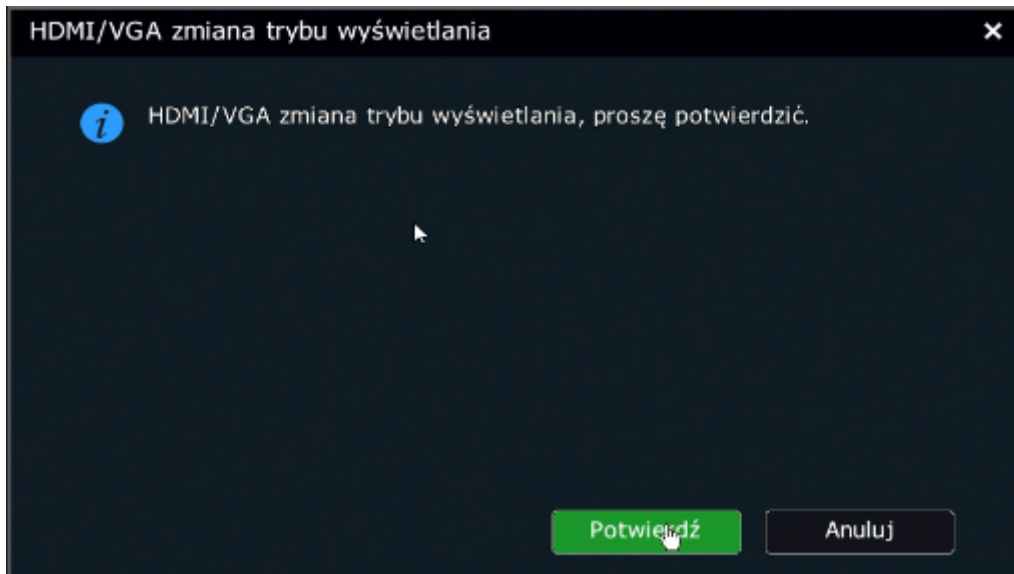

3. Uruchamianie przewodnika konfiguracji

Przewodnik konfiguracji to narzędzie pomagające przy poprawnej konfiguracji czasu, ustawień sieciowych, dysków urządzenia, kamer IP oraz zdalnego podglądu.

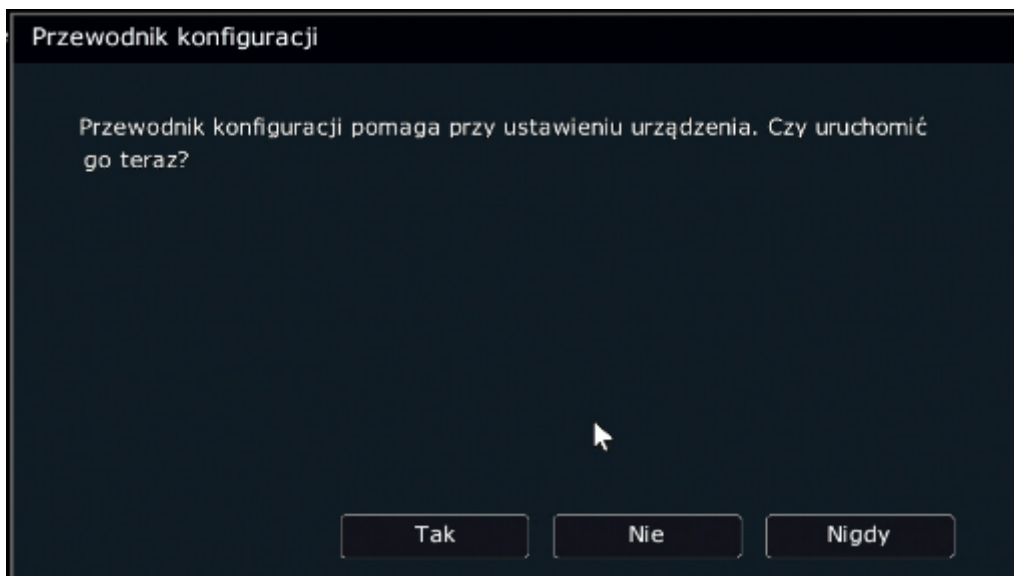

3.1 Autoryzacja

Przed uruchomieniem przewodnika wymagane jest podanie wcześniej ustalonego hasła rejestratora.

Autoryzacja

Uruchomienie tej instrukcji wymaga uprawnień administratora

ID admin

Hasło

Potwierdź Anuluj

3.2 Ustawienia czasu i strefy czasowej

Wyszukiwanie nagrań oraz sam zapis z odpowiednim czasem ma kluczowe znaczenie podczas ich przeglądania.

1 2 3 4 5

Ustawienie czasu i ... Karta sieciowa Szukanie serwera Formatowanie dysku Podgląd mobilny

Strefa czasowa (GMT+02:00) Ateny, Jerozolima, Sztambuł

Format czasu yyyy/mm/dd hh:mm:ss

Czas 2020-08-28 10:58:33

Następny Wyjdź

3.3 Karta sieciowa

Odpowiednia konfiguracja sieci jest wymagana do poprawnej komunikacji urządzenia z komputerem, kamerami IP oraz do poglądu mobilnego. Możliwe jest ustawienie stałego adresu IP lub automatyczna konfiguracja za pomocą serwera DHCP.

1 Ustawienie czasu i ... 2 Karta sieciowa 3 Szukanie serwera 4 Formatowanie dysku 5 Podgląd mobilny

Karta sieciowa:

Adres MAC:

Pobierz adres IP z serwera DHCP

Adres IP:

Maska podsieci:

Brama domyślna:

Pobierz DNS automatycznie

Podstawowy DNS:

Dodatkowy DNS:

Wstecz Następny Wyjdź

3.4 Szukanie serwera

Możliwa jest aktywacja kamer podczas pierwszego uruchomienia urządzenia. Hasło kamer zostanie ustawione na takie samo jak hasło rejestratora. Kliknij „Szukaj”, następnie zaznacz wyszukane kamery i kliknij „Następny”. Urządzenie automatycznie aktywuje je oraz zmieni ich adresację.

1 Ustawienie czasu i ... 2 Karta sieciowa 3 Szukanie serwera 4 Formatowanie dysku 5 Podgląd mobilny

Adres IP	Zmień IP	Aktywowano	Protokół	Kanał
<input type="checkbox"/> 192.168.1.2	<input type="text" value="Zmień IP"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Prywatny	1

Synchr. hasło by otrzymywać zastrzeżone informacje.


Wyświetl: Wszystkie

Szukaj Wstecz Następny Wyjdź

Uwaga:
Funkcja wspiera wyłącznie kamery VIDILine i Tiandy.


3.5 Formatowanie dysku

Do poprawnego działania nagrywania obrazu z kamer wymagane jest formatowanie dysku zainstalowanego w urządzeniu. Należy zaznaczyć dysk i kliknąć „Inicjalizacja”.

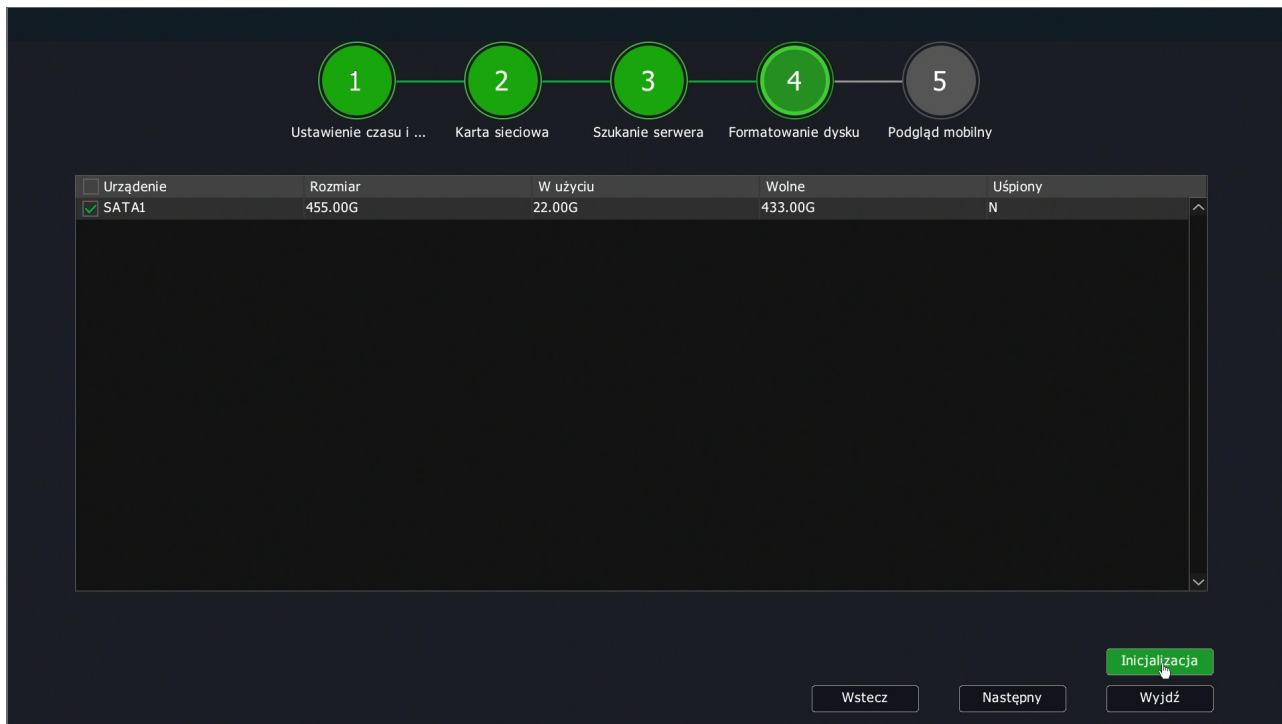


3.5.1 Formatowanie wybranych dysków

Formatowanie dysków powoduje utratę wszelkich danych znajdujących się na nim.

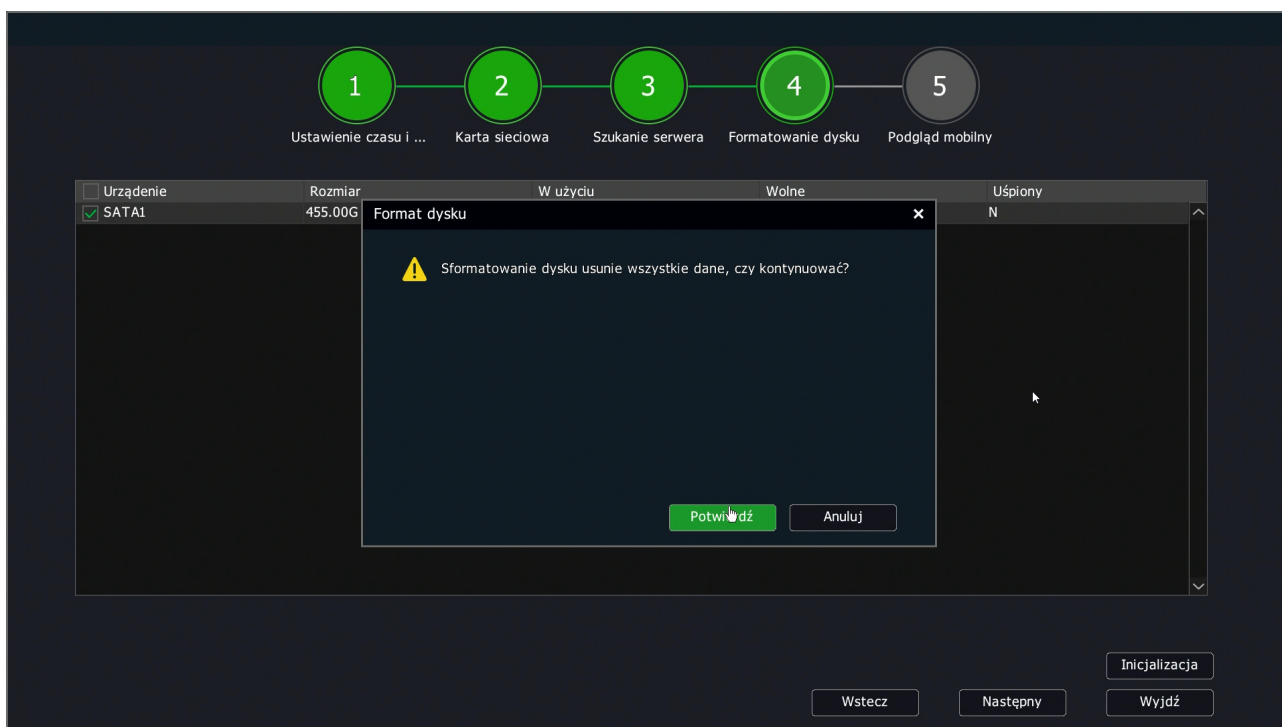


3.5.2 Formatowanie dysku SATA1

Pasek postępu informuje o procesie formatowania wybranych dysków.

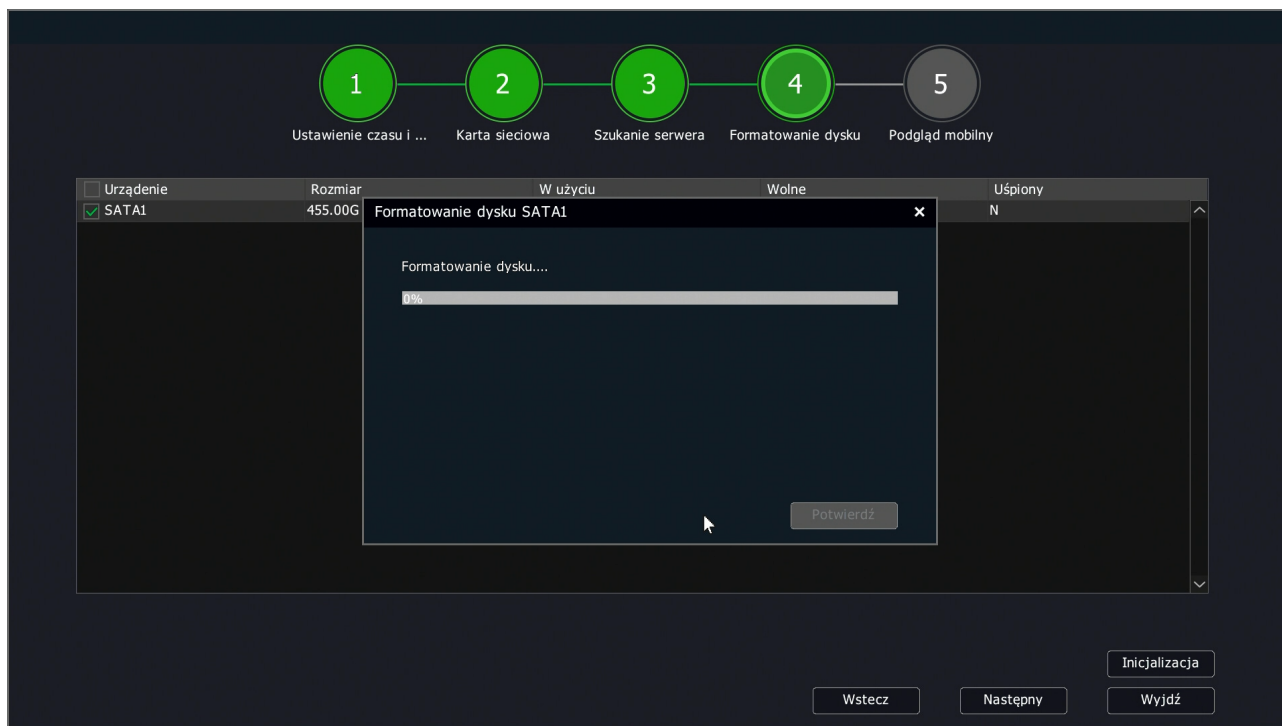






3.6 Podgląd mobilny

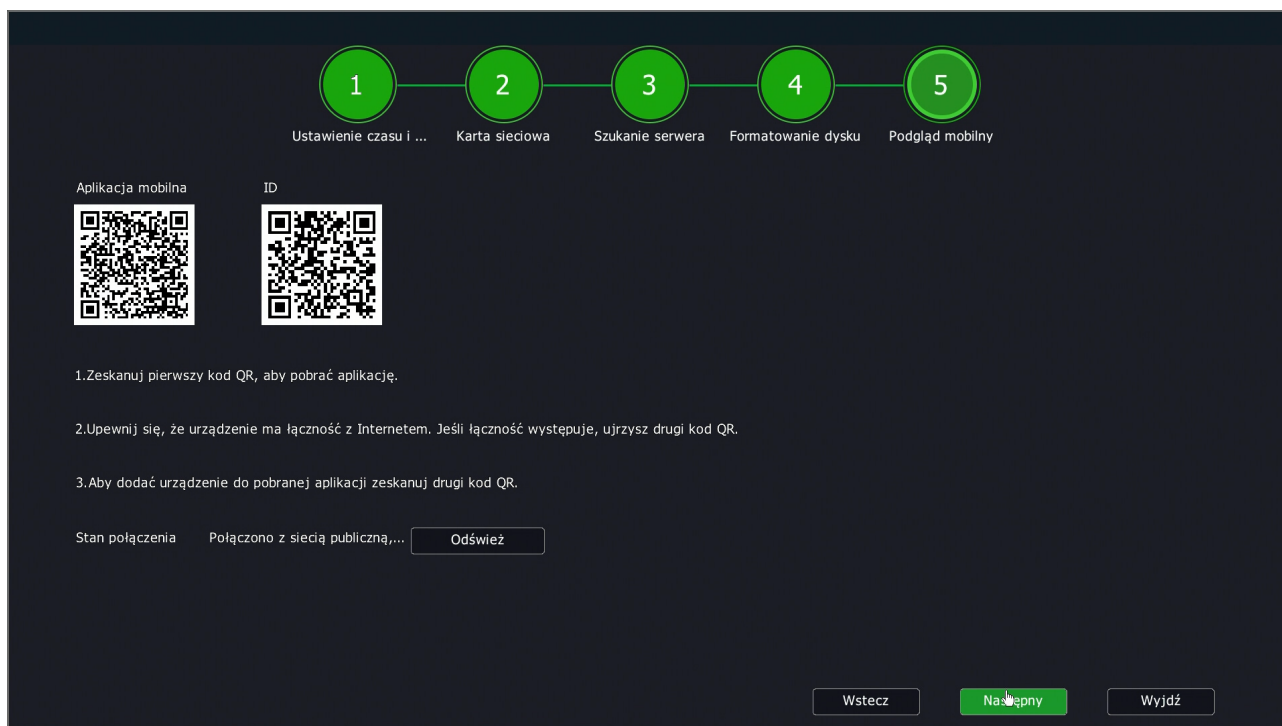Krok ten umożliwia pobranie oraz dodanie podglądu mobilnego na smartfonie. Zeskanuj pierwszy kod QR, aby pobrać aplikację lub wyszukaj ją (nazwa *EasyLive*) w *Sklepie Play* bądź *App Store*. Drugi kod QR zeskanuj w aplikacji po przejściu do *Sprzęt*.




3.6.1 Dodanie urządzenia do aplikacji na smartfona

Otwórz aplikację i naciśnij  w lewym, górnym rogu okna aplikacji. Przejdź do sprzęt i naciśnij . Teraz zeskanuj drugi kod QR „ID”.

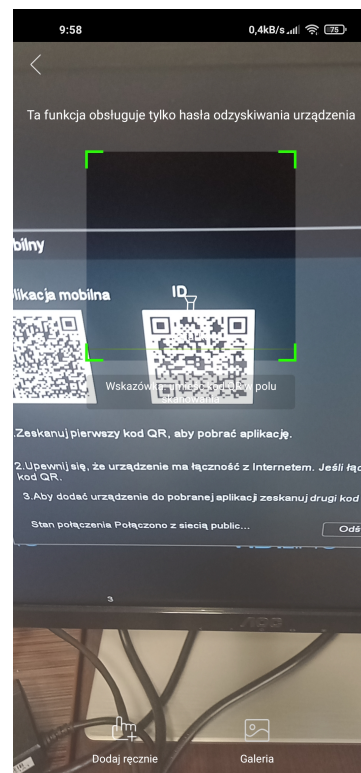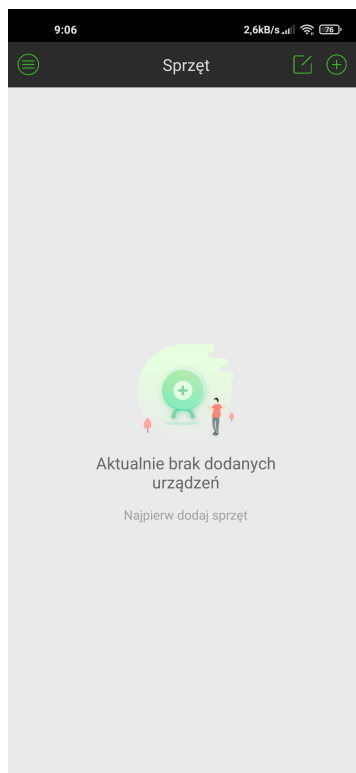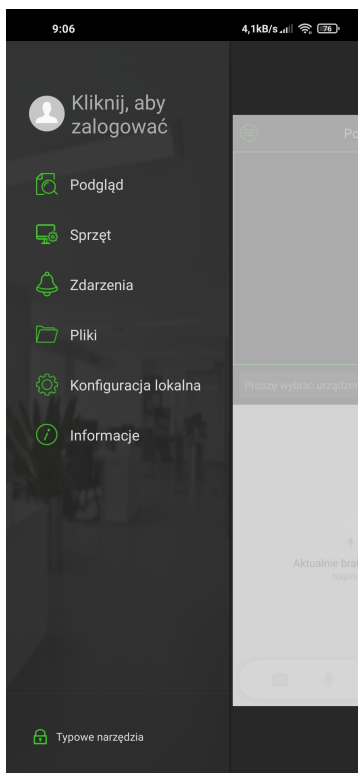

Wpisz dowolną nazwę urządzenia w polu 1, ustalone wcześniej hasło do urządzenia w polu 2 i kliknij „Zapisz”.

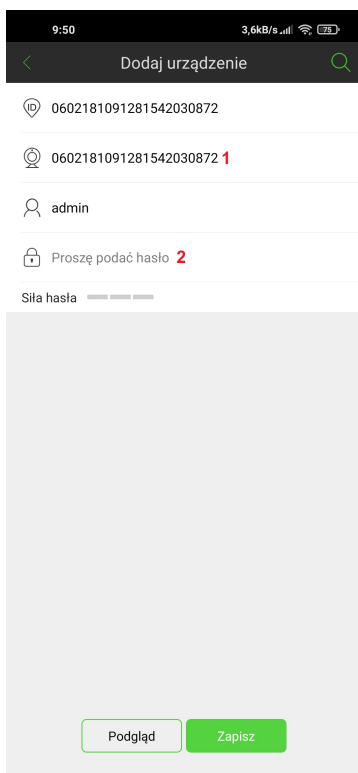

Zeskanuj poniższy kod QR, aby pobrać tę instrukcję w wersji elektronicznej.

