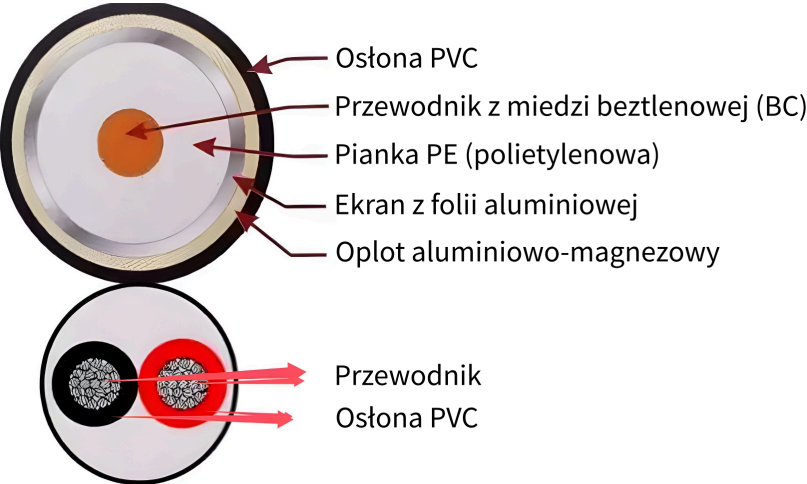


BL-KAB-CCTV		
Charakterystyka kabla		
Zgodność z kategorią	Przewód koncentryczny do analogowych systemów monitoringu z osobnym przewodem na zasilanie kamery	
Przekrój poprzeczny	 Ostona PVC Przewodnik z miedzi beztlenowej (BC) Pianka PE (polietylenowa) Ekran z folii aluminiowej Oplot aluminiowo-magnezowy Przewodnik Ostona PVC	
Przewód koncentryczny (współosiowy)	Przewodnik	0,81 ± 0,008 mm BC (czysta miedź)
	Izolacja	3,7 ± 0,1 mm FPE (spieniony polietylen)
	Ekranowanie	Folia aluminiowa AL
	Oplot	128/0,12 mm CCA (folia z aluminium)
	Ostona zewnętrzna	5,9 ± 0,1 mm czarny PVC (polichlorek winylu)
Przewód zasilający (równoległy)	Przewodnik	2 × 0,5 mm ² CCA (miedziowane aluminium)
	Izolacja	1,5 ± 0,3 mm PVC (polichlorek winylu)
	Ostona zewnętrzna	Czarny PVC (polichlorek winylu)
Wymiary całościowe	Przewód koncentryczny + równoległy	5,9 + 2,8 × 4,2 [mm]
UWAGI <u>Przewód wyłącznie do zastosowań wewnętrznych</u>		