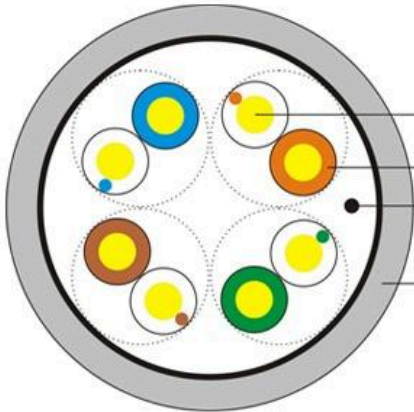


BL-KAB-UTP-5-CCA		
Charakterystyka kabla		
Zgodność z kategorią	Kategoria 5, do 100 MHz <u>Przewód rekomendowany jest do połączeń o prędkości do 100 Mbit/s</u>	
Przekrój poprzeczny		
Przewodnik	Materiał	CCA (aluminium pokryte miedzią)
	Wymiary	$4 \times 2 \times 0,5 \pm 0,01$ mm (24 AWG)
Izolator	Materiał	HDPE (Polietylen o wysokiej gęstości)
	Średnica	$0,9 \pm 0,03$ mm
	Grubość	0,2 mm
Skręcone pary	Para 1: (Brązowy/Biało-Brązowy)	
	Para 2: (Niebieski/Biało-Niebieski)	
	Para 3: (Pomarańczowy/Biało-Pomarańczowy)	
	Para 4: (Zielony/Biały-Zielony)	
Ekranowanie	Pierwsza warstwa	Folia poliestrowa
Linka zrywająca	Materiał	Nylon
Powłoka zewnętrzna	Materiał	PVC (Polichlorek winylu)

	Grubość	0,55 ± 0,1 mm
	Średnica	5,1 ± 0,2 mm
	Kolor	Szary
Parametry Elektryczne		
Temperatura pracy:		-20°C ~ +65°C
Wytrzymałość dielektryczna:		500 [V AC] / 1 [min]
Rezystancja przewodu:		≤ 23 [Ω]/100 [m]
Test rezystancji izolacji:		min. 100 [MΩ/Km] (przy 20°C)
Impedancja:		100 ± 15 [Ω]
UWAGI		
<u>Przewód do zastosowań wyłącznie wewnętrznych</u>		
<u>Przewód rekomendowany jest do połączeń o prędkości do 100 Mbit/s</u>		
Uwaga: Kabel jest produkowany zgodnie ze standardem kategorii 5, jednakże w zależności od warunków pomiarowych może nie przechodzić testów typu Fluke Test.		