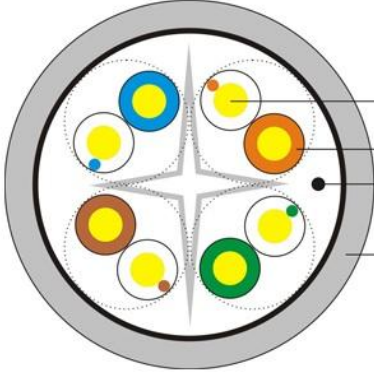


BL-KAB-UTP-6-CCA		
Charakterystyka kabla		
Zgodność z kategorią	Kategoria 6, do 250 MHz <u>Przewód rekomendowany jest do połączeń o prędkości do 1 Gbit/s</u>	
Przekrój poprzeczny	 Przewodnik CCA Izolacja HDPE Linka zrywająca Powłoka zewnętrzna	
Przewodnik	Materiał	CCA (aluminium pokryte miedzią)
	Wymiary	$4 \times 2 \times 0,57 \pm 0,01$ mm
Separator	Materiał	Polietylen
	Wymiary	$4,8 \times 0,4$ mm + krzyż
Izolator	Materiał	HDPE (Polietylen o wysokiej gęstości)
	Średnica	$1,02 \pm 0,03$ mm
	Grubość	0,225 mm
Skręcone pary	Para 1: (Brązowy/Biało-Brązowy)	
	Para 2: (Niebieski/Biało-Niebieski)	
	Para 3: (Pomarańczowy/Biało-Pomarańczowy)	
	Para 4: (Zielony/Biały-Zielony)	
Ekranowanie	Pierwsza warstwa	Folia poliestrowa
Linka zrywająca	Materiał	Nylon

Powłoka zewnętrzna	Materiał	PVC (Polichlorek winylu)
	Grubość	$0,6 \pm 0,1$ mm
	Średnica	$6,0 \pm 0,2$ mm
	Kolor	Szary
Parametry Elektryczne		
Temperatura pracy:		$-20^{\circ}\text{C} \sim +65^{\circ}\text{C}$
Wytrzymałość dielektryczna:		500 [V AC] / 1 [min]
Rezystancja przewodu:		≤ 18 [Ω]/100 [m]
Test rezystancji izolacji:		min. 100 [M Ω /Km] (przy 20°C)
Impedancja:		100 ± 15 [Ω]
UWAGI		
<u>Przewód wyłącznie do zastosowań wewnętrznych</u>		
<u>Przewód rekomendowany jest do połączeń o prędkości do 1 Gbit/s</u>		
Uwaga: Kabel jest produkowany zgodnie ze standardem kategorii 6, jednakże w zależności od warunków pomiarowych może nie przechodzić testów typu Fluke Test.		