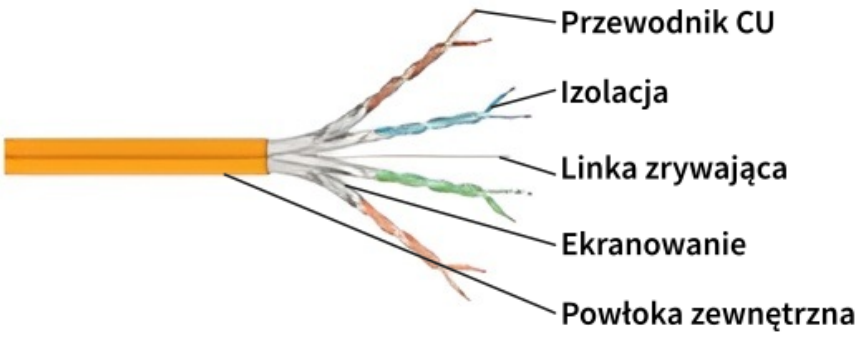


BL-KAB-U/FTP-6A-CU-LSZH

Charakterystyka kabla

Zgodność z kategorią	Kategoria 6A, do 500 MHz <u>Przewód rekomendowany jest do połączeń o prędkości do 10 Gbit/s</u>	
Przekrój		
Przewodnik	Materiał	CU (czysta miedź)
	Wymiary	4 × 2 × 0,53± 0,01 mm (24 AWG)
Izolator	Materiał	FEF (Spieniony Polietylen)
	Grubość	0,345 mm (referencyjna)
	Średnica	1,22 ± 0,03 mm
Skręcone pary	Para 1: (Brązowy/Biało-Brązowy)	
	Para 2: (Niebieski/Biało-Niebieski)	
	Para 3: (Pomarańczowy/Biało-Pomarańczowy)	
	Para 4: (Zielony/Biały-Zielony)	
Linka zrywająca	Materiał	Nylon
Powłoka zewnętrzna	Materiał	LSZH (Niskodymny Bezhalogenowy)
	Grubość	0,6 mm (referencyjna)
	Średnica	7,0 ± 0,2 mm
	Kolor	Żółty

Parametry Elektryczne	
Temperatura pracy:	-20°C ~ +65°C
Wytrzymałość dielektryczna:	500 [V AC] / 1 [min]
Rezystancja przewodu	$\leq 8,5$ [Ω]/100 [m]
Test rezystancji izolacji:	min. 100 [M Ω /Km] (przy 20°C)
Impedancja:	100 ± 15 [Ω]
UWAGI	
<u>Przewód wyłącznie do zastosowań wewnętrznych, zwiększona odporność na ogień</u>	
<u>Do przewodu ekranowanego należy stosować wtyki ekranowane oraz zapewnić odpowiednie uziemienie ekranu przewodu</u>	
<u>Przewód rekomendowany jest do połączeń o prędkości do 10 Gbit/s</u>	
Uwaga: Kabel jest produkowany zgodnie ze standardem kategorii 6A, jednakże w zależności od warunków pomiarowych może nie przechodzić testów typu Fluke Test.	