

INSTRUKCJA OBSŁUGI



Konsola portierska

Model: C5-IP-GU

Uwaga:

1. Trzymaj urządzenie z dala od silnego pola magnetycznego, wysokiej temperatury i wilgoci



2. Nie rzucać urządzeniem



3. Urządzenie przecierać wyłącznie suchą szmatką



4. Nie rozbierać urządzenia. Nieprofesjonalna ingerencja w urządzenie może je poważnie uszkodzić lub zniszczyć.

1. Przegląd

Ten produkt, oparty na protokole TCP/IP, działa jako centrum zarządzania wideodomofonem C5-IP. Pozwala na kontakt z monitorami wewnętrznymi i wszystkimi panelami wewnętrznymi.

1.1 Funkcje i charakterystyka

- 7 calowy, dotykowy ekran
- Wywołanie monitor i innych konsol
- Odbieranie połączeń z monitorów, paneli zewnętrznych i konsol portiera
- Odbieranie alarmów generowanych przez komputer
- Dziennik alarmów
- Zdalne otwieranie drzwi
- Czas dzwonienia: 30s; Czas rozmowy: 120s; Czas podglądu: 30s

1.2 Parametry

Parametry robocze

Napięcie robocze: DC 24V

Prąd roboczy: $\leq 200\text{mA}$

Prąd spoczynkowy: $\leq 80\text{mA}$

Temperatura robocza: $-10^{\circ}\text{C} \div +55^{\circ}\text{C}$

Kamera

Typ kamery: CMOS

Wyświetlacz

Typ: LCD

Wielkość ekranu: 7"

Rozdzielczość: 800×480 pikseli

Wymiary


(S/W/G) $210 \times 305 \times 31,8$ mm (bez słuchawki i podstawy)

Kod administratora: 666 666 (otwieranie awaryjne)

Kod inżynierski: 801 801 (nadanie numeru konsoli, przywrócenie ustawień fabrycznych)

2. Wprowadzenie


2.1 Budowa

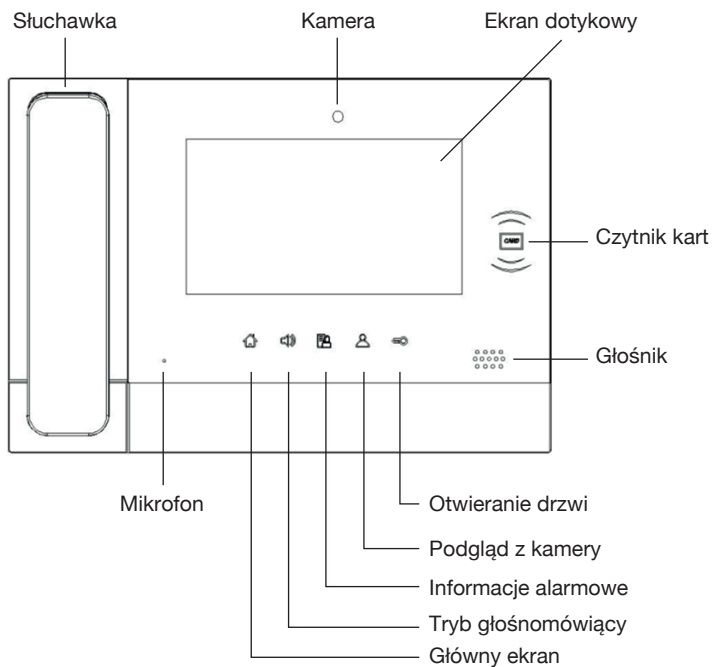

2.2 Złącza


Uwagi:

- 1 Połączenie z siecią (bez PoE)
- 2 Zasilanie (DC 12V-24V)

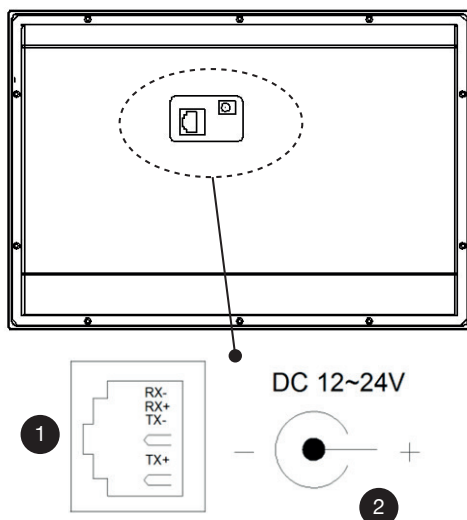


3. Działanie


3.1 Funkcje podstawowe

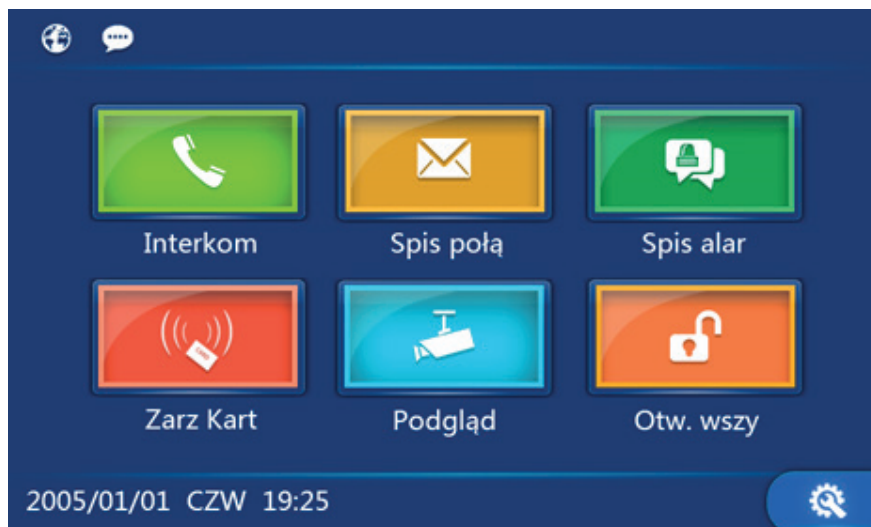

Rozmowa

Naciśnij  i wybierz konsolę portiera lub monitor. Następnie podaj numer urządzenia końcowego.

Spis połączeń

Naciśnij , aby sprawdzić historię połączeń pomiędzy konsolą portiera a gośćmi i rezydentami.


Spis alarmów

Naciśnij , aby sprawdzić dziennik alarmów.


Zarządzanie kartami

Naciśnij , aby uzyskać dostęp do operacji na kartach zbliżeniowych.

Podgląd


Naciśnij  i wybierz panel zewnętrzny/nadrzędny lub kamerę IP. Następnie podaj numer odpowiedniego urządzenia.

Otwarcie wszystkich drzwi

Naciśnij , aby otworzyć wszystkie drzwi na danym osiedlu w przypadku sytuacji wyjątkowej. Drzwi zostaną otwarte przez 1 godzinę.

3.2 Rozmowa

Naciśnij Interkom (ikona słuchawki) a następnie wybierz konsolę ochrony lub monitor

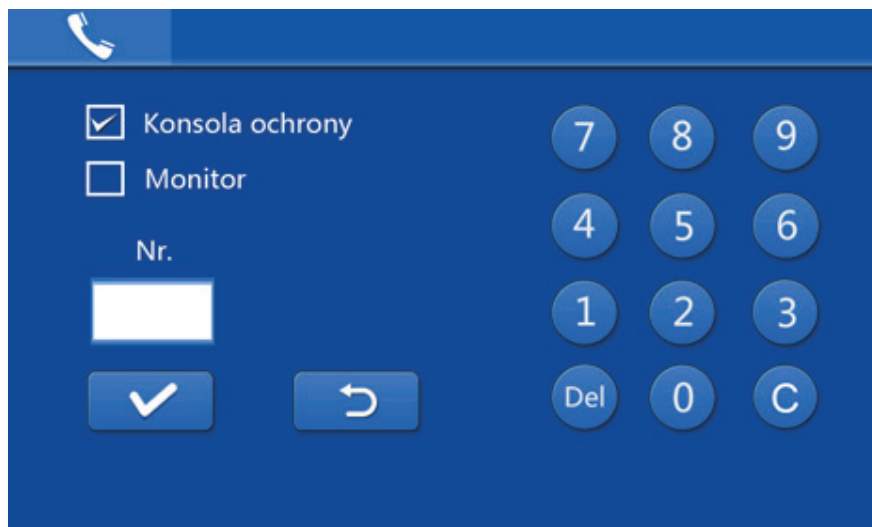

Wywołanie monitora

Wprowadź numer budynku + numer klatki + numer lokalu i naciśnij




Wywołanie konsoli

Wprowadź numer konsoli portiera i naciśnij



3.3 Spis połączeń

Naciśnij „Spis połą”, aby zapoznać się z dziennikiem połączeń.

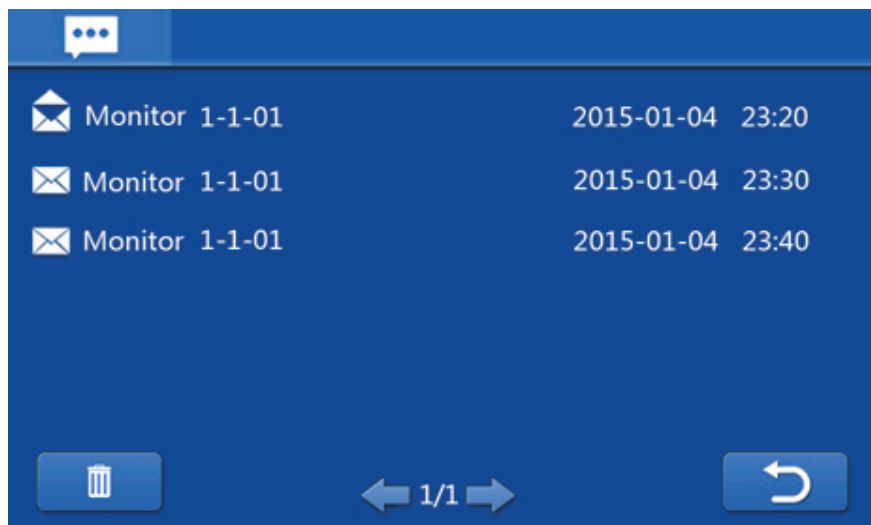



Możliwe jest sprawdzenie dziennika połączeń pomiędzy konsolą portiera a gośćmi/rezydentami. Administrator może oddzwonić do rezydentów jak również usunąć rekordy.

3.4 Podgląd obrazu



Schemat postępowania:

1. Wybierz z menu głównego
1. Wybierz typ urządzenia
2. Wybierz jego numer (**Uwaga: wprowadź nr budynku + nr klatki + nr panela**)
3. Naciśnij  , by uruchomić podgląd obrazu z panela zewnętrznego
4. Naciśnij  , by zakończyć podgląd


Otwieranie drzwi

Portier może otworzyć podczas podglądu dane drzwi poprzez dotknięcie przycisku na konsoli 


Wykonywanie zdjęć


Dotknij na ekranie konsoli przycisku  , aby zrobić zdjęcie. Zostanie ono zapisane i będzie dostępne w dzienniku połączeń.

Prowadzenie rozmowy

W czasie podglądu, dotknięcie przycisku  na konsoli, skutkuje nawiązaniem rozmowy z osobą stojącą przed danym panelem zewnętrznym.

4 Ustawienia systemu

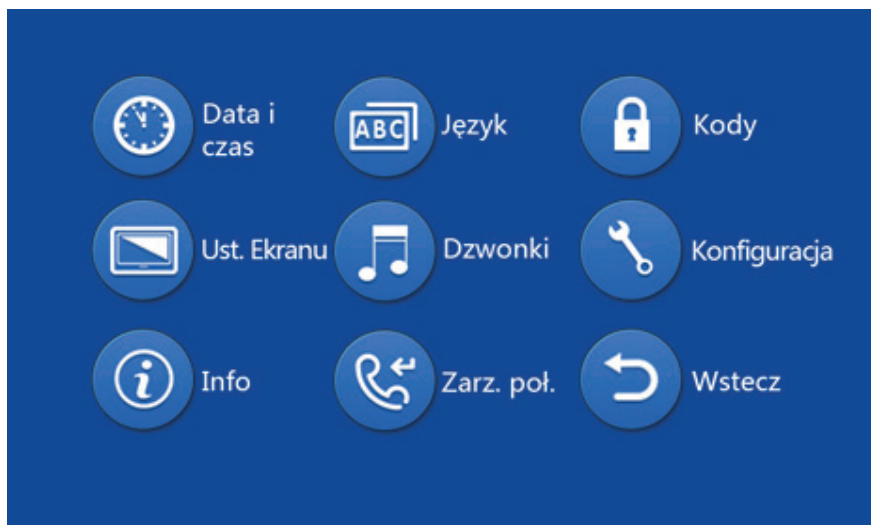

Naciśnij  , aby przejść do ustawień systemu.


Zarządzanie połączeniami

Służy do zdefiniowania konsoli portiera jako głównej lub osiedlowej (obsługującej do 20 klatek).

Konfiguracja

Służy do ustawień numerów lub zresetowania urządzenia do ustawień fabrycznych.

Hasło inżynierskie: 801801

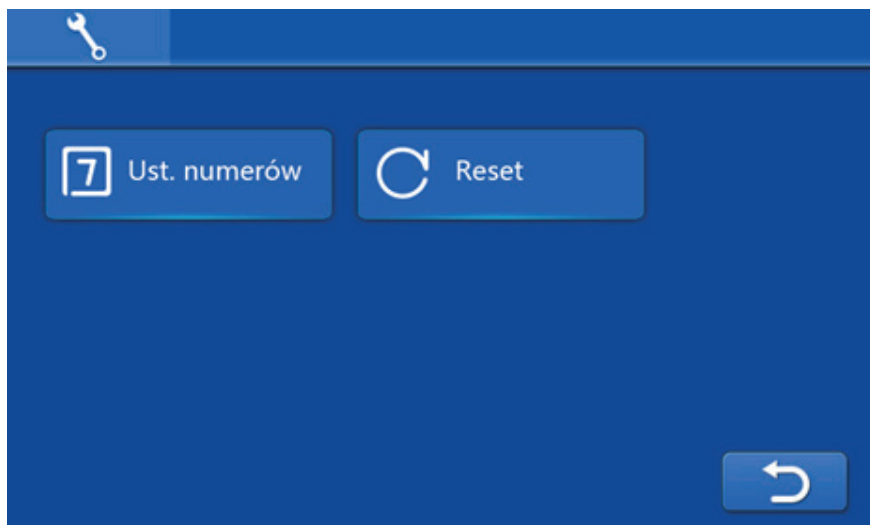



UWAGA

Proszę zapoznać się z instrukcją obsługi zawartą w niniejszym opracowaniu, ponieważ zawiera ona ważne informacje związane z bezpieczeństwem instalowania i użytkowania urządzenia. Do obsługi urządzenia nie należy dopuszczać osób, które nie zapoznały się z instrukcją. Instrukcję należy zachować, ponieważ może być potrzebna w przyszłości. Urządzenie należy używać wyłącznie do celów określonych w niniejszej instrukcji. Producent ani dostawca nie odpowiada za straty lub zniszczenia związane z produktem, łącznie ze stratami ekonomicznymi lub niematerialnymi, stratą zysków, dochodów, danych, podczas użytkowania produktu lub innych związanych z nim produktów - pośrednią, przypadkową lub wynikłą stratą lub zniszczeniem. Zalecamy stosowanie zabezpieczeń w celu dodatkowej ochrony urządzenia przed ewentualnymi skutkami przepięć występujących w instalacjach. Zabezpieczenia przeciwprzepięciowe są skuteczną ochroną przed przypadkowym podaniem na urządzenie napięć wyższych, niż znamionowe. Uszkodzenia spowodowane podaniem napięć wyższych niż przewiduje instrukcja, nie podlegają naprawie gwarancyjnej. Do instalacji urządzenia mogą przystępować wyłącznie osoby, które posiadają odpowiednią wiedzę techniczną i doświadczenie.



Zagrożenia dla użytkownika

- Wszystkie zalecenia dotyczące instalacji i korzystania z urządzenia zawarte w tej instrukcji powinny być zgodne z lokalnymi normami bezpieczeństwa instalacji elektrycznych.
- Urządzenie musi być uziemione w celu zmniejszenia zagrożenia porażeniem prądem elektrycznym.
- Producent nie przyjmuje zobowiązań oraz nie ponosi odpowiedzialności za pożary lub porażenie prądem spowodowane nieodpowiednią instalacją lub obsługą urządzenia.
- Urządzenie można używać wyłącznie po przeczytaniu i zrozumieniu niniejszej instrukcji obsługi.
- Niniejszą instrukcję obsługi należy zachować. Instrukcja obsługi musi być dostępna dla wszystkich użytkowników. Należy przestrzegać wszystkich wskazówek.
- Urządzenie przewidziane jest do celu opisanego w niniejszej instrukcji obsługi.
- Urządzenia nie mogą używać dzieci. Nie jest ono przeznaczone do zabawy.
- Nie podłączać urządzenia do zasilania przed zakończeniem montażu.



Zagrożenia dla urządzenia

- Wszelkie naprawy i przeglądy urządzenia powinny być wykonywane przez wykwalifikowanych inżynierów pomocy technicznej.
- Producent nie ponosi odpowiedzialności za problemy wynikające z nieuprawnionych modyfikacji lub prób naprawy urządzenia.
- Podczas przewożenia, przechowywania i instalacji urządzenia, należy chronić je przed dużym naprężeniem, gwałtownymi drganiami lub rozpryskiwaną wodą.
- Nie narażać urządzenia na wstrząsy mechaniczne.
- Należy unikać kapania płynów na urządzenie, upewnić się, że na urządzeniu nie znajdują się zbiorniki wypełnione płynem, i zapobiec wyciekom płynu.
- Nie narażać urządzenia na bezpośrednie działanie promieni słonecznych, o ile nie jest do tego przystosowane.
- Prosimy o nieinstalowanie urządzenia w miejscu zakurzonym lub zadymionym.
- Prosimy o instalację urządzenia w dobrze wentylowanym miejscu, nie wolno blokować otworów wentylacyjnych urządzenia.
- Urządzenie może być naprawiane wyłącznie w autoryzowanych punktach serwisowych. W przeciwnym razie następuje utrata gwarancji.
- Przenośne i mobilne urządzenia komunikacyjne pracujące na wysokich częstotliwościach mogą zakłócać działanie urządzenia.
- Prosimy o transport, użytkowanie i konserwację urządzenia przy dozwolonych warunkach wilgotności i temperatury.
- Prosimy nie demontować obudowy podczas pracy urządzenia.

- Przed podłączeniem urządzenia do zasilania należy sprawdzić, czy dostarczane napięcie jest zgodne ze znamionowym napięciem podanym w instrukcji.



Wskazówki dotyczące postępowania z bateriami

- Jeśli dojdzie do kontaktu elektrolitu ze skórą lub oczami, należy przemyć dane miejsce wodą i skontaktować się z lekarzem.
- Istnieje niebezpieczeństwo połknięcia! Małe dzieci mogłyby połknąć baterie i się nimi udusić. Dlatego baterie należy przechowywać w miejscach niedostępnych dla dzieci.
- Należy zwrócić uwagę na znak polaryzacji plus (+) i minus (-).
- Jeśli z baterii wyciekł elektrolit, należy założyć rękawice ochronne i wyczyścić przegrodę na baterie suchą szmatką.
- Baterie należy chronić przed nadmiernym działaniem wysokiej temperatury.
- Zagrożenie wybuchem! Nie wrzucać baterii do ognia.
- Nie wolno ładować ani zwierać baterii.
- W przypadku niekorzystania z urządzenia przez dłuższy czas wyjąć baterie z przegrody.
- Należy używać tylko tego samego lub równoważnego typu baterii.
- Zawsze należy wymieniać jednocześnie wszystkie baterie.
- Nie należy używać akumulatorów!
- Nie wolno rozmontowywać, otwierać ani rozdrabniać baterii.



Utylizacja

- Oznaczenie przekreślonego kosza wskazuje, że produktu tego nie można wyrzucać razem z innymi odpadami z gospodarstwa domowego w całej UE.
- W celu uniknięcia ewentualnego zagrożenia dla środowiska naturalnego lub zdrowia spowodowanego niekontrolowanym składowaniem odpadów, należy go przekazać do recyklingu propagując tym samym zrównoważone wykorzystanie zasobów naturalnych.
- Aby zwrócić zużyty produkt, należy skorzystać z systemu odbioru i składowania tego typu sprzętu lub skontaktować się ze sprzedawcą, u którego został on kupiony. Zostanie on wówczas podany przyjaznemu dla środowiska recyklingowi.