


Monitor może pracować w trybie bezprzewodowym. Konieczne jest przygotowanie routera Wifi oraz urządzenia mobilnego z systemem Android lub iOS. Schemat połączeń dostępny jest na stronie produktu.

Uwaga:


1. Pasma Routera -- Monitor wewnętrzny pracuje jedynie w pasmie 2.4GHz. Jeśli Twój router obsługuje dwa pasma, musisz stworzyć osobne SSID dla 2,4GHz i 5GHz. By zapewnić prawidłową pracę systemu, upewnij się, że monitor podłączony jest do pasma 2,4GHz.
2. Router b/g/n -- monitor pracuje w sieciach 802.11(b/g/n).

Poniżej przedstawiamy obsługę na urządzeniu z systemem Android.

Obsługa na urządzeniach z systemem iOS wygląda podobnie. Pojawiające się różnice mogą wynikać ze stosowania różnych wersji systemów operacyjnych Android i iOS.

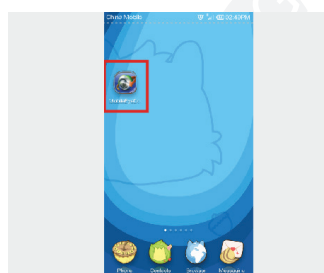


1) Zainstaluj aplikację MobileEyeDoor+ ze sklepu Google Play lub App Store.

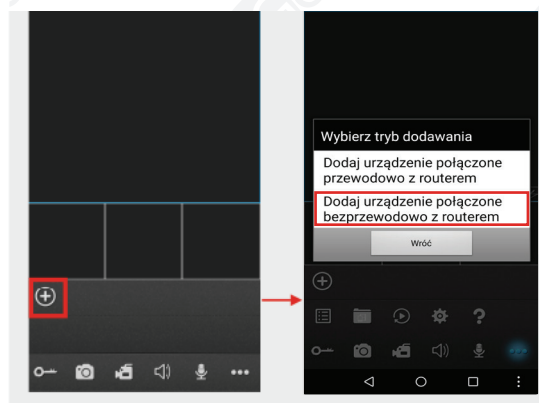

2) Uruchom "MobileEyeDoor+".

Kliknij "+", by dodać urządzenie.

Następnie wybierz opcję „Dodaj urządzenie połączone bezprzewodowo z routerem”.

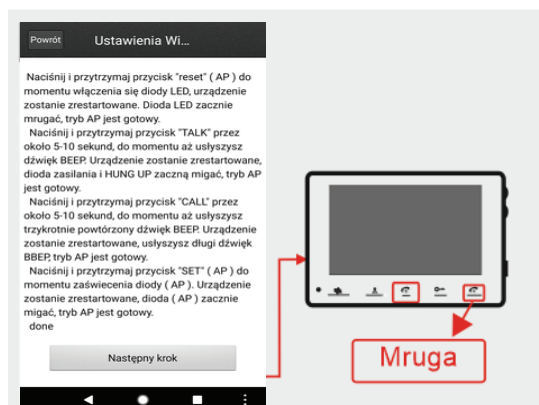


3) Przytrzymaj "talk" przez 5 sekund aż urządzenie wyda sygnał dźwiękowy. Monitor uruchomi się ponownie. Przycisk "Hang up" zacznie mrugać. Tryb AP został aktywowany.

UWAGA:



Jeśli monitor jest w trybie AP, ale nie została włączona funkcja połączeń bezprzewodowych w "MobileEyeDoor+", urządzenie po 10 minutach bezczynności wróci do poprzedniego trybu pracy.

Jeśli urządzenie pracuje w trybie AP, przytrzymaj przez 5 sekund przycisk "talk", by przywrócić poprzedni tryb pracy. Monitor zasygnalizuje operację sygnałem dźwiękowym.


4) “Ustawienia WIFI”. Kliknij “**Ręcznie połączyć urządzenie WiFi**”, by włączyć wyszukiwanie sieci Wifi w swoim urządzeniu. Wśród odnalezionych sieci pojawi się numer UID monitora (znajduje się on również na urządzeniu). Wybierz jeden ze znalezionych monitorów, by się podłączyć.

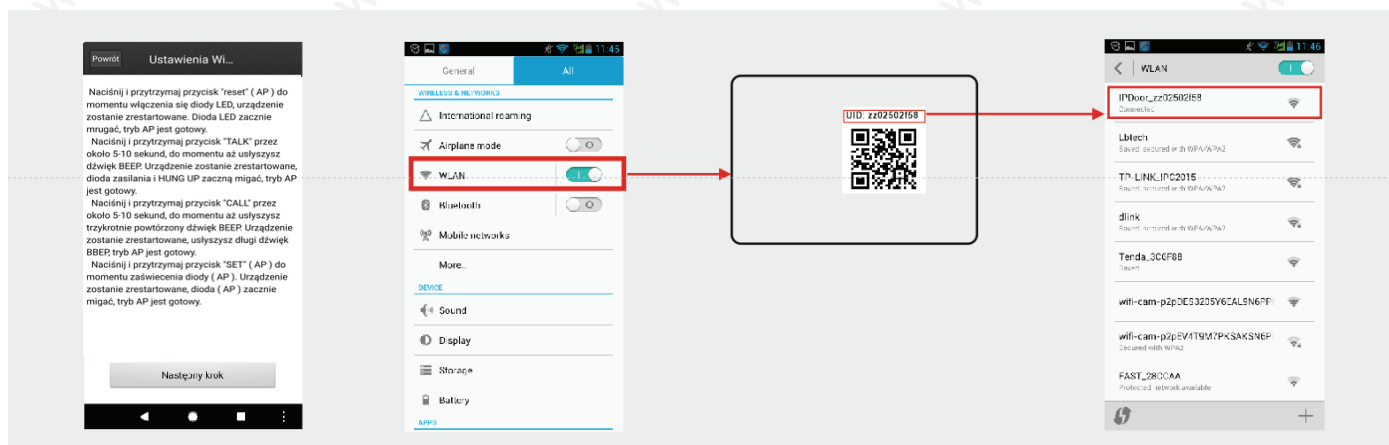

5) Wróć do “Ustawienia WIFI”. Zostaną wyświetlone wszystkie odnalezione urządzenia. Wybierz swoją sieć i podłącz się do niej używając hasła Wifi. Sieć Wifi musi być zabezpieczona hasłem. Sugerujemy używanie krótkich nazw sieci i haseł, jednak zachowując przy tym standardy bezpieczeństwa. Nie należy używać haseł typu „111111” czy „123456”. Monitor zrestartuje się i wyda sygnał dźwiękowy.

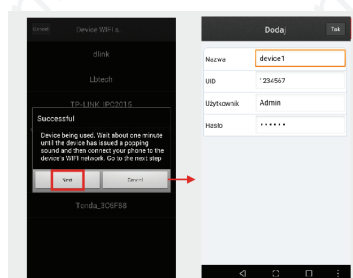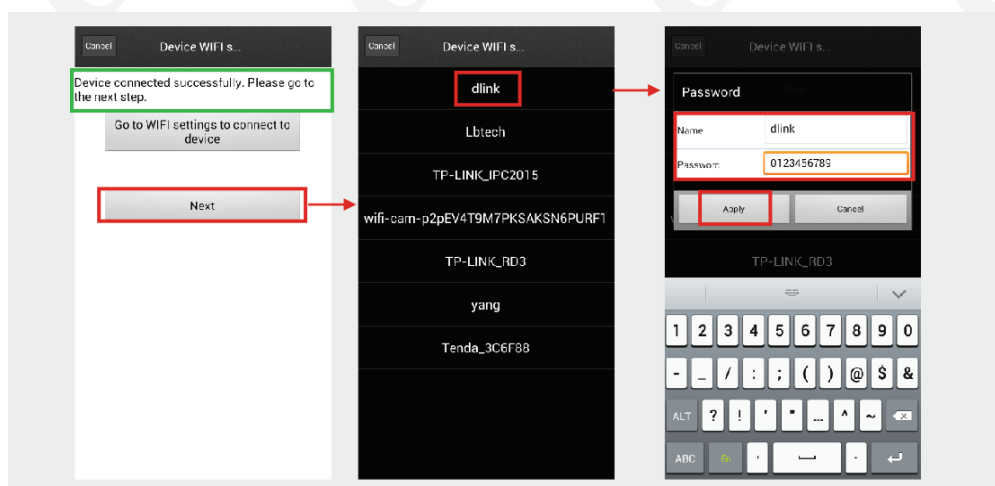

6) Kliknij “Następny krok”, by dodać monitor. Wprowadź dane monitora. Domyślnie użytkownik to “Admin”, a hasło to “888888”.

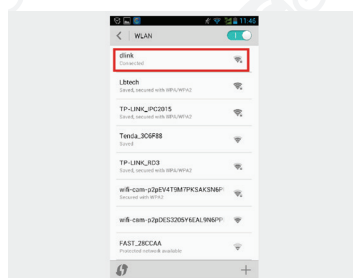

7) Wróć do ustawień WLAN na urządzeniu mobilnym i wybierz router, z którym połączony jest monitor.