

## PS12-2


V1.1/09.2026

Zasilacz liniowy do systemu  
domofonowego WL03-NL-V3



**UWAGA:** W celu zapewnienia jak najlepszej kompatybilności zasilacza z systemem WL-03NL (niwelacja przydźwięku sieciowego) prosimy o:

- Zastosowanie diody prostowniczej 1N4007 na wyjściu plusowym zasilacza w kierunku przewodzenia ograniczając w ten sposób napięcie zasilania.

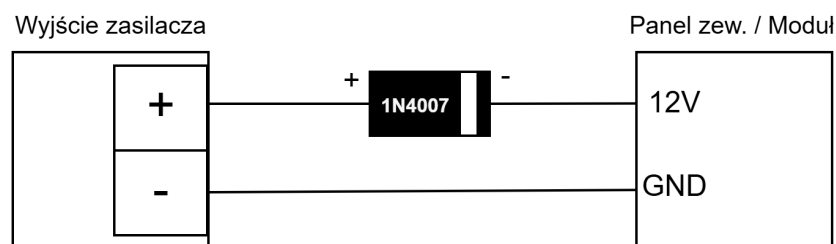

- Uziemienie obudowy do uziemienia w budynku, można w tym celu wykorzystać śrubkę transformatora dokręconą do obudowy.

## Parametry

|                                    |                                           |
|------------------------------------|-------------------------------------------|
| <b>Napięcie wyjściowe</b>          | ~ DC 13,4 V                               |
| <b>Prąd znamionowy</b>             | 1,2 A                                     |
| <b>Moc znamionowa</b>              | do 14,4 W                                 |
| <b>Zakres regulacji napięcia</b>   | Brak                                      |
| <b>Zakres napięcia wejściowego</b> | AC 220 ~ 240 V                            |
| <b>Częstotliwość wejściowa</b>     | 50Hz                                      |
| <b>Zabezpieczenia</b>              | Przeciążeniowe, zwarciove                 |
| <b>Montaż</b>                      | Metalowa obudowa z miejscem na akumulator |

**Akumulator**

Brak w zestawie, do 7Ah  
(maks. wymiar akumulatora 155 x 95 x 58 mm)

**Temperatura pracy**

0 ~ 30°C (do użytku wewnętrznego)

**Wymiary (szer. x wys. x gł.)**

160 x 200 x 65 mm