



*Inteligentne
wideodomofony*
dla profesjonalistów
Akuvox

Okazuje się, że uniwersalny język wzornictwa nie zna granic i przemawia do każdego, kto ceni sobie jakość i technologię, która kryje się w dobrze zaprojektowanych produktach.

Harmonia jutra zaczyna się na Twoim progu


Prawdziwy luksus to nie tylko przedmioty, którymi się otaczamy, ale przede wszystkim bezcenny spokój ducha i poczucie, że przestrzeń, w której żyjemy, w pełni nas rozumie. Wybierając Akuvox, decydujesz się na coś więcej niż tylko zaawansowany wideodomofon premium – zapraszasz do swojego życia inteligentnego stróża, który z niezwykłą precyzją łączy świat zewnętrzny z intymną atmosferą Twojego schronienia. To technologia, która nie stawia barier, lecz w elegancki sposób otwiera drzwi do świata, w którym bezpieczeństwo staje się naturalnym elementem codzienności, a nie tylko funkcją urządzenia.

W świecie Akuvox każde powitanie zaczyna się od emocji. Wyobraź sobie moment, w którym po długim dniu docierasz do progu swojego domu, a system rozpoznawania twarzy wita Cię z subtelną niezawodnością, eliminując potrzebę szukania kluczy czy wpisywania kodów. To właśnie ten drobny, lecz znaczący gest buduje Twój codzienny komfort i sprawia, że czujesz się u siebie już od pierwszego spojrzenia w obiektyw panelu. Ta pewność i swoboda towarzyszą Ci również wtedy, gdy jesteś daleko – dzięki mobilnemu dostępowi Twój dom pozostaje w zasięgu ręki, oferując krystalicznie czysty obraz i kontrolę, która daje kojące poczucie panowania nad sytuacją, niezależnie od szerokości geograficznej, na której się znajdujesz.

Pełnia doskonałości objawia się jednak w momencie, gdy wideodomofon Akuvox podaje rękę systemowi Akubela, tworząc nierozdzielny węzeł między wejściem a wnętrzem Twojego domu. Ta unikalna kompatybilność sprawia, że przestrzeń zaczyna oddychać Twoim rytmem. W chwili, gdy przekraczasz próg, inteligentny dom Akubela przejmuje pałeczkę, aranżując scenę idealną: światło miękko rozlewa się po salonie, temperatura dopasowuje się do Twoich preferencji, a wewnątrz wypełnia harmonia, która natychmiast niweluje stres


minionego dnia. Wszystko to dzieje się w otoczeniu designu, który swoją prostotą i elegancją wykończenia przemawia uniwersalnym językiem piękna, zamieniając technologię w prawdziwą biżuterię nowoczesnej architektury.

Wybór Akuvox i Akubela to manifestacja Twoich wartości – dowód na to, że cenisz jakość bez kompromisów i wierzysz, że nowoczesna technologia powinna służyć przede wszystkim człowiekowi i jego emocjom. To inwestycja w bezpieczną przystań, w której luksus przejawia się w ciszy, spokoju i niezawodności każdego rozwiązania. Ostatecznie liczy się przecież to, byś po przekroczeniu progu mógł po prostu odetchnąć głęboko, wiedząc, że Ty i Twoi bliscy jesteście w najlepszych rękach, otoczeni opieką systemu, który został zaprojektowany z myślą o tym, co w życiu najcenniejsze.

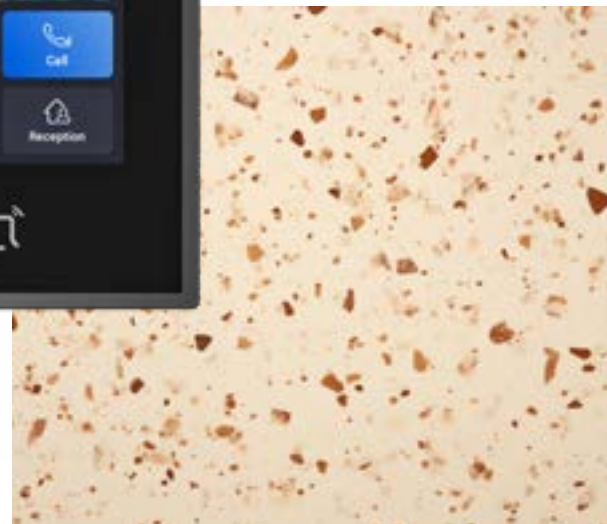

Akuvox
Open A Smart World

Wolność pod kontrolą – tymczasowe kody dostępu



Prawdziwa gościnność to umiejętność dzielenia się domem na Twoich własnych zasadach. Dzięki funkcji elastycznych kodów czasowych możesz zaprosić bliskich, przyjaciół czy zaufanych współpracowników, oferując im swobodę wejścia bez przekazywania kluczy. To Ty decydujesz, jak długo drzwi pozostają dla nich otwarte, ciesząc się pełnym spokojem i absolutną dyskrecją. Twoja kontrola staje się niewidzialna, a komfort gości – nieograniczony.



Akuvox

NOI



Prywatność, która Cię słucha – sterowanie głosem offline

Twój głos ma moc, a my dbamy o to, by pozostał on wyłącznie Twoją własnością. Intuicyjne sterowanie głosowe pozwala zarządzać domem w sposób najbardziej naturalny z możliwych, bez zbędnych gestów. Co najważniejsze, proces ten odbywa się całkowicie lokalnie – dane nie opuszczają Twoich czterech ścian. To szybkość reakcji połączona z intymnością, która daje Ci pewność, że każde wypowiedziane słowo służy wyłącznie Twojej wygodzie.



Unikalność, której nie da się podrobić – rozpoznawanie twarzy



W świecie Akuvox Twoja tożsamość jest kluczem, którego nigdy nie zgubisz. Twoja twarz to najbardziej osobisty podpis, a nasz zaawansowany algorytm dba o to, by był on niemożliwy do skopiowania. Dzięki technologii wykrywania aktywności system odróżnia żywą obecność od zdjęć czy nagrań, chroniąc Twoją prywatność z bezkompromisową czułością. To najwyższy stopień wtajemniczenia w technologię, która rozpoznaje Cię nie tylko jako użytkownika, ale jako gospodarza, witając Cię w domu z należytym szacunkiem.



Zarys rozwiązania biurowiec

Akuvox
Open A Smart World



Kontrola windy (kontrola dostępu)

EC33



Biuro

Panel prywatny
np.: kontrola dostępu

E12W



Wejście do budynku

Wideodomofon



Zarządca nieruchomości

Zdalne zarządzanie

Rozwiązania mobilne

Aplikacja
zarządcy
budynku



Udogodnienia

(wózkownia,
siłownia itp.)

Terminal kontroli
dostępu



Biuro

(udogodnienia)

Panel sterowania



Szlaban


(kontrola dostępu)

Kamera LPR



Wjazd do garażu podziemnego (kontrola dostępu)

czytnik kart
dalekiego zasięgu
(UHF)


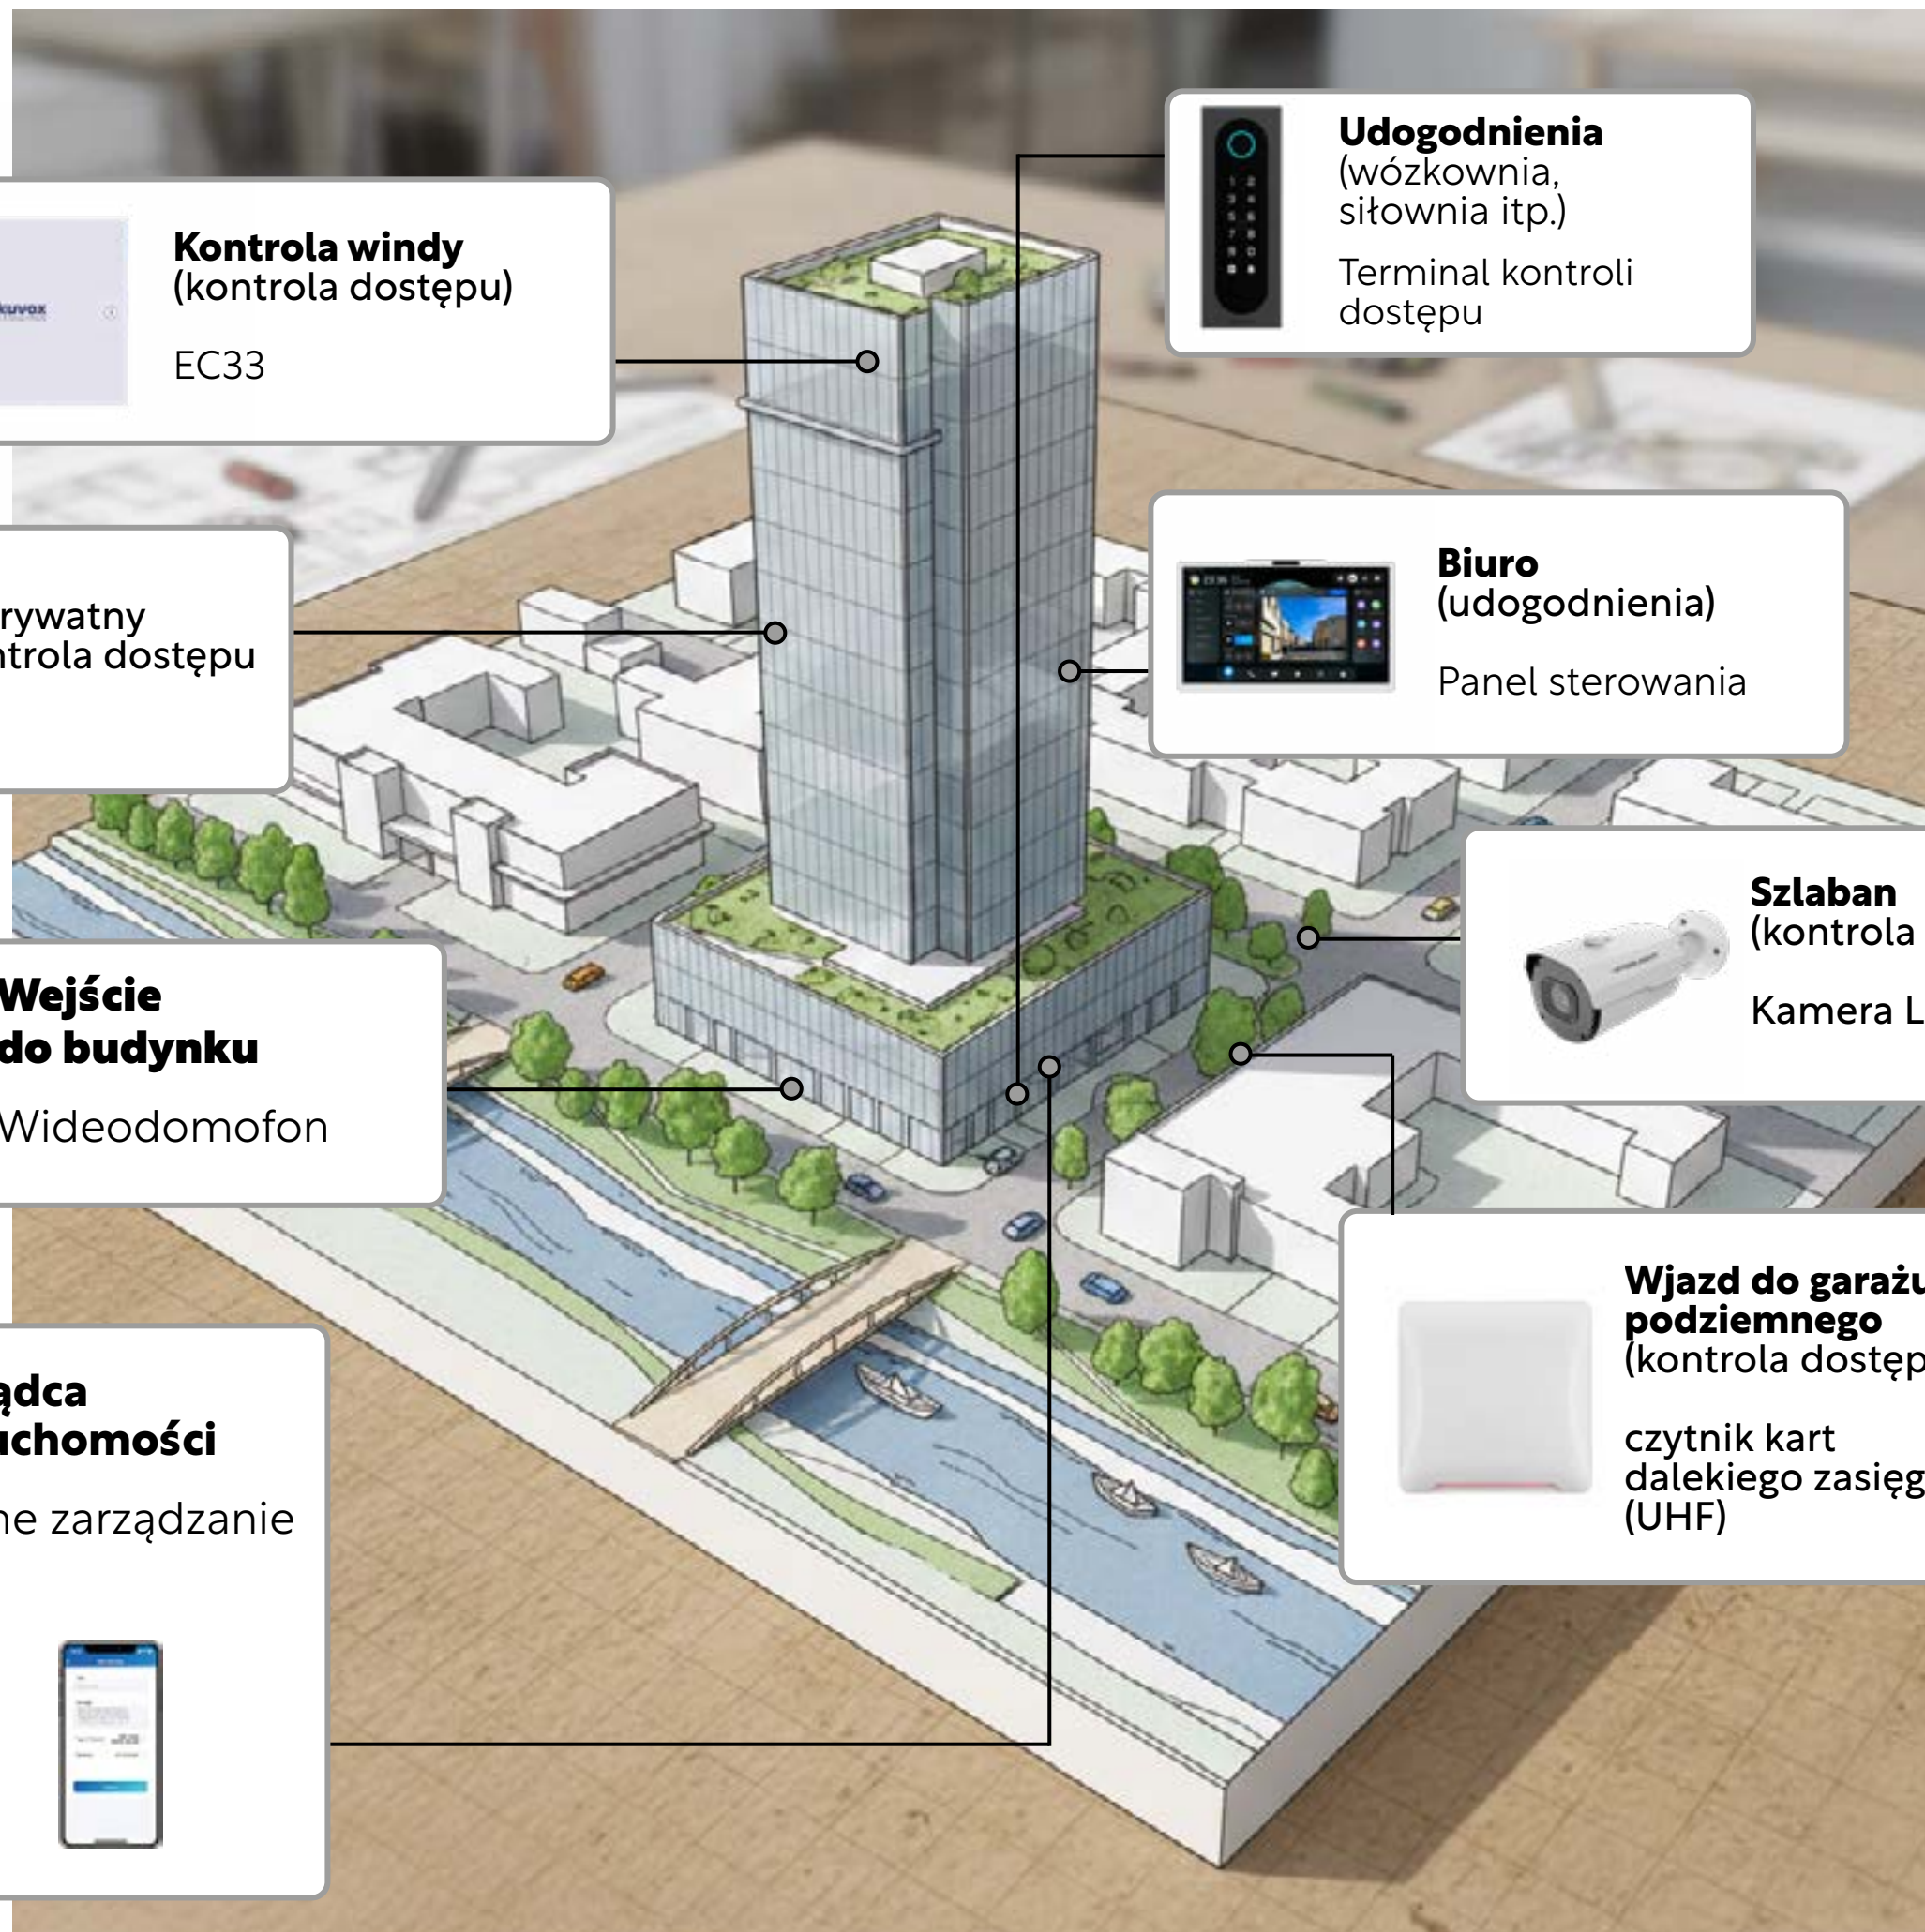


Zarys rozwiązania apartament



SmartPlus App

Aplikacja SmartPlus to nowoczesne rozwiązanie, które przekształca smartfon w mobilne centrum zarządzania dostępem do budynku, znacząco podnosząc standard codziennego życia. Dzięki integracji z systemem domofonowym IP, mieszkańcy mogą w czasie rzeczywistym widzieć odwiedzających i rozmawiać z nimi z dowolnego miejsca na świecie, co gwarantuje pełną kontrolę i bezpieczeństwo. Zdalne otwieranie drzwi, bram czy furtek pozwala na wygodne wpuszczanie gości lub kurierów bez konieczności podchodzenia do panelu sterowania, a funkcja monitorowania wejść umożliwia stały podgląd otoczenia i weryfikację historii zdarzeń. Kluczowym udogodnieniem jest również możliwość wystawiania wirtualnych kluczy w formie kodów QR, co pozwala na bezpieczne i czasowe udostępnianie wejścia rodzinie, znajomym czy ekipom remontowym. SmartPlus łączy w sobie intuicyjność obsługi z najwyższymi standardami ochrony, czyniąc dostęp do budynku prostym, bezpiecznym i w pełni dopasowanym do mobilnego stylu życia.

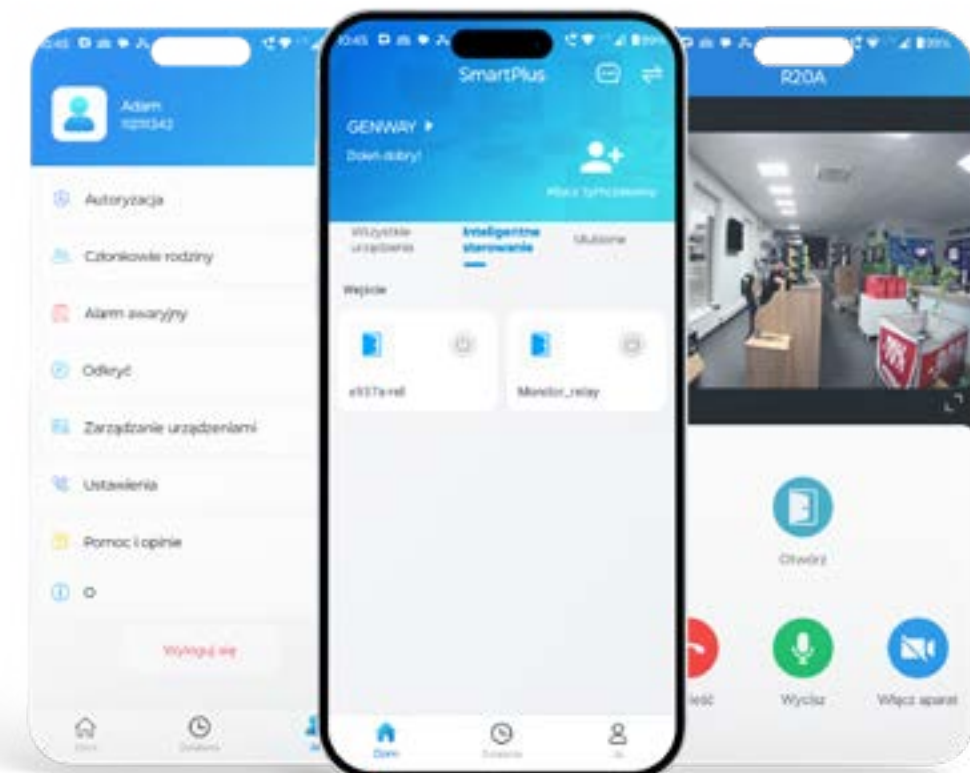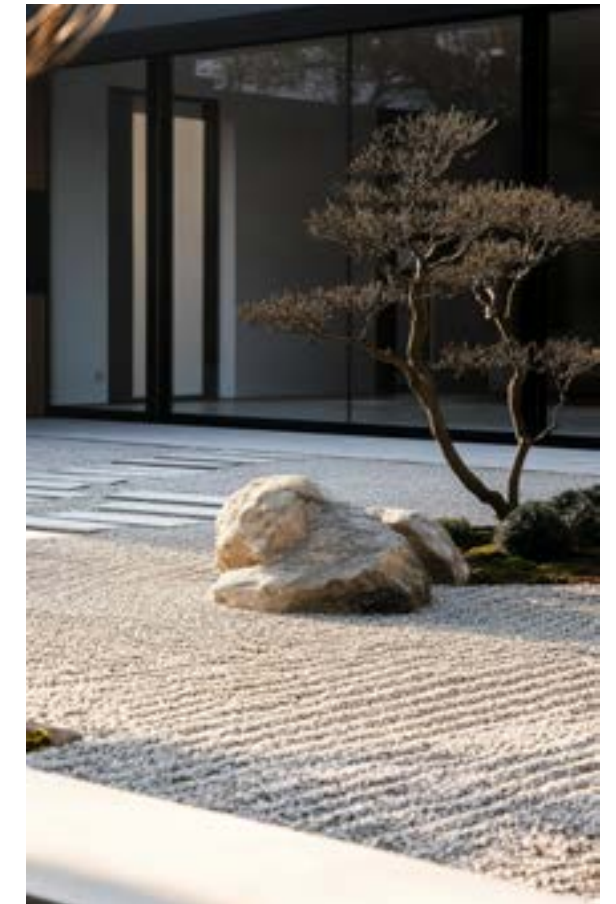




Akubela i Akuvox - technologiczny duet idealny

Pełna synergia marek Akubela i Akuvox sprawia, że zarządzanie domem i kontrola dostępu stają się jednością. Dzięki natywnej integracji, inteligentne panele HyPanel płynnie przejmują rolę monitorów wewnętrznych dla wideodomofonów Akuvox. Rozwiązanie to pozwala na błyskawiczne odbieranie połączeń wideo, otwieranie bram oraz podgląd kamer w czasie rzeczywistym bezpośrednio ze ściennego ekranu. Wszystko to odbywa się w ramach jednego, stabilnego ekosystemu chmurowego, który eliminuje potrzebę skomplikowanej konfiguracji i zapewnia użytkownikowi maksymalny komfort obsługi z poziomu jednej aplikacji mobilnej.



Panele zewnętrzne Twój dom

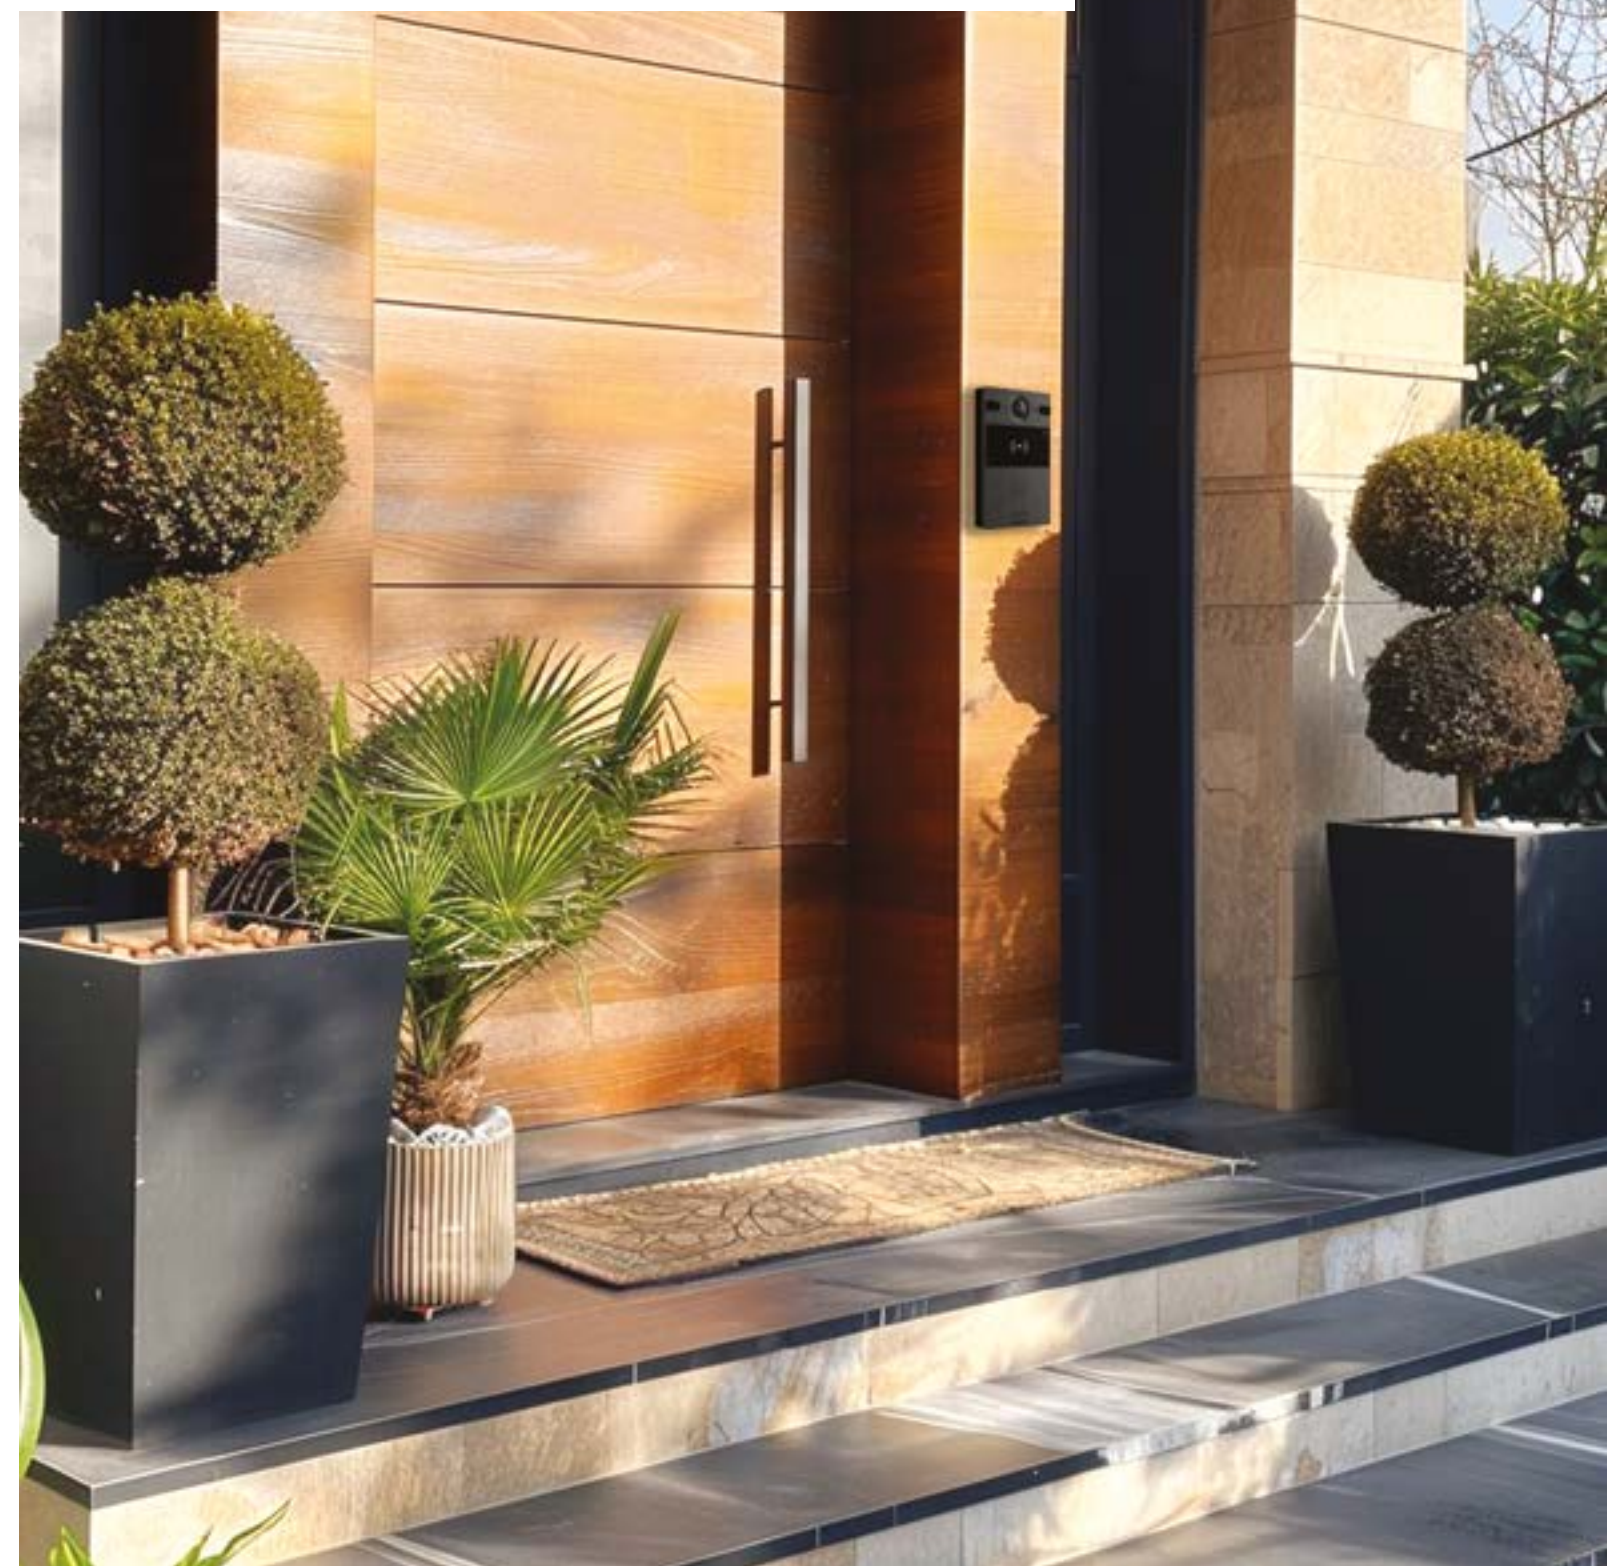

PANELE ZEWNĘTRZNE



E12W

- Rozdzielczość kamery: 2 Mpx (123°)
- Liczba wejść: Furtka lub Brama (1)
- Otwieranie: Brelok ID / Aplikacja / NFC / BLE
- Zasilanie: PoE / DC 12 V
- Obsługa: TCP/IP / SIP / ONVIF / HTTP / WiFi
- Stopień ochrony: IP65
- Chmura w cenie dla 4 smartfonów
- Wymiary: 146 × 70 × 23 [mm]



R20A

- Rozdzielczość kamery: 2 Mpx (110°)
- Liczba wejść: Furtka i Brama (2)
- Otwieranie: Brelok ID / Aplikacja / NFC
- Zasilanie: PoE / DC 12 V
- Obsługa: TCP/IP / SIP / ONVIF / HTTP
- Stopień ochrony: IP65
- Chmura w cenie dla 4 smartfonów
- Wymiary: 145 × 85 × 27,5 [mm]



R20K

- Rozdzielczość kamery: 2 Mpx (110°)
- Liczba wejść: Furtka i Brama (2)
- Otwieranie: Brelok ID / Aplikacja / NFC / Kod PIN
- Zasilanie: PoE / DC 12 V
- Obsługa: TCP/IP / SIP / ONVIF / HTTP
- Stopień ochrony: IP65
- Chmura w cenie dla 4 smartfonów
- Wymiary: 180 × 85 × 29 [mm]

Moduły przycisków do R20K/B



MD06

- Współpraca z R20K i R20Bx
- Otwieranie: Brak
- Zasilanie: DC 12 V
- Komunikacja: RS485 z panelem zew.
- Stopień ochrony: IP65
- Aplikacja: Brak
- Wymiary: 185 × 85 × 24 [mm]
- **Produkt nie zawiera zestawu montażowego.**



MD12

- Współpraca z R20K i R20Bx
- Otwieranie: Brak
- Zasilanie: DC 12 V
- Komunikacja: RS485 z panelem zew.
- Stopień ochrony: IP65
- Aplikacja: Brak
- Wymiary: 185 × 85 × 24 [mm]
- **Produkt nie zawiera zestawu montażowego.**



R25A

- Rozdzielczość kamery: 4 Mpx (150°)
- Liczba wejść: Furtka i Brama (2)
- Otwieranie: Brelok ID / Aplikacja / NFC
- Zasilanie: PoE / DC 12 V
- Obsługa: TCP/IP / SIP / ONVIF / HTTP
- Stopień ochrony: IP65
- Chmura w cenie dla 4 smartfonów
- Wymiary: 145 × 85 × 24,8 [mm]



R25K

- Rozdzielczość kamery: 4 Mpx (150°)
- Liczba wejść: Furtka i Brama (2)
- Otwieranie: Brelok ID / Aplikacja / NFC
- Zasilanie: PoE / DC 12 V
- Obsługa: TCP/IP / SIP / ONVIF / HTTP
- Stopień ochrony: IP65
- Chmura w cenie dla 4 smartfonów
- Wymiary: 185 × 85 × 24 [mm]




R20B

- Rozdzielczość kamery: 2 Mpx (110°)
- Liczba wejść: Furtka i Brama (2)
- Otwieranie: Brelok ID / Aplikacja / NFC
- Zasilanie: PoE / DC 12 V
- Obsługa: TCP/IP / SIP / ONVIF / HTTP
- Stopień ochrony: IP65
- Chmura w cenie dla 4 smartfonów
- Wymiary: 180 × 85 × 24 [mm]
- **2/3/4/5 rodzinny**



E16C

- Rozdzielczość kamery: 2 Mpx (62°)
- Wyświetlacz: Dotykowy 5" (IPS LCD)
- Liczba wejść: Furtka lub Brama (1)
- Otwieranie: Brelok ID / Kod PIN / Aplikacja / Twarz / NFC / Kod QR
- Zasilanie: PoE / DC 12 V
- Obsługa: TCP/IP / SIP / ONVIF / HTTP
- Stopień ochrony: IP65
- Chmura w cenie dla 4 smartfonów
- Wymiary: 185 × 84,5 × 24 [mm]

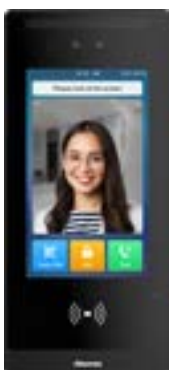

E18

- Rozdzielczość kamery: 2 Mpx (62°)
- Wyświetlacz: Dotykowy 7" (1024 × 600)
- Liczba wejść: Furtka i Brama (2)
- Otwieranie: Brelok ID / Kod PIN / Aplikacja / Twarz / BLE / NFC / Kod QR
- Zasilanie: PoE / DC 12 V
- Obsługa: TCP/IP / SIP / ONVIF / HTTP
- Stopień ochrony: IP65
- Wymiary: 275 × 120 × 34,6 [mm]



X910

- System operacyjny: Linux
- Rozdzielczość kamery: 5 Mpix (150° / 116°)
- Rozdzielczość pomocniczej kamery: 2 Mpix
- Wyświetlacz: Brak
- Otwieranie: Brelok ID / Aplikacja / NFC / BLE / Kod QR
- Zasilanie: PoE / DC 12 V
- Komunikacja: TCP/IP / SIP / ONVIF / HTTP
- Przekazniki: 2
- Stopień ochrony: IP66 / IK08
- Aplikacja: Smart Plus
- Wymiary: 192 × 70 × 27 [mm]



E20S / E21V

- System operacyjny: Linux
- Kamera:
 - E20S - brak;
 - E21V - 2Mpx
- Wyświetlacz: Brak
- Otwieranie: Brak
- Zasilanie: PoE
- Komunikacja: TCP/IP / SIP
- Przekazniki: Brak
- Stopień ochrony: IK10
- Aplikacja: Smart Plus
- Wymiary E20S: 100 × 100 × 38 [mm]
- Wymiary E21V: 210 × 120 × 61 [mm]

Panele zewnętrzne Twoje osiedle



PANELE ZEWNĘTRZNE



R28A

- Rozdzielczość kamery: 2 Mpx (110°)
- Wyświetlacz: 4,3" (TFT LCD)
- Liczba wejść: Trzy wejścia (3)
- Otwieranie: Brelok ID / Kod PIN / Aplikacja / NFC
- Zasilanie: PoE / DC 12 V
- Obsługa: TCP/IP / SIP / ONVIF / HTTP
- Stopień ochrony: IP65
- Pętla indukcyjna (opcjonalnie)
- Wymiary: 280 × 130 × 31,4 [mm]



S532

- Rozdzielczość kamery: 2 Mpx (130°)
- Wyświetlacz: 2,8"
- Liczba wejść: Furtka i Brama (2)
- Otwieranie: Brelok ID / Kod PIN / Aplikacja / NFC / BLE
- Zasilanie: PoE / DC 12 V
- Obsługa: TCP/IP / SIP / ONVIF / HTTP
- Stopień ochrony: IP66 / IK08
- Pętla indukcyjna (opcjonalnie)
- Wymiary: 310 × 106 × 37,8 [mm]



S535

- 5" pojemnościowy ekran dotykowy
- Rozdzielczość: 1280 × 720
- System operacyjny: Linux
- Połączenie: Przewodowe
- Komunikacja: TCP/IP, SIP
- Zasilanie: PoE 802.3at / DC 12 V
- Brak puszki/uchwyty w zestawie
- Wymiary: 210 × 100 × 27 mm



Dodatkowe funkcjonalne moduły:

S535 ma modułową konstrukcję, która obsługuje opcjonalne moduły LTE, odcisku palca i pętli indukcyjnej. Dzięki temu może być używany w różnych sytuacjach. Moduł LTE nadaje się do unowocześniania domofonów, a moduł odcisków palców do rejestrowania obecności w pracy.



PANELE ZEWNĘTRZNE



S539

- Rozdzielczość kamery: 5 Mpx (120°) + 2 Mpx
- Wyświetlacz: Dotykowy 10" (IPS LCD)
- Liczba wejść: Trzy wejścia (3)
- Otwieranie: Brelok ID / Kod PIN / Aplikacja / Twarz / BLE / NFC / Kod QR
- Zasilanie: PoE / DC 12 V
- Obsługa: TCP/IP / SIP / ONVIF / HTTP
- Stopień ochrony: IP66 / IK08
- Wymiary: 363,5 × 179,8 × 30,8 [mm]



X915

- Rozdzielczość kamery: 5 Mpx (120°) + 2 Mpx
- Wyświetlacz: Dotykowy 8" (IPS LCD)
- Liczba wejść: Trzy wejścia (3)
- Otwieranie: Brelok ID / Kod PIN / Aplikacja / Twarz / BLE / NFC
- Zasilanie: PoE / DC 12 V
- Obsługa: TCP/IP / SIP / ONVIF / HTTP
- Stopień ochrony: IP66 / IK10
- Wymiary: 350 × 130 × 37,9 [mm]



R29C

- Rozdzielczość kamery: 3Mpx + 2Mpx
- Wyświetlacz: dotykowy 7" (IPS LCD)
- Liczba wejść: 3
- Otwieranie: Brelok ID / Kod PIN / Aplikacja / Twarz / BLE / NFC / Kod QR
- Zasilanie: PoE / DC 12 V
- Obsługa: TCP/IP / SIP / ONVIF / HTTP
- Stopień ochrony: IP65 / IK08
- Wymiary: 324x130x27mm



X912K / X912S

- Rozdzielczość kamery: 2 Mpx (125°) + 2 Mpx
- Wyświetlacz: Dotykowy 4" (TFT LCD)
- Liczba wejść: Furtka i Brama (2)
- Otwieranie: Brelok ID / Kod PIN / Aplikacja / Twarz / BLE / NFC / Kod QR
- Zasilanie: PoE / DC 12 V
- Obsługa: TCP/IP / SIP / ONVIF / HTTP
- Stopień ochrony: IP65 / IK08
- Wymiary: 234 × 94,5 × 34 [mm]

Kontrola dostępu

KONTROLA DOSTĘPU



A01

- Praca jako: Kontroler / Czytnik
- Liczba wejść: Furtka lub Brama (1)
- Metoda dostępu: Brelok ID / Aplikacja / NFC
- Stopień ochrony: IP65
- Obsługa: TCP/IP / PoE / Wiegand
- Wymiary: 86 × 86 × 33 [mm]



A02

- Praca jako: Kontroler / Czytnik
- Liczba wejść: Furtka lub Brama (1)
- Metoda dostępu: Brelok ID / Aplikacja / NFC / Kod PIN
- Stopień ochrony: IP65
- Obsługa: TCP/IP / PoE / Wiegand
- Wymiary: 86 × 86 × 33 [mm]



A03

- Praca jako: Kontroler / Czytnik
- Liczba wejść: Furtka lub Brama (1)
- Metoda dostępu: Brelok ID / Aplikacja / NFC / BLE
- Stopień ochrony: IP65
- Obsługa: TCP/IP / PoE / Wiegand
- Wymiary: 86 × 86 × 33 [mm]



A05

- Praca jako: Kontroler / Czytnik
- Liczba wejść: Furtka lub Brama (1)
- Rozdzielczość kamery: 2 Mpx (62°)
- 5" ekran (bezdotykowy)
- Metoda dostępu: Brelok ID / Aplikacja / BLE / Twarz / NFC / Kod QR
- Stopień ochrony: IP65
- Obsługa: TCP/IP / PoE / Wiegand
- Wymiary: 192 × 88 × 27,5 [mm]



A08K / A08S

- Praca jako: Kontroler / Czytnik
- Liczba wejść: Furtka lub Brama (1)
- Metoda dostępu: Brelok ID / Aplikacja / NFC / Kod PIN / BLE* / Kod QR*
- Stopień ochrony: IP65 / IK09
- Obsługa: TCP/IP / PoE / Wiegand / OSDP
- Wymiary: 50 × 140 × 26,7 [mm]

* BLE oraz kody QR tylko w modelu A08S.



A095

- Obsługa do 100 000 użytkowników oraz 200 000 logów dostępu
- Obsługa protokołów RS485 i Wiegand (w tym OSDP 2.0)
- Uprozczone wdrożenie dzięki LTE/Wi-Fi
- Łatwa rozbudowa systemu kontroli dostępu na dużą skalę z Akuvox Cloud



S50 Karta dostępową

- Częstotliwość pracy: 13,56 MHz MIFARE®
- Wymiary: 85,5 × 54 mm (± 0,5 mm)
- Grubość: 0,86 mm (± 0,02 mm)
- Wytrzymałość odczytu: min. 100 000 cykli
- Materiał wykonania: PVC



A094

- Obsługuje do 50 000 użytkowników i 100 000 rejestrów zdarzeń
- Obsługuje protokoły RS485 i Wiegand
- Czujnik antysabotażowy
- Podświetlane ikony funkcji
- Obsługuje do 4 drzwi
- Obsługuje baterię zapasową (bateria zapasowa nie jest dostarczana w zestawie)



F08 Brelok dostępowy

- Częstotliwość pracy: 13,56 MHz MIFARE®
- Wymiary: 85,5 × 54 mm (± 0,5 mm)
- Grubość: 0,86 mm (± 0,02 mm)
- Wytrzymałość odczytu: min. 100 000 cykli
- Materiał wykonania: PVC



SR01

- Jedno wyjście przekaźnikowe
- Zasilanie 12V
- Komunikacja po RS485 z panelem zewnętrznym
- Małe wymiary pozwalają na montaż w puszkach instalacyjnych
- Możliwość dodania obsługi kolejnego wejścia w panelu Akuvox



Bkey Karta dostępową

- Materiał: Plastik
- Kolor: Czarny
- Wymiary: 31 × 52,5 × 11,36 [mm]
- Waga: 7 g
- Breloczek: Otwór na klucze
- Przyciski: 1 przycisk
- Wskaźnik LED: Czerwony/Niebieski
- Współpracuje z Panelami Akuvox z BLE



EC33

- Szybkość połączenia: 10/100 Mbps
- Duża pamięć: 20 000 kart ID i 100 000 logów zdarzeń
- Posiada 32 wyjścia i obsługuje rozbudowę do 64 wyjść
- Obsługa Wiegand 26/34
- Współpracuje z wideodomofonami Akuvox i terminalami kontroli dostępu przez komendy HTTP
- Wejście alarmowe pożaru do awaryjnego zwolnienia drzwi lub codziennego sterowania windą
- Obsługa chmury Akuvox



ACR-CRP12 Czytnik kart UHF dalekiego zasięgu do samochodów

- Napięcie robocze: 9-15 V DC
- Zasięg odczytu karty UHF: do 10 m
- Zysk anteny: 9dBi
- Częstotliwość robocza: 865-868MHz / 902-928MHz
- Zgodność ze standardami: ISO/IEC18000-6C, EPC Class1 Gen2
- Sposób montażu: Nad wjazdem do garażu czy parkingu
- Praca w warunkach: IP66, -20 ~ +65°C
- Współpraca z kartą: UHF-TAG11
- Wymiary: 308,5 × 308,5 × 67,5 [mm]



Wideodomofony dwużyłowe



E12S-2

- System operacyjny: Linux
- Rozdzielczość kamery: 2 Mpix (123° / 69°)
- Wyświetlacz: Brak
- Otwieranie: Brelok ID / Kod PIN / Aplikacja / NFC / BLE
- Zasilanie: Magistrala PLC
- Komunikacja: TCP/IP / SIP / ONVIF / HTTP
- Przekazniki: 1
- Stopień ochrony: IP65
- Aplikacja: Smart Plus
- Wymiary: 146 × 70 × 23 [mm]



R20A-2

- System operacyjny: Linux
- Rozdzielczość kamery: 2 Mpix (110° / 58°)
- Wyświetlacz: Brak
- Otwieranie: Brelok ID / Aplikacja / NFC
- Zasilanie: Magistrala PLC
- Komunikacja: TCP/IP / SIP / ONVIF / HTTP
- Przekazniki: 1
- Stopień ochrony: IP65
- Aplikacja: Smart Plus
- Wymiary: 145 × 85 × 22 [mm]



R20K-2

- System operacyjny: Linux
- Rozdzielczość kamery: 2 Mpix (110° / 58°)
- Wyświetlacz: Brak
- Otwieranie: Brelok ID / Kod PIN / Aplikacja / NFC
- Zasilanie: Magistrala PLC
- Komunikacja: TCP/IP / SIP / ONVIF / HTTP
- Przekazniki: 1
- Stopień ochrony: IP65
- Aplikacja: Smart Plus
- Wymiary: 185 × 84,5 × 24 [mm]



S562W-2

- Wyświetlacz: 7"
- System operacyjny: Linux
- Zasilanie: 2-wire (PLC), DC 12 V
- Montaż: Poziomo
- Komunikacja: 2-wire (PLC), WiFi
- Przekazniki: 1
- Aplikacja: SmartPlus
- Wymiary: 216,4 x 118,8 x 21,7 [mm]



C313W-LP-2

- Wyświetlacz: 7"
- System operacyjny: Linux
- Zasilanie: 2-wire (PLC)
- Montaż: Poziomo
- Komunikacja: 2-wire (PLC), WiFi
- Przekazniki: 1
- Aplikacja: SmartPlus
- Wymiary: 200,2 × 132,2 × 27,2 [mm]



NS-LP-2

- Zasilanie: 2-wire (PLC)
- Montaż: Szyna DIN
- Komunikacja: 2-wire (6x PLC), LAN
- Zasilanie: DC 48 V (osobny zasilacz)
- W komplecie rozdzielacze magistrali
- Wymiary: 161 × 90 × 65 [mm]



PS-PK-48 (zasilacz)

- Oznaczenie modelowe: PS-PK48000013
- Zasilanie: DC 48 V
- Montaż: Szyna DIN
- Możliwość regulacji napięcia wyjściowego
- Zabezpieczenie: przeciwzwarceniowe, przeciążeniowe, nadnapięciowe
- Wymiary: 105 × 90 × 54,5 [mm]



NC-2

- Wejście: Magistrala 2-wire (PLC) / DC 48 V
- Wyjście: PoE
- Montaż: Typowo za panelem zewnętrznym
- Współpraca z Modułem NS-LP-2 i NX-2
- Współpraca z Panelami zew. Akuvox
- Wymiary: 113 × 48 × 25 [mm]



NX-2/NC-2

- Wejście: LAN + PoE
- Transmisja: Magistrala 2-wire (PLC)
- Wyjście: LAN + PoE
- Montaż: Typowo przy urządzeniu sieciowym
- Współpraca z Modułem NS-LP-2
- Wymiary NC-2: 113 × 48 × 25 [mm]
- Wymiary NX-2: 113 × 48 × 25 [mm]



Monitory wewnętrzne





S562S / S562W

- 7" pojemnościowy ekran dotykowy
- Rozdzielczość: 1024 × 600
- System operacyjny: Linux
- Połączenie: przewodowe (Wi-Fi w S562W)
- Komunikacja: TCP/IP, SIP
- 8 wejść alarmowych i 1 wbudowany przekaźnik
- Zasilanie: PoE (IEEE802.3af) / DC 12 V
- Otwieranie furtki i bramy: Tak
- Obsługa smartfonem: Tak
- Wymiary: 216,4 × 118,8 × 21,7 [mm]



S563W

- 8" pojemnościowy ekran dotykowy
- Rozdzielczość: 1280 × 800
- System operacyjny: Android 12
- Połączenie: przewodowe / Wi-Fi
- Komunikacja: TCP/IP, SIP
- 8 wejść alarmowych i 1 wbudowany przekaźnik
- Zasilanie: PoE (IEEE802.3af) / DC 12 V
- Otwieranie furtki i bramy: Tak
- Obsługa smartfonem: Tak
- Wymiary: 216 × 124,4 × 12,6 [mm]



S567W

- 10,1" pojemnościowy ekran dotykowy
- Rozdzielczość: 1280 × 800
- System operacyjny: Android 14
- Połączenie: przewodowe / Wi-Fi
- Komunikacja: TCP/IP, SIP
- 8 wejść alarmowych i 1 wbudowany przekaźnik
- Cztery głośniki
- Zasilanie: PoE (IEEE802.3af) / DC 12 V
- Otwieranie furtki i bramy: Tak
- Obsługa smartfonem: Tak
- Wymiary: 278 × 164 × 22,8 [mm]



S567G (certyfikat Google)

- 10" pojemnościowy ekran dotykowy
- Rozdzielczość: 1280 × 800
- System operacyjny: Android 12 ze Sklepem Google Play
- Połączenie: przewodowe / Wi-Fi
- Komunikacja: TCP/IP, SIP
- 8 wejść alarmowych i 1 wbudowany przekaźnik
- Cztery głośniki
- Zasilanie: PoE (IEEE802.3af) / DC 12 V
- Otwieranie furtki i bramy: Tak
- Obsługa smartfonem: Tak
- Wymiary: 278 × 164 × 22,8 [mm]

X937

Najwyższa jakość
Bez kompromisów

NOWOŚĆ • NOWOŚĆ • NOWOŚĆ



Duży, wyrazisty ekran
15,6" Full HD
z ultracienkimi ramkami.



Superwydajny procesor
RK3576 z AI (6 TOPS)
gwarantuje płynną obsługę
wszystkich aplikacji



Zestaw **4 mikrofonów**
i **głośników** – usłyszysz Cię
wyraźnie nawet w hałaśliwym
otoczeniu i odtworzy dźwięk
o wyjątkowej jakości.



- System operacyjny: Android 14
- Zasilanie: PoE+ / DC 12 V
- Montaż: Poziomo
- Komunikacja: LAN, WiFi, Bluetooth, HDMI-IN
- Przekaźniki: 2
- Aplikacja: SmartPlus
- Wymiary: 360 × 210 × 21 [mm]





S567A

- 10" pojemnościowy ekran dotykowy
- Rozdzielczość: 1280 × 800
- System operacyjny: Android 12
- Połączenie: przewodowe / Wi-Fi
- Komunikacja: TCP/IP, SIP
- Kamera
- 8 wejść alarmowych i 1 wbudowany przekaźnik
- Cztery głośniki
- Zasilanie: PoE (IEEE802.3af) / DC 12 V
- Otwieranie furtki i bramy: Tak
- Obsługa smartfonem: Tak
- Wymiary: 278 × 164 × 22,8 [mm]



C313N

- 7" pojemnościowy ekran dotykowy
- Rozdzielczość: 800 × 480
- System operacyjny: Linux
- Połączenie: przewodowe
- Komunikacja: TCP/IP, SIP
- Zasilanie: PoE (IEEE802.3af) / DC 12 V
- Wejście dzwonek: Tak
- Otwieranie furtki i bramy: Tak
- Obsługa smartfonem: Tak
- Wymiary: 200 × 132 × 27,5 [mm]



S560

- System operacyjny: Linux
- Połączenie: przewodowe
- Komunikacja: TCP/IP, SIP
- Zasilanie: PoE (IEEE802.3af) / DC 12 V
- Otwieranie furtki i bramy: Tak
- Obsługa smartfonem: Tak
- Wymiary: 216,2 × 63,1 × 53 [mm]
- Funkcja dzwonka (opcjonalnie)




R49G

- 7-calowy pojemnościowy ekran dotykowy TFT LCD, 1024x600 pikseli
- Kamera CMOS 2M pikseli z zastoną prywatności
- Podwójne porty Ethernet 10/100/1000Mbps z przetwornikiem, wspierające IEEE802.11af i IEEE802.3az Ethernet
- Wbudowany Bluetooth, USB i funkcja Wi-Fi
- System operacyjny Android 9.0
- Protokół: SIP RFC3261, TCP/UDP/IP, PPPoE, RTP/RTCP, HTTP/HTTPS, itp.

Akuvox
Open A Smart World

Integracje

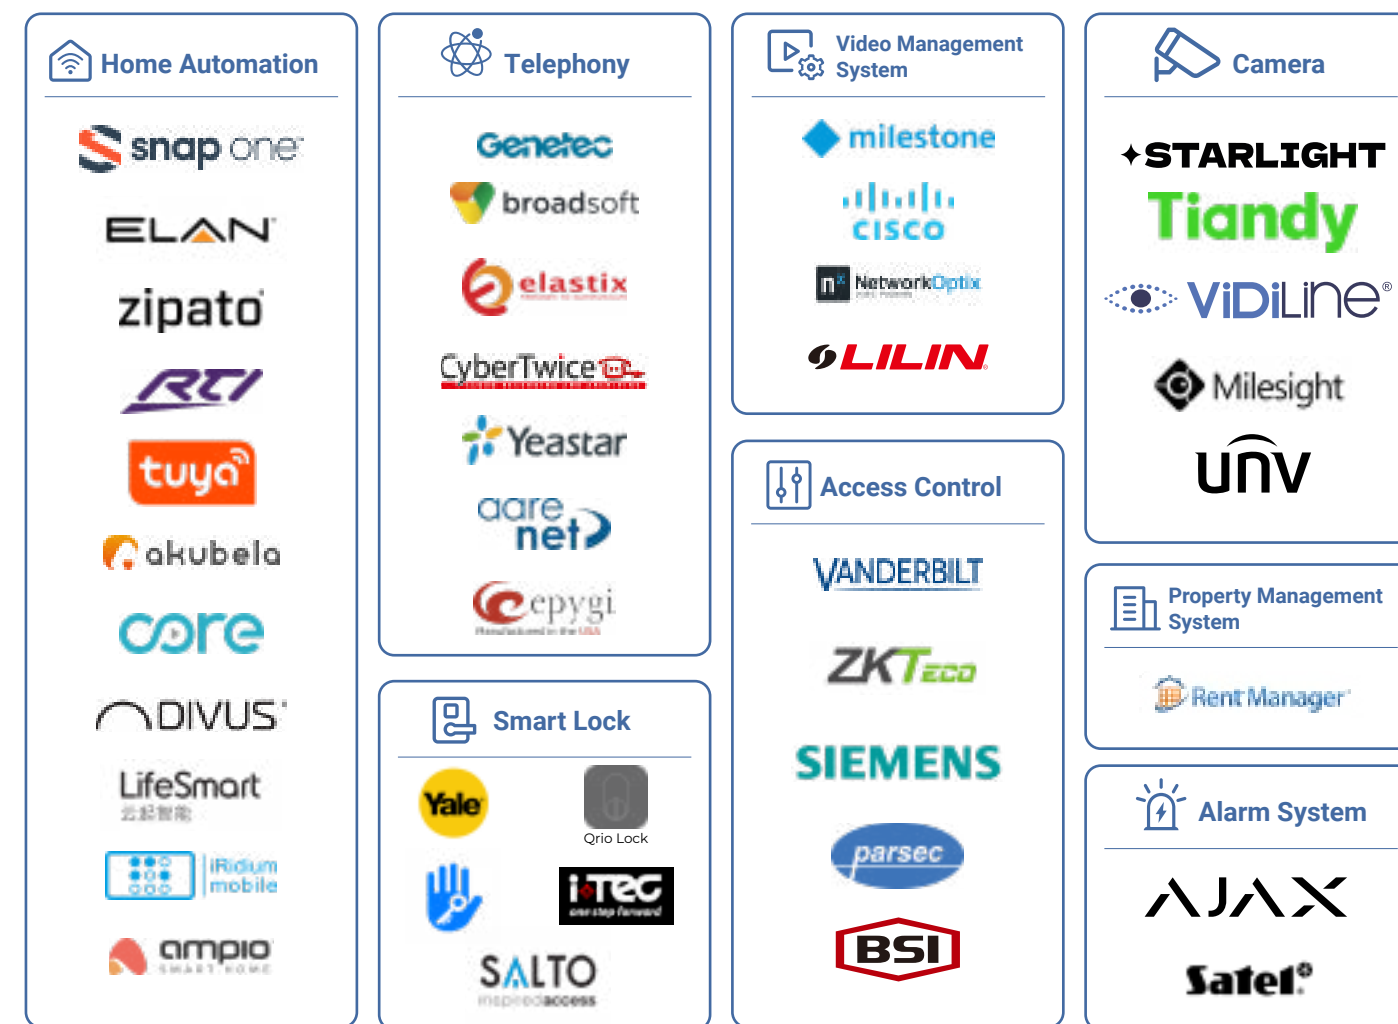

Inteligentna integracja: Starlight LPR x Akuvox

Jak to działa w praktyce?

Kamera LPR po odczytaniu numeru rejestracyjnego wysyła go bezpośrednio do stacji bramowej Akuvox. Efekt? Brama otwiera się automatycznie, a Ty masz pełną kontrolę nad dostępem bez fizycznego łączenia urządzeń przekaźnikami.

Tablicę dodajesz bezpośrednio w aplikacji SmartPlus.

Inteligentna integracja: AJAX x Akuvox

Jak to działa w praktyce?

Monitor Akuvox łączy się z centralą Ajax, stając się wirtualną klawiaturą do obsługi alarmu. Z jednego ekranu dotykowego zarządzasz wideodomofonem i strefami bezpieczeństwa bez montażu osobnych manipulatorów. Całość integruje się błyskawicznie przez sieć, dając Ci pełną kontrolę nad domem z jednego urządzenia lub aplikacji.





Akuvox Smart Access: nowa era inteligentnej kontroli dostępu dla biznesu

Akuvox Smart Access to przełomowy ekosystem zaprojektowany specjalnie dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) oraz nowoczesnych biurowców. Wykorzystując potęgę technologii chmurowej, rozwiązanie to przekształca tradycyjną kontrolę dostępu w bezproblemowe, cyfrowe doświadczenie, które łączy w sobie rygorystyczne bezpieczeństwo z niespotykaną dotąd elastycznością.



Najbardziej wszechstronny system na rynku

Siłą Akuvox jest unikalna swoboda wyboru. System oferuje aż 12 zróżnicowanych metod autoryzacji, pozwalając każdemu pracownikowi na korzystanie z technologii, która najbardziej mu odpowiada. Wśród nich znajdziemy:

Biometrię: błyskawiczne rozpoznawanie twarzy oraz precyzyjne czytniki linii papilarnych.

Mobilność: otwieranie drzwi przez Bluetooth, NFC oraz dedykowaną aplikację SmartPlus.

Ekosystem Apple: pełna integracja z Apple Watch oraz obsługa komend głosowych Siri.

Tradycję i nowoczesność: od klasycznych kart RFID i kodów PIN, po nowoczesne kody QR i łączność UHF.



Inteligentne zarządzanie ruchem gości i pojazdów

System Akuvox Smart Access eliminuje chaos związany z wizytami zewnętrznymi. Dzięki intuicyjnej aplikacji, administratorzy mogą generować tymczasowe klucze QR, definiując precyzyjnie czas ich ważności oraz liczbę dopuszczalnych wejść. To idealne rozwiązanie dla kurierów, serwisantów czy partnerów biznesowych.

Dodatkowo, system oferuje zaawansowaną kontrolę wjazdu pojazdów. Dzięki integracji z kamerami LPR (rozpoznawanie tablic rejestracyjnych) oraz technologią dalekiego zasięgu UHF, brama garażowa otwiera się automatycznie przed uprawnionymi użytkownikami, co znacząco usprawnia logistykę wewnątrz obiektu.

Bezpieczeństwo wielopoziomowe: windy i chmura

Bezpieczeństwo z Akuvox nie kończy się na progu budynku. Funkcja integracji z windami pozwala na ograniczenie dostępu do konkretnych pięter – winda zawiezie użytkownika wyłącznie tam, gdzie posiada on uprawnienia. Całość zarządzana jest z poziomu scentralizowanej platformy w chmurze, co pozwala na błyskawiczną modyfikację uprawnień z dowolnego miejsca na świecie, bez konieczności kosztownego okablowania i utrzymywania lokalnych serwerów.






Akuvox

Open A Smart World

www.akuvox.com.pl



Genway

ul. Chopina 37
09-402 Płock
tel.: +48 24 264 77 33
info@genway.pl




Bartosz Mochocki

Specjalista ds. Systemów
Zabezpieczeń
kom. 882 155 215
bartek@genway.pl



Cezary Skierkowski

Specjalista ds. Systemów
Zabezpieczeń
kom. 537 503 109
czarek@genway.pl




Przemysław Kluba

Specjalista ds. Systemów
Zabezpieczeń
kom. 790 780 242
przemek@genway.pl




Patryk Ziółkowski

Specjalista ds. Systemów
Zabezpieczeń
kom. 696 841 873
patryk@genway.pl



Marek Młodawski

Business Development Specialist
kom. 535 044 028
marek.mlodawski@genway.pl



Krzysztof Kwiatkowski

Mobilny Przedstawiciel Handlowy
kom. 662 915 905
krzysztof.kwiatkowski@genway.pl

 **Genway**[®]
www.genway.pl