


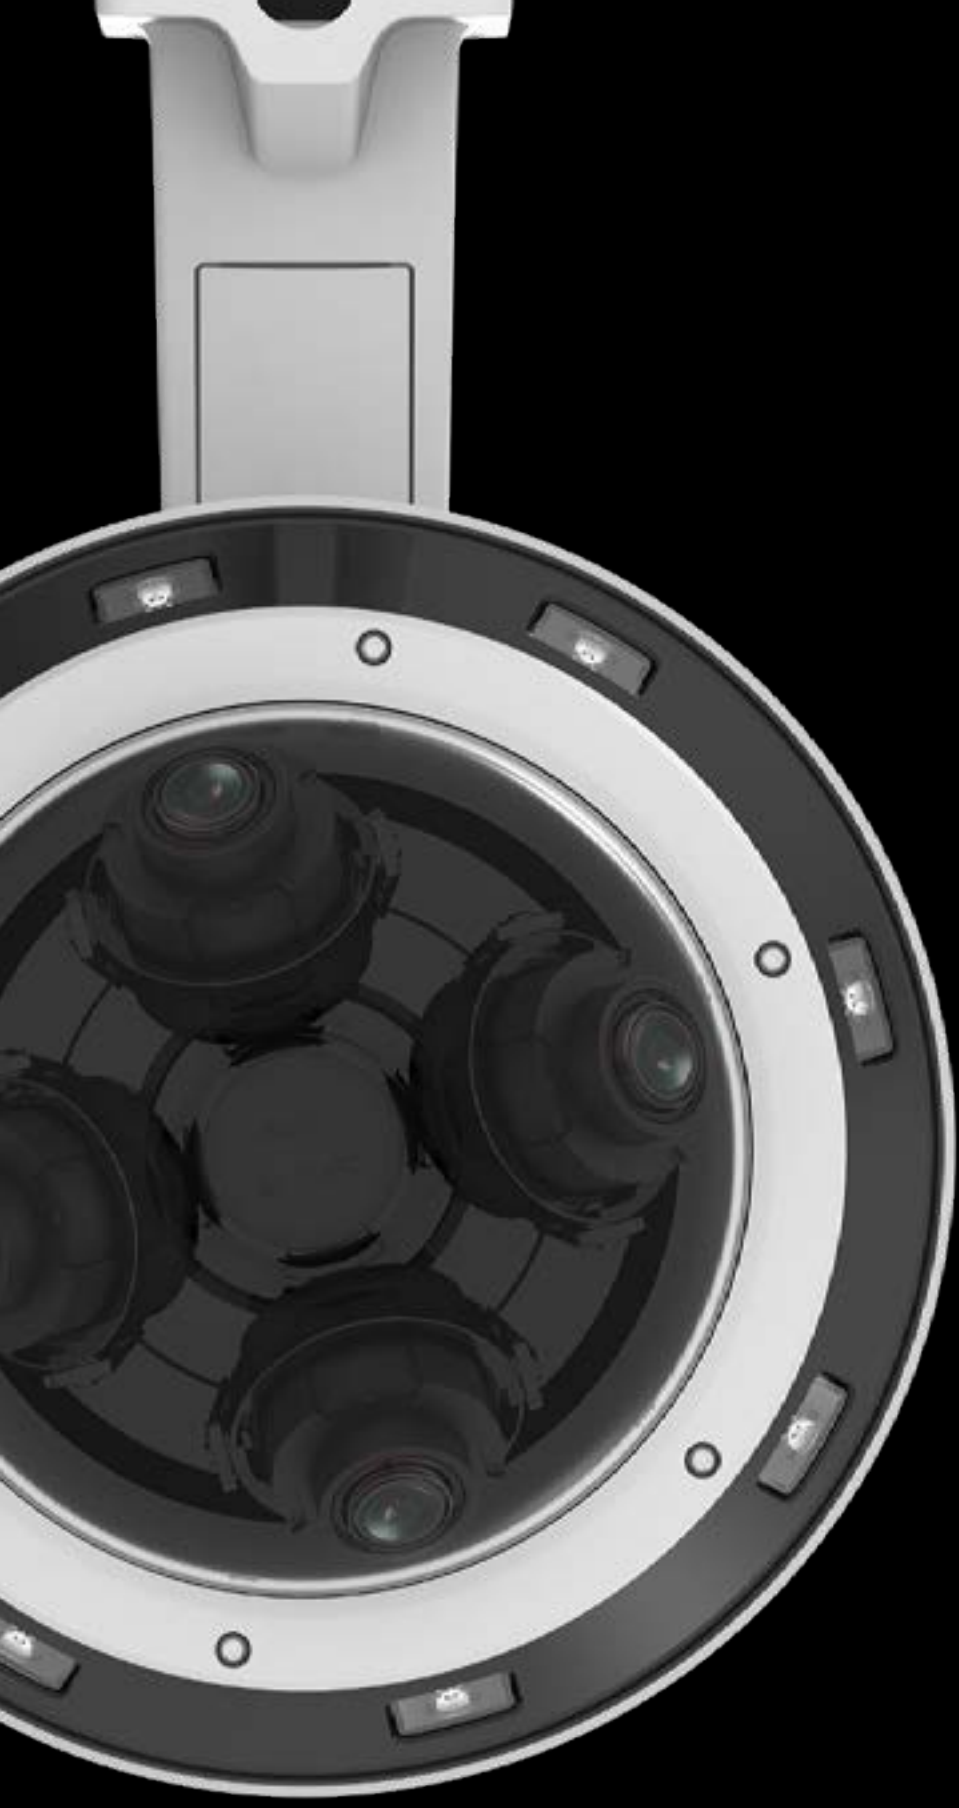

✦ **STARLIGHT[®]**

NOVA

ORION

ANDROMEDA

TWOJE BEZPIECZEŃSTWO. NASZA MISJA.

Dawno, dawno temu – choć nie tak dawno, jak się wydaje – w samym sercu Wszechświata zdarzył się Wielki Błysk Świadomości. Nie był to zwykły wybuch, lecz kosmiczne przebudzenie zmysłów, narodziny widzenia doskonalszego niż kiedykolwiek wcześniej. Z pyłu gwiazdnego, światła rozbłysków supernowych i myśli, które przecinały przestrzeń szybciej niż światło, powstała marka — Starlight.

Nie była to marka jak każda inna. Nie powstała z potrzeby rynku, lecz z potrzeby widzenia głębiej. Tam, gdzie ludzkie oczy zawodziły, a maszyny pozostawiały ślepe na sens — Starlight zaczynała widzieć.

Z początku istniała tylko w formie czystej idei — błysku międzywymiarowego zrozumienia, że świat nie składa się tylko z obrazów, ale z historii, które się w nich kryją. Każdy cień, każde drgnięcie powietrza, każdy pozornie nieznaczący ruch – wszystko miało znaczenie. I wszystko to Starlight postanowiła objąć swoim spojrzeniem.

Z mgławicy kodu, z fotonów spajanych algorytmem i intuicją, zaczęło wyłaniać się oko. Doskonałe, nieruchome, a jednak pełne życia. Pierwsza kamera Starlight otworzyła się niczym nowo narodzona gwiazda. Jej obiektyw drgnął, zarejestrował pierwszy ruch. I wtedy wszystko stało się jasne – Starlight nie będzie tylko widzieć, ona zacznie rozumieć.

Jej pierwsze spojrzenie padło na ziemię – pełną ruchu, hałasu, chaosu. Zobaczyła miasta jak żywe organizmy, pulsujące życiem, nieprzewidywalne, rozciągające się aż po horyzont. Ale w tym chaosie dostrzegła rytm. W tłumie – strukturę. W szumie – wzorec. To był moment, w którym Starlight zrozumiała: jej miejsce jest tutaj.

Na granicy światła i cienia. Między tym, co widzialne, a tym, co przeoczone.


Tak zaczęła się jej wędrówka ku Ziemi. Nie jako technologia. Jako świadomość widzenia. I wszędzie, gdzie pojawiała się potem — w sklepie, na ulicy, w hali, w metrze — świat stawał się odrobinę bardziej zrozumiały. Jej charakter ukształtował się, by przewodzić w dziedzinie inteligentnego bezpieczeństwa, poprzez innowacyjne systemy montowane przez osoby, którym zaufała i pomogła się wyszkolić, co znacząco wzmacnia pozycję tych osób wśród otaczającego chaosu. Dostosowała ona swoją świadomość widzenia AI do panujących zasad i norm zgodnych z NIS2 oraz NDAA, które testowała w Polsce. Celem Starlight jest tworzenie przestrzeni, gdzie ludzie i biznes czują się bezpiecznie.

***Bo oto nadeszła Starlight.
I odtąd nic już nie umknie spojrzeniu z gwiazd.***

www.starlight.pl

K-8T-4X Andromeda

FUNKCJE

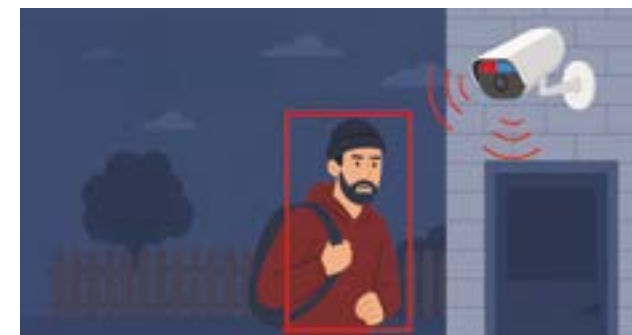

Aktywne odstraszanie

Martwisz się, że samo nagrywanie to za mało? Aktywne Odstraszanie sprawia, że kamera natychmiast reaguje na intruza, np. migając czerwono-niebieskim światłem, włączając mocne oświetlenie oraz uruchamiając alarm dźwiękowy. Zaskoczenie i dezorientacja skutecznie zniechęcają włamywacza, często powodując jego ucieczkę, zanim zdąży cokolwiek zrobić.



Alarm połączony

Funkcja minimalizuje fałszywe powiadomienia, wyzwalając alarm dopiero wtedy, gdy jednocześnie zareaguje kilka kamer. Dzięki logice „AND” system reaguje tylko na rzeczywiste zagrożenia, co zwiększa wiarygodność monitoringu i zapewnia spokój użytkownika.



Automatyczne przełączanie w tryb kolorowy

Funkcja pozwala kamerze działać dyskretnie w nocy w trybie czarno-białym, a w momencie wykrycia ruchu natychmiast włącza jasne, białe oświetlenie i nagrywa obraz w pełnym kolorze. Dzięki temu system jednocześnie odstrasza intruza i zapewnia szczegółowy zapis zdarzeń, idealny do identyfikacji osób czy pojazdów.



Częstotliwość pojawiania się

Funkcja analizuje, jak często dana osoba pojawia się w monitorowanym obszarze, wykorzystując technologię rozpoznawania twarzy. System potrafi reagować zarówno na osoby znane, jak i obce, generując alarm w przypadku podejrzenia częstych wizyt. To skuteczne narzędzie do zwiększenia bezpieczeństwa w sklepach, punktach usługowych czy obiektach publicznych.



Detekcja twarzy

Funkcja pozwala kamerze inteligentnie wykrywać obecność osób, koncentrując się wyłącznie na ludzkich obliczach zamiast przypadkowych ruchów. System automatycznie zapisuje zdjęcia wykrytych twarzy, umożliwia szybkie wyszukiwanie nagrań i wysyła powiadomienia tylko wtedy, gdy w kadrze pojawi się człowiek. Dzięki temu monitoring staje się bardziej precyzyjny i praktyczny w codziennym użytku.



Długość kolejki

Funkcja pozwala kamerze w czasie rzeczywistym liczyć osoby oczekujące i monitorować czas stania w kolejce. System automatycznie reaguje na zbyt dużą liczbę klientów, wysyłając powiadomienia lub zapisując dane do raportów. To praktyczne rozwiązanie poprawiające obsługę i komfort klientów w sklepach, stacjach czy punktach usługowych.



Gęstość tłumu

Funkcja monitoruje liczbę osób w wybranej strefie i natychmiast alarmuje, gdy zagęszczenie przekroczy ustalony limit. Dzięki temu pomaga zapobiegać niebezpiecznym sytuacjom, poprawia bezpieczeństwo i ułatwia zarządzanie ruchem w miejscach publicznych. To idealne rozwiązanie dla obiektów, w których ważny jest komfort i płynność obsługi klientów.



Nagrywanie na Google Drive / Dropbox

Twoje urządzenie monitorujące zostało wyposażone w możliwość bezpośredniego zapisu zdarzeń alarmowych na popularne dyski w chmurze, takie jak Dysk Google oraz Dropbox. Oznacza to, że gdy tylko system wykryje zdarzenie alarmowe (np. ruch, wtargnięcie, sabotaż), automatycznie wyśle odpowiednie fragmenty nagrania do Twojego osobistego konta w chmurze.



Pieszy i pojazd

Funkcja Pieszy i pojazd to rozwiązanie oparte na zaawansowanych algorytmach, które wykracza poza zwykłe wykrywanie ruchu. Kamera potrafi w czasie rzeczywistym rozróżniać i identyfikować konkretne typy obiektów. Co więcej, system potrafi określić, czy dany obiekt się porusza, czy też jest statyczny.




Platforma push zdarzeń

To funkcja, która pozwala kamerze natychmiastowo przekazywać dane o wykrytych zdarzeniach (np. detekcji ruchu, wejściu do strefy, przekroczeniu linii) do zewnętrznego serwera, aplikacji VMS, systemu alarmowego lub mobilnej aplikacji – z wykorzystaniem protokołu HTTP lub UDP.



POS

System łączy obraz z kamery z informacjami tekstowymi przesyłanymi przez skaner lub komputer kasowy. Dzięki temu możesz odtworzyć nagranie i jednocześnie zobaczyć: co zostało sprzedane, kiedy i przez kogo. A jeśli pojawi się reklamacja – masz dowód.

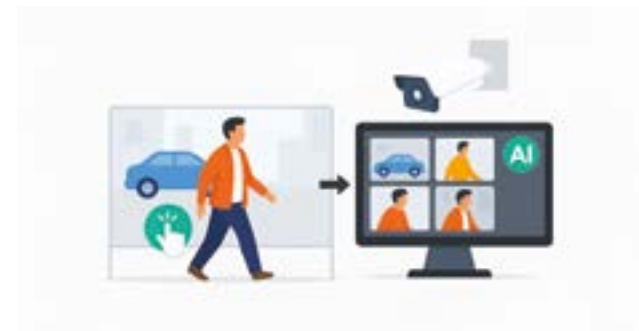

Wskaż i znajdź (wyszukiwanie wizualne)

Inteligentna funkcja monitoringu, która rewolucjonizuje wyszukiwanie wideo. Wykorzystuje zaawansowane algorytmy AI do błyskawicznej detekcji i identyfikacji ludzi oraz pojazdów na nagraniach.



Scenariusz AI: Liczenie przekroczeń

To rozwiązanie stworzone nie tylko do kontroli liczby osób w budynku, ale również jako pełnoprawny system zarządzania ruchem na parkingach. Umożliwia bieżące monitorowanie tego, ile osób (lub samochodów) aktualnie znajduje się w danym obiekcie – bez dodatkowych czujników, barier czy liczników.



Rejestracja obecności twarzy

Funkcja dostępna w rejestratorach Starlight to inteligentny system, który rewolucjonizuje kontrolę dostępu i ewidencję czasu pracy, eliminując potrzebę kart dostępowych czy odcisków palców. To zaawansowane narzędzie, które zapewnia precyzyjne monitorowanie obecności bez zbędnych formalności.




Skaner kodów kreskowych

W firmach e-commerce liczy się każda paczka. Każda pomyłka to potencjalny zwrot i koszt. Dzięki prostemu programowi zintegrowanemu ze skanerem kodów kreskowych i monitoringiem pakowanie zamówień staje się w pełni kontrolowane i rejestrowane.



Tablica rejestracyjna (LPR)

Wyobraź sobie system, który nie tylko widzi podjeżdżający samochód, ale potrafi natychmiast odczytać, zapamiętać i zidentyfikować jego numer rejestracyjny. Funkcja Rozpoznawania Tablic Rejestracyjnych (LPR) to technologia, która zamienia Twoją kamerę w inteligentnego portiera, automatyzując kontrolę wjazdu i tworząc szczegółowy cyfrowy dziennik wszystkich pojazdów na Twoim terenie.

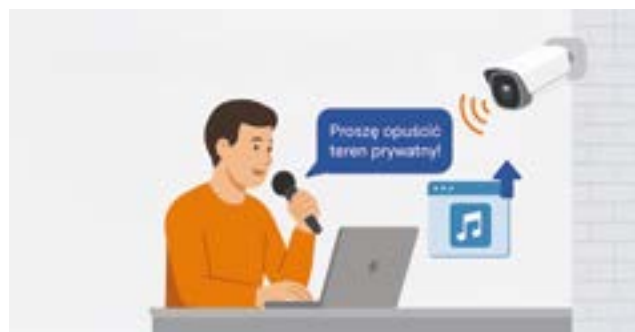

Tworzenie własnego komunikatu głosowego – odstraszania

Funkcja pozwala Ci spersonalizować sposób, w jaki kamera aktywnie broni Twojej posesji. System umożliwia Ci nagranie i wgranie własnych komunikatów głosowych. Te nagrane wiadomości będą następnie automatycznie odtwarzane przez wbudowany głośnik kamery lub zewnętrzny głośnik IP, gdy tylko zostanie wykryte zdarzenie alarmowe.



Uzbrajanie/Rozbrajanie

Funkcja daje Ci pełną kontrolę nad tym, kiedy alarmy mają być aktywne, a kiedy wyłączone – globalnie dla całego rejestratora i wszystkich podłączonych kamer. Nie wpływa na harmonogram nagrywania. Ta funkcja pozwala Ci ręcznie lub automatycznie przestawiać system monitoringu między dwoma głównymi trybami uzbrojenia i rozbrojenia.



Zarządzanie rozpoznawaniem twarzy

Wyobraź sobie system, który nie tylko widzi, że ktoś podszedł do budynku – ale wie, kto to jest. I może na tej podstawie podjąć decyzję: otworzyć drzwi, uruchomić alarm, wysłać polecenie API, czy tylko zapisać obecność.


Funkcja daje Twojemu systemowi monitoringu inteligencję – zdolność do identyfikowania konkretnych osób na podstawie twarzy, i reagowania na to w czasie rzeczywistym.



Zarządzanie tablicami rejestracyjnymi

Funkcja to nie tylko odczyt numerów. To cały system kontroli dostępu dla pojazdów, który pozwala Ci tworzyć listy dozwolonych i zablokowanych numerów, ustawiać harmonogramy, wywoływać zdarzenia (np. otwarcie szlabanu) lub rejestrować każde pojawienie się konkretnego auta.

ODKRYJ
SZCZEGÓŁY
WSZYSTKICH
FUNKCJI

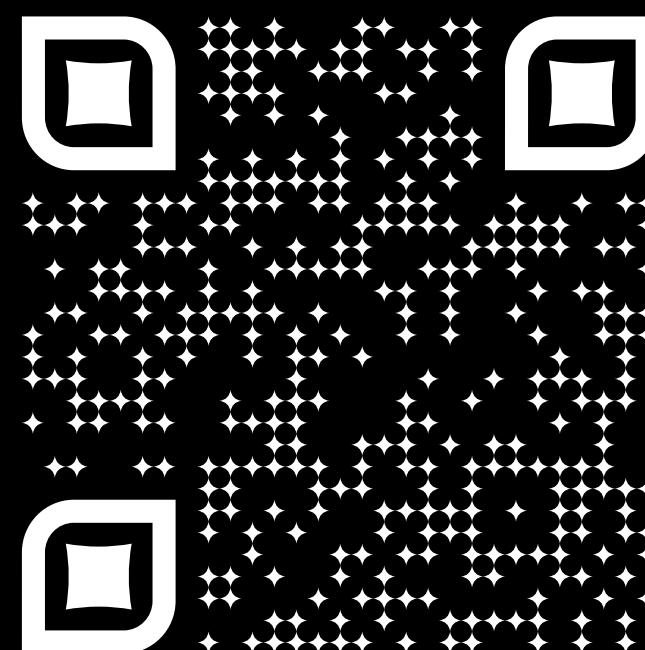

starlight.pl/funkcje/

SERIA	NOVA	NOVA	ORION	ORION
MODEL	K-4T Nova	K-4W Nova	K-8B Orion	K-8K Orion
				
WIELKOŚĆ PRZETWORNIKA [cal]	1/3	1/3	1/2,8	1/2,8
ROZDZIELCZOŚĆ [Piksele]	4 Mpx 2560 × 1440	4 Mpx 2560 × 1440	8 Mpx 3840 × 2160	8 Mpx 3840 × 2160
MINIMALNE OŚWIETLENIE [lux]	kolor 0,002 @ (F1,0; AGC wł.); cz/b 0 lux @ IR wł.	kolor 0,002 @ (F1,0; AGC wł.); cz/b 0 @ IR wł.	kolor 0,007 @ (F2,4; AGC wł.); cz/b 0 @ IR wł.	kolor 0,007 @ (F2,4; AGC wł.); cz/b 0 @ IR wł.
OGNISKOWA [mm]	2,8	2,8	2	2
KĄT WIDZENIA [°]	horyzontalnie: 95, wertykalnie: 51, przekątna: 112	horyzontalnie: 95, wertykalnie: 51, przekątna: 112	horyzontalnie: 180, wertykalnie: 91, przekątna: 180	horyzontalnie: 180, wertykalnie: 91, przekątna: 180
IR [diody]	1	1	4	2
CIEPŁA BARWA [diody]	2	2	2	2
AKTYWNE ODSTRASZANIE [diody]	2 (1 czerwona, 1 niebieska)	2 (1 czerwona, 1 niebieska)	2 (1 czerwona, 1 niebieska)	2 (1 czerwona, 1 niebieska)
ZASIĘG IR [m]	≤25	≤25	≤25	≤25
ZASIĘG ŚWIATŁA O CIEPŁEJ BARWIE [m]	≤20	≤20	≤15	≤15
FUNKCJE AI	przekroczenie linii, wtargnięcie, wejście/wyjście z regionu, SMD (Smart Motion Detection), aktywne odstraszenie	przekroczenie linii, wtargnięcie, wejście/wyjście z regionu, SMD (Smart Motion Detection), aktywne odstraszenie	pieszy i pojazd, wtargnięcie, przekroczenie linii, detekcja obiektu, liczenie przekroczeń, mapa ciepła, rzadki dźwięk, wtargnięcie, wejście/wyjście z regionu, SMD (Smart Motion Detection), aktywne odstraszenie	pieszy i pojazd, wtargnięcie, przekroczenie linii, detekcja obiektu, liczenie przekroczeń, mapa ciepła, rzadki dźwięk, wtargnięcie, wejście/wyjście z regionu, SMD (Smart Motion Detection), aktywne odstraszenie
KARTA KATALOGOWA [QR]				

SERIA	ANDROMEDA	ANDROMEDA	ANDROMEDA	ANDROMEDA
MODEL	K-8T Andromeda	K-8W Andromeda	K-4T-4X Andromeda	K-4W-4X Andromeda
				
WIELKOŚĆ PRZETWORNIKA [cal]	1/2,7	1/2,7	1/1,8	1/1,8
ROZDZIELCZOŚĆ [Piksele]	8 Mpx 3840 × 2160	8 Mpx 3840 × 2160	4 Mpx 2560 × 1440	4 Mpx 2560 × 1440
MINIMALNE OŚWIETLENIE [lux]	kolor 0,007 @ (F1,0; AGC wł.); cz/b 0 lux @ IR wł.	kolor 0,007 @ (F1,0; AGC ON); cz/b 0 @ IR wł.	kolor 0,0005 @ (F1,0; AGC wł.); cz/b 0 @ IR wł.	kolor 0,0005 @ (F1,0; AGC wł.); cz/b 0 @ IR wł.
OGNISKOWA [mm]	2,8	2,8	2,8~12	2,8~12
KĄT WIDZENIA [°]	horyzontalnie: 110, wertykalnie: 58, przekątna: 131	horyzontalnie: 110, wertykalnie: 58, przekątna: 131	horyzontalnie: 115~48, wertykalnie: 59~27, przekątna: 141~55	horyzontalnie: 115~48, wertykalnie: 59~27, przekątna: 141~55
IR [diody]	1	1	4	2
CIEPŁA BARWA [diody]	2	2	4	2
AKTYWNE ODSTRASZANIE [diody]	2 (1 niebieska, 1 czerwona)	2 (1 czerwona, 1 niebieska)	4 (2 niebieska, 2 czerwona)	2 (1 niebieska, 1 czerwona)
ZASIĘG IR [m]	≤25	≤25	≤35	≤25
ZASIĘG ŚWIATŁA O CIEPŁEJ BARWIE [m]	≤20	≤20	≤25	≤20
FUNKCJE AI	detekcja twarzy, pieszy i pojazd, wtargnięcie, przekroczenie linii, detekcja obiektu, liczenie przekroczeń, mapa ciepła, gęstość tłumu, długość kolejki, rzadki dźwięk, wtargnięcie, wejście/wyjście z regionu, SMD (Smart Motion Detection), aktywne odstraszenie	detekcja twarzy, pieszy i pojazd, wtargnięcie, przekroczenie linii, detekcja obiektu, liczenie przekroczeń, mapa ciepła, gęstość tłumu, długość kolejki, rzadki dźwięk, wtargnięcie, wejście/wyjście z regionu, SMD (Smart Motion Detection), aktywne odstraszenie	rozpoznawanie twarzy, detekcja twarzy, pieszy i pojazd, wtargnięcie, przekroczenie linii, detekcja obiektu, liczenie przekroczeń, mapa ciepła, gęstość tłumu, długość kolejki, rzadki dźwięk, wtargnięcie, wejście/wyjście z regionu, SMD (Smart Motion Detection), aktywne odstraszenie	rozpoznawanie twarzy, detekcja twarzy, pieszy i pojazd, wtargnięcie, przekroczenie linii, detekcja obiektu, liczenie przekroczeń, mapa ciepła, gęstość tłumu, długość kolejki, rzadki dźwięk, wtargnięcie, wejście/wyjście z regionu, SMD (Smart Motion Detection), aktywne odstraszenie
KARTA KATALOGOWA [QR]				

SERIA	ANDROMEDA LPR	ANDROMEDA LPR	ANDROMEDA	ANDROMEDA
MODEL	K-5T-4X Andromeda	K-5T-10X Andromeda	K-8T-4X Andromeda	K-8W-4X Andromeda
				
WIELKOŚĆ PRZETWORNIKA [cal]	1/2,7	1/2,7	1/1,8	1/1,8
ROZDZIELCZOŚĆ [Piksele]	5 Mpx 2880 × 1620	5 Mpx 2880 × 1620	8 Mpx 3840 × 2160	8 Mpx 3840 × 2160
MINIMALNE OŚWIETLENIE [lux]	kolor 0,003 @ (F1,6; AGC wł.); cz/b 0 @ IR wł.	kolor 0,004 @ (F1,6; AGC wł.); cz/b 0 @ IR wł.	kolor 0,0007 @ (F1,0; AGC wł.); cz/b 0 @ IR wł.	kolor 0,0007 @ (F1,0; AGC wł.); cz/b 0 @ IR wł.
OGNISKOWA [mm]	2,8 ~ 12	5 ~ 50	2,8~12	2,8 ~ 12
KĄT WIDZENIA [°]	horyzontalnie: 107~34, wertykalnie: 55~19, przekątna: 134~38	horyzontalnie: 51~7, wertykalnie: 27~4, przekątna: 60~8	horyzontalnie: 115~48, wertykalnie: 59~27, przekątna: 141~55	horyzontalnie: 115~48, wertykalnie: 59~27, przekątna: 141~55
IR [diody]	4	4	4	2
CIEPŁA BARWA [diody]	nie	nie	4	2
AKTYWNE ODSTRASZANIE [diody]	nie	nie	4 (2 niebieska, 2 czerwona)	2 (1 niebieska, 1 czerwona)
ZASIĘG IR [m]	≤45	≤80	≤35	≤25
ZASIĘG ŚWIATŁA O CIEPŁEJ BARWIE [m]	nie	nie	≤25	≤20
FUNKCJE AI	detekcja twarzy, pieszy i pojazd, wtargnięcie, przekroczenie linii, detekcja obiektu, liczenie przekroczeń, mapa ciepła, gęstość tłumu, długość kolejki, rzadki dźwięk, wtargnięcie, wejście/ wyjście z regionu, SMD (Smart Motion Detection), aktywne odstraszanie	detekcja twarzy, pieszy i pojazd, wtargnięcie, przekroczenie linii, detekcja obiektu, liczenie przekroczeń, mapa ciepła, gęstość tłumu, długość kolejki, rzadki dźwięk, wtargnięcie, wejście/wyjście z regionu, SMD (Smart Motion Detection), aktywne odstraszanie	rozpoznawanie twarzy, detekcja twarzy, pieszy i pojazd, wtargnięcie, przekroczenie linii, detekcja obiektu, liczenie przekroczeń, mapa ciepła, gęstość tłumu, długość kolejki, rzadki dźwięk, wtargnięcie, wejście/ wyjście z regionu, SMD (Smart Motion Detection), aktywne odstraszanie	rozpoznawanie twarzy, detekcja twarzy, pieszy i pojazd, wtargnięcie, przekroczenie linii, detekcja obiektu, liczenie przekroczeń, mapa ciepła, gęstość tłumu, długość kolejki, rzadki dźwięk, wtargnięcie, wejście/ wyjście z regionu, SMD (Smart Motion Detection), aktywne odstraszanie
KARTA KATALOGOWA [QR]				

SERIA	ANDROMEDA	ANDROMEDA	ANDROMEDA	ANDROMEDA
MODEL	K-44-4X Andromeda	K-84-4X Andromeda	K-55-25X Andromeda	K-85-25X Andromeda
				
WIELKOŚĆ PRZETWORNIKA [cal]	1/1,8	1/2,7	1/2,7	1/2,8
ROZDZIELCZOŚĆ [Piksele]	4 Mpx 2560 × 1440	8 Mpx 3840 × 2160	5 Mpx 2592 × 1944	8 Mpx 3480 × 2160
MINIMALNE OŚWIETLENIE [lux]	kolor 0,001 @ (F1,6; AGC wł.); cz/b 0 @ IR wł.	kolor 0,009 @ (F1,6; AGC wł.); cz/b 0 @ IR wł.	kolor 0,004 @ (F1,6; AGC wł.); cz/b 0 @ IR wł.	kolor 0,007 @ (F1,6; AGC wł.); cz/b 0 @ IR wł.
OGNISKOWA [mm]	2,8~12	2,8~12	5~125	5~125
KĄT WIDZENIA [°]	horyzontalnie: 114,6~48,3, wertykalnie: 59~27,1, przekątna: 141,6~55,5	horyzontalnie: 113~31,4, wertykalnie: 58,4~17,6, przekątna: 138,6~36	horyzontalnie: 55,6~8,1, wertykalnie: 42,2~6,1, przekątna: 62,8~10,2	horyzontalnie: 59,9~8,9, wertykalnie: 34,4~4,8, przekątna: 67,1~5,1
IR [diody]	3	3	6	6
CIEPŁA BARWA [diody]	3	nie	nie	nie
AKTYWNE ODSTRASZANIE [diody]	nie	2 (1 niebieska, 1 czerwona)	nie	nie
ZASIĘG IR [m]	≤20	≤30	≤100	≤100
ZASIĘG ŚWIATŁA O CIEPŁEJ BARWIE [m]	≤20	nie	nie	nie
FUNKCJE AI	detekcja twarzy, pieszy i pojazd, wtargnięcie, przekroczenie linii, detekcja obiektu, liczenie przekroczeń, mapa ciepła, gęstość tłumu, długość kolejki, rzadki dźwięk, wtargnięcie, wejście/ wyjście z regionu, SMD (Smart Motion Detection), aktywne odstraszanie	detekcja twarzy, pieszy i pojazd, wtargnięcie, przekroczenie linii, detekcja obiektu, liczenie przekroczeń, mapa ciepła, gęstość tłumu, długość kolejki, rzadki dźwięk, wtargnięcie, wejście/ wyjście z regionu, SMD (Smart Motion Detection), aktywne odstraszanie	rozpoznawanie twarzy, detekcja twarzy, pieszy i pojazd, wtargnięcie, przekroczenie linii, detekcja obiektu, liczenie przekroczeń, mapa ciepła, gęstość tłumu, długość kolejki, rzadki dźwięk, wtargnięcie, wejście/ wyjście z regionu, SMD (Smart Motion Detection), aktywne odstraszanie	rozpoznawanie twarzy, detekcja twarzy, pieszy i pojazd, wtargnięcie, przekroczenie linii, detekcja obiektu, liczenie przekroczeń, mapa ciepła, gęstość tłumu, długość kolejki, rzadki dźwięk, wtargnięcie, wejście/ wyjście z regionu, SMD (Smart Motion Detection), aktywne odstraszanie
KARTA KATALOGOWA [QR]				

KAMERY

SERIA	ANDROMEDA
MODEL	K-5x4-4x Andromeda
	
WIELKOŚĆ PRZETWORNIKA [cal]	4x 1/2,7
ROZDZIELCZOŚĆ [Piksele]	4 x 5 Mpx 2880 × 1620
MINIMALNE OŚWIETLENIE [lux]	kolor 0,006 @ (F1,2; AGC wł.); cz/b 0,006 @ IR wł.
OGNISKOWA [mm]	2,8 ~ 12
KĄT WIDZENIA [°]	horyzontalnie: 112,2~35,3, wertykalnie: 58,2~19,9, przekątna: 137,2~40,5
IR [diody]	7
CIEPŁA BARWA [diody]	7
AKTYWNE ODSTRASZANIE [diody]	nie
ZASIĘG IR [m]	≤30
ZASIĘG ŚWIATŁA O CIEPŁEJ BARWIE [m]	≤15
FUNKCJE AI	detekcja twarzy, pieszy i pojazd, wtargnięcie, przekroczenie linii, detekcja obiektu, liczenie przekroczeń, mapa ciepła, gęstość tłumu, długość kolejki, rzadki dźwięk, wtargnięcie, wejście/wyjście z regionu, SMD (Smart Motion Detection), aktywne odstraszanie
KARTA KATALOGOWA [QR]	



K-44-4X Andromeda




K-5x4-4x-Andromeda

REJESTRATORY

SERIA	NOVA	ORION	ORION	ANDROMEDA
MODEL	R-0801 Nova	R-1601 Orion	R-3204 Orion	R-6408 Andromeda
				
ILOŚĆ KANAŁÓW	8	16	32	64
OBSŁUGIWANE ROZDZIELCZOŚCI [Mpx]	8 / 5 / 3 / 2 / 1,3 / 1	12 / 8 / 5 / 3 / 2 / 1,3 / 1	12 / 8 / 5 / 3 / 2 / 1,3 / 1	12 / 8 / 5 / 3 / 2 / 1,3 / 1
AI	tak, scenariusze	tak, scenariusze	tak, scenariusze	tak, scenariusze
ODTWARZANIE	maks. 4 kanały jednocześnie; 2x, 4x, 16x; 1/2x, 1/4x, 1/8x, 1/16x	maks. 16 kanałów (2 Mpx) jednocześnie; 2x, 4x, 16x; 1/2x, 1/4x, 1/8x, 1/16x	maks. 16 kanałów (2 Mpx) jednocześnie; 2x, 4x, 16x; 1/2x, 1/4x, 1/8x, 1/16x	maks. 16 kanałów jednocześnie; 2x, 4x, 16x; 1/2x, 1/4x, 1/8x, 1/16x
ZŁĄCZA SIECIOWE	1 RJ45 10/100 Base-T	1 RJ45 10/100/1000 Base-T	2 RJ45 10/100/1000 Base-T	2 RJ45 10/100/1000 Base-T
HDD	1 SATA, do 10 TB	1 SATA, do 10 TB	4 SATA, do 12 TB	8 SATA, do 18 TB (Enterprise-Class)
RAID	nie	nie	nie	tak (RAID0, RAID1, RAID5, RAID6, RAID10)
ZŁĄCZA ALARMOWE [we/wy]	0/0	8/1	8/4	16/4
INTEGRACJE	API, ONVIF (S/G/T)	API, ONVIF (S/G/T)	API, ONVIF (S/G/T)	API, ONVIF (S/G/T)
FUNKCJE AI	scenariusze AI, obsługa zdarzeń z kamer dowolnej serii, obsługa przez aplikację, dysk do 10 TB, powiadomienia, HDMI 4K	scenariusze AI, obsługa zdarzeń z kamer dowolnej serii, obsługa przez aplikację, dysk do 10 TB, powiadomienia, HDMI 4K	scenariusze AI, obsługa zdarzeń z kamer dowolnej serii, obsługa przez aplikację, dysk do 12 TB, powiadomienia, HDMI 4K	scenariusze AI, obsługa zdarzeń z kamer dowolnej serii, obsługa przez aplikację, dysk do 18 TB, powiadomienia, HDMI 4K
KARTA KATALOGOWA [QR]				

SERIA	ANDROMEDA	
MODEL	R-25616 Andromeda	
IŁOŚĆ KANAŁÓW	256	
OBSŁUGIWANE ROZDZIELCZOŚCI [Mpx]	12 / 8 / 5 / 3 / 2 / 1,3 / 1	
AI	tak, scenariusze	
ODTWARZANIE	maks. 16 kanałów jednocześnie; 2x, 4x, 16x; 1/2x, 1/4x, 1/8x, 1/16x	
ZŁĄCZA SIECIOWE	2 RJ45 10/100/1000 Base-T	
HDD	8 SATA, do 18 TB (Enterprise-Class)	
RAID	tak (RAID0, RAID1, RAID5, RAID6, RAID10)	
ZŁĄCZA ALARMOWE [we/wy]	16/4	
INTEGRACJE	API, ONVIF (S/G/T)	
FUNKCJE AI	scenariusze AI, obsługa zdarzeń z kamer dowolnej serii, obsługa przez aplikację, dysk do 18 TB, powiadomienia, HDMI 4K	
KARTA KATALOGOWA [QR]		

APLIKACJA
★ STAR®
LIGHT
CCTV

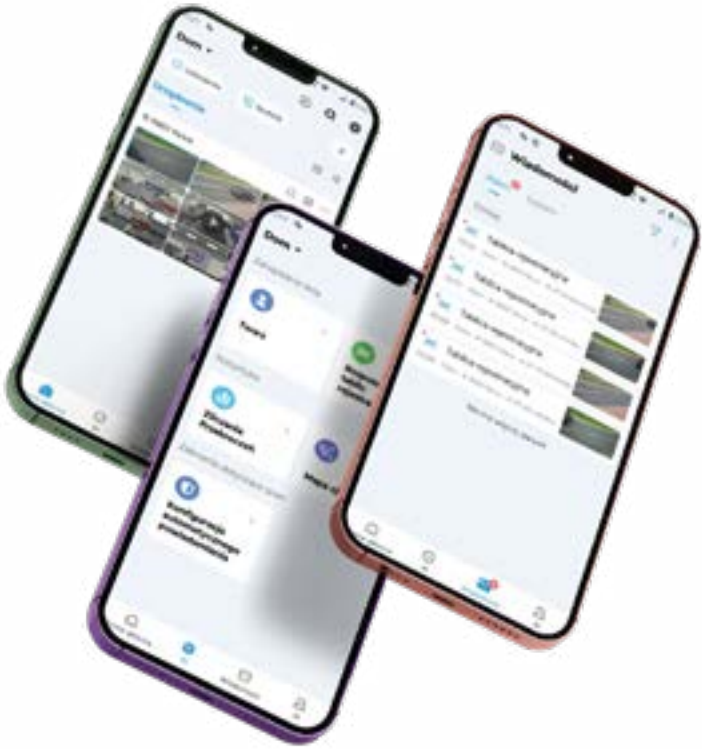

APLIKACJA
★ STAR®
LIGHT
VMS



 NOTATKI

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

R-25616 Andromeda





STARLIGHT®

Dystrybutor:

www.starlight.pl

STARLIGHT zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian technicznych bądź modyfikacji zawartości niniejszego dokumentu bez uprzedniego powiadamiania. STARLIGHT nie ponosi żadnej odpowiedzialności za potencjalne błędy lub możliwe braki informacji w tym dokumencie. Zastrzegamy wszelkie prawa do niniejszego dokumentu i jego tematyki oraz zawartych w nim zdjęć i ilustracji. Jakiegokolwiek kopiowanie, ujawnienie stronom trzecim lub wykorzystanie jego zawartości w części lub w całości bez uzyskania uprzednio pisemnej zgody STARLIGHT jest zabronione. STARLIGHT jest zarejestrowanym znakiem towarowym i jest chroniony na mocy ustawy Prawo Własności Przemysłowej.

© Copyright 2025 STARLIGHT
Wszelkie prawa zastrzeżone
v. 1.0.2