



MONITORING IP

dla profesjonalistów




Polska Marka





zapewniamy bezpieczeństwo

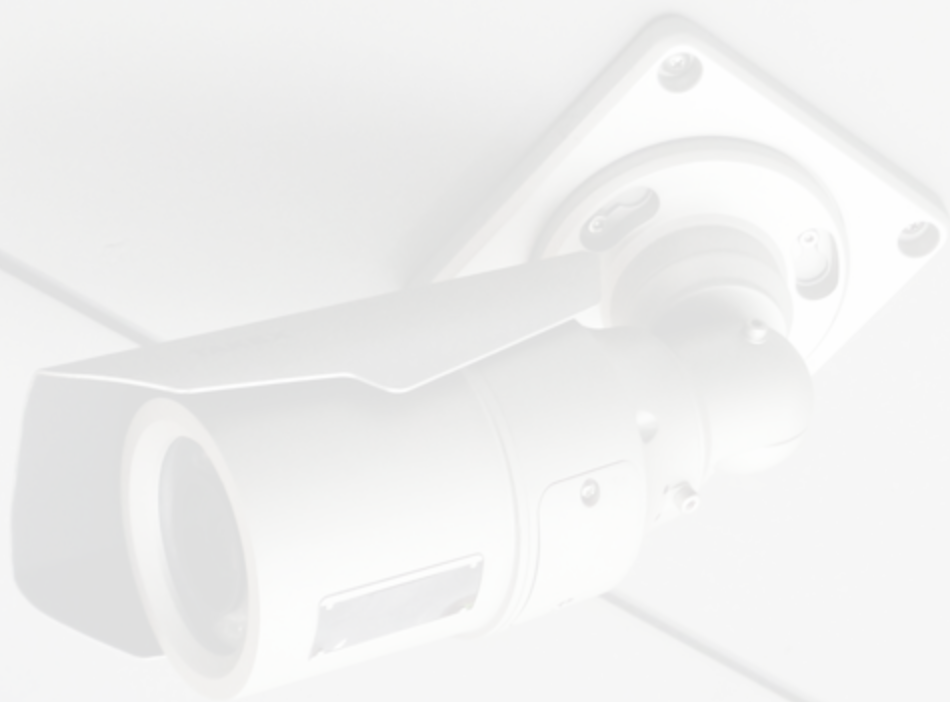

Wybierz jedną z poniższych opcji:

O Nas

Technologie

Tubowe

Kopułowe

Obrotowe

Wi-Fi

Rejestratory

Akcesoria





O Nas





Genway to dynamicznie rozwijająca się firma, która specjalizuje się w dostarczaniu innowacyjnych rozwiązań w zakresie systemów zabezpieczeń oraz elektroniki użytkowej. Naszą misją jest dostarczenie klientom produktów najwyższej jakości, które spełniają ich oczekiwania pod względem niezawodności i nowoczesności.

Dbamy o naszą polską markę **ViDiLine**, oferując pełne wsparcie techniczne na każdym etapie współpracy, zapewniając profesjonalizm i zaangażowanie.

Dążymy do pozycji lidera na rynku polskim i w Europie Środkowo-Wschodniej, oferując rozwiązania w obszarze zabezpieczeń, smart home i IoT, które sprzyjają budowaniu długotrwałych, partnerskich relacji opartych na zaufaniu i innowacji.

O Nas



O marce

Polska marka

ViDiLine to polska marka, której siedziba mieści się w Płocku. Już od 21 lat dostarczamy naszym klientom rozwiązania w zakresie monitoringu, akcesoriów oraz technologii sieciowych, dostosowane do specyficznych wymagań lokalnego rynku. Dzięki długoletniemu doświadczeniu rozumiemy potrzeby klientów i staramy się wychodzić im naprzeciw, oferując kompleksowe produkty o wysokiej niezawodności i funkcjonalności.



Stacjonarnie

W naszej siedzibie w Płocku klienci mogą odwiedzić specjalnie przygotowaną ekspozycję produktów, gdzie osobiście zapoznają się z pełną ofertą ViDiLine oraz sprawdzą nasze urządzenia w działaniu. Cyklicznie organizujemy także szkolenia z monitoringu wizyjnego, które pozwalają uczestnikom zdobyć praktyczną wiedzę i umiejętności niezbędne do profesjonalnej instalacji oraz konfiguracji systemów monitoringu, które prowadzą doświadczeni specjaliści.



Wsparcie techniczne

Naszym priorytetem jest nie tylko sprzedaż, ale także pełne wsparcie na każdym etapie – od doboru odpowiedniego sprzętu, poprzez instalację, aż po serwis posprzedażowy. Dlatego stworzyliśmy własny dział wsparcia technicznego, serwis oraz dobrze zaopatrzone magazyny, co pozwala nam zapewnić szybki dostęp do produktów oraz sprawną obsługę techniczną. Stale inwestujemy w rozwój naszych rozwiązań, aby móc oferować nowoczesne technologie i innowacyjne funkcje, które wspierają efektywne i bezpieczne zarządzanie monitoringiem.




Software

Aplikacja ViDi View

Aplikacja mobilna dostępna na smartfony z systemem Android i iOS, umożliwiająca zdalny podgląd obrazu na żywo z kamer, przeglądanie nagrań zapisanych na rejestratorze oraz ich pobieranie bezpośrednio na smartfon. Aplikacja pozwala również na udostępnianie podglądu i dostępu do naszych urządzeń innym użytkownikom, co zapewnia wygodę i większą kontrolę nad bezpieczeństwem.



Oprogramowanie ViDi Config

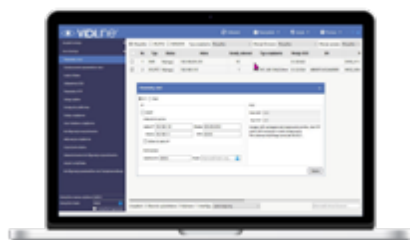

Program na komputery PC w polskiej wersji językowej, przeznaczony do wyszukiwania urządzeń monitoringu wizyjnego marki ViDiLine, takich jak kamery i rejestratory, w lokalnej sieci LAN.

Umożliwia zarządzanie urządzeniami, przypisywanie adresów IP, resetowanie haseł oraz wykonywanie szeregu operacji związanych z konfiguracją i konserwacją. Jest to niezbędne narzędzie dla instalatora, ułatwiające szybkie i efektywne realizacje instalacji.

Oprogramowanie ViDi Central

Program na PC w polskiej wersji językowej dla użytkowników końcowych monitoringu wizyjnego, który umożliwia zdalny podgląd kamer i rejestratorów, przeglądanie oraz pobieranie nagrań bezpośrednio na komputer. Obsługuje połączenia w sieci LAN i poprzez chmurę P2P, eliminując potrzebę logowania się do poszczególnych urządzeń przez przeglądarkę. Ułatwia zarządzanie systemem monitoringu, oferując wygodny dostęp do lokalnych i zdalnych urządzeń.





Tubowe

Wybierz jedną z poniższych kamer



2 Mpx



4 Mpx



4 Mpx



4 Mpx



5 Mpx



5 Mpx



8 Mpx



8 Mpx



8 Mpx





Przetwornik obrazu:	1/2,9" CMOS / 0,02 Lux
Kąt widzenia:	102.8°
Rozdzielczość:	2Mpx 1920 × 1080 (25 kl/s)
Obiektyw:	2,8 mm
Klasa szczelności:	IP67
Widoczność w nocy podczerwień:	do 30 m
Klasyfikacja Ludzie/Pojazdy:	Nie
Zasilanie:	PoE
Onvif:	Profil S/T
Aplikacja na Smartfony:	ViDi View

tubowa


kopułowa

obrotowe

Wi-Fi

ViDi-IPC-32T-V2

Kamera tubowa IP 2Mpx IR





Przetwornik obrazu:	1/2,9" CMOS / 0,02 Lux
Kąt widzenia:	104.7° - 30.3°
Rozdzielczość:	4 Mpx 2688 x 1520 (25 kl/s)
Obiektyw:	2,8 mm ~ 12mm, Zoom 4x
Klasa szczelności:	IP67
Widoczność w nocy podczerwień:	do 80m
Widoczność w nocy białe światło:	Nie
Klasyfikacja Ludzie/Pojazdy:	Nie
Zasilanie:	PoE, DC 12 V
Onvif:	Profil S/T/G
Aplikacja na Smartfony:	ViDi View

VIDI-IPC-24B I/2,8~12mm


Kamera tubowa IP 4Mpix IR MotoZoom

tubowa

kopułowa

obrotowe

Wi-Fi



3 lata
gwarancji



Przetwornik obrazu:

1/2,9" CMOS / 0,02 Lux

Kąt widzenia:

101,1°

Rozdzielczość:

4 Mpx 2688 × 1520 (25 kl/s)

Obiektyw:

2,8 mm

Klasa szczelności:

IP67

Widoczność w nocy podczerwień:

do 50m

Widoczność w nocy białe światło:

do 15m

Zasilanie:

PoE, DC 12 V

Onvif:

Profil S/T

Aplikacja na Smartfony:

ViDi View

tubowa


kopułowa

obrotowe

Wi-Fi

VIDI-IPC-24T 15W/2,8mm

Kamera tubowa IP 4 Mpx 2,8mm IR Białe światło





Przetwornik obrazu:	1/1.8" CMOS / 0,0001Lux
Kąt widzenia:	94,5°
Rozdzielczość:	4 Mpx 2688 × 1520 (30 kl/s)
Obiektyw:	4 mm
Klasa szczelności:	IP67
Widoczność w nocy podczerwień:	do 30m
Klasyfikacja Ludzie/Pojazdy:	Tak
Zasilanie:	PoE, DC 12 V
Onvif:	Profil S/T/G/M
Aplikacja na Smartfony:	ViDi View

tubowa


kopułowa

obrotowe

Wi-Fi

VIDI-IPC-54B W/S/M/C/4mm

Kamera tubowa IP 4Mpix Polar Day Białe Światło



3 lata
gwarancji



Przetwornik obrazu:	1/2,7" CMOS / 0,002 Lux
Kąt widzenia:	109°
Rozdzielczość:	5 Mpx 2880 ×1620 (25 kl/s)
Obiektyw:	2,8 mm
Klasa szczelności:	IP67
Widoczność w nocy podczerwień:	do 50m
Widoczność w nocy białe światło:	do 15m
Klasyfikacja Ludzie/Pojazdy:	Tak
Zasilanie:	PoE, DC 12 V
Onvif:	Profil S/T/G
Aplikacja na Smartfony:	ViDi View

tubowa


kopułowa

obrotowe

Wi-Fi

VIDI-IPC-35T 15W/S/2.8mm

Kamera tubowa IP 5Mpix IR Białe światło Klasyfikacja Ludzie/Pojazdy





Przetwornik obrazu:	1/2,8" CMOS / 0,002 Lux
Kąt widzenia:	109°
Rozdzielczość:	5 Mpx 2880 × 1620 (25 kl/s)
Obiektyw:	2,8 mm
Klasa szczelności:	IP67
Widoczność w nocy podczerwień:	do 50m
Widoczność w nocy białe światło:	do 15m
Klasyfikacja Ludzie/Pojazdy:	Tak
Zasilanie:	PoE, DC 12 V
Onvif:	Profil S/T/G
Aplikacja na Smartfony:	ViDi View

Vidi-IPC-35T IW/S/M/C/2,8mm


Kamera tubowa IP 5Mpix IR Białe światło Klasyfikacja Ludzie/Pojazdy

tubowa

kopułowa

obrotowe

Wi-Fi



3 lata
gwarancji



Przetwornik obrazu:	1/2,8" CMOS / 0,002 Lux
Kąt widzenia:	105,3°
Rozdzielczość:	8Mpx 3840 × 2160 (20 kl/s)
Obiektyw:	2,8 mm
Klasa szczelności:	IP67
Widoczność w nocy podczerwień:	do 50m
Widoczność w nocy białe światło:	do 15m
Wczesne ostrzeganie:	Tak
Klasyfikacja Ludzie/Pojazdy:	Tak
Zasilanie:	PoE, DC 12 V
Onvif:	Profil S/T/G/M
Aplikacja na Smartfony:	ViDi View

tubowa


kopułowa

obrotowe

Wi-Fi

VIDI-IPC-38T 15W/E/A/S/G/O/M/2.8mm

Kamera tubowa IP 8Mpix IR Białe światło Wczesne ostrzeganie (WO)





Przetwornik obrazu:	1/2,8" CMOS / 0,002 Lux
Kąt widzenia:	105,3°
Rozdzielczość:	8Mpx 3840 × 2160 (20 kl/s)
Obiektyw:	2,8 mm
Klasa szczelności:	IP67
Widoczność w nocy podczerwień:	do 50m
Widoczność w nocy białe światło:	do 15m
Wczesne ostrzeżenie:	Tak
Klasyfikacja Ludzie/Pojazdy:	Tak
Zasilanie:	PoE, DC 12 V
Onvif:	Profil S/T/G/M
Aplikacja na Smartfony:	ViDi View

tubowa



kopułowa

obrotowe

Wi-Fi

VIDI-IPC-38T 15W/E/A/S/G/O/M/C/2.8mm

Kamera tubowa IP 8Mpix IR Białe światło Wczesne ostrzeżenie (WO)

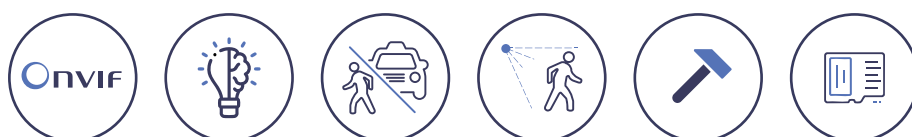

**3 lata
gwarancji**

ViDiLine®



Przetwornik obrazu:	1/2,7" CMOS / 0,0001Lux
Kąt widzenia:	180°
Rozdzielczość:	8Mpx 4640 × 1728 (25 kl/s)
Obiektyw:	2,8 mm
Klasa szczelności:	IP67
Widoczność w nocy białe światło:	do 15m
Wczesne ostrzeżenie:	Tak
Klasyfikacja Ludzie/Pojazdy:	Tak
Zasilanie:	PoE, DC 12 V
Onvif:	Profil S/T/G/M
Aplikacja na Smartfony:	ViDi View

tubowa



kopułkowa

obrotowe

Wi-Fi

VID-I-IPC-58V W/E/A/S/G/O/2.8mm

Kamera tubowa IP 8Mpix Polar Day Panoramiczna Białe światło Wczesne ostrzeżenie (WO)





Kopułowe

Wybierz jedną z poniższych kamer



5 Mpx



4 Mpx



4 Mpx



8 Mpx



8 Mpx



8 Mpx



3 lata
gwarancji



Przetwornik obrazu:

2x 1/3" CMOS / 0,02 Lux

Kąt widzenia:

2x 92,8°

Rozdzielczość:

2x 3 Mpx 2304 × 1296 (25 kl/s)

Obiektyw:

2x 2,8 mm

Klasa szczelności:

IP67

Widoczność w nocy podczerwień:

do 50m

Widoczność w nocy białe światło:

do 20m

Zasilanie:

PoE, DC 12 V

Onvif:

Profil S/T

Aplikacja na Smartfony:

ViDi View

tubowa


kopułowa

obrotowe

Wi-Fi

VIDI-IPC-23X2 IW/2,8mm

Kamera kopułowa IP 2x 3Mpix Dual View IR Białe światło





Przetwornik obrazu:

1/2,8" CMOS / 0,002 Lux

Kąt widzenia:

94,7°

Rozdzielczość:

4 Mpx 2592 × 1520 (25 kl/s)

Obiektyw:

2,8 mm

Klasa szczelności:

IP66

Widoczność w nocy podczerwień:

do 30m

Widoczność w nocy białe światło:

do 15m

Zasilanie:

PoE, DC 12V

Onvif:

Profil S/T/G

Aplikacja na Smartfony:

ViDi View

tubowa


kopułowa

obrotowe

Wi-Fi

VIDI-IPC-24D13W/2,8mm

Kamera kopułowa IP 4 Mpx IR Białe światło



3 lata gwarancji



Przetwornik obrazu:	1/2.9 CMOS / 0,02 Lux
Kąt widzenia:	104.7° - 30.3°
Rozdzielczość:	4 Mpx 2688 × 1520 (25 kl/s)
Obiektyw:	2,8 ~ 12 mm, Zoom 4x
Klasa szczelności:	IP66
Widoczność w nocy podczerwień:	do 30m
Zasilanie:	PoE, DC 12 V
Onvif:	Profil S/T/G
Aplikacja na Smartfony:	ViDi View

tubowa


kopułowa

obrotowe

Wi-Fi

VIDi-IPC-24W I/2,8~12mm

Kamera kopułowa IP 4Mpix IR MotoZoom





Przetwornik obrazu:	1/2.8" CMOS / 0,002 Lux
Kąt widzenia:	109°
Rozdzielczość:	5 Mpx 2880 × 1620 (25 kl/s)
Obiektyw:	2,8 mm
Klasa szczelności:	IP66
Widoczność w nocy podczerwień:	do 30m
Widoczność w nocy białe światło:	do 15m
Klasyfikacja Ludzie/Pojazdy:	Tak
Zasilanie:	PoE, DC 12 V
Onvif:	Profil S/T/G
Aplikacja na Smartfony:	ViDi View

Vidi-IPC-35D IW/S/M/C/2,8mm


tubowa

kopułowa

obrotowe

Wi-Fi

Kamera kopułowa IP 5Mpix IR Białe światło Klasyfikacja Ludzie/Pojazdy



3 lata
gwarancji



Przetwornik obrazu:	1/2,7" CMOS / 0,002 Lux
Kąt widzenia:	109°
Rozdzielczość:	5 Mpx 2880 × 1620 (25 kl/s)
Obiektyw:	2,8 mm
Klasa szczelności:	IP66
Widoczność w nocy podczerwień:	do 30m
Widoczność w nocy białe światło:	do 15m
Klasyfikacja Ludzie/Pojazdy:	Tak
Zasilanie:	PoE, DC 12V
Onvif:	Profil S/T/G
Aplikacja na Smartfony:	ViDi View

VIDI-IPC-35D 13W/S/2.8mm


Kamera kopułowa IP 5Mpix IR Białe światło, klasyfikacja ludzie/pojazdy

tubowa

kopułowa

obrotowe

Wi-Fi





Przetwornik obrazu:	1/2,8" CMOS / 0,002 Lux
Kąt widzenia:	105,3°
Rozdzielczość:	8 Mpx 3840 × 2160 (20 kl/s)
Obiektyw:	2,8 mm
Klasa szczelności:	IP67
Widoczność w nocy podczerwień:	do 30m
Widoczność w nocy białe światło:	do 15m
Wczesne ostrzeżenie:	Tak
Zasilanie:	PoE, DC 12 V
Onvif:	S/T/G/M
Aplikacja na Smartfony:	ViDi View

tubowa



kopułowa

obrotowe

Wi-Fi

VIDI-IPC-38D 15W/E/A/S/G/O/M/C/2.8mm

Kamera kopułowa IP 8Mpix IR Białe światło Wczesne ostrzeżenie (WO)



3 lata
gwarancji



Przetwornik obrazu:	1/2,8" CMOS / 0,002 Lux
Kąt widzenia:	105,3°
Rozdzielczość:	8 Mpx 3840 × 2160 (20 kl/s)
Obiektyw:	2,8 mm
Klasa szczelności:	IP67
Widoczność w nocy podczerwień:	do 30m
Widoczność w nocy białe światło:	do 15m
Wczesne ostrzeżenie:	Tak
Zasilanie:	PoE, DC 12 V
Onvif:	S/T/G/M
Aplikacja na Smartfony:	ViDi View

tubowa



kopułowa

obrotowe

Wi-Fi

VIDI-IPC-38D 15W/E/A/S/G/O/M/2.8mm

Kamera kopułowa IP 8Mpix IR Białe światło Wczesne ostrzeżenie (WO)





Wi-Fi

Wybierz jedną z poniższych kamer



2 Mpx



3 Mpx



4 Mpx



6 Mpx



6 Mpx



**3 lata
gwarancji**

VIDIline®



Przetwornik obrazu:	1/2.9 CMOS / 0,02 Lux
Kąt widzenia:	103,8°
Rozdzielczość:	2 Mpx 1920 × 1080 (20 kl/s)
Obiektyw:	2,8 mm
Wbudowana bateria:	Tak, 5200 mAh
Czujnik ruchu PIR:	Tak
Widoczność w nocy podczerwień:	do 30m
Widoczność w nocy białe światło:	do 15m
Zasilanie:	DC 5 V
Onvif:	Brak
Aplikacja na Smartfony:	ViDi View

tubowa


kopułkowa

obrotowe

Wi-Fi

VIDI-IPC-22C13W/Y/U/WIFI/2.8mm

Kamera bateryjna IP 2Mpix IR Białe światło Smart Alarm





Przetwornik obrazu:	1/2.8 CMOS / 0.05 Lux
Kąt widzenia:	87,9° - 24.7°
Rozdzielczość:	3 Mpx 2304x1296 (25 kl/s)
Obiektyw:	4 mm / 12 mm / 3x Zoom
Klasa szczelności:	IP66
Widoczność w nocy podczerwień:	do 80m
Widoczność w nocy białe światło:	do 20m
Zastosowanie:	wewnątrz i na zewnątrz
Zasilanie:	DC 12 V
Onvif:	Profil S/T
Aplikacja na Smartfony:	ViDi View

VIDI-PTZ-234-IW-3X


Kamera obrotowa IP ZOOM 3X Białe światło WiFi

tubowa

kopułowa

obrotowe

WI-FI



3 lata
gwarancji

 **VIDiLine®**



Przetwornik obrazu:	1/2.8 CMOS / 0,02 Lux
Kąt widzenia:	101,3°
Rozdzielczość:	4 Mpx 2560 × 1440 (25 kl/s)
Obiektyw:	2.8 mm
Klasa szczelności:	IP67
Widoczność w nocy podczerwień:	do 50 m
Widoczność w nocy białe światło:	do 15m
Niebiesko-czerwone światło:	Tak
Zasilanie:	DC 12 V
Onvif:	Profil S/T
Aplikacja na Smartfony:	ViDi View

tubowa


kopułowa

obrotowe

Wi-Fi

VIDI-IPC-24T 15W/G/Y/WIFI/2.8mm

Kamera tubowa IP 4Mpix IR Białe światło WiFi Smart Alarm





Przetwornik obrazu:

2x 1/3 CMOS / 0.05 Lux

Kąt widzenia:

2x 81.3°

Rozdzielczość:

2x 3 Mpx 2x 2304 × 1296 (15 kl/s)

Obiektyw:

2x 4 mm

Klasa szczelności:

IP66

Widoczność w nocy podczerwień:

do 50 m

Widoczność w nocy białe światło:

do 15m

Niebiesko-czerwone światło:

Tak

Zasilanie:

DC 12 V

Onvif:

Brak

Aplikacja na Smartfony:

ViDi View

tubowa


kopułowa

obrotowe

Wi-Fi

VIDI-PTZ-26315W/3MP/G/Y/WIFI/4mm

Kamera obrotowa IP 6 Mpx Dual View IR Białe światło WiFi Smart Alarm



3 lata
gwarancji

 **VIDiLine®**



Przetwornik obrazu:

2x 1/2.9 CMOS / 0.05 Lux

Kąt widzenia:

2x 81.8°

Rozdzielczość:

2x 3 Mpx 2x 2304 × 1296 (15 kl/s)

Obiektyw:

2x 4 mm

Klasa szczelności:

IP65

Wbudowana bateria:

10400 mAh

Widoczność w nocy białe światło:

do 20m

Niebiesko-czerwone światło:

Tak

Zasilanie:

DC 5 V / Panel solarny

Onvif:

Brak

Aplikacja na Smartfony:

ViDi View

tubowa


kopułowa

obrotowe

Wi-Fi

VIDi-PTZ-263 W/3MP/G/Y/4G/SE/4mm

Kamera obrotowa IP 6 Mpx Dual View Białe światło 4G Smart Alarm





Obrotowe

Wybierz jedną z poniższych kamer



3 Mpx



3 Mpx



2 Mpx



4 Mpx



4 Mpx



3 lata
gwarancji

 **VIDiLine®**



Przetwornik obrazu:	1/2.8 CMOS / 0.05 Lux
Kąt widzenia:	87,9° - 24,7°
Rozdzielczość:	3 Mpx 2304x1296 (25 kl/s)
Obiektyw:	4 mm / 12 mm / 3x Zoom
Klasa szczelności:	IP66
Widoczność w nocy podczerwień:	do 80m
Widoczność w nocy białe światło:	do 20m
Zasilanie:	DC 12 V
Onvif:	Profil S/T
Aplikacja na Smartfony:	ViDi View

tubowa


kopułowa

obrotowe

Wi-Fi

VIDI-PTZ-234-IW-3X

Kamera obrotowa IP ZOOM 3X Białe światło Wi-Fi





Przetwornik obrazu:

2x 1/3 CMOS / 0.05 Lux

Kąt widzenia:

2x 81.3°

Rozdzielczość:

2x 3 Mpx 2x 2304 × 1296 (15 kl/s)

Obiektyw:

2x 4 mm

Klasa szczelności:

IP66

Widoczność w nocy podczerwień:

do 50 m

Widoczność w nocy białe światło:

do 15m

Niebiesko-czerwone światło:

Tak

Zasilanie:

DC 12 V

Onvif:

Brak

Aplikacja na Smartfony:

ViDi View

tubowa


kopułowa

obrotowe

Wi-Fi

VIDI-PTZ-26315W/3MP/G/Y/WIFI/4mm

Kamera obrotowa IP 6 Mpx Dual View IR Białe światło WiFi Smart Alarm



3 lata
gwarancji

 **VIDiLine®**



Przetwornik obrazu:

1/2.8 CMOS / 0,001 Lux

Kąt widzenia:

55,8° - 3,2°

Rozdzielczość:

2 Mpx 1920x1080

Obiektyw:

5 mm ~ 115 mm

Klasa szczelności:

IP66

Widoczność w nocy podczerwień:

do 150 m

Przybliżenie optyczne ZOOM:

23X

Slot kart micro SD:

Tak, do 512 GB

Zasilanie:

PoE, DC 12 V

Onvif:

Profil S/T/G/M

Aplikacja na Smartfony:

ViDi View

tubowa


kopułowa

obrotowe

WI-FI

VIDI-PTZ-324115/S/Z/23X

Kamera PTZ IP 2 Mpx IR Klasyfikacja Ludzie / Pojazdy Rozszerzone I/A





Rozdzielczość PTZ:	1/1.8" CMOS 0,001 Lux
Przybliżenie optyczne ZOOM:	63X
Śledzenie obiektu (Autotracking):	Tak
Wczesne ostrzeżenie (EW):	Tak
Klasa szczelności:	IP66
Widoczność w nocy podczerwień:	Tak, do 300 m
Widoczność w nocy białe światło:	Tak, do 500m
Słot kart micro SD:	Tak, do 512 GB
Zasilanie:	DC 36 V / POE +
Onvif:	Profil S/T/G/M
Aplikacja na Smartfony:	ViDi View

tubowa



kopułowa

obrotowe

Wi-Fi

VIDI-PTZ-348130W/E/L/A/S/G/O/Z/T/63X

Kamera PTZ IP 4 Mpx Dual Light Wczesne Ostrzeżenie (WO) Laser Zoom 63X

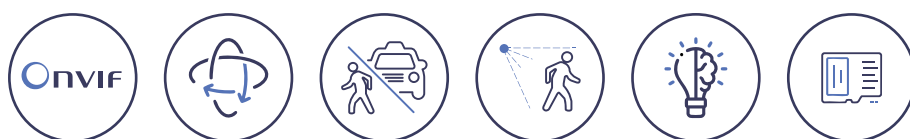

3 lata
gwarancji

 **VIDiLine®**



Rozdzielczość PTZ:	1/2.7" CMOS 0.001Lux
Rozdzielczość Panorama:	1/1.8" CMOS 0.001Lux
Przybliżenie optyczne ZOOM:	25X
Śledzenie obiektu (Autotracking):	Tak
Wczesne ostrzeżenie (EW):	Tak
Widoczność w nocy podczerwień:	do 150m
Widoczność w nocy białe światło:	do 30m
Slot kart micro SD:	Tak, do 512 GB
Zasilanie:	AC DC 24 V / POE+
Onvif:	Profil S/T/G/M
Aplikacja na Smartfony:	ViDi View

tubowa



kopułowa

obrotowe

Wi-Fi

VIDI-PTZ-466V 15W/4MP/E/A/S/G/O/Z/T/25X

Kamera PTZ IP 4 Mpx Dual Light Wczesne Ostrzeżenie (EW) Panorama Polar Day Zoom 25X





Rejestratory

Wybierz jeden z poniższych rejestratorów



5 kanałowy



5 kanałowy



10 kanałowy



32 kanałowy



40 kanałowy



80 kanałowy



3 lata
gwarancji

 **VIDIline®**



Ilość kanałów video:

5

Wyjścia wideo:

1xHDMI (FullHD)

Obsługiwane kamery IP:

do 5Mpx

Przepustowość (We/Wy):

60/40 Mbps

Kompresja:

S+265; H.265; S+264; H.264

Ilość dysków HDD:

1 szt. do 6 TB SATA III

Protokół integracyjny:

ONVIF profil S/T/G

Aplikacja na smartfony:

Tak, ViDi View

Program na komputer:

Tak, ViDi Central

VIDI-NVR-515


tubowa

kopułowa

obrotowe

Wi-Fi

Rejestrator sieciowy NVR 5 Mpx 1 HDD 5 kanałów





Ilość kanałów video:	5
Ilość wyjść PoE:	4 x PoE do kamer
Wyjścia wideo:	1xHDMI (FullHD)
Obsługiwane kamery IP:	do 6Mpx
Przepustowość (We/Wy):	60/40 Mbps
Kompresja:	S+265; H.265; S+264; H.264
Ilość dysków HDD:	1 szt. do 8 TB
Protokół integracyjny:	ONVIF profil S/T
Aplikacja na smartfony:	Tak, ViDi View
Program na komputer:	Tak, ViDi Central

VIDI-NVR-615-4P


tubowa

kopułowa

obrotowe

Wi-Fi

Rejestrator sieciowy 5-kanałowy 4x PoE Obsługa H.265, jeden dysk do 8TB



3 lata
gwarancji

VIDIline®



Ilość kanałów video:	10
Ilość wyjść PoE:	1xHDMI (4K) 1xVGA (FullHD)
Obsługiwane kamery IP:	do 6Mpx
Przepustowość (We/Wy):	60/40 Mbps
Kompresja:	S+265; H.265; S+264; H.264
Ilość dysków HDD:	1 szt. do 8 TB
Protokół integracyjny:	ONVIF profil S/T
Aplikacja na smartfony:	Tak, ViDi View
Program na komputer:	Tak, ViDi Central

VIDI-NVR-6110


tubowa

kopułowa

obrotowe

Wi-Fi

Rejestrator sieciowy 10-kanałowy Obsługa H.265, jeden dysk do 8TB





Ilość kanałów video:	32
Wyjścia wideo:	1xHDMI (4K) 1xVGA (FullHD)
Obsługiwane kamery IP:	do 8Mpx
Przepustowość (We/Wy):	160/48 Mbps
Kompresja:	S+265; H.265; S+264; H.264
We/Wy Alarmowe:	4/1
Ilość dysków HDD:	2 szt. do 10 TB SATA III
Protokół integracyjny:	ONVIF profil S/T/G
Aplikacja na smartfony:	Tak, ViDi View
Program na komputer:	Tak, ViDi Central

VIDI-NVR-8232


Rejestrator sieciowy NVR 2 Dyski 32 kanały

tubowa

kopułowa

obrotowe

Wi-Fi



3 lata
gwarancji

 **VIDiLine®**



Ilość kanałów video:	40
Wyjścia wideo:	1xHDMI (4K) 1xVGA (FullHD)
Obsługiwane kamery IP:	do 16Mpx
Przepustowość (We/Wy):	400/400 Mbps
Kompresja:	S+265; H.265; S+264; H.264
We/Wy Alarmowe:	16/4
Ilość dysków HDD:	4 szt. do 10 TB SATA III
Protokół integracyjny:	ONVIF profil S/T/G
Niezależne wyjścia wideo:	Tak
Aplikacja na smartfony:	Tak, ViDi View
Program na komputer:	Tak, ViDi Central

VIDI-NVR-16440


tubowa

kopułowa

obrotowe

Wi-Fi

Rejestrator sieciowy NVR 16Mpx 4 HDD 40 kanałów





Ilość kanałów video:	80
Wyjścia wideo:	2xHDMI (4K) 2xVGA (FullHD)
Obsługiwane kamery IP:	do 16Mpx
Przepustowość (We/Wy):	640/320 Mbps
Kompresja:	S+265; H.265; S+264; H.264
We/Wy Alarmowe:	16/4
Ilość dysków HDD:	8 szt. do 18 TB SATA III
Protokół integracyjny:	ONVIF profil S/T/G
Niezależne wyjścia wideo:	Tak
Aplikacja na smartfony:	Tak, ViDi View
Program na komputer:	Tak, ViDi Central

VIDI-NVR-16880


tubowa

kopułowa

obrotowe

Wi-Fi

Rejestrator sieciowy NVR 16Mpx 8 HDD 80 kanałów



Technologie



Polar Day

Technologia Polar Day, następca Color Maker, rewolucjonizuje monitoring, zapewniając kolorowy obraz w nocy. Dzięki super czułemu przetwornikowi i wysokiej jakości obiektywowi, kamera rejestruje wyraźny, kolorowy obraz nawet w ekstremalnie słabym świetle, tam, gdzie ludzkie oko nie dostrzega szczegółów.



Super Starlight

Technologia Super Starlight wykorzystuje czułe przetworniki i wysokiej jakości obiektywy, umożliwiając monitoring w kolorze i czerni/bieli przy bardzo słabym oświetleniu. W połączeniu z Dual Light czy Polar Day, kamery automatycznie dostosowują doświetlenie, zapewniając wyraźny obraz w różnych warunkach oświetleniowych, idealny do całodobowego monitoringu.



Oprogramowanie

Monitoring ViDiLine oferuje trzy dedykowane programy do zarządzania systemem: ViDi Config (Windows/MacOS) do konfiguracji kamer i podstawowych operacji, ViDi Central (Windows/MacOS) do podglądu na żywo i nagrań, oraz ViDiView (Android/iOS) do zarządzania zdalnego, z powiadomieniami PUSH i dostępem do chmury.



Dual Light

Technologia Dual Light w kamerach IP łączy światło białe i podczerwone, zapewniając widoczność w każdych warunkach oświetleniowych. Kamery automatycznie przełączają się między nimi, dostosowując do otoczenia, co poprawia jakość obrazu w nocy i odstrasza intruzów, włączając światło białe przy wykryciu ruchu.



Dual View

Innowacyjna technologia łączy dwie kamery w jednej obudowie, umożliwiając indywidualne ustawienie ich pól widzenia. Zintegrowana konstrukcja eliminuje potrzebę dodatkowego okablowania, co upraszcza instalację. Idealna do monitorowania narożników, korytarzy i klatek schodowych, zapewniając wysoką efektywność.



Technologie



Obraz panoramiczny

Kamery panoramiczne z dwoma przetwornikami w jednej obudowie oferują szerokie pole widzenia do 180° i wysoką jakość obrazu. Obrazy są łączone w jeden szerokokątny widok bez efektu „rybiego oka” pod jednym kanałem IP. To rozwiązanie umożliwia efektywny monitoring dużych obszarów przy mniejszej liczbie kamer, obniżając koszty instalacji.




Smart Alarm

Technologia śledzenia obiektów w kamerach PT i PTZ automatycznie podąża za ruchomymi obiektami, dostosowując kąt widzenia i zbliżenie, by obiekt pozostał w kadrze. Zapewnia to ciągły podgląd, a dodatkowo kamery mogą emitować ostrzeżenia dźwiękowe i świetlne, odstrasżając potencjalnych intruzów.



Klasyfikacja Ludzie / Pojazdy

Funkcja klasyfikacji Ludzie/Pojazdy w kamerach znacząco poprawia efektywność monitoringu, inteligentnie rozróżniając ruch ludzi i pojazdów. Dzięki temu minimalizuje liczbę fałszywych alarmów spowodowanych np. ruchem zwierząt czy drzew na wietrze. To zaawansowane rozwiązanie zwiększa precyzję i bezpieczeństwo systemu.



Wczesne ostrzeżenie

Funkcja wczesnego ostrzegania w kamerach monitoruje obszar w czasie rzeczywistym, wykrywając podejrzanе ruchy lub zdarzenia. Dzięki zaawansowanym algorytmom analiza obrazu pozwala na szybkie wykrycie intruzów i natychmiastowe generowanie alarmów, zwiększając skuteczność ochrony i czas reakcji.



PTZ

Kamery szybkoobrotowe sieciowe PTZ oferują zaawansowaną kontrolę monitoringu dzięki funkcjom obrotu, pochylenia i zoomu. Umożliwiają dynamiczne śledzenie obiektów oraz precyzyjne zbliżenia na kluczowe detale. Dzięki wysokiej rozdzielczości, inteligentnym algorytmom i szerokiemu zasięgowi są idealnym rozwiązaniem do monitorowania dużych obszarów.



Technologie



Motozoom

Funkcja motozoom w kamerach pozwala na zdalne sterowanie ogniskową obiektywu, umożliwiając płynne zbliżenie lub oddalenie obrazu bez utraty ostrości. Dzięki temu można precyzyjnie dostosować kadr do monitorowanego obszaru, co zwiększa elastyczność instalacji i skuteczność nadzoru wizyjnego.



Metalowa obudowa

Kamery w metalowych obudowach charakteryzują się wyjątkową trwałością i odpornością na uszkodzenia mechaniczne oraz trudne warunki atmosferyczne. Zapewniają niezawodność działania w wymagających środowiskach, takich jak przestrzenie zewnętrzne, oferując jednocześnie estetyczny i profesjonalny wygląd.



Wbudowana bateria

Kamery z wbudowaną baterią i panelami solarnymi to doskonałe rozwiązanie dla miejsc bez stałego dostępu do zasilania. Panele solarne ładują baterię, zapewniając długotrwałą pracę kamery nawet w odległych lokalizacjach. Dzięki temu system jest samowystarczalny, mobilny i ekologiczny, idealny do monitoringu w terenie.



Funkcja 4G

Wbudowana funkcja 4G umożliwia zdalny dostęp i transmisję obrazu bez potrzeby stałego połączenia z siecią Wi-Fi. Dzięki łączności 4G, kamery mogą pracować w miejscach bez dostępu do internetu kablowego, zapewniając elastyczność i mobilność monitoringu w terenie, idealne do zastosowań zewnętrznych.



Funkcja Wi-Fi

Wbudowana funkcja Wi-Fi umożliwia łatwe połączenie z siecią bez potrzeby stosowania kabli. Dzięki tej technologii urządzenia mogą przysyłać obraz w czasie rzeczywistym oraz umożliwiają zdalny podgląd z dowolnego miejsca. Idealne do prostych instalacji w domach i biurach, oferując wygodę i elastyczność.



Technologie



Karta microSD

Wbudowany slot na kartę microSD umożliwia lokalne przechowywanie nagrań wideo. Dzięki tej funkcji kamery mogą zapisywać obraz bez potrzeby korzystania z zewnętrznych serwerów lub chmury, zapewniając wygodę i bezpieczeństwo danych. To idealne rozwiązanie do monitoringu w miejscach o ograniczonym dostępie do internetu.



Maks. rozdzielczość 5/6/8/16 Mpx

Maksymalna rozdzielczość 5, 6, 8 lub 16 Mpx w rejestratorach sieciowych odnosi się do rozdzielczości obrazu, który może być rejestrowany przez kamery. Wyższa rozdzielczość zapewnia większą szczegółowość i lepszą jakość nagrań, umożliwiając dokładniejsze rozpoznanie zdarzeń i osób w monitorowanych obszarach.



Ilość dysków 1/2/4/8

Rejestratory sieciowe pozwalają na zamontowanie od 1 do 8 dysków twardych, w zależności od modelu. Dzięki temu można dostosować maksymalną ilość miejsca na nagrania, a także zwiększyć bezpieczeństwo danych, zapewniając lepszą ochronę przed utratą informacji. Więcej dysków to większa pojemność i niezawodność.



IVA (Inteligentna analiza wideo)

IVA (Intelligent Video Analytics) to zaawansowana technologia analizy obrazu w systemach Monitoringu Wizyjnego, umożliwiająca automatyczne wykrywanie zdarzeń, takich jak ruch, przekroczenie linii czy pozostawienie przedmiotu. Poprawia bezpieczeństwo i efektywność monitoringu, minimalizując fałszywe alarmy i ułatwia wyszukiwanie nagrań.




HDMI 4K

Wyjście HDMI 4K w rejestratorze sieciowym umożliwia podłączenie monitora lub telewizora, zapewniając wyświetlanie obrazu i dźwięku w ultra wysokiej rozdzielczości. Dzięki temu użytkownicy mogą uzyskać szczegółowy podgląd nagrań CCTV, co zwiększa jakość monitoringu i ułatwia analizę materiału.



Technologie



Wyjście/Wejście alarmowe

Wyjście/Wejście alarmowe w rejestratorze sieciowym to interfejs umożliwiający integrację z zewnętrznymi systemami bezpieczeństwa. Wejścia służą do odbioru sygnałów alarmowych (np. z czujników), a wyjścia do wysyłania powiadomień lub uruchamiania urządzeń, takich jak syreny, oświetlenie czy centrale alarmowe.



Ilość wyjść wideo

Rejestratory sieciowe pozwalają na podłączenie od 1 do 4 monitorów, w zależności od modelu. Dzięki temu użytkownicy mogą jednocześnie wyświetlać obraz na różnych wyświetlaczach, tworząc tzw. ścianę wizyjną, co zwiększa wygodę monitorowania i kontrolowania systemu monitoringu wizyjnego.



PoE (Power over Ethernet)

Rejestratory z wbudowaną funkcją PoE (Power over Ethernet) umożliwiają zasilanie kamer IP bez potrzeby stosowania dodatkowych kabli zasilających. Dzięki temu rozwiązaniu, instalacja systemu monitoringu jest prostsza, tańsza i bardziej estetyczna, eliminując konieczność używania osobnych źródeł zasilania dla kamer.



Protokół Onvif

ONVIF (Open Network Video Interface Forum) to standardowy protokół w rejestratorach sieciowych i kamerach, który zapewnia kompatybilność między urządzeniami Monitoringu Wizyjnego różnych producentów. Umożliwia łatwą integrację i zarządzanie kamerami oraz rejestratorami w jednym systemie, co zwiększa elastyczność i ułatwia konfigurację monitoringu.





Akcesoria



VIDI-PTZ-234
VIDI-IPC-23X2
VIDI-PTZ-263

Duże kamery
VIDI-PTZ

VIDI-IPC-XXD
VIDI-IPC-XXW

VIDI-IPC-XXT
VIDI-IP-XXB/XXV

Narożny

Sufit

Słup

Narożny

Słup

Narożny

Ściana/
Sufit

Słup

Ściana/
Sufit



VIDI-P83



VIDI-DF21



TC-811



TC-A35



TC-A36



VIDI-A20



VIDI-A40

**Uchwyty
uniwersalne**



VIDI-P130K



VIDI-P130K



VIDI-P110 M/C



TC-P54BM-V5/V3.0



TC-A36



TC-A25



TC-A35



VIDI-P110 M/C



TC-P54BM-V5/V3.0



TC-A29



VIDI-T60-V2



VIDI-T120-V2



VIDI-T200-V2



VIDI-P110 M/C



TC-P54BM-V5/V3.0



TC-A36



VIDI-P110 M/C



TC-P54BM-V5/V3.0

* Dostępne wkrótce

* Pasuje do wybranego typu obudowy





Genway

ul. Chopina 37
09-402 Płock
tel.: +48 24 264 77 33
e-mail: info@genway.pl

Dział handlowy:

Bartosz Mochocki

Specjalista ds. Systemów Zabezpieczeń
tel. 24 264 77 33 wew. 23
kom. 882 155 215
email: bartek@genway.pl

Przemysław Kluba

Specjalista ds. Systemów Zabezpieczeń
tel. 24 264 77 33 wew. 24
kom. 790 780 242
email: przemyslaw.kluba@genway.pl

Marek Młodawski

Specjalista ds. Systemów Zabezpieczeń
tel. 24 264 77 33 wew. 25
kom. 535 044 028
email: marek.mlodawski@genway.pl

Cezary Skierkowski

Specjalista ds. Systemów Zabezpieczeń
tel. 24 264 77 33 wew. 22
kom. 537 503 109
email: cezary.skierkowski@genway.pl

