

Informacje o niniejszej instrukcji



WWW.AKUVOX.COM



AKUVOX A02 ACCESS CONTROL

Administrator Guide


Dziękujemy za wybranie terminala kontroli dostępu Akuvox A02. Niniejsza instrukcja jest przeznaczona dla administratorów, którzy muszą prawidłowo skonfigurować terminal kontroli dostępu. Niniejsza instrukcja została napisana w oparciu o wersję oprogramowania sprzętowego: 101.30.10.49 i zawiera wszystkie konfiguracje funkcji i cech terminala kontroli dostępu A02. Odwiedź forum Akuvox lub skonsultuj się z pomocą techniczną, aby uzyskać nowe informacje lub najnowsze oprogramowanie sprzętowe.

Przegląd produktów

Terminale kontroli dostępu Akuvox A02 zawierają kontroler drzwi i czytnik RFID w jednym samodzielnym urządzeniu, oszczędzając w ten sposób koszty rozwiązania. Jest wyposażony w czytnik kart (125 kHz i 13,5 MHz), który jest obecnie w stanie obsłużyć większość kart będących w powszechnym użyciu. A0X został zaprojektowany, aby zapewnić większą elastyczność i bezpieczeństwo niż tradycyjne systemy kontroli dostępu. Terminal kontroli dostępu A02 ma zastosowanie w budynkach mieszkalnych, biurowych i ich kompleksach.



Specyfikacja modelu

Model & Feature	A02
	
Housing Material	Front panel: Toughened Glass Frame: Aluminum Alloy
Relay Out	1
Input	2
Wiegand	√
PoE	√
RAM	64MB
ROM	64MB
Card Reader	13.56MHz&125KHz
Wi-Fi	X
Bluetooth	X
IP Rating	IP65

LTE	X
USB	X
Zewnętrzna karta SD	X
Montaż na ścianie	
Montaż podtynkowy	
Montaż DRSk	X

Wprowadzenie do menu konfiguracji

- **Status** : Ta sekcja zawiera podstawowe informacje, takie jak informacje o produkcie, informacje o sieci i zarządzanie dziennikiem dostępu.
- **Siec** : Ta sekcja obejmuje ustawienia portu LAN.
- **Kontrola dostępu**: Ta sekcja obejmuje przekaźnik, wejście, przekaźnik sieciowy, ustawienia karty, ustawienia klawiatury itp.
- **Katalog**: Ta sekcja obejmuje zarządzanie harmonogramem dostępu i zarządzanie użytkownikami.
- **Urządzenie** : Ta sekcja zawiera ustawienia oświetlenia, Wiegand, sterowania windą i dźwięku.
- **Ustawienia**: Ta sekcja dotyczy harmonogramu przekaźnika, ustawień powiadomień bezpieczeństwa, przekaźnika internetowego, czasu, akcji i ustawień HTTP API.
- **System**: Ta sekcja obejmuje aktualizację oprogramowania układowego, resetowanie urządzenia, ponowne uruchamianie, automatyczne dostarczanie pliku konfiguracyjnego, dziennik systemowy i PCAP, modyfikację hasła, a także tworzenie kopii zapasowych urządzenia.

Akuvox
Open A Smart World

A02



Homepage



Status



Network



Access Control



Directory



Device



Setting




System



Dostęp do urządzenia

Przed konfiguracją Akuvox A02 należy upewnić się, że urządzenie jest prawidłowo zainstalowane i łączy się z normalną siecią. Za pomocą narzędzia skanera IP Akuvox wyszukaj adres IP urządzenia w tej samej sieci LAN. Następnie użyj adresu IP, aby zalogować się do przeglądarki internetowej przy użyciu nazwy użytkownika i hasła **admin** i **admin**.

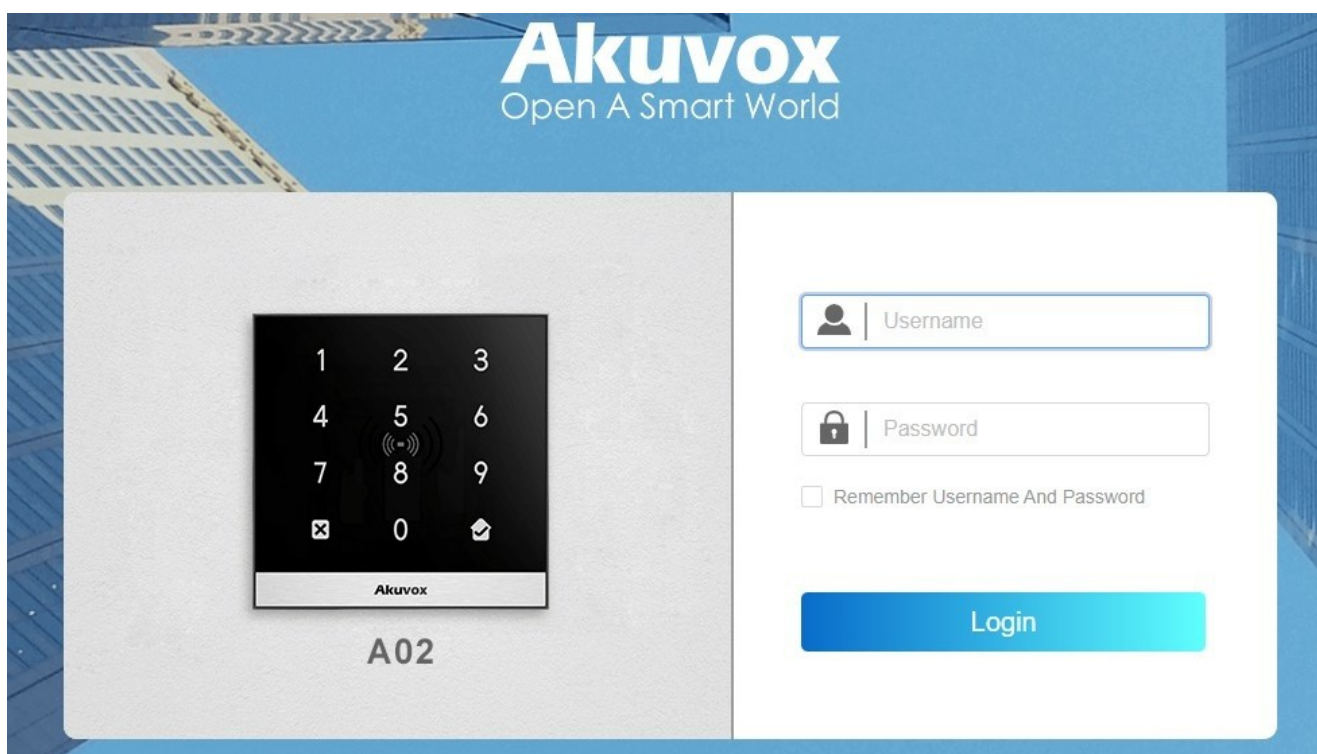

Uwaga

- Pobierz skaner IP:
<https://knowledge.akuvox.com/docs/akuvox-ip-scanner?highlight=IP>

Zobacz szczegółowy przewodnik:

<https://knowledge.akuvox.com/v1/docs/en/how-to-obtain-ip-address-via-ip-scanner?highlight=IP%20Scanner>


Zdecydowanie zalecana jest przeglądarka Google Chrome.

- Należy zwracać uwagę na wielkość liter we wprowadzanych nazwach użytkowników i hasłach.

Adres IP można również uzyskać, naciskając przycisk **Reset** z tyłu urządzenia.

Urządzenie zgłosi adres IP.

Czasy pętli komunikatów IP można skonfigurować w interfejsie **Urządzenie > Audio**.

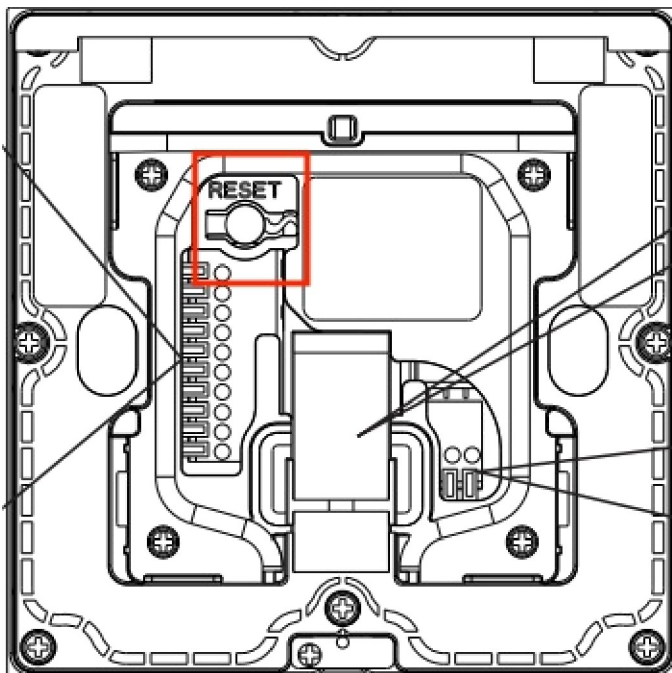

IP Announcement

Loop Times

1 ▼

Czas i język

Czas

Ustawienia czasu w interfejsie internetowym umożliwiają skonfigurowanie adresu serwera NTP uzyskanego w celu automatycznej synchronizacji czasu i daty. Po wybraniu strefy czasowej urządzenie automatycznie powiadomi serwer NTP o strefie czasowej, aby serwer NTP mógł zsynchronizować ustawienia strefy czasowej w urządzeniu.

Ustaw czas w interfejsie **Ustawienia > Czas**.

NTP	
Automatic Date&Time Enabled	<input checked="" type="checkbox"/>
Time Zone	GMT+0:00 London ▼
Preferred Server	0.pool.ntp.org
Alternate Server	1.pool.ntp.org
Update Interval	3600 (≥ 3600Sec)
Current Time	03:48:15

- **Automatic Date&Time Enabled:** Jeśli ta opcja jest włączona, urządzenie będzie automatycznie aktualizować czas za pośrednictwem serwera NTP (**Network Time Protocol**). Wyłącz tę opcję, jeśli chcesz ustawić czas ręcznie.
- **Data/godzina:** ręczne ustawienie daty i godziny dla urządzenia po wyłączeniu usługi automatycznej daty i godziny.
- **Strefa czasowa:** Wybierz określoną strefę czasową w zależności od tego, gdzie urządzenie jest używane. Domyślną strefą czasową jest GMT+0:00.
- **Preferred Server (Preferowany serwer):** Wprowadź adres głównego serwera NTP, za pomocą którego chcesz aktualizować czas. Domyślny adres serwera NTP to 0.pool.ntp.org
- **Alternate Server:** Wprowadź adres serwera NTP dla kopii zapasowej.
- **Interwał aktualizacji:** Ustawienie interwału aktualizacji czasu. Na przykład, jeśli ustawisz 3600s, urządzenie będzie wysyłać żądanie do serwera NTP w celu aktualizacji czasu raz na 3600 sekund.
- **Bieżący czas:** wyświetla bieżący czas urządzenia.

Język

Język strony internetowej można zmienić, wybierając język w prawym górnym rogu.

Obsługiwane są następujące języki: Angielski, chiński uproszczony, holenderski, francuski i niemiecki.



Ustawienie LED

Ustawienie diody LED w obszarze czytnika kart

W interfejsie internetowym można włączyć lub wyłączyć oświetlenie LED w obszarze czytnika kart. Tymczasem, jeśli nie chcesz, aby światło LED w obszarze czytnika kart pozostawało włączone, możesz również ustawić czas, w którym światło LED może być wyłączone w celu zmniejszenia zużycia energii elektrycznej.

Aby ją skonfigurować, przejdź do opcji **Urządzenie > Interfejs Light**.

Light Of Swiping Card Area	
Backlight Intensity	<input type="text" value="1"/> (1-5)
Backlight Enabled	<input checked="" type="checkbox"/>
Start Time - End Time(Hour)	<input type="text" value="18"/> - <input type="text" value="6"/> (0-23)

- **Intensywność podświetlenia:** Regulacja intensywności podświetlenia, im większa wartość, tym jaśniejsze podświetlenie.
- **Czas rozpoczęcia - Czas zakończenia (godzina):** Wybierz zakres czasu, w którym oświetlenie LED ma obowiązywać, np. jeśli zakres czasu wynosi od 18-22, oznacza to, że światło LED pozostanie włączone w przedziale czasowym od 18:00 do 22:00 w ciągu jednego dnia (24 godziny).

Podświetlenie klawiatury

Gdy podświetlenie klawiatury jest włączone, miga ono za każdym razem, gdy użytkownik naciśnie klawiaturę.

Aby ją skonfigurować, przejdź do opcji **Urządzenie > Podświetlenie > Interfejs podświetlenia klawiatury**.

Keypad Light	
Press Feedback	<input type="checkbox"/>

Konfiguracja głośności i tonów

Konfiguracja głośności i tonów obejmuje alarm sabotażowy i głośność monitu. Poza tym można wgrać dźwięki dzwonka otwierania drzwi.

Aby go skonfigurować, przejdź do opcji **Urządzenie > Interfejs audio**.

Volume Control	
Tamper Alarm Volume	<input type="text" value="8"/> (1-15)
Prompt Volume	<input type="text" value="8"/> (0-15)
Keypad Volume	<input type="text" value="8"/> (1-15)

- **Alarm** antysabotażowy: Ustaw głośność po wyzwoleniu alarmu antysabotażowego. Domyślna głośność to 8.
- **Głośność komunikatów**: Ustaw głośność komunikatów głosowych. Domyślna głośność to 8.
- **Głośność klawiatury**: Ustaw głośność podczas naciskania klawiatury. Domyślna głośność to 8.

Prześlij dźwięk otwartych drzwi

Sygnal dźwiękowy informujący o niepowodzeniu i powodzeniu otwarcia drzwi można przesłać w interfejsie internetowym urządzenia.

Aby przesłać dźwięki, przejdź do interfejsu **Device > Audio > Open Door Tone Setting**.

Włącz dźwięk otwartych drzwi przed przesłaniem pliku.

Open Door Tone Setting

Open Door Tone Enabled

Open Door Succeed Tone Upload Import Reset

Open Door Failed Tone Upload Import Reset

Uwaga

Format pliku: wav, rozmiar: < 200KB, pcm(częstotliwość próbkowania: 16000, bity: 16, mono)/pcma/pcmu

Ustawienia sieciowe

Aby zapewnić normalne działanie, należy upewnić się, że adres IP urządzenia jest ustawiony prawidłowo lub został uzyskany automatycznie z serwera DHCP.

Aby go skonfigurować, przejdź do opcji **Sieć > Interfejs podstawowy**.

LAN Port

Type DHCP Static IP

IP Address

Subnet Mask

Default Gateway

Preferred DNS Server

Alternate DNS Server

- **DHCP** : Tryb DHCP jest domyślnym połączeniem sieciowym. Po wybraniu trybu DHCP terminal kontroli dostępu zostanie automatycznie przypisany przez serwer DHCP z adresem IP, maską podsieci, bramą domyślną i adresem serwera DNS.
- **Statyczne IP**: Po wybraniu trybu statycznego IP, adres IP, maska podsieci, brama domyślna i adres serwera DNS powinny być skonfigurowane zgodnie ze środowiskiem sieciowym.
- **Adres IP**: Ustawienie adresu IP w przypadku wybrania statycznego trybu IP.
- **Maska podsieci**: Ustaw maskę podsieci zgodnie z rzeczywistym środowiskiem sieciowym.
- **Brama domyślna**: Ustaw prawidłową bramę zgodnie z adresem IP.
- **Preferowany/alternatywny serwer DNS**: Skonfiguruj preferowany lub alternatywny serwer DNS (Domain Name Server) zgodnie z rzeczywistym środowiskiem sieciowym. Preferowany serwer DNS jest serwerem podstawowym, podczas gdy alternatywny serwer DNS jest serwerem dodatkowym. Serwer dodatkowy służy do tworzenia kopii zapasowych.

Ustawienie SNMP

Simple Network Management Protocol (**SNMP**) to protokół służący do zarządzania urządzeniami sieciowymi IP. Umożliwia on administratorom sieci monitorowanie urządzeń i otrzymywanie alertów dotyczących warunków wymagających uwagi. SNMP zapewnia zmienne opisujące konfigurację systemu, zorganizowane w hierarchie i opisane przez bazy informacji zarządzania (MIB).

Aby ją skonfigurować, przejdź do opcji **Sieć > Zaawansowany** interfejs.

SNMP	
Enabled	<input type="checkbox"/>
Port	<input type="text" value="1024-65535"/> (1024-65535)
Trusted IP	<input type="text"/>

- **Port**: Ustaw określony port dla transmisji danych z zakresu 1024-65535.
- **Zaufany adres IP**: Wprowadź adres IP innej firmy.

Ustawienie przekaźnika

Przełączniki przekaźnikowe dostępu do drzwi można skonfigurować w interfejsie internetowym.

Przełącznik przekaźnika

Aby skonfigurować przekaźnik, przejdź do opcji **Kontrola dostępu > Przekaźnik > Interfejs przekaźnika**.

Relay

Mode	Monostable ▼
Trigger Delay(Sec)	0 ▼
Hold Delay(Sec)	5 ▼
Action To Execute	<input type="checkbox"/> Email <input type="checkbox"/> HTTP
HTTP URL	<input style="background-color: #eee;" type="text"/>
Type	Default State ▼
Relay Status	Low
Relay Name	Relay

- **Tryb** : Określa warunki automatycznego resetowania stanu przekaźnika.
 - **Monostabilny**: Status przekaźnika resetuje się automatycznie w czasie opóźnienia przekaźnika po aktywacji.
 - **Bistabilny**: Stan przekaźnika resetuje się po ponownym wyzwoleniu przekaźnika.
- **Trigger Delay(Sec)**: Ustaw czas opóźnienia przed wyzwoleniem przekaźnika. Na przykład, jeśli ustawiono 5 sekund, przekaźnik aktywuje się 5 sekund po naciśnięciu przycisku odblokowania.
- **Hold Delay(Sec)**: Określa, jak długo przekaźnik pozostaje aktywny. Na przykład, jeśli ustawione na 5 sekund, przekaźnik pozostanie otwarty przez 5 sekund przed zamknięciem.
- **Akcja do wykonania**: Sprawdź akcję, która ma zostać wykonana po wyzwoleniu przekaźnika.
 - **HTTP**: Po uruchomieniu, komunikat HTTP może zostać przechwycony i wyświetlony w odpowiednich pakietach. Aby skorzystać z tej funkcji, należy włączyć serwer HTTP i wprowadzić treść wiadomości w wyznaczonym polu poniżej.

- **E-mail:** Wyślij zrzut ekranu na wstępnie skonfigurowany adres e-mail.
- **HTTP URL:** Wprowadź komunikat HTTP, jeśli jako akcję do wykonania wybrano HTTP. Format to <http://HTTP IP serwera/treść wiadomości>.
- **Typ :** Określa interpretację statusu przekaźnika w odniesieniu do stanu drzwi:
 - **Stan domyślny :** Stan "Niski" w polu Status przekaźnika oznacza, że drzwi są zamknięte, natomiast stan "Wysoki" oznacza, że są otwarte.
 - **Stan odwrócony :** Stan "Niski" w polu Status przekaźnika oznacza otwarte drzwi, natomiast stan "Wysoki" oznacza drzwi zamknięte.
- **Status przekaźnika:** Wskazuje stany przekaźnika, które są normalnie otwarte i zamknięte. Domyślnie pokazuje stan niski dla normalnie zamkniętego (NC) i wysoki dla normalnie otwartego (NO).
- **Nazwa przekaźnika:** Przypisz odrębną nazwę w celu identyfikacji.

Uwaga

Urządzenia zewnętrzne podłączone do przekaźnika wymagają osobnych zasilaczy.

Przełącznik bezpieczeństwa

Przełącznik bezpieczeństwa, znany jako Akuvox SR01, to produkt zaprojektowany w celu wzmocnienia bezpieczeństwa dostępu poprzez zapobieganie nieautoryzowanym próbom wymuszonego wejścia. Zainstalowany wewnątrz drzwi, bezpośrednio steruje mechanizmem otwierania drzwi, zapewniając, że drzwi pozostaną bezpieczne nawet w przypadku uszkodzenia urządzenia.



Aby go skonfigurować, przejdź do opcji **Kontrola dostępu > Przełącznik > Interfejs przekaźnika zabezpieczeń**.

Security Relay

Relay ID	Security Relay A
Connect Type	Relay A Power Output
Trigger Delay(Sec)	<input style="width: 80%;" type="text" value="0"/> ▼
Relay Name	<input style="width: 80%;" type="text" value="Security Relay A"/>
Enabled	<input type="checkbox"/>

- Identyfikator **przełącznika**: określony przełącznik dostępu do drzwi.
- **Typ połączenia** : Przełącznik bezpieczeństwa domyślnie łączy się z urządzeniem za pomocą wyjścia zasilania.
- **Trigger Delay(Sec)**: Ustaw czas opóźnienia przed wyzwoleniem przełącznika. Na przykład, jeśli ustawiono 5 sekund, przełącznik aktywuje się 5 sekund po naciśnięciu przycisku odblokowania.
- **Nazwa przełącznika** : Nazwa przełącznika bezpieczeństwa. Nazwa może być wyświetlana w dziennikach otwarcia drzwi.
 Podczas łączenia się z chmurą SmartPlus Cloud serwer chmury automatycznie przypisze nazwę przełącznika.

Przełącznik internetowy

Przełącznik sieciowy ma wbudowany serwer sieciowy i może być sterowany przez Internet lub sieć lokalną. Urządzenie może używać przełącznika sieciowego do sterowania lokalnym przełącznikiem lub zdalnym przełącznikiem w innym miejscu w sieci.



Aby ją skonfigurować, przejdź do opcji **Kontrola dostępu > Interfejs Web Relay**.

Web Relay

Type:

IP Address:

Username:

Password:

Web Relay Action Setting

Action ID	Web Relay Action
1	<input type="text"/>
2	<input type="text"/>
3	<input type="text"/>
4	<input type="text"/>
5	<input type="text"/>

- **Typ** : Określa typ przekaźnika aktywowanego podczas korzystania z metod dostępu do drzwi.
 - **Wyłączone**: Aktywuje tylko lokalny przekaźnik.
 - **Przekaźnik sieciowy**: Aktywuj tylko przekaźnik sieciowy.
 - **Przekaźnik lokalny+przekaźnik sieciowy**: Aktywuje zarówno przekaźnik lokalny, jak i internetowy. Zazwyczaj najpierw uruchamiany jest przekaźnik lokalny, a następnie przekaźnik sieciowy w celu wykonania wcześniej skonfigurowanych działań.
- **Adres IP**: Adres IP przekaźnika sieciowego dostarczony przez producenta przekaźnika sieciowego.
- **Nazwa użytkownika**: Nazwa użytkownika podana przez producenta przekaźnika sieciowego.
- **Hasło** : Klucz uwierzytelniania dostarczony przez producenta dla przekaźnika internetowego. Uwierzytelnianie odbywa się za pośrednictwem protokołu HTTP. Pozostawienie pustego pola Hasło oznacza nieużywanie uwierzytelniania HTTP. Hasło można zdefiniować za pomocą HTTP GET w polu Web Relay Action.
- **Web Relay Action**: Skonfiguruj akcje, które mają być wykonywane przez przekaźnik sieciowy po wyzwoleniu. Wprowadź dostarczone przez producenta adresy URL dla różnych działań, zawierające do 50 poleceń.

UWAGA

Jeśli adres URL zawiera pełną zawartość HTTP (np. `http://admin:admin@192.168.1.2/state.xml?relayState=2`), nie opiera się na adresie IP wprowadzonym powyżej. Jeśli jednak adres URL jest prostszy (np. `"state.xml?relayState=2"`), przekaźnik używa wprowadzonego adresu IP.

Zarządzanie harmonogramem dostępu do drzwi

Harmonogram dostępu do drzwi

Harmonogram dostępu do drzwi pozwala zdecydować, kto i kiedy może otworzyć drzwi. Dotyczy to zarówno pojedynczych osób, jak i grup, zapewniając, że użytkownicy w ramach harmonogramu mogą otwierać drzwi przy użyciu autoryzowanej metody tylko w wyznaczonych okresach czasu.

Tworzenie harmonogramu dostępu do drzwi

Aby utworzyć harmonogram dostępu do drzwi, przejdź do interfejsu **Setting > Schedule**.

Schedule

ALL + Add Import Export

	Index	Schedule ID	Source	Mode	Name	Date	Day Of Week	Time	Edit
<input type="checkbox"/>	1	1001	Local	Daily	Always			00:00-23:59	
<input type="checkbox"/>	2	1002	Local	Daily	Never			00:00-00:00	

Selected: 0/2 Delete Delete All Total: 2 Prev 1/1 Next Go To Page 1 Go

Kliknij **+Dodaj**, aby utworzyć harmonogram.

Schedule

ALL Import Export

Add Schedule X

Name

Mode

Date Range -

Day Of Week

Monday
 Tuesday
 Wednesday
 Thursday
 Friday
 Saturday
 Sunday
 Check All

Date Time -

Cancel Submit


Selected: 0/2 Delete Go To Page 1 Go

- **Nazwa:** Nazwa harmonogramu.
- **Tryb :**
 - **Normalny:** Ustaw harmonogram na podstawie miesiąca, tygodnia i dnia. Służy do tworzenia harmonogramów na długie okresy.
 - **Tygodniowy:** Ustaw harmonogram na podstawie tygodnia.
 - **Codziennie:** Ustaw harmonogram w oparciu o 24 godziny na dobę.

Harmonogram importu i eksportu dostępu do drzwi

Harmonogramy dostępu do drzwi można tworzyć pojedynczo lub zbiorczo. Można wyeksportować bieżący plik harmonogramu, edytować go lub dodać więcej harmonogramów zgodnie z formatem, a następnie zaimportować nowy plik do wybranych urządzeń. Ułatwia to zarządzanie harmonogramami dostępu do drzwi.


Aby go skonfigurować, przejdź do interfejsu **Ustawienia > Harmonogram**. Plik eksportu jest w formacie **TGZ**. Plik importu powinien być w formacie **XML**.

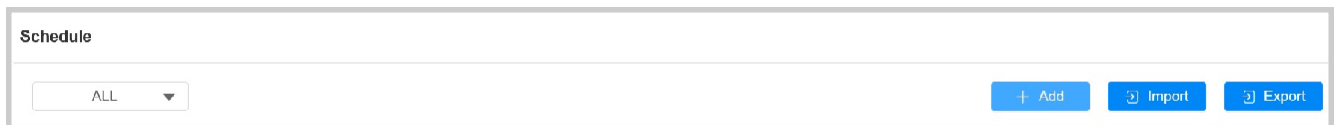

Harmonogram przekaźników

Harmonogram przekaźnika umożliwia ustawienie konkretnego przekaźnika tak, aby zawsze otwierał się o określonej godzinie. Jest to przydatne w takich sytuacjach, jak utrzymywanie otwartej bramy po szkole lub utrzymywanie otwartych drzwi w godzinach pracy.

Aby ją skonfigurować, przejdź do interfejsu **Access Control > Relay > Relay Schedule**.

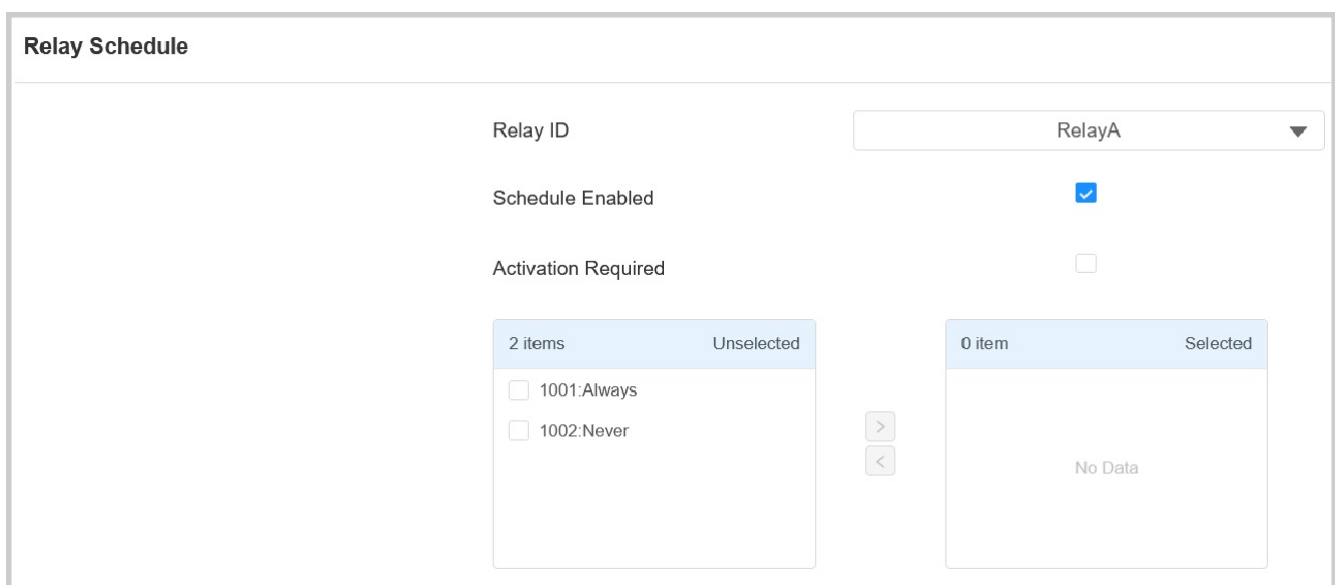

- **Identyfikator przekaźnika:** Określ przekaźnik, który chcesz skonfigurować.
- **Wymagana aktywacja:** Oznacza to, że tylko po pomyślnym uruchomieniu przekaźnika po raz pierwszy, może on zostać uruchomiony później za pomocą metod dostępu obsługiwanych przez urządzenie.

Harmonogram: Przypisz określone harmonogramy dostępu do drzwi do wybranego przekaźnika. Wystarczy przenieść je do pola Selected Schedules.

Instrukcje dotyczące tworzenia harmonogramów można znaleźć w sekcji [Tworzenie harmonogramu dostępu do drzwi](#).

Konfiguracja harmonogramu dostępu do drzwi w dni świąteczne

Można utworzyć harmonogram dostępu do drzwi w dni wolne od pracy. W te dni użytkownicy nie mogą otwierać drzwi.

Aby skonfigurować go w interfejsie sieci Web **Setting > Holiday**. Kliknij **+Dodaj**, aby dodać święto i kliknij

+Wyczyść, aby usunąć zaznaczenie wszystkich dat.

Holiday

ALL ▾
+ Add
Import
Export

Index	Source	Holiday Name	Repeat By Year	Operation
No Data				

Selected:0/0
Delete
Delete All
Total:0
Prev
1/1
Next
Go To Page 1
Go

Calendar

Holiday Name

Repeat By Year

Year

Working Hours

Close

January	February	March	April	May	June																																																																																																																																																																																																																												
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><th>Mo</th><th>Tu</th><th>We</th><th>Th</th><th>Fr</th><th>Sa</th><th>Su</th></tr> <tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td></tr> <tr><td>8</td><td>9</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td><td>13</td><td>14</td></tr> <tr><td>15</td><td>16</td><td>17</td><td>18</td><td>19</td><td>20</td><td>21</td></tr> <tr><td>22</td><td>23</td><td>24</td><td>25</td><td>26</td><td>27</td><td>28</td></tr> <tr><td>29</td><td>30</td><td>31</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td></tr> </table>	Mo	Tu	We	Th	Fr	Sa	Su	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><th>Mo</th><th>Tu</th><th>We</th><th>Th</th><th>Fr</th><th>Sa</th><th>Su</th></tr> <tr><td></td><td></td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td></td></tr> <tr><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td><td>11</td></tr> <tr><td>12</td><td>13</td><td>14</td><td>15</td><td>16</td><td>17</td><td>18</td></tr> <tr><td>19</td><td>20</td><td>21</td><td>22</td><td>23</td><td>24</td><td>25</td></tr> <tr><td>26</td><td>27</td><td>28</td><td>29</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td></tr> </table>	Mo	Tu	We	Th	Fr	Sa	Su			1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	1	2	3	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><th>Mo</th><th>Tu</th><th>We</th><th>Th</th><th>Fr</th><th>Sa</th><th>Su</th></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td></td></tr> <tr><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td></tr> <tr><td>11</td><td>12</td><td>13</td><td>14</td><td>15</td><td>16</td><td>17</td></tr> <tr><td>18</td><td>19</td><td>20</td><td>21</td><td>22</td><td>23</td><td>24</td></tr> <tr><td>25</td><td>26</td><td>27</td><td>28</td><td>29</td><td>30</td><td>31</td></tr> </table>	Mo	Tu	We	Th	Fr	Sa	Su				1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><th>Mo</th><th>Tu</th><th>We</th><th>Th</th><th>Fr</th><th>Sa</th><th>Su</th></tr> <tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td></tr> <tr><td>8</td><td>9</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td><td>13</td><td>14</td></tr> <tr><td>15</td><td>16</td><td>17</td><td>18</td><td>19</td><td>20</td><td>21</td></tr> <tr><td>22</td><td>23</td><td>24</td><td>25</td><td>26</td><td>27</td><td>28</td></tr> <tr><td>29</td><td>30</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td></tr> </table>	Mo	Tu	We	Th	Fr	Sa	Su	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><th>Mo</th><th>Tu</th><th>We</th><th>Th</th><th>Fr</th><th>Sa</th><th>Su</th></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>1</td><td>2</td></tr> <tr><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td></tr> <tr><td>11</td><td>12</td><td>13</td><td>14</td><td>15</td><td>16</td><td>17</td><td>18</td></tr> <tr><td>19</td><td>20</td><td>21</td><td>22</td><td>23</td><td>24</td><td>25</td><td>26</td></tr> <tr><td>27</td><td>28</td><td>29</td><td>30</td><td>31</td><td>1</td><td>2</td></tr> <tr><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td></tr> </table>	Mo	Tu	We	Th	Fr	Sa	Su							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Mo	Tu	We	Th	Fr	Sa	Su																																																																																																																																																																																																																											
1	2	3	4	5	6	7																																																																																																																																																																																																																											
8	9	10	11	12	13	14																																																																																																																																																																																																																											
15	16	17	18	19	20	21																																																																																																																																																																																																																											
22	23	24	25	26	27	28																																																																																																																																																																																																																											
29	30	31	1	2	3	4																																																																																																																																																																																																																											
Mo	Tu	We	Th	Fr	Sa	Su																																																																																																																																																																																																																											
		1	2	3	4																																																																																																																																																																																																																												
5	6	7	8	9	10	11																																																																																																																																																																																																																											
12	13	14	15	16	17	18																																																																																																																																																																																																																											
19	20	21	22	23	24	25																																																																																																																																																																																																																											
26	27	28	29	1	2	3																																																																																																																																																																																																																											
Mo	Tu	We	Th	Fr	Sa	Su																																																																																																																																																																																																																											
			1	2	3																																																																																																																																																																																																																												
4	5	6	7	8	9	10																																																																																																																																																																																																																											
11	12	13	14	15	16	17																																																																																																																																																																																																																											
18	19	20	21	22	23	24																																																																																																																																																																																																																											
25	26	27	28	29	30	31																																																																																																																																																																																																																											
Mo	Tu	We	Th	Fr	Sa	Su																																																																																																																																																																																																																											
1	2	3	4	5	6	7																																																																																																																																																																																																																											
8	9	10	11	12	13	14																																																																																																																																																																																																																											
15	16	17	18	19	20	21																																																																																																																																																																																																																											
22	23	24	25	26	27	28																																																																																																																																																																																																																											
29	30	1	2	3	4	5																																																																																																																																																																																																																											
Mo	Tu	We	Th	Fr	Sa	Su																																																																																																																																																																																																																											
						1	2																																																																																																																																																																																																																										
3	4	5	6	7	8	9	10																																																																																																																																																																																																																										
11	12	13	14	15	16	17	18																																																																																																																																																																																																																										
19	20	21	22	23	24	25	26																																																																																																																																																																																																																										
27	28	29	30	31	1	2																																																																																																																																																																																																																											
3	4	5	6	7	8	9																																																																																																																																																																																																																											
July	August	September	October	November	December																																																																																																																																																																																																																												

W tym samym interfejsie można również importować i eksportować pliki harmonogramów.

Eksportowany plik jest w formacie **TGZ**. Importowany plik powinien być w formacie **XML**.

Holiday

ALL ▾
+ Add
Import
Export

Konfiguracja odblokowania drzwi Publiczny kod PIN do odblokowywania drzwi

Istnieją dwa rodzaje kodów PIN dostępu do drzwi: publiczny i prywatny. Prywatny kod PIN jest unikalny dla każdego użytkownika, podczas gdy publiczny jest współdzielony przez mieszkańców tego samego budynku lub kompleksu. Można tworzyć i modyfikować zarówno publiczne, jak i prywatne kody PIN.

Aby skonfigurować publiczny kod PIN, przejdź do opcji **Kontrola dostępu > Przekaznik > Publiczny interfejs PIN**.

Public PIN

Enabled

PIN Code

- **Kod PIN** : Ustawienie 3-8 cyfrowego kodu PIN dostępnego do uniwersalnego użytku.

Metody dostępu specyficzne dla użytkownika

Prywatny kod PIN i karta RF powinny być przypisane do konkretnego użytkownika w celu otwarcia drzwi.

Podczas dodawania użytkownika można również dostosować ustawienia, takie jak zdefiniowanie harmonogramu dostępu do drzwi w celu określenia, kiedy kod jest ważny i określenie, który przekaznik ma zostać otwarty.

Aby dodać użytkownika, przejdź do **Katalog > Interfejs użytkownika** i kliknij **+Dodaj** .

User

ALL ▾
Search
Reset
+ Add
Import
Export

<input type="checkbox"/>	Index	Source	User ID	Name	PIN	RF Card	Floor No.	Web Relay	Schedule-Relay	Edit
<input type="checkbox"/>	1	Local	1	iris		3CF83AC1	None	0	1001-1	✎
<input type="checkbox"/>	2	Local	2	Judy		FFB59628	None	0	1001-1	✎

Selected:0/2
Delete
Delete All
Total:2
Prev
1/1
Next
Go To Page
Go

User Info

User ID


Name

- **Identyfikator użytkownika:** unikalny numer identyfikacyjny przypisany do użytkownika.
- **Nazwa:** nazwa tego użytkownika.

Odblokowanie za pomocą prywatnego kodu PIN

Użytkownicy mogą otwierać drzwi, wprowadzając swoje prywatne kody PIN na klawiaturze.

W interfejsie **Directory > User > +Add** przewiń do sekcji **PIN**.

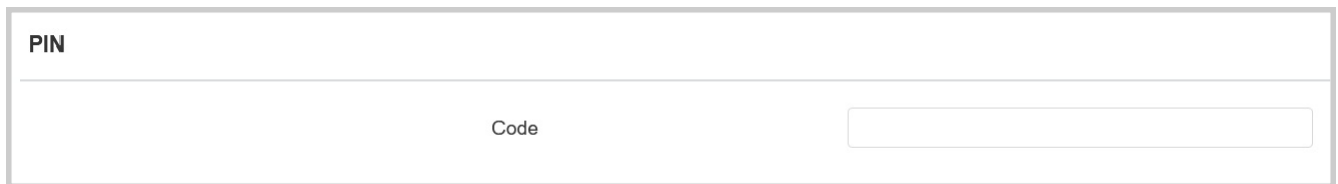


The screenshot shows a form titled "PIN". Below the title is a horizontal line, followed by the label "Code" and an empty input field.

- **Kod** : Ustawienie 2-8-cyfrowego kodu PIN wyłącznie do użytku tego użytkownika.
Każdemu użytkownikowi można przypisać tylko jeden kod PIN.

Tryb dostępu z prywatnym kodem PIN

Urządzenie zapewnia dwie metody uwierzytelniania w celu uzyskania dostępu do prywatnego kodu PIN: PIN i APT# + PIN. Ta ostatnia wymaga od użytkowników wprowadzenia numeru mieszkania, a następnie prywatnego kodu PIN w celu odblokowania drzwi.

Aby skonfigurować tryb autoryzacji, przejdź do interfejsu **Access Control > Keypad > Private PIN**.

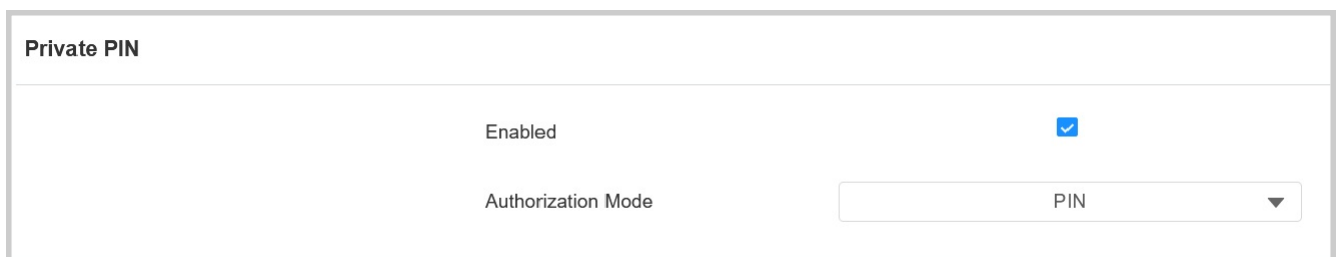

The screenshot shows a form titled "Private PIN". Below the title is a horizontal line, followed by the label "Enabled" and a checked checkbox. Below that is the label "Authorization Mode" and a dropdown menu with "PIN" selected.

- **Tryb autoryzacji** : Ustaw tryb uwierzytelniania dla dostępu do drzwi, w tym uwierzytelnianie dwuskładnikowe dla zwiększenia bezpieczeństwa.
 - PIN: Użytkownicy muszą jedynie wprowadzić swój kod PIN.
 - APT#+PIN: Użytkownicy muszą najpierw wprowadzić numer apartamentu, a następnie kod PIN.

Odblokowanie za pomocą karty RF

W interfejsie **Directory > User > +Add** przewiń do sekcji **RF Card**.

RF Card

Code

+ Obtain

Add

- **Kod** : Numer karty odczytany przez czytnik kart.

Uwag

- Każdy użytkownik może dodać maksymalnie 5 kart.
- Urządzenie pozwala na dodanie 20 000 użytkowników.
- Karty RF działające na częstotliwościach 13,56 MHz i 125 KHz są kompatybilne z urządzeniem.

Korzystanie z kart RF można włączyć lub wyłączyć w interfejsie **Access Control > Card Setting**.

Card Type Support

IC Card Enabled	<input checked="" type="checkbox"/>
ID Card Enabled	<input checked="" type="checkbox"/>

Format kodu karty RF

Aby zintegrować dostęp do drzwi za pomocą karty RF z systemem interkomowym innej firmy, należy dopasować format kodu karty RF do formatu używanego przez system innej firmy.

Aby ją skonfigurować, przejdź do opcji **Kontrola dostępu > Ustawienia karty > Interfejs RFID**.

RFID

IC Card Display Mode	<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px 10px; display: inline-block;">8HN ▼</div>
ID Card Display Mode	<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px 10px; display: inline-block;">8HN ▼</div>

- **Tryb wyświetlania karty IC/ID** : Ustaw format numeru karty spośród dostępnych opcji. Domyślnym formatem w urządzeniu jest 8HN.

Ustawienia dostępu

Możesz dostosować ustawienia dostępu, takie jak zdefiniowanie harmonogramu dostępu do drzwi w celu określenia, kiedy kod jest ważny i określenie, który przekaźnik ma zostać otwarty.

W interfejsie **Directory > User > +Add** przewiń do sekcji **Access Setting**.

Access Setting


Relay	<input checked="" type="checkbox"/> RelayA
Security Relay	<input type="checkbox"/> Security Relay A
Floor No.	None x
Web Relay	0
Schedule	<div>1 item Unselected</div> <ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> 100? Never <div>1 item Selected</div> <ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> 1001 Always

- **Przełącznik:** Określenie przekaźników, które mają zostać odblokowane przy użyciu metod otwierania drzwi przypisanych do użytkownika.
- **Przełącznik zabezpieczeń:** Wybierz przekaźnik zabezpieczeń skonfigurowany w interfejsie [Security Relay](#).
- **Nr piętra:** Określ piętro (piętra) dostępne dla użytkownika za pośrednictwem [windy](#).
- **Web Relay:** Określa identyfikator poleceń akcji web relay skonfigurowanych w interfejsie [Web Relay](#). Domyślna wartość 0 oznacza, że przekaźnik sieciowy nie będzie uruchamiany.
- **Harmonogram :** Przyznaj użytkownikowi dostęp do otwierania wyznaczonych drzwi w ustalonych okresach, przenosząc żądany harmonogram (harmonogramy) z lewego pola do prawego. Oprócz niestandardowych harmonogramów dostępne są 2 opcje domyślne:
 - **Zawsze :** Zezwala na otwieranie drzwi bez ograniczeń liczby otwarć drzwi w ważnym okresie.
 - **Nigdy:** Zabrania otwierania drzwi.

Tryb uwierzytelniania dostępu

Urządzenie umożliwia podwójne uwierzytelnianie dostępu do drzwi przy użyciu kombinacji kodu PIN i karty RF. Po skonfigurowaniu trybu użytkownicy muszą odblokować drzwi w kolejności wybranych metod.

Aby ją skonfigurować, przejdź do interfejsu **Access Control > Relay > Access Authentication Mode**.

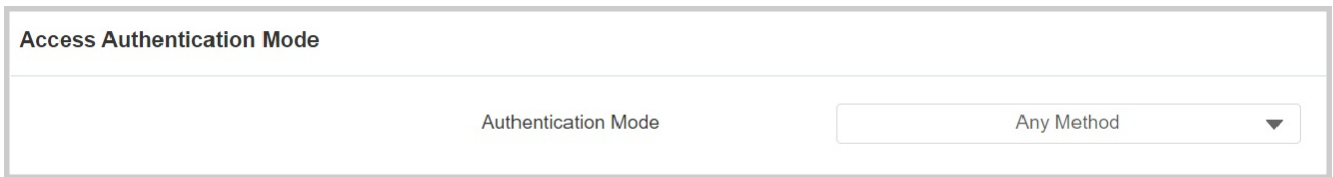


- **Tryb uwierzytelniania** : Określ sposób odblokowania drzwi przy użyciu różnych metod. Należy pamiętać, że kolejność uwierzytelniania dwuskładnikowego ma znaczenie.
 - **Dowolna metoda**: zezwala na wszystkie metody dostępu.
 - **PIN + karta RF**: Najpierw wprowadź kod PIN, a następnie przeciągnij kartę RF.
 - **Karta RF + PIN**: Najpierw przesun kartę RF, a następnie wprowadź kod PIN.

Ustawienia NFC i karty Felica

Ustaw urządzenie na obsługę kart NFC i Felica na urządzeniu, zanim będzie można z nich korzystać.

Aby ją skonfigurować, przejdź do opcji **Kontrola dostępu > Ustawienia karty > Interfejs zbliżeniowej karty inteligentnej**.

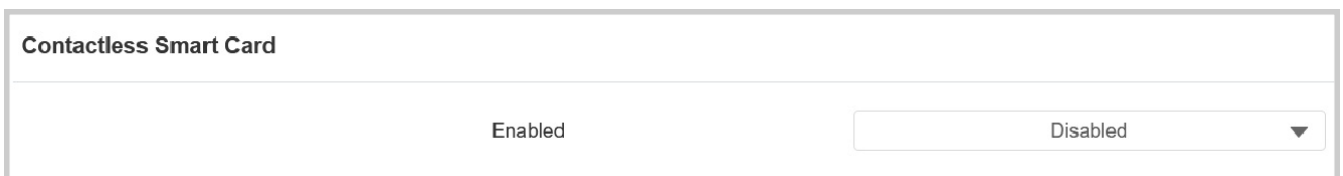

- **Enabled** : Wybierz NFC lub Felica z listy.

Uwaga

Funkcja NFC nie jest dostępna na iPhone'ach.

Karta Mifare

Urządzenie może szyfrować karty Mifare w celu zwiększenia bezpieczeństwa. Gdy ta funkcja jest włączona, urządzenie odczytuje dane w wyznaczonych sektorach i blokach karty, a nie identyfikator UID.

Aby ją skonfigurować, przejdź do opcji **Kontrola dostępu > Ustawienia karty > Interfejs zbliżeniowej karty inteligentnej**.

Contactless Smart Card	
Enabled	<input type="checkbox"/> Mifare ▼
Sector/Block	<input type="text"/> / <input type="text"/>
Block Key	<input type="password"/>

Sector/Block: Określa lokalizację, w której przechowywane są zaszyfrowane dane karty. Karta Mifare ma 16 sektorów (ponumerowanych od 0 do 15), a każdy sektor ma 4 bloki (ponumerowane od 0 do 3).

Block Key (Klucz bloku): Ustawienie hasła dostępu do danych zapisanych we wstępnie zdefiniowanym sektorze/bloku.

Odblokowanie za pomocą polecenia HTTP

Możesz odblokować drzwi zdalnie, bez fizycznego zbliżenia się do urządzenia w celu wejścia do drzwi, wpisując utworzone polecenie HTTP (URL) w przeglądarce internetowej, aby uruchomić przekaźnik, gdy nie jesteś dostępny przy drzwiach w celu wejścia do drzwi.

Aby ją skonfigurować, przejdź do opcji **Kontrola dostępu > Przełącznik > Otwórz przekaźnik przez** interfejs HTTP.

Open Relay Via HTTP	
Enabled	<input checked="" type="checkbox"/>
Username	<input type="text"/>
Password	<input type="password"/>

- **Nazwa użytkownika** : Ustaw nazwę użytkownika do uwierzytelniania w adresach URL poleceń HTTP.

- **Hasło**: ustawienie hasła do uwierzytelniania w adresach URL poleceń HTTP.

Wskazówka:

Oto przykład adresu URL polecenia HTTP dla wyzwalania przekaźnika.

Device's IP
 http://192.168.35.127/fcgi/do? action=OpenDoor&
 Preset credentials for authentication
UserName=admin&Password=12345&DoorNum=1
ID of Relay to be triggered

Odblokowanie przyciskiem wyjścia

Gdy użytkownicy muszą otworzyć drzwi od wewnątrz, naciskając przycisk wyjścia, należy skonfigurować terminal wejściowy, który odpowiada przyciskowi wyjścia, aby aktywować przekaźnik dostępu do drzwi.

Aby ją skonfigurować, przejdź do opcji **Kontrola dostępu > Interfejs wejściowy**.

Input A

Enabled	<input checked="" type="checkbox"/>
Trigger Electrical Level	Low ▼
Action To Execute	<input type="checkbox"/> Email <input type="checkbox"/> HTTP
HTTP URL	<input style="background-color: #eee;" type="text"/>
Action Delay	<input type="text" value="0"/> (0~300Sec)
Action Delay Mode	Unconditional Execution ▼
Execute Relay	None ▼
Alarm Door Opened	<input type="checkbox"/>
Break-in Intrusion	<input type="checkbox"/>
Door Status	High

- **Enabled** : Aby użyć określonego interfejsu wejściowego.
- **Poziom wyzwalańia elektrycznego**: Ustawienie wyzwalańia interfejsu wejściowego na niskim lub wysokim poziomie elektrycznym.
- **Action To Execute**: Ustaw żądane działania, które wystąpią po wyzwoleniu określonego interfejsu wejściowego.

Email: Wyślij zrzut ekranu na wstępnie skonfigurowany [adres e-mail](#).

- **HTTP**: Po uruchomieniu, komunikat HTTP może zostać przechwycony i wyświetlony w odpowiednich pakietach. Aby skorzystać z tej funkcji, należy włączyć serwer HTTP i wprowadzić treść wiadomości w wyznaczonym polu poniżej.
- **HTTP URL**: Wprowadź komunikat HTTP, jeśli jako akcję do wykonania wybrano HTTP. Format to [http://HTTP IP serwera/Treść wiadomości](#).
- **Opóźnienie akcji**: Określa, o ile sekund ma zostać opóźnione wykonanie wstępnie skonfigurowanych działań.
- **Tryb opóźnienia działania** :

- **Bezwarunkowe wykonanie:** Akcja zostanie wykonana, gdy wejście zostanie wyzwolone.
- **Execute If Input Still Triggered:** Akcja zostanie wykonana, gdy wejście pozostanie wyzwolone. Na przykład, jeśli drzwi pozostaną otwarte po wyzwoleniu wejścia, zostanie wysłana akcja, taka jak wiadomość e-mail, aby powiadomić odbiorcę.
- **Wykonaj przekaźnik:** Określa przekaźnik, który ma być wyzwalany przez akcje.
- **Alarm Door Opened:** Określenie, czy ma być włączony limit czasu otwarcia drzwi.
- **Limit czasu otwarcia drzwi:** Ustawienie limitu czasu, przez jaki drzwi mają pozostać otwarte.
- **Włamanie:** Aktywacja alarmu w przypadku siłowego lub nielegalnego otwarcia drzwi. Wyłączenie tej opcji umożliwia wyłączenie alarmu po jego uruchomieniu.
- **Stan drzwi:** Wyświetla stan sygnału wejściowego.

Bezpieczeństwo

Alarm sabotażowy

Funkcja alarmu sabotażowego zapobiega usuwaniu urządzeń przez osoby niepowołane. Odbywa się to poprzez uruchomienie alarmu sabotażowego i nawiązanie połączenia z wyznaczoną lokalizacją, gdy urządzenie wykryje zmianę wartości grawitacji w stosunku do pierwotnej.

Aby ją skonfigurować, przejdź do **System > Bezpieczeństwo > Interfejs alarmu sabotażowego**.

Tamper Alarm

Enabled

Gravity Sensor Threshold (0~127)

- **Próg czujnika grawitacji:** Próg czułości czujnika grawitacji. Im niższa wartość, tym bardziej czuły będzie czujnik. Domyślnie jest to 32.

Powiadomienie o zabezpieczeniach

Powiadomienie e-mail

Skonfiguruj powiadomienia e-mail, aby otrzymywać zrzuty ekranu nietypowego ruchu z urządzenia.

Przejdź do **Ustawienia > Akcja > Interfejs powiadomień e-mail**.

Email Notification

Sender's Email Address	<input type="text"/>
Sender's Email Name	<input type="text"/>
Receiver's Email Address	<input type="text"/>
Receiver's Email Name	<input type="text"/>
SMTP Server Address	<input type="text"/>
Port	<input type="text"/>
SMTP User Name	<input type="text"/>
SMTP Password	<input type="password"/>
Email Subject	<input type="text"/>
Email Content	<input type="text"/>
Email Test	<input type="button" value="Test Email"/>

Adres URL akcji

Za pomocą urządzenia można wysłać określone polecenia HTTP URL do serwera HTTP w celu wykonania określonych działań. Działania te będą wyzwalane, gdy zmieni się stan przekaźnika, stan wejścia, kod PIN lub dostęp do karty RF.

Akuvox Action URL:

Nie	Wydarzenie	Format parametrów	Przykład
1	Przełącznik wyzwolony	\$relay1status	Http://server ip/ relaytrigger=\$relay1status
2	Przełącznik zamknięty	\$relay1status	Http://server ip/relayclose=\$relay1status
3	Wejście wyzwolane	\$input1status	Http://server ip/inputtrigger=\$input1status
4	Wejście zamknięte	\$input1status	Http://server ip/inputclose=\$input1status
5	Wprowadzony prawidłowy kod	\$code	Http://server ip/validcode=\$code
6	Wprowadzono nieprawidłowy kod	\$code	Http://server ip/invalidcode=\$code
7	Wprowadzona ważna karta	\$card_sn	Http://server ip/validcard=\$card_sn
8	Wprowadzono nieprawidłową kartę	\$card_sn	Http://server ip/invalidcard=\$card_sn
9	Wyzwolenie alarmu sabotażowego	status alarmu	Http://server ip/tampertrigger=\$alarm status

Na przykład: [http://192.168.16.118/help.xml?](http://192.168.16.118/help.xml?mac=$mac:ip=$ip:model=$model:firmware=$firmware:card_sn=$card_sn)

[mac=\\$mac:ip=\\$ip:model=\\$model:firmware=\\$firmware:card_sn=\\$card_sn](http://192.168.16.118/help.xml?mac=$mac:ip=$ip:model=$model:firmware=$firmware:card_sn=$card_sn)

Aby ją skonfigurować, przejdź do opcji **Ustawienia > Interfejs Action URL**.

Action URL	
Enabled	<input type="checkbox"/>
Relay Triggered	<input type="text"/>
Relay Closed	<input type="text"/>
InputA Triggered	<input type="text"/>
InputB Triggered	<input type="text"/>
InputA Closed	<input type="text"/>
InputB Closed	<input type="text"/>
Valid Code Entered	<input type="text"/>
Invalid Code Entered	<input type="text"/>
Valid Card Entered	<input type="text"/>
Invalid Card Entered	<input type="text"/>
Tamper Alarm Triggered	<input type="text"/>

Monitorowanie w czasie rzeczywistym

Gdy urządzenie jest podłączone do SmartPlus Cloud lub ACMS, status drzwi może być wyświetlany na platformie SmartPlus lub ACMS.

Aby ją skonfigurować, przejdź do **System > Bezpieczeństwo > Interfejs monitorowania w czasie rzeczywistym**.

Real-Time Monitoring	
Apply Setting To	<input type="text" value="None"/>

● **Zastosuj ustawienia do :**

- **Brak** : Nie wyświetla stanu drzwi.
- **Wejście**: drzwi są otwierane przez wejście wyzwalające.
- **Przełącznik**: drzwi są otwierane przez wyzwolenie przełącznika.

Uwaga

Kliknij [tutaj](#), aby zobaczyć szczegółowe kroki konfiguracji.

Akcja ratunkowa

Ta funkcja współpracuje z Akuvox SmartPlus Cloud. Utrzymuje drzwi otwarte w sytuacji awaryjnej.

Aby ją skonfigurować, przejdź do opcji **System > Bezpieczeństwo > Interfejs działań awaryjnych**.

Emergency Action
Apply Setting To <input type="checkbox"/> Input A <input type="checkbox"/> Input B

Interfejs sieciowy Automatyczne wylogowanie

Dla celów bezpieczeństwa lub wygody obsługi można skonfigurować automatyczne wylogowywanie interfejsu internetowego, wymagające ponownego zalogowania poprzez wprowadzenie nazwy użytkownika i hasła.

Aby ją skonfigurować, przejdź do **System > Bezpieczeństwo > Interfejs limitu czasu sesji**.

Session Time Out
Session Time Out Value <input type="text" value="9000"/> (60~14400Sec)

Tryb wysokiego bezpieczeństwa

Tryb wysokiego bezpieczeństwa został zaprojektowany w celu zwiększenia bezpieczeństwa. Wykorzystuje on szyfrowanie w różnych aspektach, w tym w procesie komunikacji, poleceniach otwierania drzwi, metodach przechowywania haseł i nie tylko.

Aby włączyć ten tryb, przejdź do interfejsu **System > Security > High Security Mode**.

High Security Mode
Enabled <input type="checkbox"/>

Tryb wysokiego bezpieczeństwa został zaprojektowany w celu zwiększenia bezpieczeństwa. Wykorzystuje on szyfrowanie w różnych aspektach, w tym w procesie komunikacji, poleceniach otwierania drzwi, metodach przechowywania haseł i nie tylko.

Dzienniki

Dziennik dostępu

Dzienniki drzwi można przeszukiwać i sprawdzać w interfejsie internetowym urządzenia
Status > Access Log.

Access Log

Save Access Log Enable

Remote Door Log Enabled

Remote Server

Authorization Mode

All -

<input type="checkbox"/>	Index	User ID	Name	Code	Door ID	Type	Date	Time	Mode	Status
<input type="checkbox"/>	1	xxx yyy	Administrator	-	A	Server	2024-01-30	11:32:32	Normal	Success
<input type="checkbox"/>	2	-	Visitor	7		PIN	2024-01-29	07:28:24	Normal	Failed

Selected: 0/2 Total: 2 1/1 Go To Page

- **Save Access Log Enable (Włącz zapisywanie dziennika dostępu):** Określa, czy zapisywane mają być rekordy otwarcia drzwi.
- **Remote Door Log Enabled (Włączony zdalny dziennik drzwi):** Określa, czy dziennik drzwi ma być wysyłany do serwera innej firmy.
- **Serwer zdalny:** Wprowadź adres serwera zdalnego.
- **Tryb autoryzacji :** Wybierz spośród **None, Basic, Digest i Token.**
 - **Podstawowe:** wymagane jest wprowadzenie nazwy użytkownika i hasła w celu uwierzytelnienia.
 - **Token:** Wymagane jest wprowadzenie adresu URL tokena, nazwy użytkownika i hasła w celu uwierzytelnienia.
- **Status:** opcje **Success (sukces)** i **Failed (niepowodzenie)** oznaczają odpowiednio udany dostęp do drzwi i nieudany dostęp do drzwi.
- **Czas:** Wybierz konkretny okres dzienników drzwi, który chcesz przeszukać, sprawdzić lub wyeksportować.
- **Nazwa/kod :** Przeszukaj dziennik według nazwy użytkownika lub kodu PIN.
- **ID drzwi:** Wyświetla nazwę drzwi.
- **Typ :** Wyświetla typ dostępu, np. karta.

Debugowanie

Dziennik systemowy do debugowania

Dzienniki systemowe mogą być wykorzystywane do celów debugowania.

Aby ją skonfigurować, przejdź do opcji **System > Konserwacja > Interfejs dziennika systemowego**.

System Log

Log Level	<input type="text" value="3"/>
Export Log	<input type="button" value="Export"/>
Remote System Log Enabled	<input type="checkbox"/>
Remote System Server	<input type="text"/>

- **Poziom dziennika:** Poziomy dziennika wahają się od 1 do 7. Zostaniesz poinstruowany przez personel techniczny Akuvox o konkretnym poziomie dziennika, który należy wprowadzić do celów debugowania. Domyślny poziom dziennika to 3. Im wyższy poziom, tym bardziej kompletny jest dziennik.
- **Eksportuj dziennik:** Kliknij kartę **Eksportuj**, aby wyeksportować tymczasowy plik dziennika debugowania do lokalnego komputera.
- **Zdalny serwer systemu:** Ustaw adres zdalnego serwera, na który ma być przesyłany dziennik urządzenia. Adres serwera zdalnego zostanie dostarczony przez pomoc techniczną Akuvox.

Zdalny serwer debugowania

Gdy urządzenie ma problem, można użyć zdalnego serwera debugowania, aby uzyskać zdalny dostęp do dziennika urządzenia w celu debugowania.

Aby ją skonfigurować, przejdź do **System > Konserwacja > Interfejs serwera zdalnego debugowania**.

Remote Debug Server


Enabled	<input type="checkbox"/>
Connect Status	Disconnected
IP Address	<input type="text"/>
Port	<input type="text" value="(1024-65535)"/>

- **Connect Status:** Wyświetla stan połączenia ze zdalnym serwerem debugowania.
- **Adres IP:** Ustaw adres IP zdalnego serwera debugowania. Zapytaj zespół techniczny Akuvox o adres IP serwera.
- **Port:** Ustawia port zdalnego serwera debugowania.

PCAP do debugowania

PCAP służy do przechwytywania pakietów danych wchodzących i wychodzących z urządzeń w celu debugowania i rozwiązywania problemów.

Aby ją skonfigurować, przejdź do **System > Konserwacja > Interfejs PCAP**.

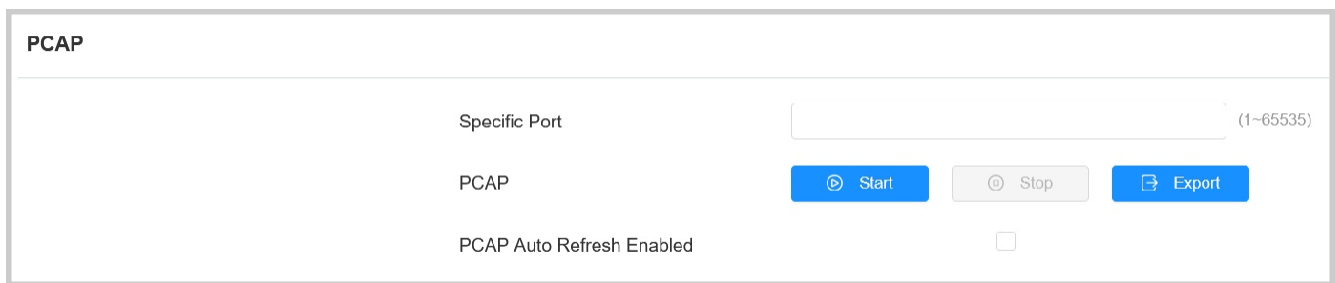

PCAP

Specific Port (1~65535)

PCAP ▶ Start ⏹ Stop 📄 Export

PCAP Auto Refresh Enabled

- **Określony port:** Wybierz określone porty z zakresu 1-65535, aby można było przechwytywać tylko pakiety danych z określonego portu. Domyślnie pole to może pozostać puste.
- **PCAP:** Kliknij kartę **Start** i **Stop**, aby przechwycić określony zakres pakietów danych przed kliknięciem karty **Eksport**, aby wyeksportować pakiety danych do lokalnego komputera.
- **PCAP Auto Refresh Enabled:** Po włączeniu tej opcji, PCAP będzie kontynuował przechwytywanie pakietów danych nawet po osiągnięciu przez nie maksymalnej pojemności 50M. Po wyłączeniu, PCAP zatrzyma przechwytywanie pakietów danych, gdy przechwycone pakiety danych osiągną maksymalną pojemność 1 MB.

Kopia zapasowa





Zaszyfrowane pliki konfiguracyjne można importować lub eksportować do lokalnego komputera w celu utworzenia kopii zapasowej. Przejdź do interfejsu **System >**

Maintenance > Others.

Others	
Config File	Import Export (Encrypted)

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego

Urządzenia Akuvox można aktualizować w interfejsie internetowym urządzenia. Aby zaktualizować urządzenie, przejdź do **System > Interfejs aktualizacji**.

Basic		
Firmware Version	101.30.10.49	
Hardware Version	101.0.11.0.0.0.0.0	
Upgrade		 Import
Reset Configuration to Default State(Except Data)		 Reset
Reset To Factory Setting		 Reset
Reboot		 Reboot

Uwaga


Plik powinien być w formacie .rom.

Automatyczne dostarczanie

Zasada udostępniania

Automatyczne dostarczanie to funkcja używana do konfiguracji lub aktualizacji urządzeń w partii za pośrednictwem serwerów innych firm. **DHCP, PNP, TFTP, FTP i HTTPS** to protokoły używane przez urządzenia Akuvox do uzyskiwania dostępu do adresu URL serwera innej firmy, który przechowuje pliki konfiguracyjne i oprogramowanie układowe, które zostaną następnie wykorzystane do aktualizacji oprogramowania układowego i odpowiednich parametrów na urządzeniu.

Zobacz poniższy schemat blokowy:

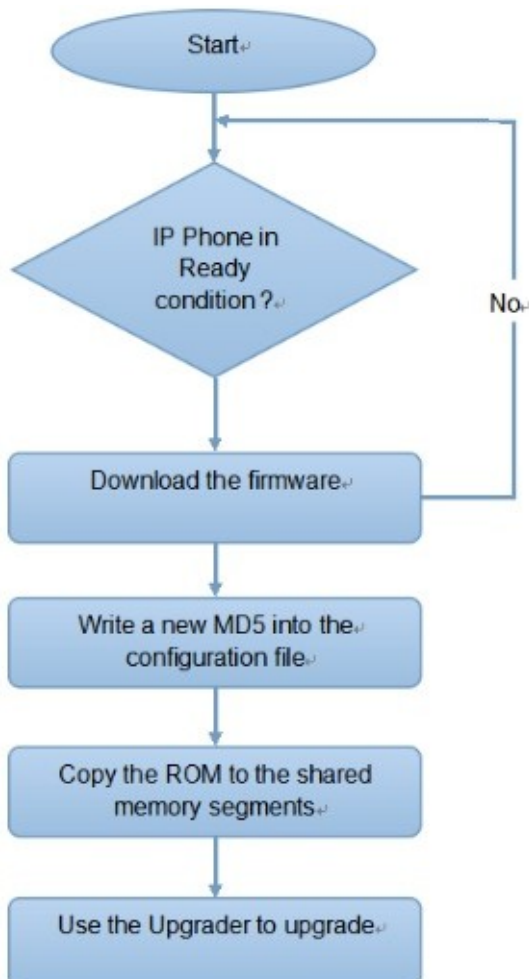

Wprowadzenie do plików konfiguracyjnych automatycznego przydzielania uprawnień

Pliki konfiguracyjne mają dwa formaty automatycznego provisioningu. Jeden to ogólne pliki konfiguracyjne używane do ogólnego provisioningu, a drugi to provisioning konfiguracji opartej na MAC.

Różnica między tymi dwoma typami konfiguracji jest niewielka:

- **Udostępnianie konfiguracji ogólnej:** plik ogólny jest przechowywany na serwerze, z którego wszystkie powiązane urządzenia będą mogły pobrać ten sam plik konfiguracyjny w celu aktualizacji parametrów na urządzeniach. Na przykład cfg.
- **Udostępnianie konfiguracji opartej na MAC:** Pliki konfiguracyjne oparte na MAC są używane do automatycznego udostępniania na określonym urządzeniu, zgodnie z jego unikalnym numerem MAC. Pliki konfiguracyjne nazwane za pomocą numeru MAC urządzenia zostaną automatycznie dopasowane do numeru MAC urządzenia przed pobraniem w celu udostępnienia na określonym urządzeniu.

Uwaga

- Plik konfiguracyjny powinien być w formacie CFG.
- Ogólny plik konfiguracyjny udostępniania wsadowego różni się w zależności od modelu.
- Plik konfiguracyjny oparty na adresie MAC dla określonego udostępniania urządzenia jest nazywany jego adresem MAC.
- Jeśli serwer posiada te dwa typy plików konfiguracyjnych, urządzenia będą najpierw uzyskiwać dostęp do ogólnych plików konfiguracyjnych przed uzyskaniem dostępu do plików konfiguracyjnych opartych na MAC.

Możesz kliknąć [tutaj](#), aby zobaczyć szczegółowy format i kroki.

Harmonogram Autop

Akuvox zapewnia różne metody Autop, które umożliwiają urządzeniu samodzielne wykonywanie aprowizacji zgodnie z harmonogramem.

Aby ją skonfigurować, przejdź do **System > Auto Provisioning > Automatic Autop** interface.

Automatic Autop

Mode	<input style="width: 100%;" type="text" value="Power On"/>
Schedule	<input style="width: 100%;" type="text" value="Sunday"/>
	<input style="width: 100%;" type="text" value="22"/> (0-23Hour)
	<input style="width: 100%;" type="text" value="0"/> (0-59Min)
Clear MD5	<input style="background-color: #007bff; color: white; border: none; padding: 5px 10px;" type="button" value="Clear"/>
Export Autop Template	<input style="background-color: #007bff; color: white; border: none; padding: 5px 10px;" type="button" value="Export"/>

• **Tryb :**

- **Power On:** Urządzenie wykona Autop przy każdym uruchomieniu.
- **Wielokrotnie:** Urządzenie wykona funkcję Autop zgodnie z ustawionym harmonogramem.
- **Power On + Repeatedly:** Połączenie trybów **Power On** i **Repeatedly**, które umożliwią urządzeniu wykonywanie funkcji Autop przy każdym uruchomieniu lub zgodnie z ustawionym harmonogramem.
- **Hourly Repeat (Powtarzanie co godzinę):** Urządzenie będzie wykonywać funkcję Autop co godzinę.

Udostępnianie statyczne

Można ręcznie skonfigurować określony adres URL serwera w celu pobrania oprogramowania sprzętowego lub pliku konfiguracyjnego. Jeśli skonfigurowano harmonogram automatycznego dostarczania, urządzenie wykona automatyczne dostarczanie w określonym czasie zgodnie z ustawionym harmonogramem automatycznego dostarczania. Ponadto TFTP, FTP, HTTP i HTTPS to protokoły, które mogą być używane do aktualizacji oprogramowania układowego i konfiguracji urządzenia.

Aby ją skonfigurować, należy najpierw pobrać szablon w menu **System > Auto Provisioning >**

Automatic Autop.

Automatic Autop

Mode	<input type="text" value="Power On"/>	▼
Schedule	<input type="text" value="Sunday"/>	▼
	<input type="text" value="22"/>	(0-23Hour)
	<input type="text" value="0"/>	(0-59Min)
Clear MD5	<input type="button" value="Clear"/>	
Export Autop Template	<input type="button" value="Export"/>	

Skonfiguruj serwer Autop w interfejsie **System > Auto Provisioning > Manual Autop**.

Manual Autop

URL	<input type="text"/>	
Username	<input type="text"/>	
Password	<input type="password" value="....."/>	
Common AES Key	<input type="password" value="....."/>	
AES Key(MAC)	<input type="password" value="....."/>	
	<input type="button" value="AutoP Immediately"/>	

- **URL** : Określa adres serwera TFTP, HTTP, HTTPS lub FTP dla provisioningu.
- **Nazwa użytkownika**: Wprowadź nazwę użytkownika, jeśli serwer wymaga nazwy użytkownika, aby uzyskać do niego dostęp.
- **Hasło** : Wprowadź hasło, jeśli dostęp do serwera wymaga podania hasła.

- **Wspólny klucz AES:** Służy do odszyfrowywania przez urządzenie ogólnych plików konfiguracyjnych Autop.
- **Klucz AES (MAC):** Służy do odszyfrowania przez urządzenie pliku konfiguracyjnego Autop opartego na MAC.

Uwaga

- AES jako jeden z typów szyfrowania powinien być skonfigurowany tylko wtedy, gdy plik konfiguracyjny jest zaszyfrowany za pomocą AES.
- Format adresu serwera:
 - TFTP: tftp://192.168.0.19/
 - FTP: ftp://192.168.0.19/(umożliwia anonimowe logowanie)
ftp://username:password@192.168.0.19/(wymaga nazwy użytkownika i hasła)
 - HTTP: http://192.168.0.19/ (użyj domyślnego portu 80)
http://192.168.0.19:8080/ (użyj innych portów, takich jak 8080)
 - HTTPS: https://192.168.0.19/ (użyj domyślnego portu 443)


Wskazówka

Akuvox nie zapewnia serwera określonego przez użytkownika. Należy samodzielnie przygotować serwer TFTP/FTP/HTTP/HTTPS.

Udostępnianie DHCP

Adres URL automatycznego dostarczania można również uzyskać za pomocą opcji DHCP, która umożliwia urządzeniu wysłanie żądania do serwera DHCP dla określonego kodu opcji DHCP. Jeśli chcesz użyć

Opcja **niestandardowa** zdefiniowana przez użytkowników z kodami opcji w zakresie 128-255), należy skonfigurować opcję niestandardową DHCP w interfejsie internetowym.

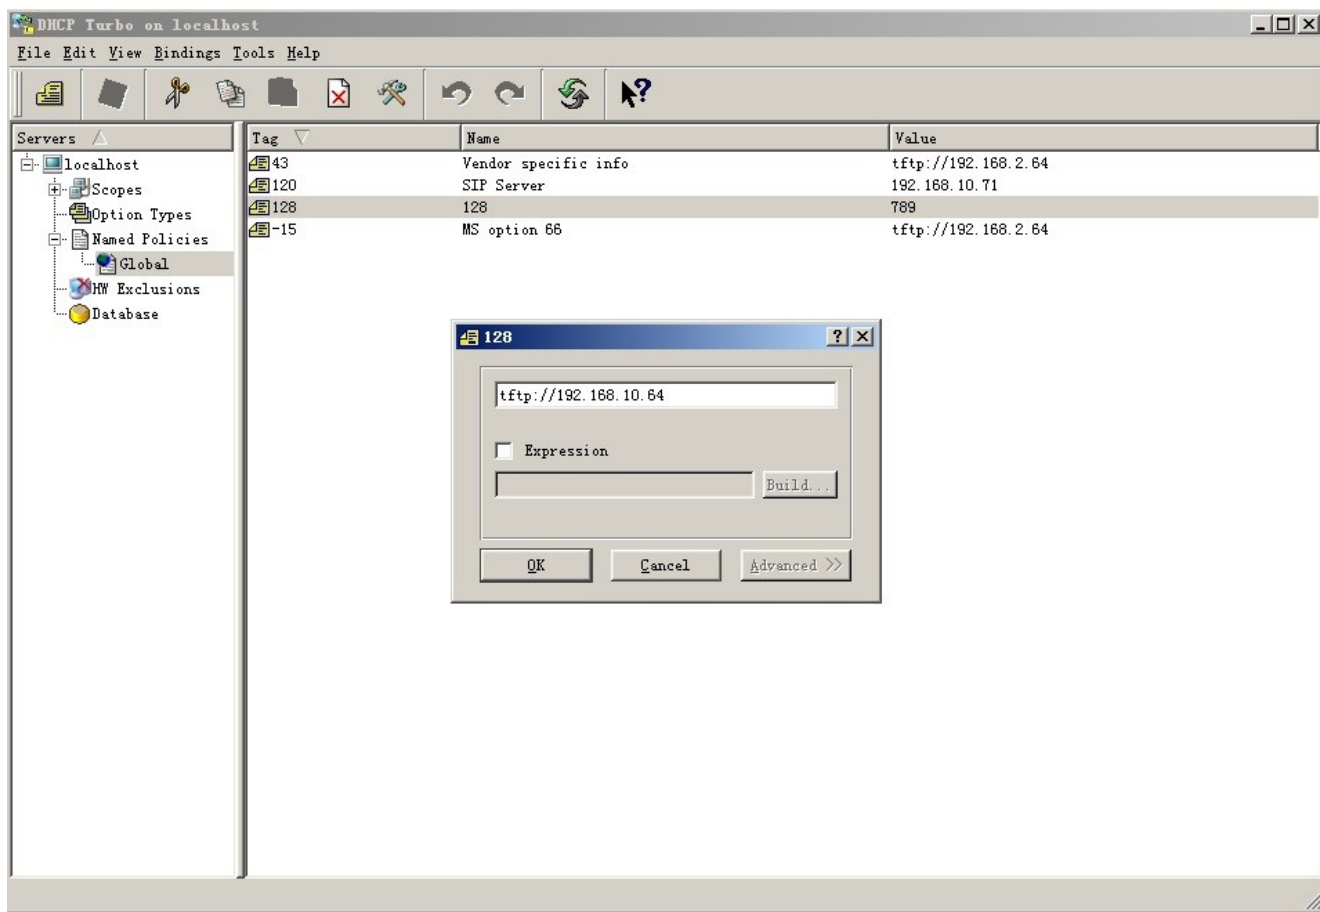

Uwaga

- Typ opcji niestandardowej musi być ciągiem znaków. Wartością jest adres URL serwera TFTP.

Aby skonfigurować DHCP Autop z trybem **Power On**, przejdź do interfejsu **System > Auto Provisioning > Automatic Autop**.

Automatic Autop ?

Mode	<input type="text" value="Power On"/>	?
Schedule	<input type="text" value="Sunday"/>	?
	<input type="text" value="22"/>	(0~23Hour)
	<input type="text" value="0"/>	(0~59Min)
Export Autop Template	<input type="button" value="Export"/>	?
Clear MD5	<input type="button" value="Clear"/>	?

Aby skonfigurować opcję DHCP, przewiń do sekcji **Opcja DHCP**.

DHCP Option

Custom Option	<input type="text"/>	(128-254)
(DHCP option 66/43 is enabled by default.)		

- **Opcja niestandardowa:** Wprowadź kod DHCP pasujący do odpowiedniego adresu URL, aby urządzenie znalazło serwer plików konfiguracyjnych do konfiguracji lub aktualizacji.
- **Opcja 43 DHCP:** Jeśli urządzenie nie otrzyma adresu URL z Opcji 66 DHCP, automatycznie użyje Opcji 43 DHCP. Odbywa się to w ramach oprogramowania i użytkownik nie musi tego określać. Aby to działało, należy skonfigurować serwer DHCP dla opcji 43 z adresem URL serwera aktualizacji.
- **Opcja 66 DHCP:** Jeśli żadna z powyższych opcji nie jest ustawiona, urządzenie automatycznie użyje Opcji 66 DHCP, aby uzyskać adres URL serwera aktualizacji. Odbywa się to w ramach oprogramowania i użytkownik nie musi tego określać. Aby to działało, należy skonfigurować serwer DHCP dla opcji 66 z adresem URL serwera aktualizacji.

Integracja z urządzeniami innych firm

Integracja przez Wiegand

Terminal kontroli dostępu można zintegrować z urządzeniami innych firm za pośrednictwem Wiegand.

Aby go skonfigurować, przejdź do opcji **Urządzenie > Interfejs Wiegand**.

Wiegand

Wiegand Display Mode	8HN ▼
Wiegand Card Reader Mode	Wiegand-26 ▼
Wiegand Transfer Mode	Input ▼
Wiegand Input Clear Time	5 ▼
Wiegand Input Data Order	Normal ▼
Wiegand Output Data Order	Normal ▼
Wiegand Output CRC Enable	<input checked="" type="checkbox"/>

- **Tryb wyświetlania Wiegand** : Wybierz format kodu karty Wiegand spośród dostępnych opcji.
- **Tryb czytnika kart Wiegand**: Format transmisji powinien być identyczny między terminalem kontroli dostępu a urządzeniem innej firmy. Jest on konfigurowany automatycznie.
- **Tryb transferu Wiegand** :
 - **Wejście**: Urządzenie służy jako odbiornik.
 - **Wyjście**: Urządzenie służy jako nadajnik.
- **Wiegand Input Clear Time**: Gdy interwał wprowadzania haseł przekroczy ten czas. Wszystkie wprowadzone hasła zostaną usunięte.
- **Kolejność danych wejściowych Wiegand**: Ustawienie kolejności danych wejściowych Wiegand pomiędzy Normal i Reversed. W przypadku wybrania opcji Reversed numer karty wejściowej zostanie odwrócony.
- **Kolejność danych wyjściowych Wiegand**: Określa kolejność numeru karty.
 - **Normalnie**: Numer karty jest wyświetlany w takiej postaci, w jakiej został odebrany.

- **Odwrócona:** Kolejność numerów kart jest odwrócona.
- Wiegand **Output CRC Enable:** Jest domyślnie włączona dla kontroli danych Wiegand. Wyłączenie go może prowadzić do niepowodzenia integracji z urządzeniami innych firm.

Uwaga

Kliknij [tutaj](#), aby zobaczyć szczegółowe kroki konfiguracji.

Kontrola podnoszenia

Urządzenie można podłączyć do sterownika windy Akuvox w celu sterowania windą. Możesz wezwać windę, aby zjechała na parter, gdy uzyskasz dostęp za pomocą metod dostępu.

Aby skonfigurować sterowanie windą, przejdź do interfejsu **Device > Lift Control**.

Lift Control List

Lift Control List	<input type="text" value="Akuvox EC32"/>
-------------------	--

Akuvox EC32 Advance Setting

Lift Mode	<input type="text" value="Choose Floor"/>
Server1 IP	<input type="text"/>
Port	<input type="text"/> (1-65535)

Akuvox EC32 Action

User Name	<input type="text"/>
Password	<input type="password" value="....."/>
Floor No. Parameter	<input type="text" value="\$floor"/>
URL To Trigger Specific Floor	<input type="text" value="/odor.cgi?open=0&door=\$floor"/>
URL To Trigger All Floors	<input type="text" value="/odor.cgi?open=8"/>
URL To Close All Floors	<input type="text" value="/odor.cgi?open=9"/>

- **Lista sterowania windą:** Wybierz Akuvox EC32 w celu integracji z kontrolerem windy Akuvox.
- **IP serwera:** Wprowadź adres IP serwera kontrolera windy Akuvox.
- **Port:** Wprowadź port serwera kontrolera windy Akuvox.

- **Nazwa użytkownika:** Wprowadź nazwę użytkownika kontrolera windy w celu uwierzytelnienia.
- **Hasło :** Wprowadź hasło kontrolera windy w celu uwierzytelnienia.
- **Floor NO. Parametr:** Wprowadź parametr Floor number dostarczony przez Akuvox.
- **URL To Trigger Specific Floor:** Wprowadź adres URL, aby wyzwolić określone piętro.
- **URL do wyzwalania wszystkich pięter :** Wprowadź adres URL do wyzwalania wszystkich pięter.
- **URL do zamknięcia wszystkich pięter :** Wprowadź adres URL używany do zamykania wszystkich pięter.

Integracja przez HTTP API

Interfejs API HTTP został zaprojektowany w celu osiągnięcia integracji sieciowej między urządzeniem innej firmy a urządzeniem interkomowym Akuvox.

Aby go skonfigurować, przejdź do **Ustawienia > Interfejs API HTTP**.

HTTP API

HTTP API Enable	<input checked="" type="checkbox"/>
Authorization Mode	Allowlist ▼
Username	admin
Password	••••••••
1st IP	
2nd IP	
3rd IP	
4th IP	
5th IP	

- **Enabled :** Włącz lub wyłącz funkcję HTTP API dla integracji z innymi firmami. Jeśli funkcja jest wyłączona, każde żądanie zainicjowania integracji zostanie odrzucone i zwróci status HTTP 403 forbidden.
- **Tryb autoryzacji :** Wybierz jedną z następujących opcji: None, Allowlist, Basic, Digest i Token dla typu autoryzacji, które zostaną szczegółowo wyjaśnione w poniższej tabeli.

- **Nazwa użytkownika:** Wprowadź nazwę użytkownika, gdy wybrany jest tryb autoryzacji **Basic** lub **Digest**. Domyślna nazwa użytkownika to admin.
- **Hasło :** Wprowadź hasło, gdy wybrany jest tryb autoryzacji **Basic** lub **Digest**. Domyślne hasło to admin.
- **1st IP-5th IP:** Wprowadź adres IP urządzeń innych firm, gdy dla integracji wybrano autoryzację **Allowlist**.

Poniższy opis dotyczy trybu uwierzytelniania:

NIE.	Tryb autoryzacji	Opis
1	Brak	Uwierzytelnianie nie jest wymagane dla HTTP API, ponieważ jest ono używane tylko do testów demonstracyjnych.
2	Lista dozwolonych	Po wybraniu tego trybu wymagane jest jedynie podanie adresu IP urządzenia innej firmy w celu uwierzytelnienia. Lista zezwoleń jest odpowiednia do pracy w sieci LAN.
3	Podstawowy	W przypadku wybrania tego trybu wymagane jest podanie nazwy użytkownika i hasła w celu uwierzytelnienia. W polu Authorization nagłówka żądania HTTP należy użyć metody kodowania Base64 do zakodowania nazwy użytkownika i hasła.
4	Digest	Metoda szyfrowania hasła obsługuje tylko MD5. MD5(Message Digest Algorithm) W polu Authorization nagłówka żądania HTTP: WWW-Authenticate: Digest realm="HTTPAPI",qop="auth,auth-int",nonce="xx", opaque="xx".
5	Token	Ten tryb jest używany wyłącznie przez programistów Akuvox.

Integracja z podmiotami zewnętrznymi

Urządzenie obsługuje odczytywanie kodów QR i przesyłanie ich do serwera innej firmy. Generowanie i zatwierdzanie kodów QR odbywa się na serwerze innej firmy.

Aby ją skonfigurować, przejdź do opcji **Access Control > Relay > Third Party Integration interface**.

Third Party Integration

Enabled

Note: Multi-factor authentication will be disabled.

HTTP URL

Device ID

• **HTTP URL:** Adres URL wysyłany do serwera strony trzeciej. Formaty URL są następujące:

- <http://server address/api/vistor/scan?codeKey={QRCode}&deviceId={DeviceID}>
- <https://server address/api/vistor/scan?codeKey={QRCode}&deviceId={DeviceID}>

• **Identyfikator urządzenia:** jako część adresu URL HTTP jest dostarczany przez dostawcę usług serwera zewnętrznego.

Kontrola mocy wyjściowej

Urządzenie może służyć jako źródło zasilania dla zewnętrznych przekaźników.

Aby ją skonfigurować, przejdź do opcji **Kontrola dostępu > Interfejs przekaźnika**.

12V Power Output

Relay ID RelayA

12v Power Output Enabled Disabled ▼

• **Włączone wyjście zasilania 12 V :**

- **Zawsze** : Urządzenie może dostarczać ciągłe zasilanie do urządzenia innego producenta.

Przekaźnik bezpieczeństwa A: Urządzenie może współpracować z przekaźnikiem bezpieczeństwa.

Modyfikacja hasła

Hasło internetowe urządzenia można modyfikować zarówno dla konta administratora, jak i konta użytkownika. Aby je skonfigurować, przejdź do interfejsu **System > Security > Web Password**

Modify.

Web Password Modify

Username Change Password

Kliknij przycisk **Zmień hasło**, aby zmodyfikować hasło.

Web Password Modify

Username Change Password

Account Status

High Security Mode

Change Password ×

The password must be at least eight characters long and contains at least one uppercase letter, one lowercase letter, and one digit.

Username

Old Password

New Password

Confirm Password

Cancel
Change




Aby włączyć lub wyłączyć konto użytkownika, przewiń do sekcji **Stan konta**.

Account Status


	admin	Enabled
	user	<input type="checkbox"/>

Ponowne uruchamianie i resetowanie systemu Reboot

Ponownie uruchom urządzenie w interfejsie **System > Aktualizacja**.

Basic		
Firmware Version		101.30.10.49
Hardware Version		101.0.11.0.0.0.0.0
Upgrade		 Import
Reset Configuration to Default State(Except Data)		 Reset
Reset To Factory Setting		 Reset
Reboot		 Reboot

Aby skonfigurować harmonogram ponownego uruchamiania urządzenia, przejdź do interfejsu **System > Auto Provisioning > Reboot Schedule**.

Reboot Schedule		
Mode		<input type="checkbox"/>
Schedule		Every Day 
		0 (0~23Hour)

Reset

Możesz wybrać **Reset To Factory Setting**, jeśli chcesz zresetować urządzenie (usuając zarówno dane konfiguracyjne, jak i dane użytkownika, takie jak karty RF, dane twarzy itp.)

Można też wybrać **Reset Configuration to Default State (Except Data) Reset**, aby zresetować urządzenie (zachowując dane użytkownika).

Zresetuj urządzenie w interfejsie **System > Aktualizacja**.

Basic

Firmware Version	101.30.10.49
Hardware Version	101.0.11.0.0.0.0.0
Upgrade	Import
Reset Configuration to Default State(Except Data)	Reset
Reset To Factory Setting	Reset
Reboot	Reboot

Urządzenie można również zresetować, przytrzymując przycisk **Reset** z tyłu urządzenia.

