



Przełącznik umożliwiający podłączenie 7 dodatkowych paneli zewnętrznych do domofonu serii WL-03NL. Do prawidłowego działania przełącznika niezbędny jest dodatkowy zasilacz PS-2S. Dodatkowy przekaźnik umożliwia sterowanie bramą wjazdową.


Uwaga: Do działania modułu rozszerzeń należy zaktualizować moduły WL-03NLCH-V2. W przypadku niedziałania modułu proszę skontaktować się z działem technicznym w celu aktualizacji modułów.

Uwaga: Panelom w systemie należy ustawić różne numery zgodnie z instrukcją: Czuwanie → [#] → kod systemu → [0][#] Wyświetl i naciśnij 0[#]. Wprowadź czterocyfrowy nr panela np. 0001 i naciśnij [#]. Długi dźwięk potwierdzi zatwierdzenie. Naciśnij [\*], aby wrócić do menu.


### Otwarcie drzwi za pomocą kodu otwarcia przy zastosowaniu modułu WL-03NQH-8

- Wciskamy klawisz F4 - Na wyświetlaczu pojawi się komunikat Addr.
- Podajemy z klawiatury dwucyfrowo numer lokalu (np. 01) przytrzymując klawisz z drugą cyfrą (tutaj 1) do czasu wyświetlenia komunikatu Pd-P.
- Wprowadzamy kod (domyślny to 1234).

### Schemat podłączenia

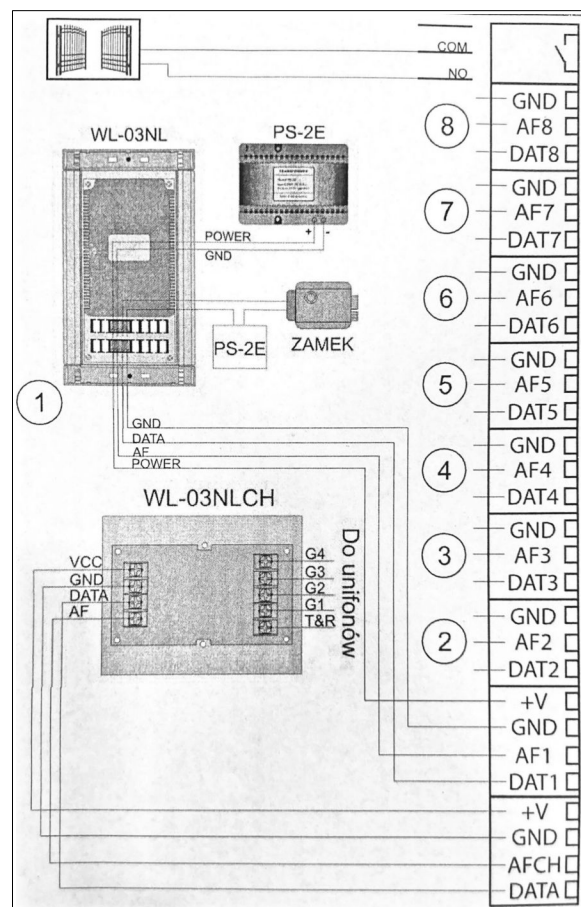

### Schemat ogólnego zastosowania

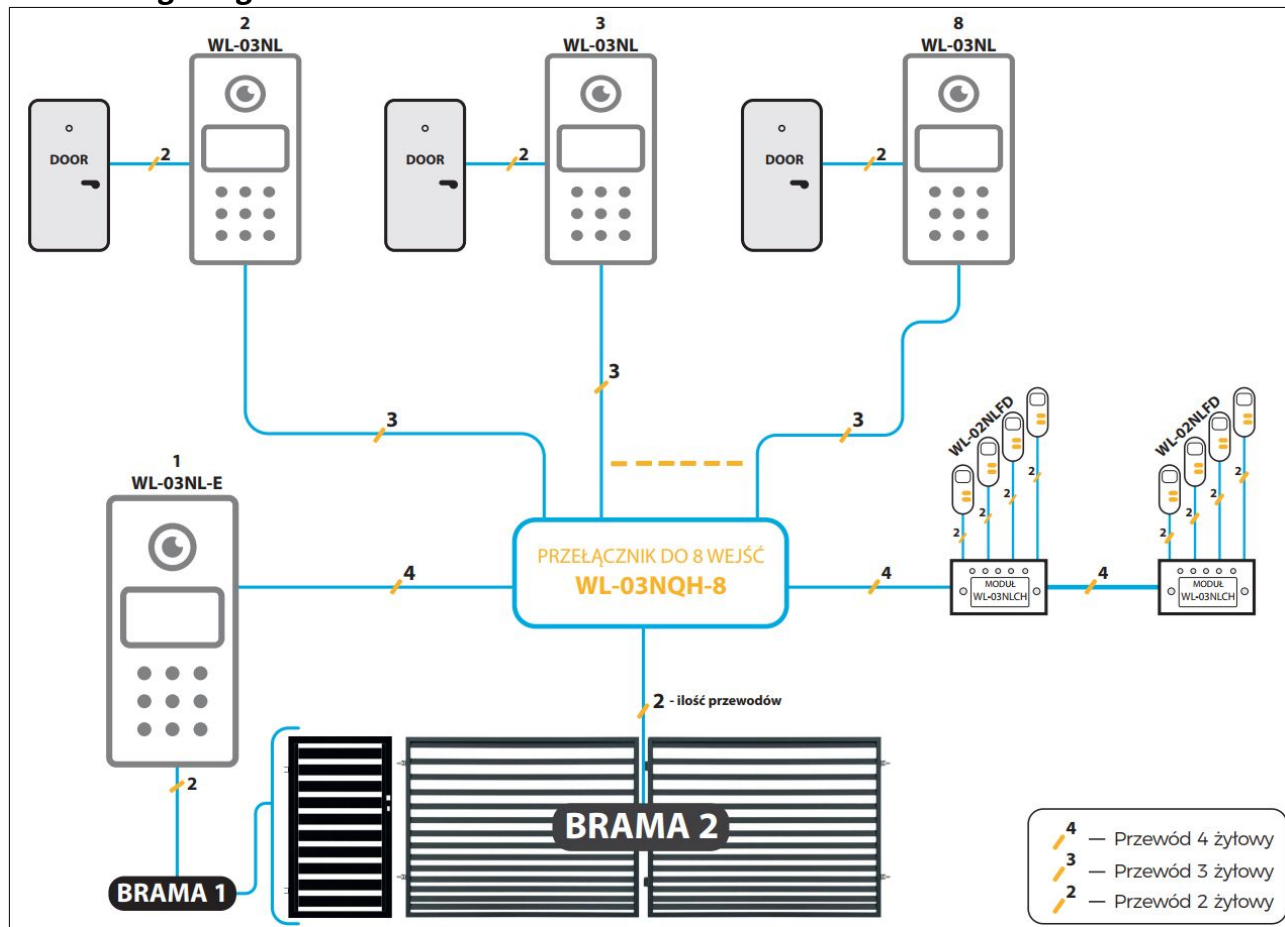

Zawarte dane i parametry produktu w karcie katalogowej mogą ulegać zmianom bez podawania przyczyny zmiany, zgodnie z aktualnymi potrzebami lub wymaganiami produktu.