

K-4W Nova

Kamera IP 4Mpx 2,8mm z **Aktywnym odstraszaniem** oraz **SMD**



Kluczowe funkcje

Przekroczenie linii

Wykrywanie przekroczenia wirtualnej linii.

Wtargnięcie

Detekcja wejścia do chronionego obszaru.

Wejście/wyjście z regionu

Monitorowanie wchodzenia i wychodzenia z wyznaczonych stref.

SMD (Smart Motion Detection)

Rozróżnianie ludzi, pojazdów silnikowych i niesilnikowych.

Aktywne odstraszanie

Sygnaty świetlne i dźwiękowe przy wykryciu zagrożenia.

Automatyczna konserwacja

Cykliczny automatyczny restart urządzenia.

IEEE 802.1X i HTTPS

Bezpieczna transmisja danych i konfiguracja kamery.

Wielkość przetwornika

1/3"

Minimalne natężenie światła

0,002 lux w trybie kolorowych, 0 lux w trybie IR

Przystona

F1,0

Kąty widzenia

Przekątna 112°, horyzontalnie 95°, wertykalnie 51°

Przetwornik

Wielkość [cal]	1/3
Rozdzielczość [piksele]	4 Mpx 2560 × 1440
System skanowania	progresywny CMOS
Minimalne oświetlenie [lux]	kolor 0,002 @ (F1.0; AGC wł.); cz/b 0 @ IR wyt.

Obiektyw

Ogniskowa [mm]	2.8
Przystona [F]	1,0
Kąt widzenia [°]	horyzontalnie: 95, wertykalnie: 51, przekątna: 112
Minimalna odległość od obiektu [m]	2
Typ	Stały (M12)

Wyposażenie

IR [diody]	1
Ciepła barwa [diody]	2
Aktywne odstraszanie [diody]	2 (1 czerwona, 1 niebieska)
Zasięg IR [m]	≤25
Zasięg światła o ciepłej barwie [m]	≤20
Sposób doświetlania	domyślne tylko ciepłe światło, możliwość doświetlania tylko IR, możliwość przełączania z IR na ciepłe światło po wykryciu obiektu
Detekcja ruchu	wył./wł. (8 poziomów)
Szeroki zakres dynamiki	DWDR
Cyfrowa redukcja szumów	3D DNR

Ustawienia obrazu	zawsze kolorowy/dzień-Noc/harmonogram
Balans bieli	auto/ręcznie
Prędkość elektronicznej migawki [s]	1/5 ~ 1/20000
Maska prywatności [regiony]	6
Tryb korytarzowy	tak
Pamięć dodatkowa [GB]	slot microSD, do 256
Złącze alarmowe	nie
Audio	wbudowany mikrofon i głośnik
Przycisk reset	tak
Funkcje AI	przekroczenie linii, wtargnięcie, wejście/wyjście z regionu, SMD (Smart Motion Detection), aktywne odstraszanie
Sieć	
Gniazdo	RJ45(10/100BASE-T)
Kodowanie	H.265/H.264
Rozdzielczość	główny strumień 25 fps maks. 4 Mpx (2560x1440) drugi strumień 25 fps maks. VGA (640x480)
Szybkość transmisji [kb/s]	512 ~ 4096
Typ transmisji	CBR/VBR
IP	IPv4
Protokoły	TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP/RTSP, SMTP, NTP, HTTPS
Integracja	API, ONVIF (S/G/T)
Bezpieczeństwo	filtrowanie adresów IP; silne hasło; autoryzacja nazwą użytkownika i hasłem
Kompatybilność z innymi markami	ONVIF

Warunki

Warunki pracy	-35~+60°C/mniej niż ≤ 95% RH
---------------	------------------------------

Stopień szczelności	IP66
---------------------	------

Zasilanie

Zasilanie	DC 12 V / POE (IEEE802.3af)
-----------	-----------------------------


Moc [W]	7,1~8,3
---------	---------

Obudowa

Materiał	metal i tworzywo sztuczne
----------	---------------------------

Wymiary (wys. × szer × dł.) [mm]	100×100×87,6
----------------------------------	--------------

Waga [g]	312
----------	-----

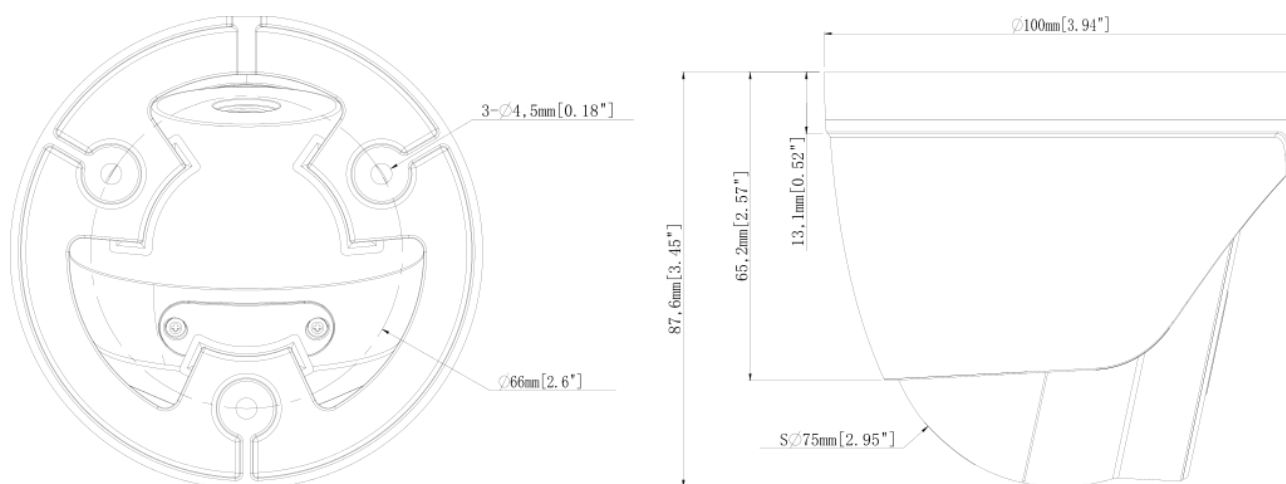

Zawarte dane i parametry produktu w karcie katalogowej mogą ulegać zmianom bez podawania przyczyny zmiany, zgodnie z aktualnymi potrzebami lub wymaganiami produktu.