

K-55-25x Andromeda

Kamera IP PTZ 5Mpx 25x ZOOM ze śledzeniem



Kluczowe funkcje

Detekcja twarzy

Wykrywanie i rejestrowanie twarzy w polu widzenia kamery

Pieszy i pojazd

Rozróżnianie ludzi i pojazdów dla precyzyjnych alarmów.

Tablica rejestracyjna

Automatyczne rozpoznawanie numerów rejestracyjnych.

Wtargnięcie

Detekcja wejścia do chronionego obszaru.

Wejście/wyjście z regionu

Monitorowanie wchodzenia i wychodzenia z wyznaczonych stref.

Przekroczenie linii

Wykrywanie przekroczenia wirtualnej linii.

Detekcja obiektu

Alarm przy pozostawieniu lub usunięciu przedmiotu.

Liczenie przekroczeń

Zliczanie osób lub pojazdów przekraczających linię.

Mapa ciepła

Wizualizacja najczęściej uczęszczanych obszarów.

Gęstość tłumu

Zliczanie osób w monitorowanej strefie.

Długość kolejki

Monitorowanie długości i czasu oczekiwania w kolejce.

Rzadki dźwięk

Detekcja nietypowych dźwięków, np. szczekanie psa.

Detekcja ruchu

Wykrywanie ruchu w polu widzenia kamery.

Sabotaż wideo

Wykrywanie prób zasłonięcia lub przemieszczenia kamery.

Przetwornik

Wielkość [cal]	1/2,7
Rozdzielczość [piksele]	5 Mpx 2592 × 1944
System skanowania	progresywny CMOS
Minimalne oświetlenie [lux]	kolor 0,004 @ (F1,6; AGC wł.); cz/b 0 @ IR wł.

Obiektyw

Ogniskowa [mm]	5~125
Przystona [F]	1,6
Kąt widzenia [°]	horyzontalnie: 55,6~8,1, wertykalnie: 42,2~6,1, przekątna: 62,8~10,2
Minimalna odległość od obiektu [m]	0,2
Typ	motozoom (M14)

Wyposażenie

IR [diody]	6
Ciepła barwa [diody]	nie
Aktywne odstraszanie [diody]	nie
Zasięg IR [m]	≤100
Zasięg światła o ciepłej barwie [m]	nie
Sposób doświetlania	możliwość doświetlania tylko IR
Detekcja ruchu	wył./wł. (8 poziomów)
Szeroki zakres dynamiki [dB]	120

Cyfrowa redukcja szumów	3D DNR
Ustawienia obrazu	zawsze kolorowy/dzień-noc/harmonogram
Balans bieli	auto/ręcznie
Prędkość elektronicznej migawki [s]	1/5 ~ 1/20000
Maska prywatności [regiony]	6
Pamięć dodatkowa [GB]	slot microSD, do 256
Złącze alarmowe	we/wy x1
Audio	we/we RCA x1
Przycisk reset	tak
Funkcje AI	rozpoznawanie twarzy, detekcja twarzy, pieszy i pojazd, wtargnięcie, przekroczenie linii, detekcja obiektu, liczenie przekroczeń, mapa ciepła, gęstość tłumu, długość kolejki, rzadki dźwięk, wtargnięcie, wejście/wyjście z regionu, SMD (Smart Motion Detection), aktywne odstraszenie

PTZ

Zakres obrotu (°)	360
Zakres pochyłu (°)	-10 ~ 90
Szybkość obrotu (°/s)	od 0,6 do 80, 120 dla presetu
Szybkość pochyłu (°/s)	od 0,6 do 80, 120 dla presetu
Presety	255
Patrol	1
Ścieżka	4
Pamięć pozycji po utracie zasilania	tak

Pozycjonowanie 3D	tak
-------------------	-----

Sieć

Gniazdo	RJ45(10/100BASE-T)
---------	--------------------

Kodowanie	H.265/H.264
-----------	-------------

Rozdzielczość	główny strumień 25 fps, maks. 5 Mpx (2592×1944) drugi strumień 25 fps, maks. 720p (1280×720)
---------------	---

Szybkość transmisji [kb/s]	16 ~ 8192
----------------------------	-----------

Typ transmisji	CBR/VBR
----------------	---------

IP	IPv4, IPv6
----	------------

Protokoły	TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP/RTSP, SMTP, NTP, UPnP, SNMP, HTTPS, FTP
-----------	---

Integracja	API, ONVIF (S/G/T)
------------	--------------------

Bezpieczeństwo	filtrowanie adresów IP; silne hasło; autoryzacja nazwą użytkownika i hasłem
----------------	--

Warunki

Warunki pracy	-30~+60°C/mniej niż ≤ 90% RH
---------------	------------------------------

Stopień szczelności	IP66
---------------------	------

Zasilanie

Zasilanie	DC 12 V / POE (IEEE802.3af)
-----------	-----------------------------


Moc [W]	25,2
---------	------

Obudowa

Materiał	metal
----------	-------

Wymiary (wys. × szer × dł.) [mm] 160 × 160 × 270

Waga [g] 2530

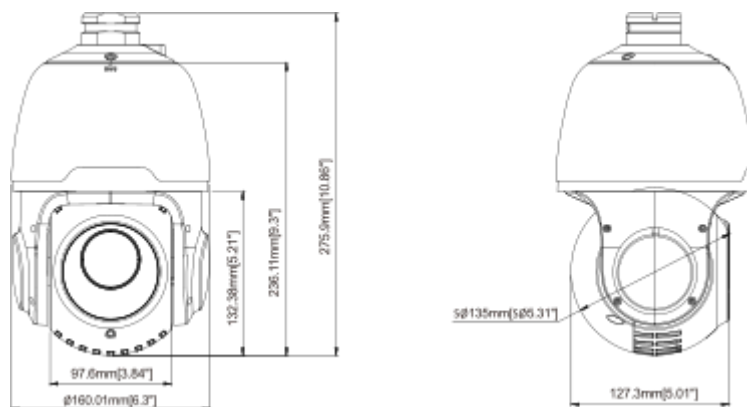

Zawarte dane i parametry produktu w karcie katalogowej mogą ulegać zmianom bez podawania przyczyny zmiany, zgodnie z aktualnymi potrzebami lub wymaganiami produktu.