

Tiandy

TC-R3105 Spec: I/B/V2.0

H.265 1HDD 5 kanałów



Seria Lite



Cechy kluczowe:

Wejścia

- S+265/H.265/H.264
- Współpraca z kamerami innych producentów
- Obsługa do 7 kanałów
- Podgląd na żywo, zapis i odtwarzanie obrazu z kamer do 5MP

Wyjścia

- Złącza HDMI i VGA
- 1080P (1920x1080) na wyjściu HDMI

Przechowywanie

- 1 złącza SATA dla HDD do 10TB
- Kompresja S+265 pozwala na zaoszczędzenie miejsca do 75%

Transmisja

- 1xRJ45 10/100 Mbps

Funkcje

- Obsługa IVA realizowanej po stronie kamery
- Konfiguracja kamer
- Bezwtyczkowe działanie w przeglądarkach
- Wyszukiwanie nagrań według wybranego obszaru
- Nagrywanie, odtwarzanie i tworzenie kopii zapasowych



Genway

Email: info@genway.pl
www: genway.pl

Tel: +48 24 264 77 33
Adres: ul. Chopina 37, 09-402 Płock

Specyfikacja

Wejścia	
Ilość kanałów	5 (maks. 7)
Maks. rozdzielczość	5MP
Dwukierunkowe audio	Brak
Przepustowość (we/wy)	40Mbps/40Mbps
Wyjścia	
HDMI/VGA	HDMI: 1920x1080, 1440x900,1366x768, 1280x800, 1024x768, 1280x720, 800x600 VGA: 1920x1080, 1440x900,1366x768, 1280x800, 1024x768, 1280x720, 800x600
Dzielenie ekranu	1/3/4/5/6/7/9
Audio	1xRCA
Kodowanie	
Format	S+265/H.265/H.264
Rozdzielczość nagrywania	5MP/4MP/3MP/1080P/UXGA/720P/VGA/4CIG/DCIF/2CIF/CIF/QCIF
Podgląd	1x5MP, 1x4MP, 3x1080P, 5x720P, 5x4CIF
Odtwarzanie	1x5MP, 1x4MP, 3x1080P, 4x720P
Szyfrowanie nagrań	Tak
Twardy dysk	
SATA	1x interfejs dla jednego HDD
Pojemność	do 10TB na każdy dysk
eSATA	Brak
Macierz	Brak
Porty	
Sieć	1xRJ45 10/100 Mbps
USB	2xUSB 2.0
Szeregowy	Brak
Alarmowe (we/wy)	Brak
Funkcje wspomagające	
Tryb gotowości N+M	Brak
ANR	Brak
Ogólne	
Języki	Angielski, Polski
Warunki pracy	-10°C~55°C, 10%~90% RH
Zasilanie	DC 12V 1,5A
Pobór energii	≤10W (bez HDD)
Obudowa	1U
Wymiary	45,1x255x231 mm
Waga	0,8Kg




Genway


Email: info@genway.pl
www.genway.pl

Tel: +48 24 264 77 33
Adres: ul. Chopina 37, 09-402 Płock

Wymiary

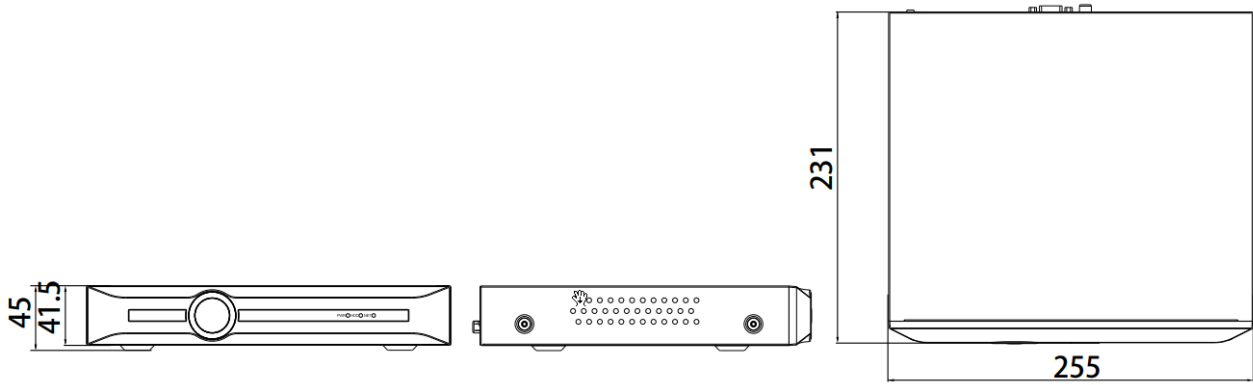

Porty

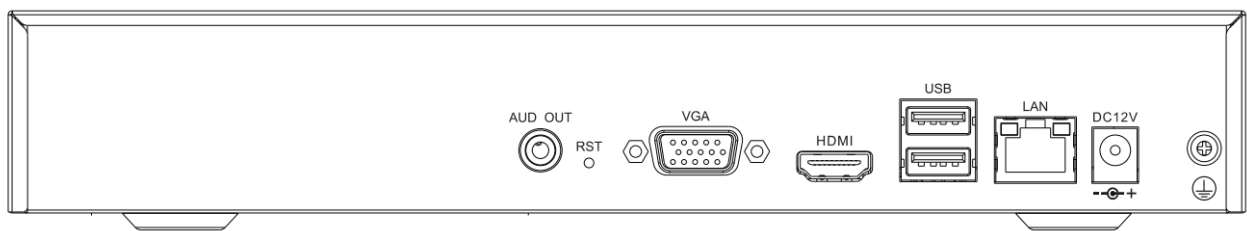

Genway

Email: info@genway.pl
www: genway.pl

Tel: +48 24 264 77 33
Adres: ul. Chopina 37, 09-402 Płock