

Tiandy



TC-R3110 Spec: I/B

H.265 1 HDD 10 kanałów

Seria LITE



Cechy kluczowe:

Wejścia

- S+265/H.265/H.264
- Współpraca z kamerami innych producentów
- Obsługa 10 kanałów
- Podgląd na żywo, zapis i odtwarzanie obrazu z kamer do 5MP

Wyjścia

- Złącza HDMI i VGA
- 1080p na wyjściu HDMI

Przechowywanie

- 1 złącze SATA dla HDD do 10TB
- Kompresja S+265 pozwala na zaoszczędzenie miejsca do 75%

Transmisja

- 1xRJ45 10/100 Mbps

Funkcje

- Obsługa IVA realizowanej po stronie kamery
- Konfiguracja kamer
- Bezwtyczkowe działanie w przeglądarkach
- Wyszukiwanie nagrań według wybranego obszaru
- Nagrywanie, odtwarzanie i tworzenie kopii zapasowych



Genway


Email: info@genway.pl
www: genway.pl

Tel: +48 24 264 77 33
Adres: ul. Chopina 37, 09-402 Płock

Specyfikacja

Wejścia	
Ilość kanałów	10
Maks. rozdzielczość	5MP
Dwukierunkowe audio	Brak
Przepustowość (wyjście/wejście)	40Mbps/40Mbps
Wyjścia	
HDMI/VGA	HDMI: 1920x1080, 1440x900, 1366x768, 1280x800, 1280x720, 1024x768, 800x600 VGA: 1920x1080, 1440x900, 1366x768, 1280x800, 1280x720, 1024x768, 800x600
Dzielenie ekranu	1/3/4/5/6/7/8/9/10
Audio	Brak
Kodowanie	
Format	S+265/H.265/H.264
Rozdzielczość nagrywania	5MP/4MP/3MP/1080P/UXVGA/720P/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF
Podgląd	1x5MP, 1x4MP, 2x1080P, 5x720P, 10x4CIF
Odtwarzanie	1x5MP, 1x4MP, 3x1080P, 4x720P
Szyfrowanie nagrań	Tak
Twardy dysk	
SATA	1x interfejs dla jednego HDD
Pojemność	Do 10TB
eSATA	Brak
Porty	
Sieć	1xRJ45 10/100Mbps
USB	2xUSB 2.0
Szeregowy	Brak
Alarmowe	Brak
Ogólne	
Języki	Angielski, Polski
Warunki pracy	-10°C~55°C, 10%~90% RH
Zasilanie	DC12V 1,5A
Pobór energii	≤10W (bez HDD)
Obudowa	1U
Wymiary	45,1x255x231mm
Waga (bez HDD)	0,8Kg

Wymiary

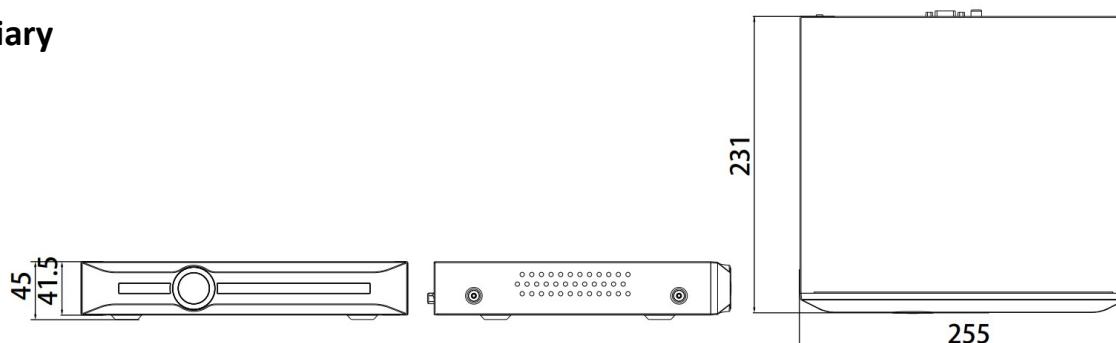


Genway

Email: info@genway.pl
www: www.genway.pl

Tel: +48 24 264 77 33

Adres: ul. Chopina 37, 09-402 Płock

Porty

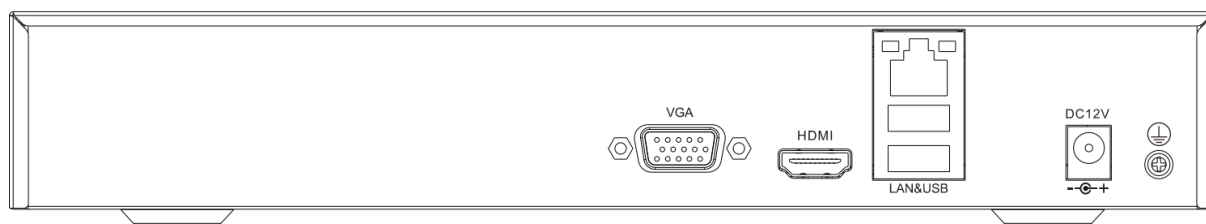

Genway

Email: info@genway.pl
www: genway.pl

Tel: +48 24 264 77 33
Adres: ul. Chopina 37, 09-402 Płock