



## TC-R3210 Spec: I/B/P H.265 2HDD 10 kanałów

Seria Pro



### Cechy kluczowe:

#### Wejścia

- Plug and Play
- S+265/H.265/H.264
- Współpraca z kamerami innych producentów
- Obsługa do 10 kanałów
- 8 portów PoE
- Podgląd na żywo, zapis i odtwarzanie obrazu z kamer do 12MP

#### Wyjścia

- Złącza HDMI i VGA
- 4K (3840x2160) na wyjściu HDMI

#### Przechowywanie

- 2 złącza SATA dla HDD do 10TB
- Kompresja S+265 pozwala na zaoszczędzenie miejsca do 75%

#### Transmisja

- 1xRJ45 10/100/1000 Mbps

#### Funkcje

- Obsługa IVA realizowanej po stronie kamery
- Konfiguracja kamer
- Bezwtyczkowe działanie w przeglądarkach
- Wyszukiwanie nagrań według wybranego obszaru
- Nagrywanie, odtwarzanie i tworzenie kopii zapasowych

#### Komunikacja


- Porty sieciowe bez zasilania: 1x RJ45 10/100Mbps
- Porty sieciowe z zasilaniem: 8x RJ45 10/100Mbps



## Specyfikacja

Wejścia	
Ilość kanałów	10
Maks. rozdzielczość	8MP
Dwukierunkowe audio	1x3,5mm
Przepustowość (we/wy)	80Mbps/80Mbps
Wyjścia	
HDMI/VGA	1xHDMI: 3840x2160, 2560x1600, 2560x1440, 1920x1080, 1440x900, 1366x768, 1280x800, 1024x768, 1280x720, 800x600 1xVGA: 1920x1080, 1440x900, 1366x768, 1280x800, 1024x768, 1280x720, 800x600
Dzielenie ekranu	1/3/4/6/8/9/10
Audio	1xRCA
Kodowanie	
Format	S+265/H.265/H.264
Rozdzielczość nagrywania	8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/UXGA/720P/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF
Podgląd	1x4K, 1x5MP, 2x4MP, 4x1080P, 8x720P, 10x4CIF
Odtwarzanie	1x4K, 1x5MP, 2x4MP, 4x1080P, 8x720P
Szyfrowanie nagrań	Tak
Twardy dysk	
SATA	2x interfejs dla dwóch HDD
Pojemność	do 10TB na każdy dysk
eSATA	Nie
Macierz	Nie
Porty	
Sieć	1xRJ45 10/100 Mbps
USB	2xUSB 2.0
Szeregowy	Brak
Alarmowe (we/wy)	0/1
PoE	
Interfejs	RJ45 10/100 Mbps
Maks. moc na port	30W
Maks. prąd na port PoE	600mA
Ogólne	
Języki	Angielski, Rosyjski, Hiszpański, Koreański, Włoski, Turecki, Chiński uproszczony, Chiński tradycyjny, Tajski, Francuski, Polski, Holenderski, Hebrajski (UI), Perski (UI)
Warunki pracy	-10°C~55°C, 10%~90% RH
Zasilanie	AC100~240V, 50/60Hz
Pobór energii	≤25W (bez HDD)
Obudowa	1U
Wymiary	45,1x255x231 mm
Waga	2,85Kg

## Wymiary

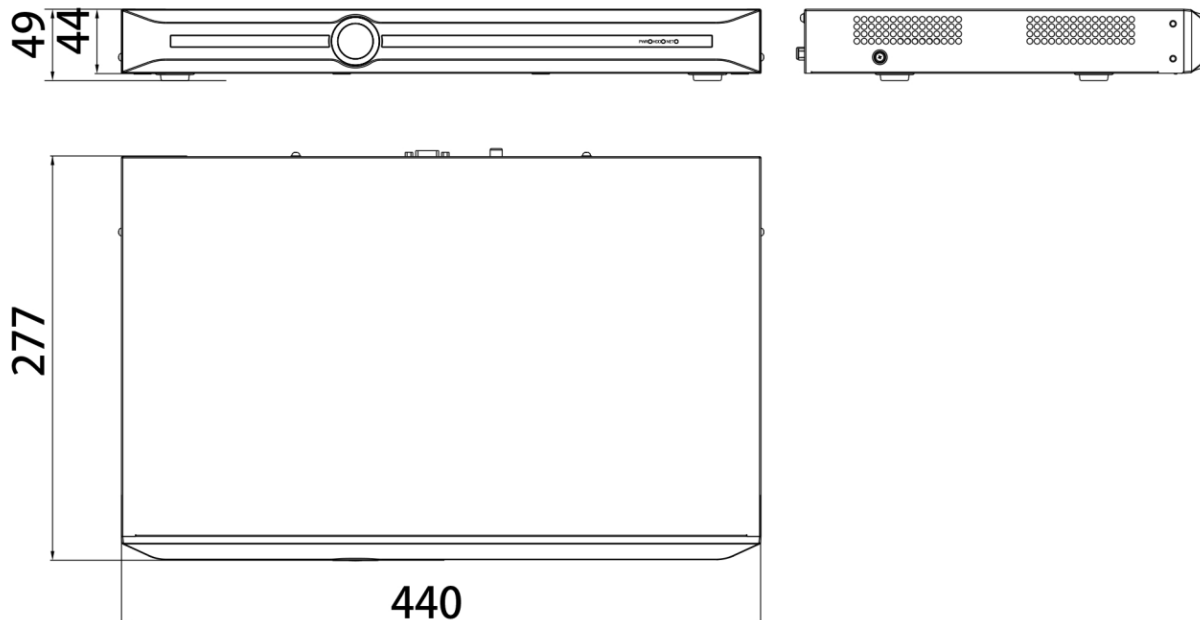

## Porty

