

Tiandy

TC-R3210 Spec: I/F

H.265 2HDD 10 kanał

Rozpoznawanie twarzy



Seria AI



Cechy kluczowe:

Wejścia

- S+265/H.265/H.264
- Współpraca z kamerami innych producentów
- Obsługa do 10 kanałów
- Podgląd na żywo, zapis i odtwarzanie obrazu z kamer do 6MP

Wyjścia

- Złącza HDMI i VGA

Przechowywanie

- 2 złącza SATA dla HDD do 10TB
- Kompresja S+265 pozwala na zaoszczędzenie miejsca do 75%

Transmisja

- 1xRJ45 10/100 Mbps

Funkcje

- Obsługa IVA realizowanej po stronie kamery
- Konfiguracja kamer
- Bezwtyczkowe działanie w przeglądarkach
- Wyszukiwanie nagrań według wybranego obszaru
- Nagrywanie, odtwarzanie i tworzenie kopii zapasowych
- Rozpoznawanie twarzy 1:N



Genway

Email: info@genway.pl
www: genway.pl

Tel: +48 24 264 77 33
Adres: ul. Chopina 37, 09-402 Płock

Specyfikacja

Wejścia	
Ilość kanałów	10
Maks. rozdzielczość	6MP
Dwukierunkowe audio	1x3,5mm
Przepustowość (we/wy)	80Mbps/80Mbps
Wyjścia	
HDMI/VGA	HDMI: 1920x1080, 1440x900,1366x768, 1280x800, 1024x768, 1280x720, 800x600 VGA: 1920x1080, 1440x900,1366x768, 1280x800, 1024x768, 1280x720, 800x600
Dzielenie ekranu	1/3/4/6/8/9/10
Audio	1xRCA
Kodowanie	
Format	S+265/H.265/H.264
Rozdzielczość nagrywania	6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/UXGA/720P/VGA/4CIG/DCIF/2CIF/CIF/QCIF
Podgląd	1x5MP, 2x4MP, 4x1080P, 8x720P, 10x4CIF
Odtwarzanie	1x5MP, 2x4MP, 4x1080P, 8x720P
Szyfrowanie nagrań	Tak
Twardy dysk	
SATA	2x interfejs dla dwóch HDD
Pojemność	do 10TB
eSATA	Brak
Macierz	Brak
Funkcje wspomagające	
Tryb gotowości N+M	Brak
ANR	Brak
Rozpoznawanie twarzy	
Bazy twarzy	32
Obrazy twarzy	10000
Ilość strumieni na których rozpoznawana jest twarz przez rejestrator	1
Ilość strumieni na których wykrywana jest twarz przez kamerę z przechwytywaniem obrazu twarzy, a rozpoznawana przez rejestrator	5
Wyszukiwanie obrazu twarzy	Tak
Porty	
Sieć	1xRJ45 10/100Mbps
USB	2xUSB 2.0
Szeregowy	Brak
Alarmowe (we/wy)	0/1
Ogólne	
Języki	Angielski, Chiński uproszczony
Warunki pracy	-10°C~55°C, 10%~90% RH




Genway

Email: info@genway.pl
www: genway.pl


Tel: +48 24 264 77 33
Adres: ul. Chopina 37, 09-402 Płock

Zasilanie	DC 12V 3,33A
Pobór energii	≤10W (bez HDD)
Obudowa	1U
Wymiary	45,1x255x231 mm
Waga	1,55Kg

Wymiary

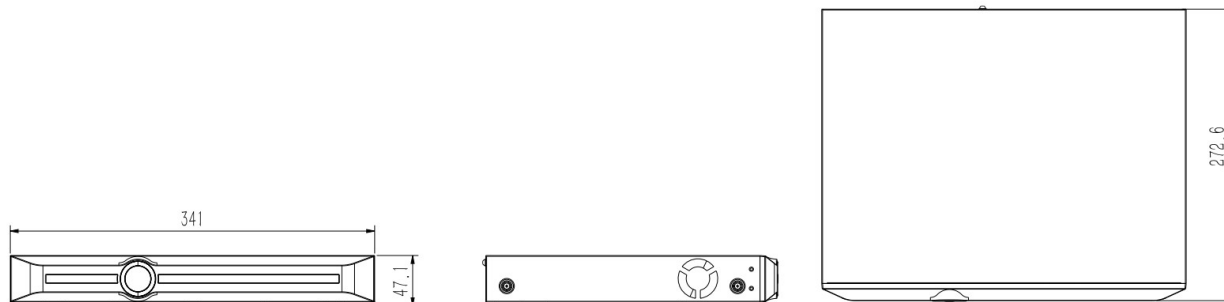

Porty

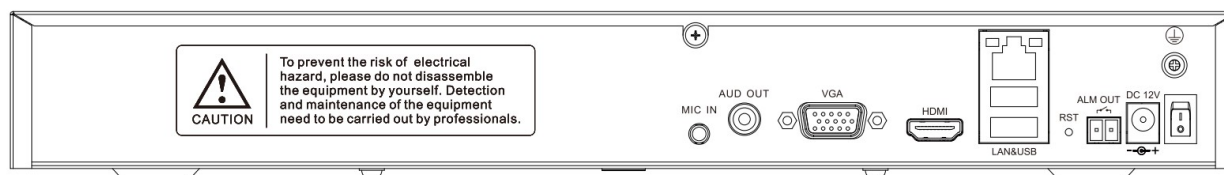

Genway

Email: info@genway.pl
www.genway.pl

Tel: +48 24 264 77 33
 Adres: ul. Chopina 37, 09-402 Płock