

# Tiandy



## TC-R3220 Spec: I/B/K/V3.1 S+265/H.265 2HDD 20 kanałów

Seria Lite K



### Cechy kluczowe:

#### Wejścia

- S+265/H.265/H.264
- Współpraca z kamerami innych producentów
- Obsługa do 20 kanałów
- Podgląd na żywo, zapis i odtwarzanie obrazu z kamer do 8Mpx

#### Wyjścia

- Złącza HDMI i VGA
- 4K (3840x2160) na wyjściu HDMI

#### Przechowywanie

- 2 złącza SATA dla HDD do 10TB na dysk
- Kompresja S+265 pozwala na zaoszczędzenie do 75% miejsca

#### Transmisja

- 1xRJ45 10/100/1000 Mbps

#### Funkcje

- Obsługa IVA realizowanej po stronie kamery
- Konfiguracja kamer i zarządzanie nimi
- Nagrywanie, odtwarzanie i tworzenie kopii zapasowych
- Wyszukiwanie nagrań według wybranego obszaru
- Obsługa bez wtyczek i obsługa przez większość przeglądarek internetowych



Genway

Email: [info@genway.pl](mailto:info@genway.pl)  
www: [genway.pl](http://genway.pl)


Tel: +48 24 264 77 33  
Adres: ul. Chopina 37, 09-402 Płock

## Specyfikacja

Wejścia	
Ilość kanałów	20
Maks. rozdzielczość	8Mpx
Dwukierunkowe audio	1 kanał 3,5mm
Przepustowość (we/wy)	160Mbps/64Mbps
Wyjścia	
HDMI/VGA	1xHDMI: 3840x2160, 1920x1080, 1280x720, 1024x768, 1366x768, 1440x900, 1280x800 1xVGA: 1920x1080, 1280x720, 1024x768, 1366x768, 1440x900, 1280x800
Dzielenie ekranu	1/3/4/5/6/7/8/9/10/12/13/16/20A/20B
Audio	1xRCA
Kodowanie	
Format	S+265/H.265/H.264
Rozdzielczość nagrywania	8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/UXGA/720P/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF
Podgląd	2x8Mpx, 2x6Mpx, 3x5Mpx, 4x4MP, 8x1080P, 16x720P, 20x4CIF
Odtwarzanie	2x8Mpx, 2x6Mpx, 3x5Mpx, 4x4MP, 8x1080P
Szyfrowanie nagrań	Tak
Twardy dysk	
SATA	2x interfejs SATA dla dysku HDD
Pojemność	do 10TB na każdy dysk
eSATA	Brak
Macierz	Brak
Sieć	
Protokoły	HTTP, HTTPS, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, DHCP, DNS, DDNS, EasyDDNS, NTP, SMTP, SSL, QoS, IPv4, IPv6, IP Filter, Telnet, SSH, RTSP, RTP, RTCP, ARP, SNMP(v1), PPPOE
Kompatybilność	ONVIF (PROFILE S/T/G), SDK, P2P
Funkcje	
ANR	Tak
Porty	
Sieć	1xRJ45 10/100/1000 Mbps
USB	2xUSB 2.0
Szeregowy	Brak
Alarmowe (we/wy)	4/1
Ogólne	
Języki	Chiński uproszczony, Chiński tradycyjny, Angielski, Hiszpański, Włoski, Koreański, Turecki, Rosyjski, Tajski, Francuski, Hebrajski, Polski, Holenderski, Arabski, Wietnamski, Niemiecki, Ukraiński
Warunki pracy	-10°C~55°C, 10%~90% RH
Zasilanie	DC12V 3,3A
Pobór energii	≤10W (bez HDD)
Obudowa	1U
Wymiary	47,1x272,6x241mm
Waga	1,6kg



## Wymiary

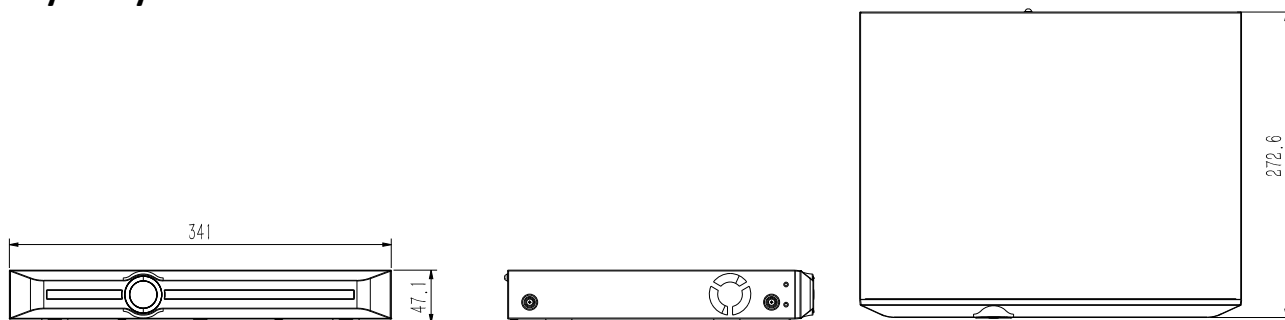

## Porty

