

# Tiandy

## TC-R3220 Spec: I/B

## H.265 2HDD 20 kanałów



Seria Lite



### Cechy kluczowe:

#### Wejścia

- S+265/H.265/H.264
- Współpraca z kamerami innych producentów
- Obsługa do 10 kanałów
- Podgląd na żywo, zapis i odtwarzanie obrazu z kamer do 8MP

#### Wyjścia

- Złącza HDMI i VGA
- 4K (3840x2160) na wyjściu HDMI

#### Przechowywanie

- 2 złącza SATA dla HDD do 10TB
- Kompresja S+265 pozwala na zaoszczędzenie miejsca do 75%

#### Transmisja

- 1xRJ45 10/100 Mbps

#### Funkcje

- Obsługa IVA realizowanej po stronie kamery
- Konfiguracja kamer
- Bezwtyczkowe działanie w przeglądarkach
- Wyszukiwanie nagrań według wybranego obszaru
- Nagrywanie, odtwarzanie i tworzenie kopii zapasowych



Genway


Email: [info@genway.pl](mailto:info@genway.pl)  
www: [genway.pl](http://genway.pl)

Tel: +48 24 264 77 33  
Adres: ul. Chopina 37, 09-402 Płock

## Specyfikacja

Wejścia	
Ilość kanałów	20
Maks. rozdzielczość	8MP
Dwukierunkowe audio	1x3,5mm
Przepustowość (we/wy)	80Mbps/80Mbps
Wyjścia	
HDMI/VGA	HDMI: 3840x2160, 2560x1600, 2560x1440, 1920x1080, 1440x900, 1366x768, 1280x800, 1024x768, 1280x720, 800x600 VGA: 1920x1080, 1440x900, 1366x768, 1280x800, 1024x768, 1280x720, 800x600
Dzielenie ekranu	1/3/4/6/8/9/10/13/16/20A/20B
Audio	1xRCA
Kodowanie	
Format	S+265/H.265/H.264
Rozdzielczość nagrywania	8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/UXGA/720P/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF
Podgląd	1x4K, 1x5MP, 2x4MP, 4x1080P, 8x720P, 20x4CIF
Odtwarzanie	1x4K, 1x5MP, 2x4MP, 4x1080P, 8x720P
Szyfrowanie nagrań	Tak
Twardy dysk	
SATA	2x interfejs dla dwóch HDD
Pojemność	do 10TB
eSATA	Brak
Macierz	Brak
Porty	
Sieć	1xRJ45 10/100Mbps
USB	2xUSB 2.0
Szeregowy	Brak
Alarmowe (we/wy)	0/1
Ogólne	
Języki	Angielski, Rosyjski, Hiszpański, Koreański, Włoski, Turecki, Chiński uproszczony, Chiński tradycyjny, Tajski, Francuski, Polski, Holenderski, Hebrajski (UI), Perski (UI)
Warunki pracy	-10°C~55°C, 10%~90% RH
Zasilanie	DC 12V 3,33A
Pobór energii	≤10W (bez HDD)
Obudowa	1U
Wymiary	45,1x255x231 mm
Waga	1,55Kg

## Wymiary

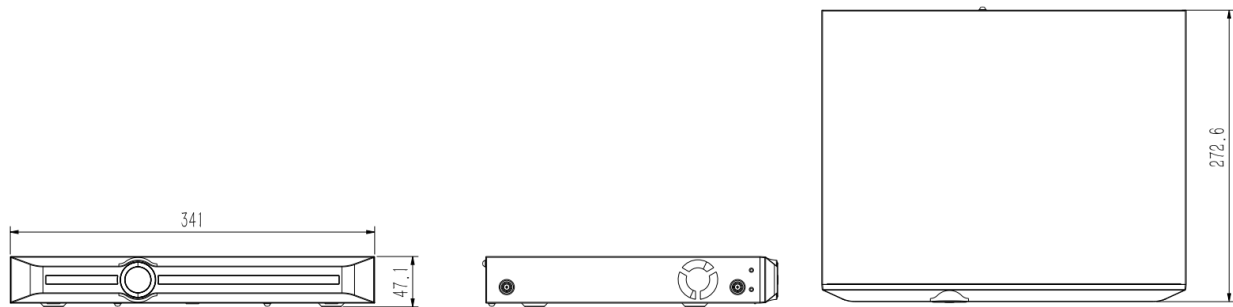

## Porty

