



# Tiandy

Rejestrator sieciowy 80 kanałów, 8 dysków HDD, H.265

**TC-R3880 Spec: I/B/N/V4.0**



## Cechy kluczowe

- Obsługa do 80 kamer IP do 12 Mpix na kamerę
- Kodowanie S+265/H.265/H.264
- Współpraca z kamerami innych producentów — Onvif
- Niezależne wyjścia 2x HDMI / 2x VGA (rozdzielczość 4K na HDMI) – obsługa dwóch monitorów
- 8 dysków SATA (do 10 TB na pojedynczy dysk)
- Transmisja 2x RJ45 10/100/1000 Mbps
- Konfiguracja kamer i zarządzanie nimi
- Nagrywanie, odtwarzanie i tworzenie kopii zapasowej
- Obsługa zdarzeń i alarmów IVA
- Bez wtyczkowa obsługa przez przeglądarkę internetową
- Aktualizacja przez chmurę




## Specyfikacja


Wejścia	
Ilość kanałów	80
Maks. rozdzielczość kamery	Do 12 Mpix
Wejście audio	1x 3,5 mm
Przepustowość (Wejściowa / Wyjściowa)	640 Mbps / 320 Mbps
Wyjścia	
HDMI / VGA	HDMI 2 kanały: 3840x2160, 1920x1080, 1280x720, 1024x768, 1366x768, 1440x900, 1280x800 VGA 2 kanały: 1920x1080, 1280x720, 1024x768, 1366x768, 1440x900, 1280x800
Podział ekranu podglądu	1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/12/13/16/20A/20B/25/32/36/40/64/80
Wyjście audio	1x 3.5 mm; 1x BNC
Kodowanie	
Format	S+265/H.265/H.264
Rozdzielczość nagrywanego obrazu	12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/UXGA/720P/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF
Podgląd jednoczesny	4x12MP, 6x8MP, 8x6MP, 9x5MP, 12x4MP, 16x3MP, 24x1080P, 48x720P, 80x4CIF
Odtwarzanie jednocześnie	4x12MP, 6x8MP, 8x6MP, 9x5MP, 12x4MP, 16x3MP, 16x1080P, 16x720P
Szyfrowanie nagrań	Tak
Dysk twardy	
SATA	Do 8 dysków SATA
Maks. Pojemność	Do 10TB na pojedynczy dysk
eSATA	Tak, 1 złącze
Macierz dysków	JBOD, RAID0/1/5/6/10
Porty	
Sieciowe	2x RJ45 10/100/1000 Mbps
Pamięci masowej USB	2x USB 2.0 (przód obudowy), 1x USB 3.0 (tył obudowy)
Szeregowe	2x RS485, 1x RS232
Alarmowe (We/Wy)	16/4
Sieć	
Protokoły	HTTP, HTTPS, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP(v1), DHCP, DNS, DDNS, EasyDDNS, NTP, SMTP, SSL, QoS, IPv4, IPv6, IP Filter, PPPOE, Telnet, SSH, RTSP, RTP, RTCP, ARP, NAS(NFS、SMB/CIFS)
Kompatybilność	ONVIF (PROFILE S/T/G), SDK, P2P
Ogólne	
Wersja WEB	Web6
Języki	Angielski, Rosyjski, Hiszpański, Koreański, Włoski, Turecki, Chiński uproszczony, Chiński tradycyjny, Tajski, Francuski, Polski, Holenderski, Hebrajski, Arabski, Wietnamski, Niemiecki,

	Ukraiński, Portugalski
<b>Warunki pracy</b>	-10°C~55°C, 0~95% RH
<b>Zasilanie</b>	AC 100 ~ 240 V, 50 / 60 Hz
<b>Gorąca rezerwa zasilacza</b>	Brak
<b>Pobór energii (bez HDD)</b>	≤ 80 W
<b>Obudowa</b>	2U
<b>Wymiary</b>	94 x 440 x 460
<b>Masa (bez HDD)</b>	7,2 kg

### Wymiary (podane w mm)

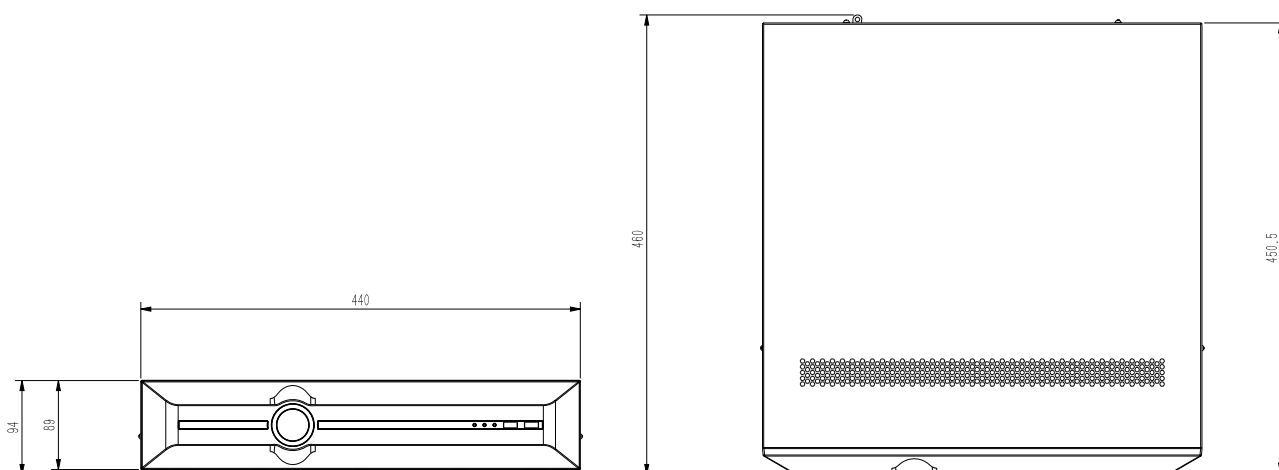

### Złącza

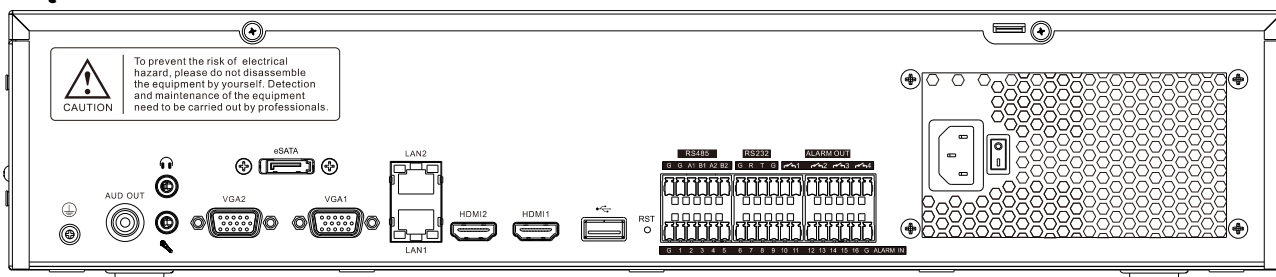

Zawarte dane i parametry produktu w karcie katalogowej mogą ulegać zmianom bez podawania przyczyny zmiany, zgodnie z aktualnymi potrzebami lub wymaganiami produktu.