

# Tiandy

## TC-R3880 Spec: I/B/N H.265 8HDD 80 kanałów



Seria Pro

### Cechy kluczowe:

#### Wejścia

- S+265/H.265/H.264
- Współpraca z kamerami innych producentów
- Obsługa do 80 kanałów
- Podgląd na żywo, zapis i odtwarzanie obrazu z kamer do 12MP

#### Wyjścia

- Złącza HDMI i VGA
- 4K (3840x2160) na wyjściu HDMI

#### Przechowywanie

- 8 złączy SATA dla HDD do 10TB
- Kompresja S+265 pozwala na zaoszczędzenie miejsca do 75%

#### Transmisja

- 2xRJ45 10/100/1000 Mbps

#### Funkcje

- Obsługa IVA realizowanej po stronie kamery
- Konfiguracja kamer
- Bezwtyczkowe działanie w przeglądarkach
- Wyszukiwanie nagrań według wybranego obszaru
- Nagrywanie, odtwarzanie i tworzenie kopii zapasowych



Genway

Email: [info@genway.pl](mailto:info@genway.pl)  
www: [genway.pl](http://genway.pl)

Tel: +48 24 264 77 33  
Adres: ul. Chopina 37, 09-402 Płock

## Specyfikacja

Wejścia	
Ilość kanałów	80
Maks. rozdzielczość	12MP
Dwukierunkowe audio	1x3,5mm
Przepustowość (we/wy)	400Mbps/200Mbps
Wyjścia	
HDMI/VGA	2xHDMI: 3840x2160, 2560x1600, 2560x1440, 1920x1080, 1440x900, 1366x768, 1280x800, 1024x768, 1280x720, 800x600 2xVGA: 1920x1080, 1440x900, 1366x768, 1280x800, 1024x768, 1280x720, 800x600
Dzielenie ekranu	1/3/4/6/8/9/10/13/16/20/25/36/40/64
Audio	1x3,5mm, 1xBNC
Kodowanie	
Format	S+265/H.265/H.264
Rozdzielczość nagrywania	12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/UXGA/720P/VGA/4CIG/DCIF/2CIF/CIF/QCIF
Podgląd	2x12MP, 4x4K, 5x5MP, 8x4MP, 16x1080P, 32x720P, 64x4CIF
Odtwarzanie	2x12MP, 4x4K, 5x5MP, 8x4MP, 16x1080P, 16x720P
Szyfrowanie nagrań	Tak
Twardy dysk	
SATA	8x interfejs dla ośmiu HDD
Pojemność	do 10TB na każdy dysk
eSATA	1x interfejs SATA
Macierz	JBOD, RAID0/1/5/6/10
Porty	
Sieć	2xRJ45 10/100/1000 Mbps
USB	2xUSB 2.0, 1xUSB 3.0
Szeregowy	2xRS485, 1xRS232
Alarmowe (we/wy)	16/4
Funkcje wspomagające	
Tryb gotowości N+M	Tak
ANR	Tak
Ogólne	
Języki	Angielski, Rosyjski, Hiszpański, Koreański, Włoski, Turecki, Chiński uproszczony, Chiński tradycyjny, Tajski, Francuski, Polski, Holenderski, Hebrajski (UI), Perski (UI)
Warunki pracy	-10°C~55°C, 10%~90% RH
Zasilanie	AC100~240V, 50/60Hz
Pobór energii	≤100W (bez HDD)
Obudowa	2U
Wymiary	94x440x460 mm
Waga	7,2Kg




Genway


Email: [info@genway.pl](mailto:info@genway.pl)  
[www.genway.pl](http://www.genway.pl)

Tel: +48 24 264 77 33  
Adres: ul. Chopina 37, 09-402 Płock

## Wymiary

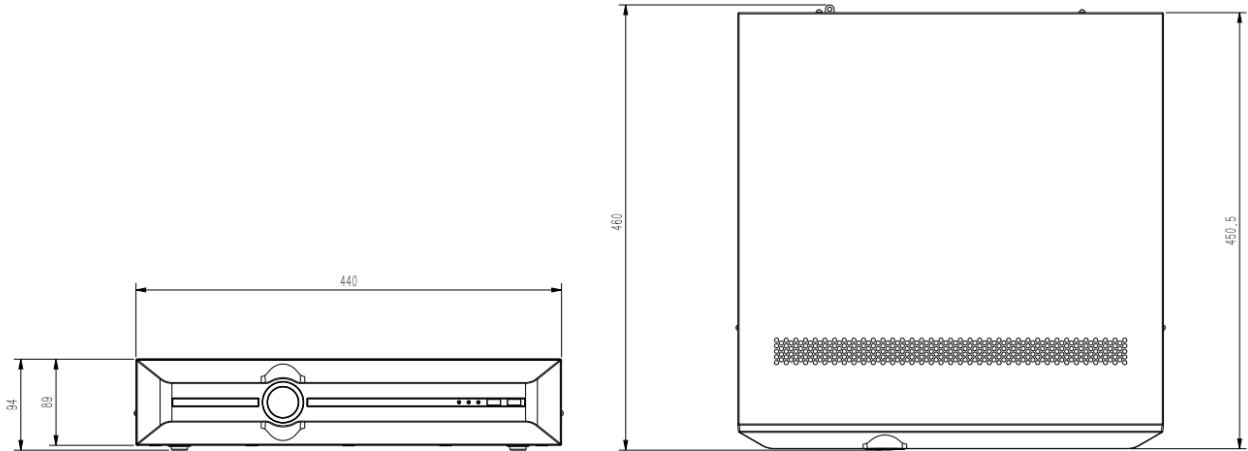

## Porty

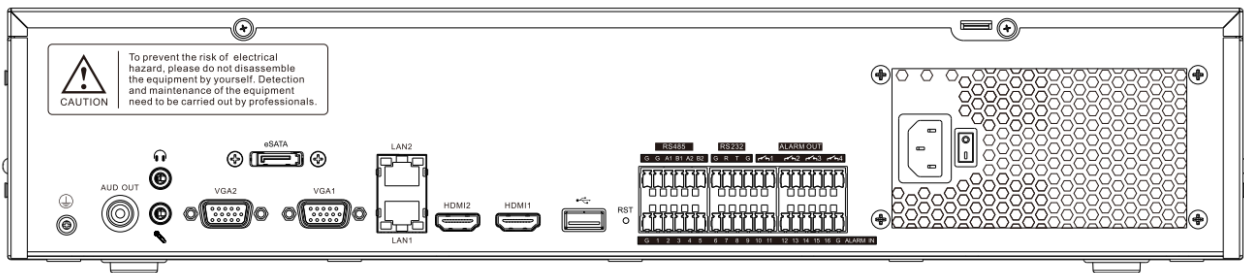

**Genway**

Email: [info@genway.pl](mailto:info@genway.pl)  
www: [genway.pl](http://genway.pl)

Tel: +48 24 264 77 33  
Adres: ul. Chopina 37, 09-402 Płock