



Kamera obrotowa IP 3 Mpx Dual Light IR Białe światło WiFi Smart Alarm

VIDI-PTZ-233 I5W/G/Y/WIFI/4mm



Cechy kluczowe

- Rozdzielczość 3 Mpx (2304 × 1296) (20 kl/s)
- Obiektyw 4 mm
- Smart Alarm (detekcja ludzi)
- Czulość dla obrazu kolorowego 0,02 Lux (F1.6)
- Zasięg do 50 m podczerwieni; Zasięg do 15 m białe światło
- Klasa szczelności IP66
- Wbudowany mikrofon, głośnik, slot kart SD i przycisk Reset
- Zasilanie DC 12 V
- Komunikacja WiFi, LAN

Genway Marcin Mazurek sp. k.
ul. Fryderyka Chopina 37.
09-402 Płock

V1/12.2024

Szczegółowa specyfikacja


Kamera	
Przetwornik	1/2.9" CMOS
Czułość	Kolor: 0,02 Lux (F1.6, ACG wł.), B/W: 0 Lux z podczerwienią
Migawka	1 s do 1/100 000 s
Tryb Dzień/Noc	Automatyczny filtr podczerwieni; Smart IR
Inteligentne IR	Tak
WDR	DWDR
S/N	> 38 dB
Regulacja pochylenia	Obrót: 0°~294° Pochylenie: 0°~90°
Obiektyw	
Typ	Stały
Ogniskowa	4 mm
Mocowanie obiektywu	M12
Przystona	F1.6 Stała
Pole widzenia	Horizontalnie: 81.3° Wertykalnie: 43.1° Przekątna: 94.2°
DORI	Detekcja: 57,1 m Obserwacja: 22,7 m Rozpoznanie: 11,5 m Identyfikacja: 5,7 m
Doświetlanie	
Diody podczerwieni	6
Zasięg podczerwieni	Do 50 m
Długość fali	850 nm
Białe światło	6
Zasięg białego światła	Do 15 m
Standardy kompresji	
Kompresja wideo	S+265/H.265/H.264B/H.264M/H.264H
Strumień kompresji wideo	32 Kbps do 4 Mbps
Kompresja audio	G.711A/G.711U
Często. próbkowania audio	8 kHz / 16 kHz
Obraz	
Maks. rozdzielczość	2304×1296 @20 kl/s
Główny strumień	PAL: 20 kl/s (2304 × 1296, 1920 × 1080, 1280 × 720, 640 × 480, 704 × 576) NTSC: 20 kl/s (2304 × 1296, 1920 × 1080, 1280 × 720, 640 × 480,

	704 × 480)
Drugi strumień	PAL: 20kl/s (704 × 576, 704 × 288, 640 × 360, 352 × 288) NTSC: 20kl/s (704 × 480, 704 × 240, 640 × 360, 352 × 240)
Trzeci strumień	Brak
Ustawienia obrazu	Nasycenie, jasność, kontrast, ostrość, balans bieli
Wzmocnienie obrazu	BLC, 3D DNR, HLC, AGC
ROI	Brak
Tryb korytarza	Brak
OSD	16 × 16, 32 × 32, 48 × 48 łącznie 1 region
Nakładanie obrazu	Brak
Maska prywatności	Tak, 4 regiony
Korekcja mgły	Tak
Funkcje	
Wyzwalanie alarmu	Konflikt adresów IP, Pełny dysk, Błąd zapisu
Analiza wideo	Brak
Smart Alarm	Tak (detekcja ludzi)
Powiązania alarmu	Włącz powiadomienie dźwiękowe, Włącz białe światło, Włącz nagrywanie, Przechwytywanie, Powiadom centrum powiadomień
Wczesne ostrzeżenie	Brak
Auto-tracking (śledzenie)	Tak, podążanie za celem
Sieć	
ANR	Tak
Protokoły	HTTP; TCP/IP; UDP; ICMP; DHCP; DNS; NTP; TLS v1.2, IPv4; SSH; Unicast; FTP
Kompatybilność	Onvif (S/T), P2P, SDK, CGI, Milestone, RTSP
Zdalne połączenia	≤2
Oprogramowanie	IE10+, Firefox52+, Edge89+, Safari11+, Chrome57+, Aplikacja: ViDi View; Program: ViDi Central
WiFi	
Zasięg sieci	Do 30 m (zależne od obiektu i przeszkód)
Standard transmisji	IEEE802.11b / 802.11g / 802.11n
Częstotliwość	2.4 GHz ~ 2.4835 GHz
Szerokość kanału	20 / 40 MHz
Zabezpieczenia WiFi	WPA-PSK / WPA2-PSK
Interfejs	
Interfejs komunikacji	1x RJ45 10M/100M samo adaptacyjny
Audio (wejście/wyjście)	(0/0), mikrofon, głośnik
Alarm (wejście/wyjście)	Brak
Przycisk resetowania	Tak
Pamięć	Tak, obsługa kart micro SD do 512 GB
Ogólne	
Języki	Angielski, Chiński uproszczony, Wietnamski, Polski

Warunki pracy	-30°C~60°C, 0~95% RH
Zasilanie	DC 12 V ± 25% Maks. 12 W
Szczelność	IP66
Ochrona	Ochrona przeciwprzepięciowa 6000 V; Odporność na wyładowania atmosferyczne 4000 V;
Wymiary	138 × 112 × 173 mm (z pudełkiem 160 × 160 × 205 mm)

Wymienione rozdzielczości są opcjami do wyboru. Nie oznacza to, że wszystkie strumienie będą działać na najwyższej rozdzielczości w tym samym czasie

Wymiary (podane w mm)

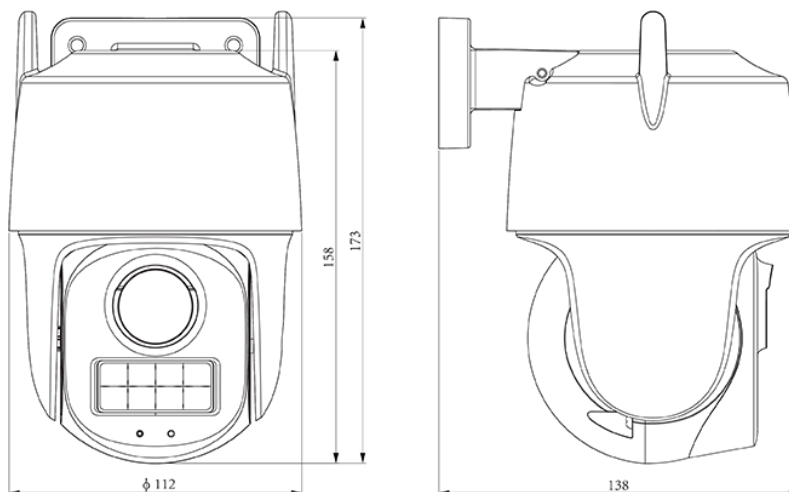

Zawarte dane i parametry produktu w karcie katalogowej mogą ulegać zmianom bez podawania przyczyny zmiany, zgodnie z aktualnymi potrzebami lub wymaganiami produktu.