



Rejestrator sieciowy NVR 1 Dysk 20 kanałów VIDI-NVR-8120



Cechy kluczowe

Wejście

- Formaty wideo S+265/H.265/S+264/H.264
- Obsługa kamer producentów firm trzecich (Onvif)
- Obsługa podglądu na żywo, przechowywanie i odtwarzanie z kamer do rozdzielczości do 8 Mpx

Wyjście

- Równocześnie: 1x HDMI i 1x VGA do 4K

Magazyn

- 1 Dysk SATA, do 10 TB na dysk
- Kompresja S+265 skutecznie zmniejsza przestrzeń magazynową nawet o 75%

Transmisja

- 1x RJ45 samo adaptacyjny 10/100 Mbps

Funkcje i zastosowania

- Scentralizowane zarządzanie kamerami IP, w tym konfiguracja, import/eksport informacji, wyświetlanie informacji w czasie rzeczywistym, aktualizacja itp.
- Pełna kompatybilność z kamerami IP firmy ViDiLine i Tiandy
- Obsługa alarmu detekcji IVA
- Obsługa aktualizacji rejestratora przez chmurę
- Obsługa przez aplikację mobilną

Genway Marcin Mazurek sp. k.
ul. Fryderyka Chopina 37
09-402 Płock

V1/08.2024




Szczegółowa specyfikacja

Wideo i Audio	
Liczba kanałów IP	20 kanały
Przepustowość WE	80 Mbps
Przepustowość WY	80 Mbps
Rozdzielczość kamer IP	8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/UXGA/720P/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF
Dekodowanie podglądu obrazu	8MP(30fps)×2, 6MP(30fps)×2, 5MP(30fps)×3, 4MP(30fps)×4, 3MP(30fps)×5, 1080P(30fps)×8, 720P(30fps)×16, 4CIF(30fps)×20; *Dana rozdzielczość obrazu nie może przekraczać 4096 pikseli
Dekodowanie odtwarzanych	8MP(30fps)×2, 6MP(30fps)×2, 5MP(30fps)×3, 4MP(30fps)×4, 3MP(30fps)×5, 1080P(30fps)×8, 720P(30fps)×16
Obsługa kamer producentów firm trzecich	ONVIF; RTSP
Podział obrazu	Jednoczesne HDMI i VGA (ten sam obraz) VGA: 1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/12/13/16/20A/20B/20C/20D/25 HDMI: 1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/12/13/16/20A/20B/20C/20D/25
Obsługiwane rozdzielczości wyjścia HDMI	1024×768(60Hz), (720P)1280×720(50Hz/60Hz), 1280×800(60Hz), 1440×900(60Hz), (1080P)1920×1080(50Hz/60Hz), (2K)2560×1440(30Hz), (4K)3840×2160(30Hz)
Obsługiwane rozdzielczości wyjścia VGA	1024×768(60Hz), (720P)1280×720(50Hz/60Hz), 1280×800(60Hz), 1440×900(60Hz), (1080P)1920×1080(50Hz/60Hz)
Audio	We: 1 kanał 3.5mm; Wy: RCA (liniowe, 1 kΩ)
Kompresja	
Wideo	S+265; H.265; S+264; H.264
Audio	G711A; G711U; AAC; ADPCM_DIV4
Typ strumienia	Wideo, Wideo i Audio
Sieć	
Protokoły	802.1X; ARP; DDNS; DHCP; DNS; Easy DDNS; FTP; HTTP; HTTPS; ICMP; IGMP; IPv4; IPv6; Multicast; NFS; NTP; PPPoE; RTCP; RTP; RTSP; SMB/CIFS; SMTP; SNMP v1/v2/v3; SRTP; SSH; SSL; TLSv1.2; TCP/IP; UDP; Unicast; UPnP
Podgląd zdalny	Android; iOS; P2P
Kompatybilność	ONVIF(T/S/G); RTSP; CGI; SDK
WWW	IE10+; Firefox52+; Edge89+; Safari11+; Chrome57+
Odtwarzanie	
Multi kanały	16
Tryb nagrywania	Ręczne, Zdarzenie alarmowe, Harmonogram
Pamięć	Lokalne HDD
Kopia zapasowa	Pamięć USB, Sieć
Funkcja odtwarzania	Odtwarzanie / Pauza / Stop / Wolno / Prędkość / Do tyłu 30 s / Do przodu 30 s / Pełny ekran / Kopia zapasowa (edycja wideo) / Krok / Zoom cyfrowy
Nagrywanie dwóch strumieni	Tak

Alarm	
Ogólny	Wykrywanie ruchu; Alarm maski; Wejście alarmowe (Kamera); Wejście alarmowe (Rejestrator); Alarm ręczny
Alerty	Utrata wideo; Konflikt IP; Konflikt MAC; Rozłączenie sieci; Brak dysku; Nielegalny dostęp; Alarm miejsca w grupie dysków; Dysk pełny; Błąd odczytu/zapisu dysku; Nieprawidłowe nagrywanie; Nieprawidłowość wykryta w smart dysku; Nieprawidłowa temperatura dysku; Alarm napięcia (IPC); Błąd RTC
Inteligentna analiza	
Detekcja przez kamerę IVA	Linia, Podwójna linia, Obszar, Pozostawienie obiektu, Zgubienie obiektu, Szwendanie się, Bieganie, Parkowanie, Detekcja nienormalnego sygnału wideo, Detekcja nienormalnego sygnału audio, Detekcja na stanowisku, Detekcja tłumy, Detekcja kasku, Liczenie ludzi, Powiązanie śledzenia, Detekcja twarzy, Detekcja ruchu, Klasyfikacja ludzie/pojazdy
Szukanie IVA	Szukanie EW, Szukanie po zachowaniu, Wyszukiwanie twarzy
Porty We/Wy	
HDD	1 dysk SATA, do 10 TB na pojedynczy dysk
Grupa dysków	1 dysk
USB	2x USB 2.0
HDMI	1x HDMI
VGA	1x VGA
RJ45	1x RJ45 samo adaptacyjne 10/100 Mbps
SATA	1 złącze SATA
Złącza alarmowe	4x, TTL wejście, 3mA, 3.3V DC; 1x, wyjście przekaźnikowe, 1A, 24V DC
PoE	
Interfejs PoE	Brak
Moc PoE	Brak
Moc na port PoE	Brak
Maks prąd na port PoE	Brak
Ustawienia ogólne	
Język	Chiński prosty; Chiński tradycyjny; Angielski; Hiszpański; Koreański; Włoski; Turecki; Rosyjski; Tajski; Francuski; Polski ; Holenderski; Hebrajski; Arabski; Wietnamski; Niemiecki; Ukraiński; Portugalski; Albański
Zasilanie	DC 12 V 3,3 A
Pobór energii	< 10 W (bez dysku HDD, bez obciążenia)
Masa	0,9 kg
Masa z opakowaniem	1,6 kg
Wymiary	255 × 231 × 45 [mm]
Wymiary z opakowaniem	385 × 80 × 280 [mm]
Warunki pracy	-10°C ~ 55°C; 10%~90% RH
Warunki przechowywania	-20°C ~ 60°C; 10%~90% RH
Skład zestawu	Rejestrator NVR; Zestaw śrub; Myszka; Zasilacz; Kabel zasilający

Wymiary (podane w mm)

Złącza

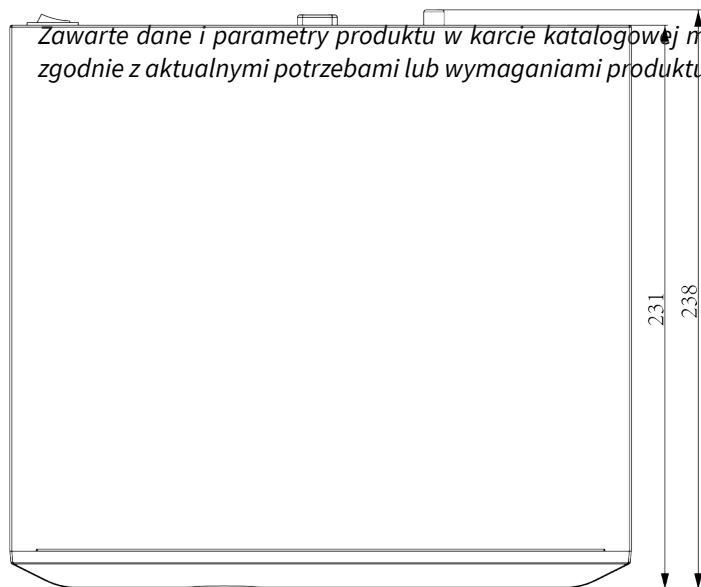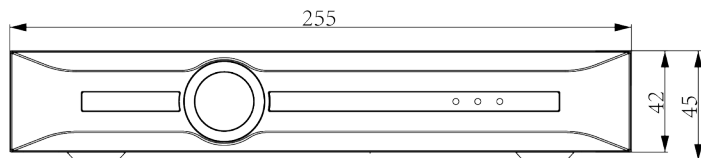

Zawarte dane i parametry produktu w karcie katalogowej mogą ulegać zmianom bez podawania przyczyny zmiany, zgodnie z aktualnymi potrzebami lub wymaganiami produktu.

