


Model	Przełącznik sieciowy — Switch PoE		BL-F0420FB-D
Zdjęcie produktu			
Cechy kluczowe	• Całkowita moc PoE: 65 W • Prędkość portów RJ45: 10/100 MB/s • Zasilanie 4 urządzeń za pomocą skrętki komputerowej zgodne ze standardem: 802.3 af/at/bt • Jeden port RJ45 w standardzie 802.3 bt do 60 W • Ochrona przeciwprzepięciowa (Surge Protection) 6 kV • Ochrona przed wyładowaniami elektrostatycznymi (ESD - Electrostatic Discharge) 8 kV • Funkcja Watchdog AI (Resetowanie portu jeżeli urządzenie podłączone pod port pobiera energię, ale nie ma komunikacji) • Kompaktowa obudowa z tworzywa sztucznego		
SPECYFIKACJA			
Złącza			
PoE 802.3 af/at	3x 10/100 Mb (Porty od 1 do 3)		
PoE 802.3 bt	1x 10/100 Mb (Port 4)		
RJ45 (UpLink)	1x 10/100 Mb		
SFP	Brak		
Transmisja			
Prędkość	200 Mb dla full duplex, 10/100 dla half duplex		
Odległość	do 130 m		

Wydajność	
Przepustowość	1 Gb
Opóźnienie	10/100 Mb $\leq$ 16 μ s (przy wielkości pakietu 64 b)
Tablica MAC	2 k
Filtr ramek i szybkość transmisji	14800 pps dla 10 Mb, 148800 pps dla 100 Mb
Standardy	
Sieciowe	IEEE 802.3i 10BASE-T
	IEEE 802.3u 100BASE-TX
	IEEE 802.3x Flow Control
	IEEE 802.3 af/at/bt PoE
Zasilanie	
Wejściowe	AC 230 V
Funkcja AI	Porty od 1 do 4
Pary zasilające	PoE 1~3: 1/2(+52V), 3/6(GND) $\leq$ 30W
	PoE 4: 1245(+53V), 3678(GND)
	Kompatybilne 1/2(+52V), 3/6(GND) $\leq$ 60W
Ochrona	
Przeciwprzepięciowa	6kV, IEC61000-4-5
Elektrostatyczna	8kV, IEC61000-4-2
Temperatura	Pracy: -30 ~ 60 °C; Przechowywania: -40~70 °C; Wilgotność 10~90%
Obudowa	
Wymiary	140 × 65 × 28 mm
Waga	0,45 kg

WYMIARY

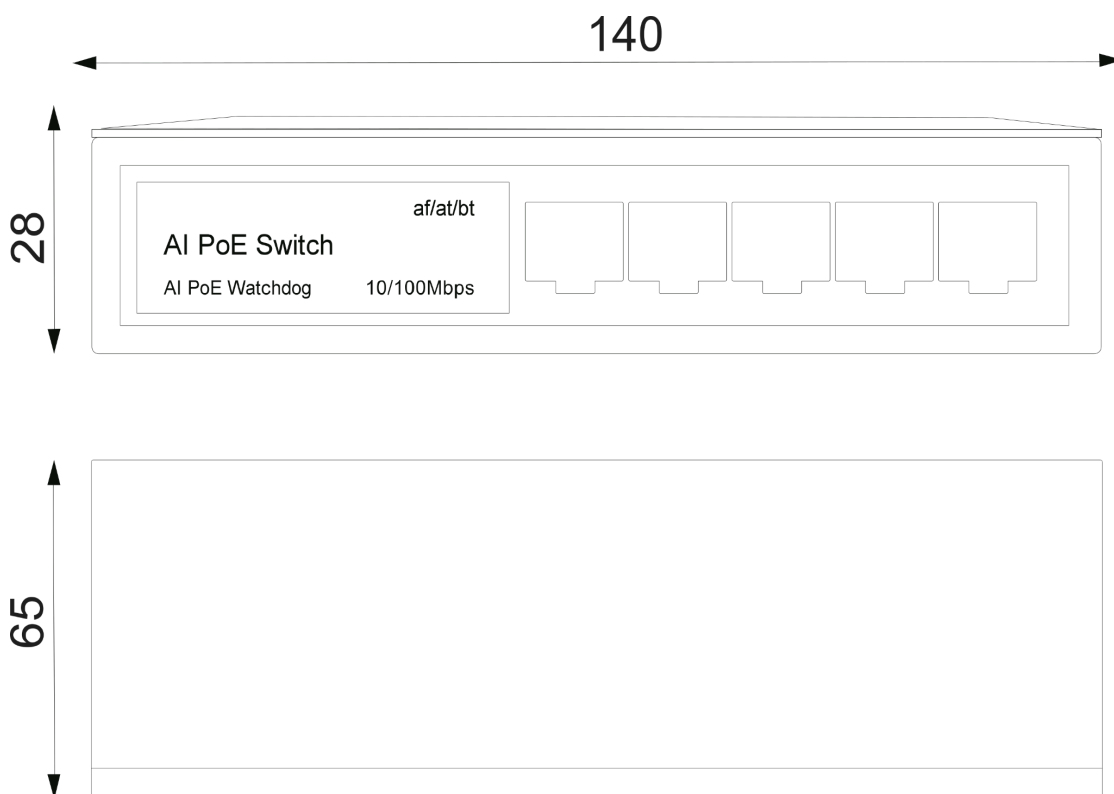

PODŁĄCZENIE

