



| Model            | Przełącznik sieciowy — Switch PoE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  | BL-F0820FB-D |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------|
| Zdjęcie produktu |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |              |
| Cechy kluczowe   | <ul style="list-style-type: none"><li>• Całkowita moc PoE: 120 W</li><li>• Prędkość portów RJ45: 10/100 Mb/s</li><li>• Zasilanie 8 urządzeń za pomocą skrętki komputerowej zgodne ze standardem: 802.3 af/at/bt</li><li>• Dwa porty RJ45 w standardzie 802.3 bt do 60 W</li><li>• Ochrona przeciwprzepięciowa (Surge Protection) 6 kV</li><li>• Ochrona przed wyładowaniami elektrostatycznymi (ESD - Electrostatic Discharge) 8 kV</li><li>• Funkcja Watchdog AI (Resetowanie portu jeżeli urządzenie podłączone pod port pobiera energię, ale nie ma komunikacji)</li><li>• Kompaktowa obudowa z tworzywa sztucznego</li></ul> |  |              |
| SPECYFIKACJA     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |              |
| Złącza           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |              |
| PoE 802.3 af/at  | 6x 10/100 Mb (Porty od 1 do 6)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |              |
| PoE 802.3 bt     | 2x 10/100 Mb (Port 7, 8)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |              |
| RJ45 (UpLink)    | 2x 10/100 Mb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |              |
| SFP              | Brak                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |              |
| Transmisja       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |              |
| Prędkość         | 200 Mb dla full duplex, 10/100 dla half duplex                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |              |
| Odległość        | Porty 1~2 do 250 m (Tryb Extend automatyczny), reszta portów do 130 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |              |

| Wydajność                         |                                                                  |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Przepustowość                     | 2 Gb                                                             |
| Opóźnienie                        | 10/100 Mb $\leq$ 16 $\mu$ s (przy wielkości pakietu 64 b)        |
| Tablica MAC                       | 2 k                                                              |
| Filtr ramek i szybkość transmisji | 14800 pps dla 10 Mb, 148800 pps dla 100 Mb                       |
| Standardy                         |                                                                  |
| Sieciowe                          | IEEE 802.3i 10BASE-T                                             |
|                                   | IEEE 802.3u 100BASE-TX                                           |
|                                   | IEEE 802.3x Flow Control                                         |
|                                   | IEEE 802.3 af/at/bt PoE                                          |
| Zasilanie                         |                                                                  |
| Wejściowe                         | AC 230 V                                                         |
| Funkcja AI                        | Porty od 1 do 8                                                  |
| Pary zasilające                   | PoE 1~6: 1/2(+52V), 3/6(GND) $\leq$ 30W                          |
|                                   | PoE 7,8: 1245(+53V), 3678(GND)                                   |
|                                   | Kompatybilne 1/2(+52V), 3/6(GND) $\leq$ 60W                      |
| Ochrona                           |                                                                  |
| Przeciwprzepięciowa               | 6kV, IEC61000-4-5                                                |
| Elektrostatyczna                  | 8kV, IEC61000-4-2                                                |
| Temperatura                       | Pracy: -30 ~ 60 °C; Przechowywania: -40~70 °C; Wilgotność 10~90% |
| Obudowa                           |                                                                  |
| Wymiary                           | 163 × 83 × 40 mm                                                 |
| Waga                              | 0,5 kg                                                           |

## WYMIARY

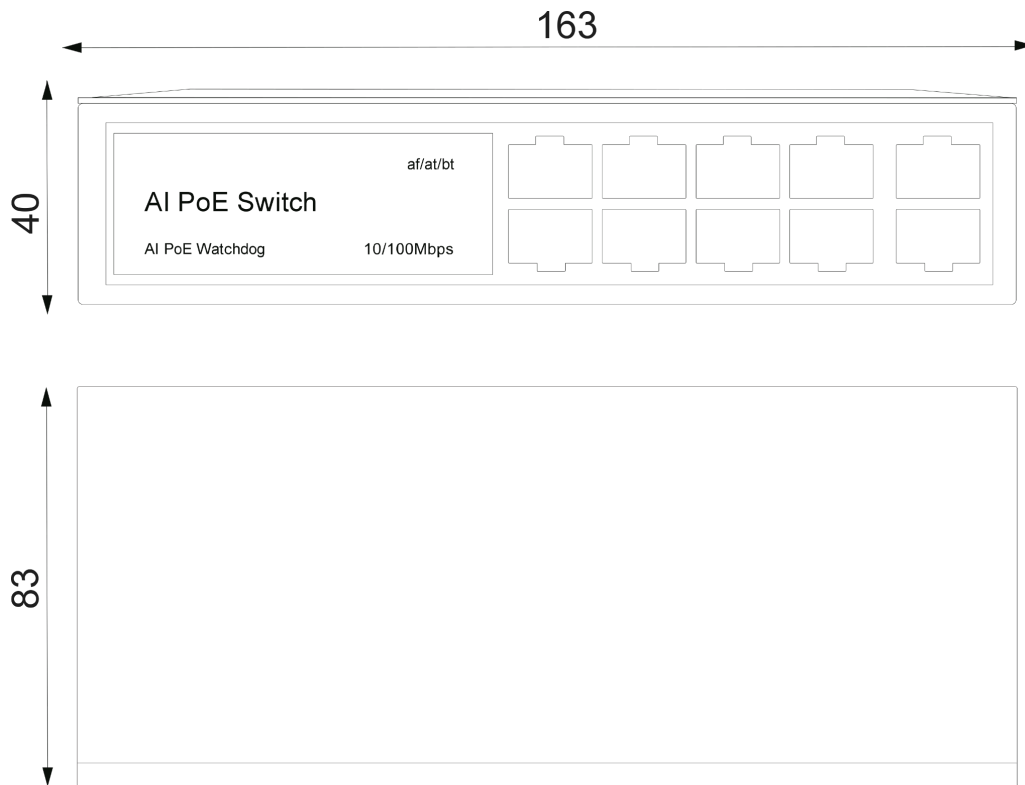

## PODŁĄCZENIE

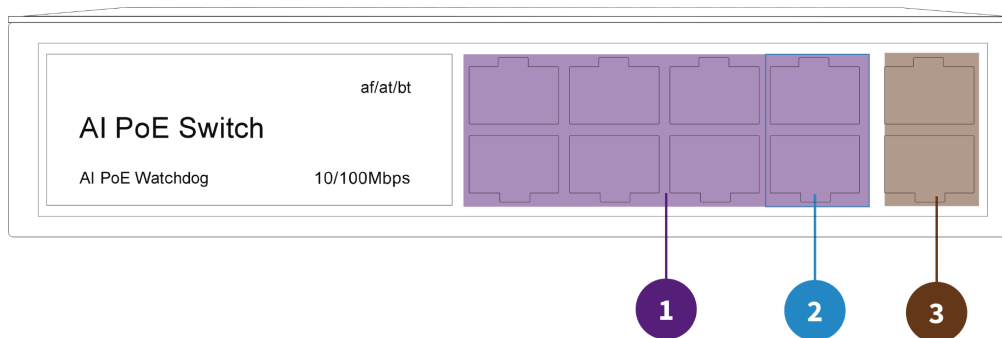

1 100Mb PoE af/at

2 100Mb PoE bt

3 100Mb Uplink