


Inteligentne sterowanie bez komplikacji

HyPanel Lite marki akubela to monitor, centrum domowe inteligentnego domu, działający na systemie Linux. Konstrukcja typu „wszystko w jednym” integruje wideodomofon, bramkę ZigBee oraz funkcje automatyki domowej, a także jest zgodna z szerokim ekosystemem urządzeń.

W skrócie

- 3,27-calowy ekran dotykowy z trybem oszczędzania energii
- 4 metalowe fizyczne przyciski, wygodne dla całej rodziny
- Dwa przekaźniki zastępuje tradycyjny włącznik
- Wideodomofon, bramka ZigBee i automatyka domowa w jednym urządzeniu
- Wbudowane różne czujniki
- Kompatybilny z puszką podtynkową w standardzie EU



Podstawowe informacje

- Model: KS41-KNX-EU
- Zasilanie KNX: 21–30 V DC
Prąd znamionowy: 12mA/21V
- Dodatkowe zasilanie (AUX): 21–30 V DC
Prąd znamionowy: 210mA/24 V, 170mA/30V
- Moc znamionowa: 5 W
- Wejście cyfrowe: 1 kanał, 0–5VDC
- Wyjście przekaźnikowe (bezpotencjałowe): 2 przekaźniki, 100–240VAC
Prąd znamionowy: 4A
- Zakres przekroju przewodów: 0,75 ~ 1,6 mm² (18 ~ 15AWG)
- System operacyjny: Linux
- Pamięć RAM/ROM: 128 MB / 256 MB
- Wi-Fi: IEEE802.11 b/g/n, 2.4GHz
- Bluetooth: Wersja 4.2
- Port Ethernet: 1×RJ45, 10/100Mbps (adaptacyjny)
- ZigBee: Wersja 3.0
- Limit urządzeń ZigBee: 32
- Mikrofony: Podwójne, czułość -26 dBFS
- Głośnik: Pojedynczy, 8Ω / 1,5 W

Wygląd

- Materiał: Metalowe przyciski, obudowa z trudnopalnego tworzywa V0 klasy PC
- Ekran: 3,27", dotykowy
- Rozdzielczość: 320 × 480 pikseli
- Jasność: 220 cd/m²

Dystrybutor

Genway Marcin Mazurek sp. k.

ul. Chopina 37, 09-402 Płock

Tel.: +48 24 77 33, e-mail: info@genway.pl

Wbudowane czujniki

- Zbliżeniowy: 30–60 cm
- Światła: wykrywanie niskiego poziomu luksów
- Temperatury: $\pm 1^{\circ}\text{C}$, zakres $-10^{\circ}\text{C} \sim 55^{\circ}\text{C}$
- Wilgotności: $\pm 5\%$, zakres $10\% \sim 90\%$ RH, bez kondensacji

Środowisko pracy


- Przeznaczenie: tylko do użytku wewnętrznego

- Wilgotność robocza: $10\% \sim 90\%$ RH, bez kondensacji
- Temperatura pracy: $-10^{\circ}\text{C} \sim 55^{\circ}\text{C}$
- Temperatura przechowywania: $-20^{\circ}\text{C} \sim 65^{\circ}\text{C}$
- Klasa szczelności: IP20

Instalacja

- Montaż: podtynkowy (ścienny)
- Kompatybilność puszek: standard EU / UK

Wymiary (podane w mm)

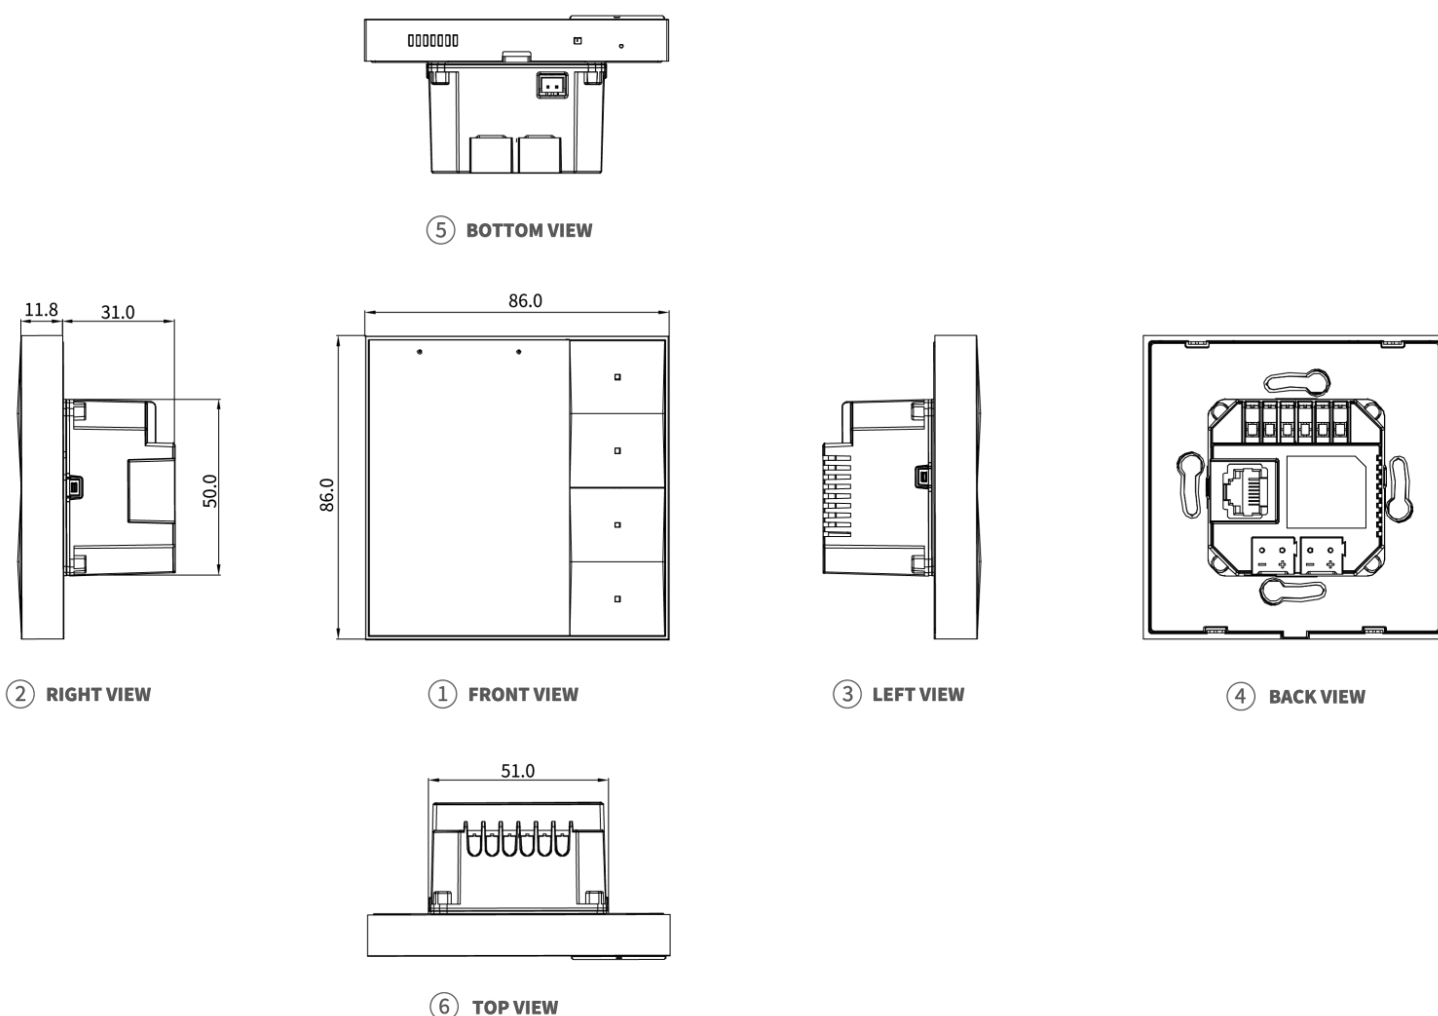

Zawarte dane i parametry produktu w karcie katalogowej mogą ulegać zmianom bez podawania przyczyny zmiany, zgodnie z aktualnymi potrzebami lub wymaganiami produktu.

Dystrybutor

Genway Marcin Mazurek sp. k.

ul. Chopina 37, 09-402 Płock

Tel.: +48 24 77 33, e-mail: info@genway.pl