


Inteligentne sterowanie bez komplikacji

HyPanel Lite marki akubela to monitor, centrum domowe inteligentnego domu, działający na systemie Linux. Konstrukcja typu „wszystko w jednym” integruje wideodomofon, bramkę ZigBee oraz funkcje automatyki domowej, a także jest zgodna z szerokim ekosystemem urządzeń.

W skrócie

- 3,27-calowy ekran dotykowy z trybem oszczędzania energii
- 4 metalowe fizyczne przyciski, wygodne dla całej rodziny
- Dwa przełączniki zastępuje tradycyjny włącznik
- Wideodomofon, bramka ZigBee i automatyka domowa w jednym urządzeniu
- Wbudowane różne czujniki
- Kompatybilny z puszką podtynkową w standardzie EU



Podstawowe informacje

- Model: KS41-R2-EU
- Zasilanie: AC 180–260 V, 50 Hz
- Wbudowane przełączniki: 16 A
- Wyjście: 2 kanały, łączna moc 1200 W:

800 W/kanał dla obciążeń rezystancyjnych

400 W/kanał dla LED/CFL

Przekrój przewodów: 0,5–2,5 mm² (24–12 AWG)

- Pomiar zużycia energii: Tak
- System operacyjny: Linux
- Pamięć RAM/ROM: 128 MB / 256 MB
- Wi-Fi: IEEE802.11 b/g/n, 2.4 GHz
- Bluetooth: 4.2
- Ethernet: 1× RJ45, 10/100 Mbps (adaptacyjny)

- ZigBee: Wersja 3.0
- Limit urządzeń ZigBee: 32
- Mikrofony: Podwójne, czułość -26 dBFS
- Głośnik: Pojedynczy, 8Ω / 1,5 W

Wygląd

- Materiał: Metalowe przyciski, obudowa z trudnopalnego tworzywa V0 klasy PC
- Ekran: 3,27", dotykowy
- Rozdzielczość: 320 × 480 pikseli
- Jasność: 220 cd/m²

Wbudowane czujniki

- Zbliżeniowy: 30–60 cm
- Światła: wykrywanie niskiego poziomu luksów
- Temperatury: ±1°C, zakres -10°C ~ 55°C
- Wilgotności: ±5%, zakres 10% ~ 90% RH, bez kondensacji

Dystrybutor

Genway Marcin Mazurek sp. k.

ul. Chopina 37, 09-402 Płock

Tel.: +48 24 77 33, e-mail: info@genway.pl


Środowisko pracy

- Przeznaczenie: tylko do użytku wewnętrznego
- Wilgotność robocza: 10% ~ 90% RH, bez kondensacji
- Temperatura pracy: -10°C ~ 55°C
- Temperatura przechowywania: -20°C ~ 65°C
- Klasa szczelności: IP20

Instalacja

- Montaż: podtynkowy (ścienny)
- Kompatybilność puszki: standard EU / UK
- Sposób podłączenia: wymagane przewody fazowy (L) i neutralny (N)

Wymiary (podane w mm)

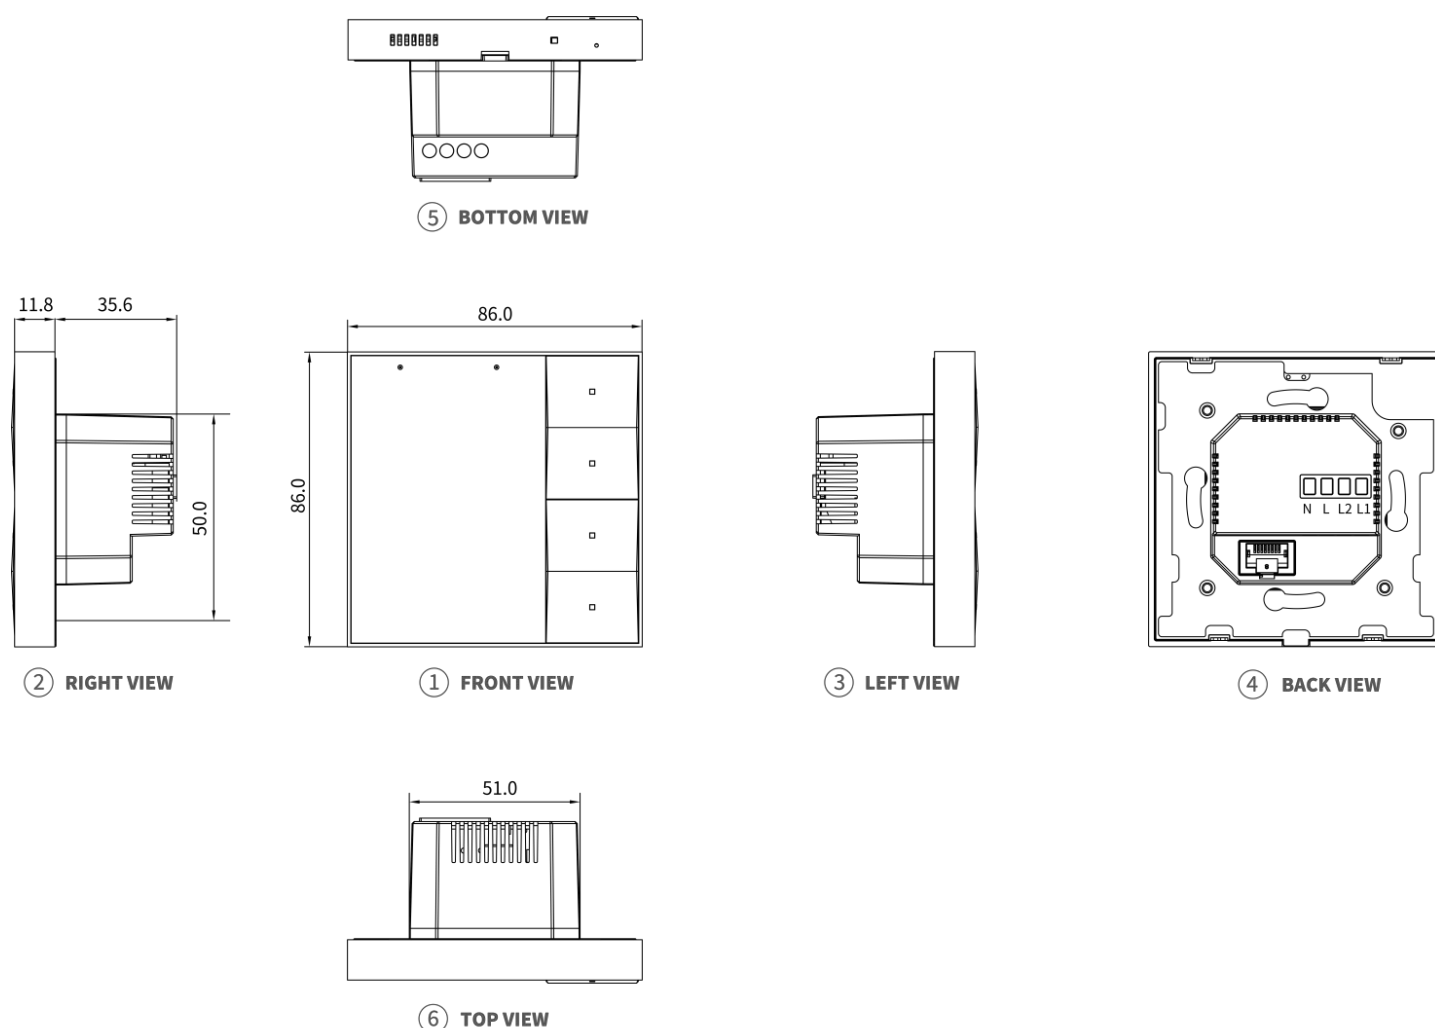

Zawarte dane i parametry produktu w karcie katalogowej mogą ulegać zmianom bez podawania przyczyny zmiany, zgodnie z aktualnymi potrzebami lub wymaganiami produktu.

Dystrybutor

Genway Marcin Mazurek sp. k.

ul. Chopina 37, 09-402 Płock

Tel.: +48 24 77 33, e-mail: info@genway.pl