

Inteligentne sterowanie bez komplikacji

HyPanel Lux Piano od akubela to elegancki panel do zarządzania inteligentnym domem, działający na systemie Android 10. Dzięki konstrukcji typu „wszystko w jednym” łączy w sobie funkcje domofonu, sterownika ZigBee, pilota IR i automatyki budynkowej. Ozdobne pokrętko z podświetleniem RGB (16 mln kolorów) i 4 przyciski z hartowanego szkła AG tworzą intuicyjne centrum zarządzania domem – idealne dla całej rodziny.

W skrócie

- 2,1-calowy ekran dotykowy z 4 fizycznymi przyciskami ze szkła AG
- Metalowe obrotowe pokrętko, z dwoma trybami pracy
- Pierścień świetlny z ponad 16 milionami kolorów
- Wbudowane różne czujniki oraz pilot IR
- Możliwość montażu poziomo i pionowo
- System Android 10 na wydajnym chipie Qualcomm
- Wideodomofon, bramka ZigBee i automatyka domowa
- Wbudowane dwa przekaźniki i cyfrowe wejście



Podstawowe informacje

- Oznaczenie modelowe: RT61-KNX-EU
- Zasilanie KNX: 21 ~ 30VDC
Prąd znamionowy: 12mA/21V
- Zasilanie pomocnicze (AUX): 21 ~ 30VDC
Prąd znamionowy: 210mA/24V, 170mA/30V
- Maksymalne zużycie energii: 5W
- Wejście cyfrowe: 1 kanał, 0 – 5VDC
- Przełącznik bezpotencjałowy: 2 kanały, 100 ~ 240VAC
Prąd znamionowy: 4A
Przekrój przewodów: 0,75 ~ 1,6 mm² (18 ~ 15AWG)
- System operacyjny: Android 10
- RAM/ROM: 1GB / 8GB
- Wi-Fi: IEEE802.11 b/g/n, @2.4GHz/5GHz
- Bluetooth: Wersja 4.2
- Port Ethernet: 1×RJ45, 10/100Mbps adaptacyjny
- ZigBee: Wersja 3.0
- Limit urządzeń ZigBee: do 128 urządzeń podrzędnych
- Mikrofony: Podwójne mikrofony, czułość -42dBV
- Głośniki: Dwa głośniki, 8Ω / 1.5W
- Zasięg sterowania podczerwienią (IR):
Poziomo: 90°
Pionowo: 90°
Zasięg: do 6 metrów

Dystrybutor

Genway Marcin Mazurek sp. k.

ul. Chopina 37, 09-402 Płock

Tel.: +48 24 77 33, e-mail: info@genway.pl


Budowa

- Materiał: Tworzywo V0 (ognioodporne) + 4 przyciski szklane AG + 1 pokrętło metalowe
- Ekran: 2.1" ekran dotykowy (multi-touch)
- Rozdzielczość ekranu: 480 × 480 pikseli
- Jasność ekranu: 210 cd/m²

Wbudowane czujniki

- Czujnik zbliżeniowy: 30 ~ 60 cm
- Czujnik światła: Wykrywanie niskiego poziomu natężenia światła
- Czujnik temperatury: ±1°C, zakres: -10°C ~ 55°C
- Czujnik wilgotności: ±5%, zakres: 10% ~ 90% RH, bez kondensacji
- Czujnik grawitacyjny: 3-osiowy

Wymiary (podane w mm)

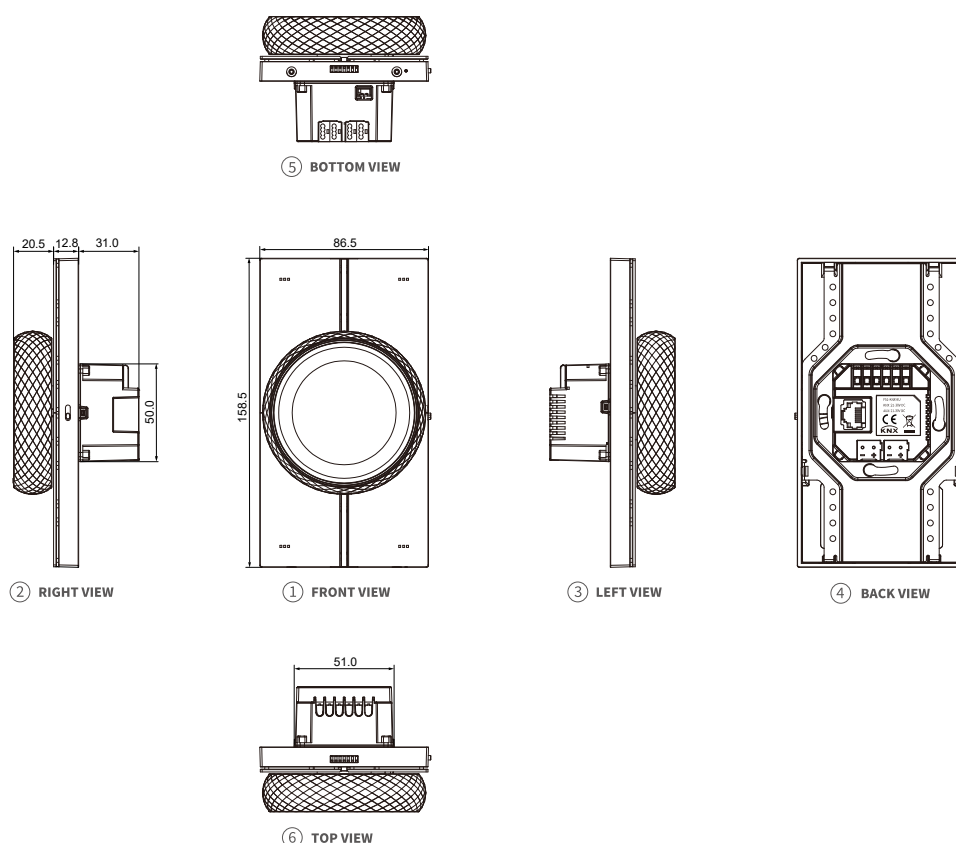

Środowisko pracy

- Przeznaczenie: Tylko do użytku wewnętrznego
- Wilgotność robocza: 10% ~ 90% RH, bez kondensacji
- Temperatura robocza: -10°C ~ 55°C
- Temperatura przechowywania: -30°C ~ 70°C
- Klasa szczelności: IP20

Instalacja

- Montaż: Podtynkowy (ścienny)
- Kompatybilność: Standard puszek podtynkowych EU/UK

Zawarte dane i parametry produktu w karcie katalogowej mogą ulegać zmianom bez podawania przyczyny zmiany, zgodnie z aktualnymi potrzebami lub wymaganiami produktu.

Dystrybutor

Genway Marcin Mazurek sp. k.

ul. Chopina 37, 09-402 Płock

Tel.: +48 24 77 33, e-mail: info@genway.pl