

Inteligentne sterowanie bez komplikacji

HyPanel Lux Piano od akubela to elegancki panel do zarządzania inteligentnym domem, działający na systemie Android 10. Dzięki konstrukcji typu „wszystko w jednym” łączy w sobie funkcje domofonu, sterownika ZigBee, pilota IR i automatyki budynkowej. Ozdobne pokrętko z podświetleniem RGB (16 mln kolorów) i 4 przyciski z hartowanego szkła AG tworzą intuicyjne centrum zarządzania domem – idealne dla całej rodziny.

W skrócie

- 2,1-calowy ekran dotykowy z 4 fizycznymi przyciskami ze szkła AG
- Metalowe obrotowe pokrętko, z dwoma trybami pracy
- Pierścień świetlny z ponad 16 milionami kolorów
- Wbudowane różne czujniki oraz pilot IR
- Możliwość montażu poziomo i pionowo
- System Android 10 na wydajnym chipie Qualcomm
- Wideodomofon, bramka ZigBee i automatyka domowa



Podstawowe informacje

- Oznaczenie modelowe: RT61-PoE-EU
- Zasilanie: IEEE802.3af PoE oraz DC 12 – 24 V
- Maksymalne zużycie energii: 5 W
- System operacyjny: Android 10
- Pamięć RAM/ROM: 1GB / 8GB
- Wi-Fi: IEEE802.11 b/g/n, 2.4GHz / 5GHz
- Bluetooth: 4.2
- Port Ethernet: 1×RJ45, 10/100Mbps (adaptacyjny)
- ZigBee: Wersja 3.0
- Limit urządzeń ZigBee: do 128
- Port RS485: Obsługiwany
- Mikrofon: Dualny mikrofon -42dBV
- Głośnik: Dualny głośnik, 8Ω/1.5W
- Zasięg pilota IR: Poziomo 90°, pionowo 90°, do 6 m

Budowa

- Materiał: Tworzywo V0 (ognioodporne) + 4 przyciski szklane AG + 1 pokrętko metalowe
- Ekran: 2.1" ekran dotykowy (multi-touch)
- Rozdzielczość ekranu: 480×480 pikseli
- Jasność ekranu: 210 cd/m²

Dystrybutor

Genway Marcin Mazurek sp. k.

ul. Chopina 37, 09-402 Płock

Tel.: +48 24 77 33, e-mail: info@genway.pl

Wbudowane czujniki

- Czujnik zbliżeniowy: 30 ~ 60 cm
- Czujnik światła: Wykrywanie niskiego poziomu natężenia światła
- Czujnik temperatury: $\pm 1^{\circ}\text{C}$, zakres: $-10^{\circ}\text{C} \sim 55^{\circ}\text{C}$
- Czujnik wilgotności: $\pm 5\%$, zakres: 10% ~ 90% RH, bez kondensacji
- Czujnik grawitacyjny: 3-osiowy


Środowisko pracy

- Przeznaczenie: Tylko do użytku wewnętrznego
- Wilgotność robocza: 10% ~ 90% RH, bez kondensacji
- Temperatura robocza: $-10^{\circ}\text{C} \sim 55^{\circ}\text{C}$
- Temperatura przechowywania: $-30^{\circ}\text{C} \sim 70^{\circ}\text{C}$
- Klasa szczelności: IP20

Instalacja

- Montaż: Podtynkowy (ścienny)
- Kompatybilność: Standard puszek podtynkowych EU/UK

Wymiary (podane w mm)

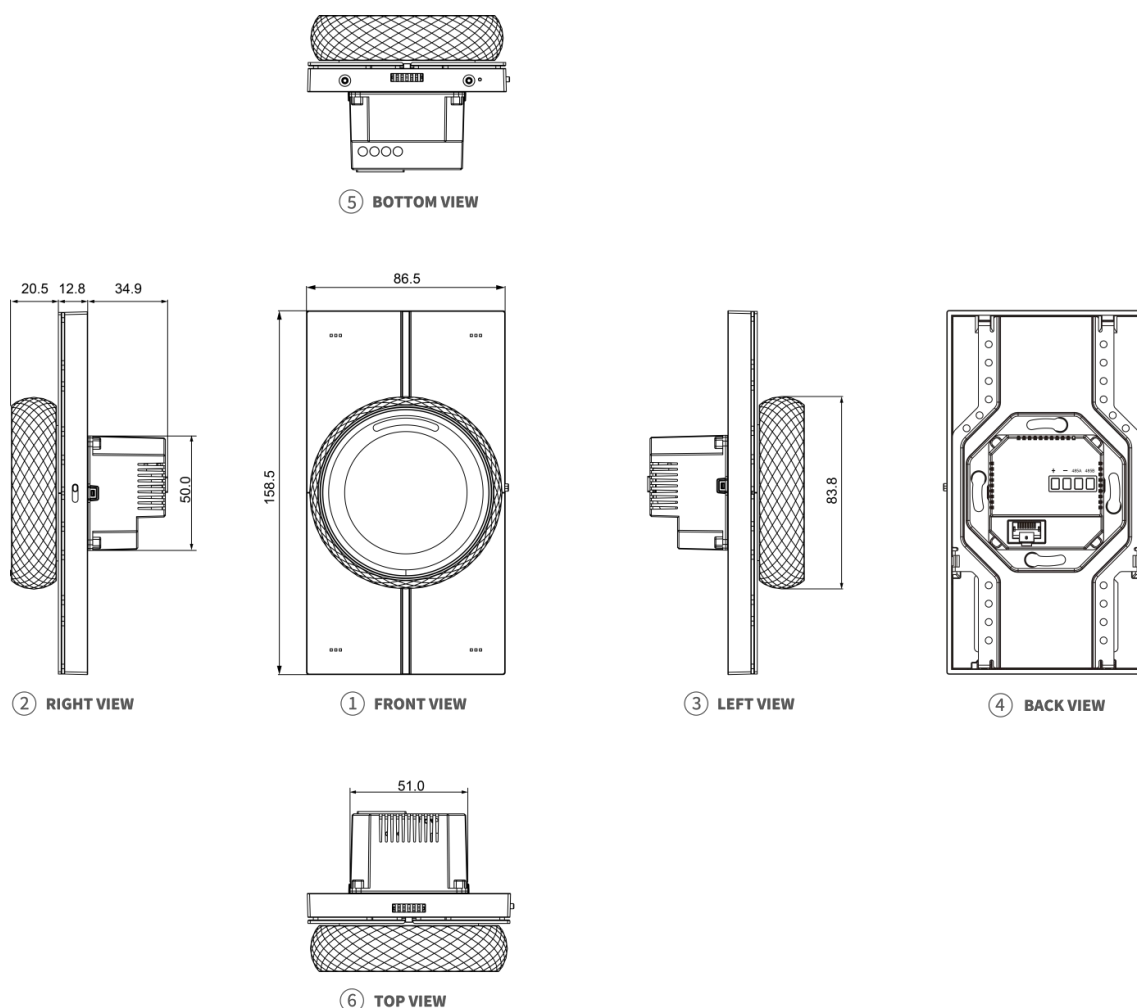

Zawarte dane i parametry produktu w karcie katalogowej mogą ulegać zmianom bez podawania przyczyny zmiany, zgodnie z aktualnymi potrzebami lub wymaganiami produktu.

Dystrybutor

Genway Marcin Mazurek sp. k.

ul. Chopina 37, 09-402 Płock

Tel.: +48 24 77 33, e-mail: info@genway.pl