

Inteligentne sterowanie bez komplikacji

HyPanel Pro to panel sterujący klasy premium z Androidem 10, integrujący wideodomofon, bramkę ZigBee oraz funkcje automatyki budynkowej. Urządzenie wspiera sterowanie IR dla klasycznych urządzeń oraz zapewnia kompatybilność z szeroką gamą produktów inteligentnego domu. Nowoczesna, minimalistyczna obudowa zapewnia estetykę i komfort użytkowania.

W skrócie

- 8-calowy ekran dotykowy
- Metalowa ramka z dekoracyjnym paskiem
- Wbudowane różnorodne czujniki
- Obsługa sterowania przez podczerwień – pilot IR
- System Android 10 oparty na wydajnym chipie Qualcomm
- Wideodomofon, bramka ZigBee i panel sterowania inteligentnym domem
- Kamera 5Mpx z zasłoną prywatności



Informacje podstawowe

- Model: PG71-PoE-EU
- Zasilanie: IEEE802.3af PoE i DC 12–24 V
- Maksymalne zużycie energii: 10 W
- Port RS485: Tak
- System operacyjny: Android 10
- RAM/ROM: 2 GB / 16 GB
- Wi-Fi: IEEE802.11 b/g/n/ac, w pasmach 2.4 GHz / 5 GHz
- Bluetooth: 4.2
- Port Ethernet: 1× RJ45, 10/100 Mbps (adaptacyjny)
- ZigBee: ZigBee 3.0
- Limit urządzeń ZigBee: 128
- Sterowanie IR: Zasięg: horyzontalnie 125°, pionowo 125°, odległość 6 m
- Mikrofony: Podwójne, czułość -38 dBV
- Głośnik: Jeden, 6Ω / 1,8 W
- Kamera: 5Mpx z zasłoną prywatności

Wygląd

- Ekran: 8" ekran dotykowy z powłoką hydrofobową AF, odporną na zabrudzenia i odciski palców
- Rozdzielczość ekranu: 1280 × 800 pikseli
- Jasność ekranu: 310 cd/m²

Dystrybutor

Genway Marcin Mazurek sp. k.

ul. Chopina 37, 09-402 Płock

Tel.: +48 24 77 33, e-mail: info@genway.pl

HyPanel Pro

Wbudowane czujniki

- Czujnik zbliżeniowy: 30 ~ 60 cm
- Czujnik światła: Detekcja niskiego poziomu natężenia światła
- Czujnik temperatury: $\pm 1^{\circ}\text{C}$, zakres: $-10^{\circ}\text{C} \sim 50^{\circ}\text{C}$
- Czujnik wilgotności: $\pm 5\%$, zakres: 10% ~ 90%RH, bez kondensacji


Środowisko pracy

- Zastosowanie: Tylko do użytku wewnętrznego
- Wilgotność robocza: 10% ~ 90%RH, bez kondensacji
- Temperatura pracy: $-10^{\circ}\text{C} \sim 50^{\circ}\text{C}$
- Temperatura przechowywania: $-20^{\circ}\text{C} \sim 70^{\circ}\text{C}$
- Stopień ochrony IP: IP20

Instalacja

- Sposób montażu: Montaż podtynkowy w ścianie
- Moduł podtynkowy: Standard EU/UK

Wymiary (podane w mm)

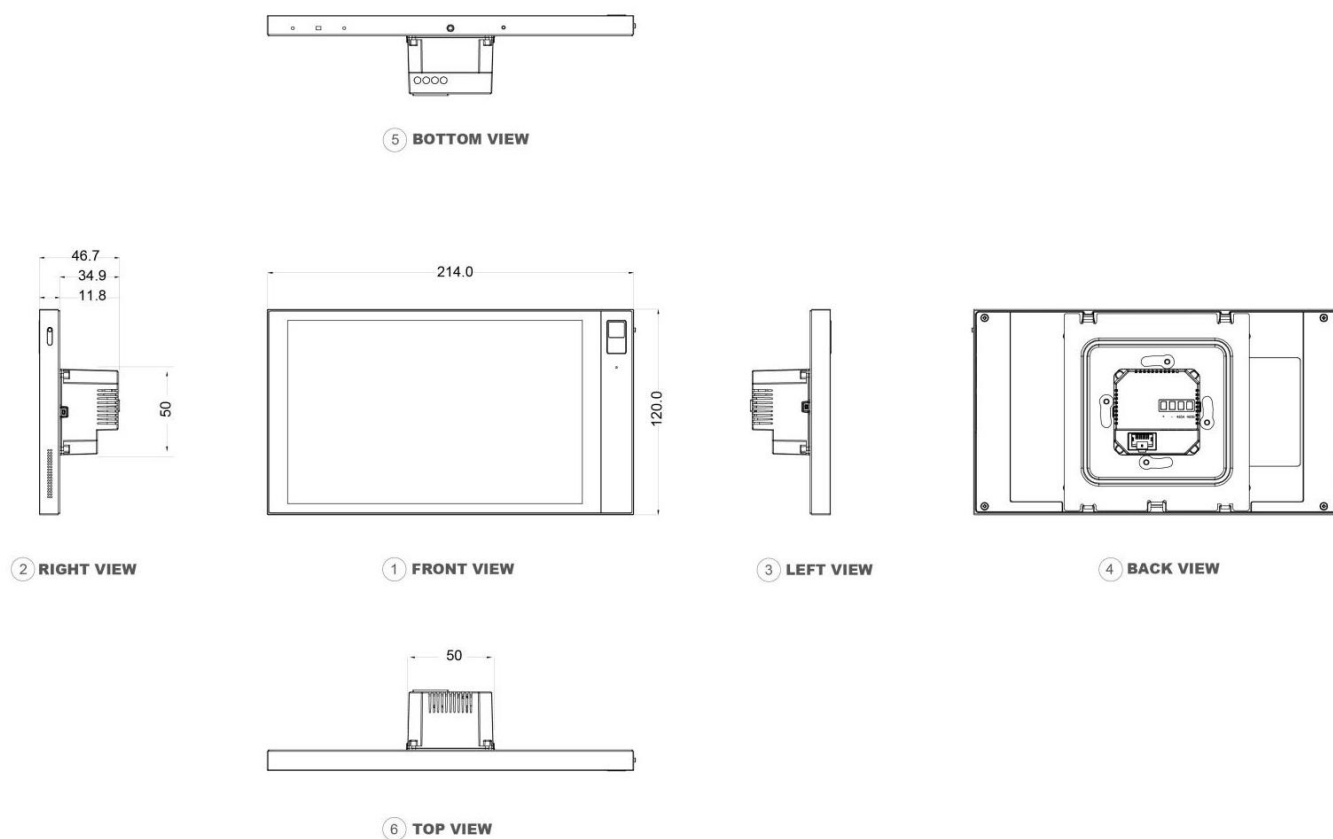

Zawarte dane i parametry produktu w karcie katalogowej mogą ulegać zmianom bez podawania przyczyny zmiany, zgodnie z aktualnymi potrzebami lub wymaganiami produktu.

Dystrybutor

Genway Marcin Mazurek sp. k.

ul. Chopina 37, 09-402 Płock

Tel.: +48 24 77 33, e-mail: info@genway.pl