

Inteligentne sterowanie bez komplikacji

HyPanel Pro to panel sterujący klasy premium z Androidem 10, integrujący wideodomofon, bramkę ZigBee oraz funkcje automatyki budynkowej. Urządzenie wspiera sterowanie IR dla klasycznych urządzeń oraz zapewnia kompatybilność z szeroką gamą produktów inteligentnego domu. Nowoczesna, minimalistyczna obudowa zapewnia estetykę i komfort użytkowania.

W skrócie

- 8-calowy ekran dotykowy
- Metalowa ramka z dekoracyjnym paskiem
- Wbudowane dwa przekaźniki bezpotencjałowe i wejście cyfrowe
- Wbudowane różnorodne czujniki
- Obsługa sterowania przez podczerwień – pilot IR
- System Android 10 oparty na wydajnym chipie Qualcomm
- Wideodomofon, bramka ZigBee i panel sterowania inteligentnym domem



Podstawowe informacje

- Model: PG71N-KNX-EU
- Zasilanie KNX: 21–30 V DC
Prąd znamionowy: 12mA/1V
- Dodatkowe zasilanie (AUX): 21–30VDC
Prąd znamionowy: 420mA/24 V, 340mA/30V
- Moc znamionowa: 10 W
- Wejście cyfrowe: 1 kanał, 0–5VDC
- Wyjście przekaźnikowe (bezpotencjałowe): 2 przekaźniki, 100–240VAC
Prąd znamionowy: 4A
- Zakres przekroju przewodów: 0,75 ~ 1,6 mm² (18 ~ 15AWG)
- System operacyjny: Android 10
- Pamięć RAM/ROM: 2GB / 16GB
- Wi-Fi: IEEE 802.11 b/g/n/ac, 2.4GHz / 5GHz
- Bluetooth: Wersja 4.2
- Port Ethernet: 1×RJ45, 10/100Mbps (adaptacyjny)
- ZigBee: Wersja 3.0
- Limit urządzeń ZigBee: Do 128 urządzeń
- Sterowanie podczerwienią (IR):
 - Poziomo: 125°
 - Pionowo: 125°
 - Zasięg: do 6 metrów
- Mikrofony: Podwójne mikrofony, czułość -38dBV
- Głośnik: Pojedynczy głośnik, 6Ω / 1,8W

Dystrybutor

Genway Marcin Mazurek sp. k.

ul. Chopina 37, 09-402 Płock

Tel.: +48 24 77 33, e-mail: info@genway.pl

HyPanel Pro


Wygląd

- Materiał obudowy: Metal
- Ekran: 8" ekran dotykowy wielopunktowy z powłoką hydrofobową (AF), chroniącą przed zanieczyszczeniami i odciskami palców
- Rozdzielczość ekranu: 1280 × 800 pikseli
- Jasność ekranu: 310 cd/m²

Wbudowane czujniki

- Czujnik zbliżeniowy: 30 ~ 60 cm
- Czujnik światła: Detekcja niskiego poziomu natężenia światła
- Czujnik temperatury: ±1°C, zakres: -10°C ~ 50°C
- Czujnik wilgotności: ±5%, zakres: 10% ~ 90%RH, bez kondensacji

Wymiary (podane w mm)

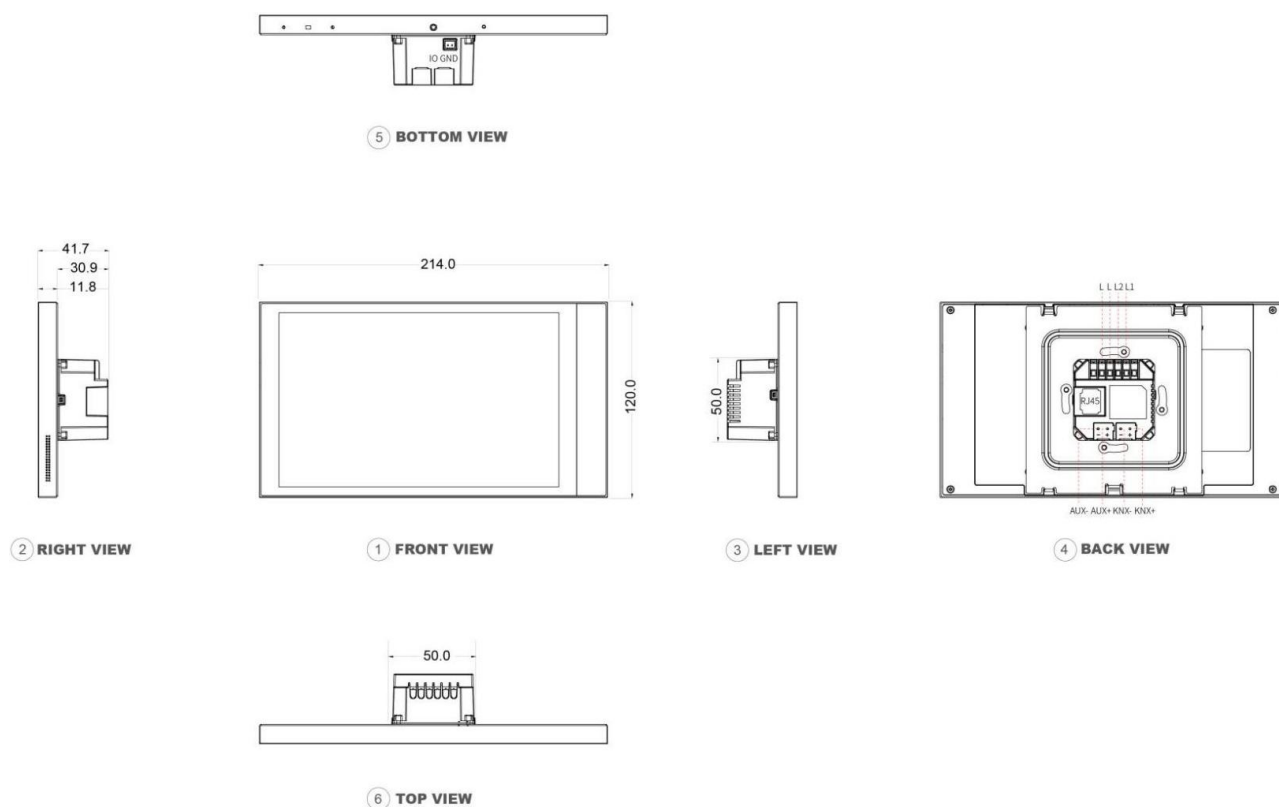

Środowisko pracy

- Zastosowanie: Tylko do użytku wewnętrznego
- Wilgotność robocza: 10% ~ 90%RH, bez kondensacji
- Temperatura pracy: -10°C ~ 50°C
- Temperatura przechowywania: -20°C ~ 70°C
- Stopień ochrony IP: IP20

Instalacja

- Sposób montażu: Montaż podtynkowy w ścianie
- Moduł podtynkowy: Standard EU/UK

Zawarte dane i parametry produktu w karcie katalogowej mogą ulegać zmianom bez podawania przyczyny zmiany, zgodnie z aktualnymi potrzebami lub wymaganiami produktu.

Dystrybutor

Genway Marcin Mazurek sp. k.

ul. Chopina 37, 09-402 Płock

Tel.: +48 24 77 33, e-mail: info@genway.pl