

Inteligentne sterowanie bez komplikacji

HyPanel Supreme to 12,35" centrum sterowania inteligentnym domem, wyposażone w ekran o wysokiej rozdzielczości 2560 × 1600 i ultracienkich ramkach. Jego minimalistyczna metalowa obudowa łączy nowoczesną estetykę z wyjątkowym doświadczeniem wizualnym. Dzięki Androidowi 12, panel współpracuje z szeroką gamą aplikacji zapewniając spójne i wygodne zarządzanie domem. Wbudowane czujniki temperatury, wilgotności, światła czy zbliżeniowe pozwalają gromadzić i analizować dane, a cały system zaprojektowano tak, by zautomatyzować każdy aspekt codziennego życia w domu.

W skrócie

- 12,35" ekran dotykowy z metalową ramą
- Wyświetlacz UHD 2.5K (2560×1600)
- Wbudowane: 2 przekaźniki, 1 wejście cyfrowe
- Obsługa: Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0, ZigBee 3.0 itd.
- Wbudowane różne czujniki
- System operacyjny Android 12
- Wideodomofon, bramka ZigBee, panel sterowania w jednym urządzeniu
- Kompatybilność z wieloma urządzeniami i platformami firm trzecich



Podstawowe informacje

- | | |
|---|---|
| • Model: PHX1-KNX-EU | • System operacyjny: Android 12 |
| • Zasilanie KNX: 21–30 V DC | • Pamięć RAM/ROM: 4GB / 32GB |
| Prąd znamionowy: 12mA/21V | • Wi-Fi: WiFi 6 2.4GHz / 5GHz |
| • Dodatkowe zasilanie (AUX): 21–30VDC | • Bluetooth: Wersja 5.0 |
| Prąd znamionowy: 750mA/24 V, 600mA/30V | • Port Ethernet: 1×RJ45, 10/100Mbps (adaptacyjny) |
| • Moc znamionowa: 18 W | • ZigBee: Wersja 3.0 |
| • Wejście cyfrowe: 1 kanał, 0–5VDC | • Limit urządzeń ZigBee: Do 128 urządzeń |
| • Wyjście przekaźnikowe (bezpotencjałowe): 2 przekaźniki, 100–240VAC | • Mikrofony: Podwójne mikrofony, czułość -26dFS |
| Prąd znamionowy: 4A | • Głośnik: Pojedynczy głośnik, 4Ω / 2W |
| • Zakres przekroju przewodów: 0,75 ~ 1,6 mm ² (18 ~ 15AWG) | • Kamera: 5 Mpx z zasłoną prywatności |

Dystrybutor

Genway Marcin Mazurek sp. k.

ul. Chopina 37, 09-402 Płock

Tel.: +48 24 77 33, e-mail: info@genway.pl

HyPanel Supreme

Wygląd

- Materiał: Metalowa ramka
- Ekran: 12,35" ekran dotykowy (multi-touch)
- Rozdzielczość ekranu: 2560 × 1600 pikseli
- Jasność ekranu: 400 cd/m²

Wbudowane czujniki

- Czujnik rozpoznawania gestów: Tak
- Czujnik zbliżeniowy: 30 ~ 60 cm
- Czujnik światła: Detekcja niskiego poziomu natężenia światła
- Czujnik temperatury: ±1°C, zakres: -10°C ~ 50°C
- Czujnik wilgotności: ±5%, zakres: 10% ~ 90% RH, bez kondensacji


Środowisko pracy

- Zastosowanie: Tylko do użytku wewnętrznego
- Wilgotność robocza: 10% ~ 90%RH, bez kondensacji
- Temperatura pracy: -10°C ~ 50°C
- Temperatura przechowywania: -20°C ~ 70°C
- Klasa ochrony: IP20

Instalacja

- Sposób montażu: Montaż podtynkowy w ścianie
- Moduł podtynkowy: Standard EU/UK

Wymiary (podane w mm)

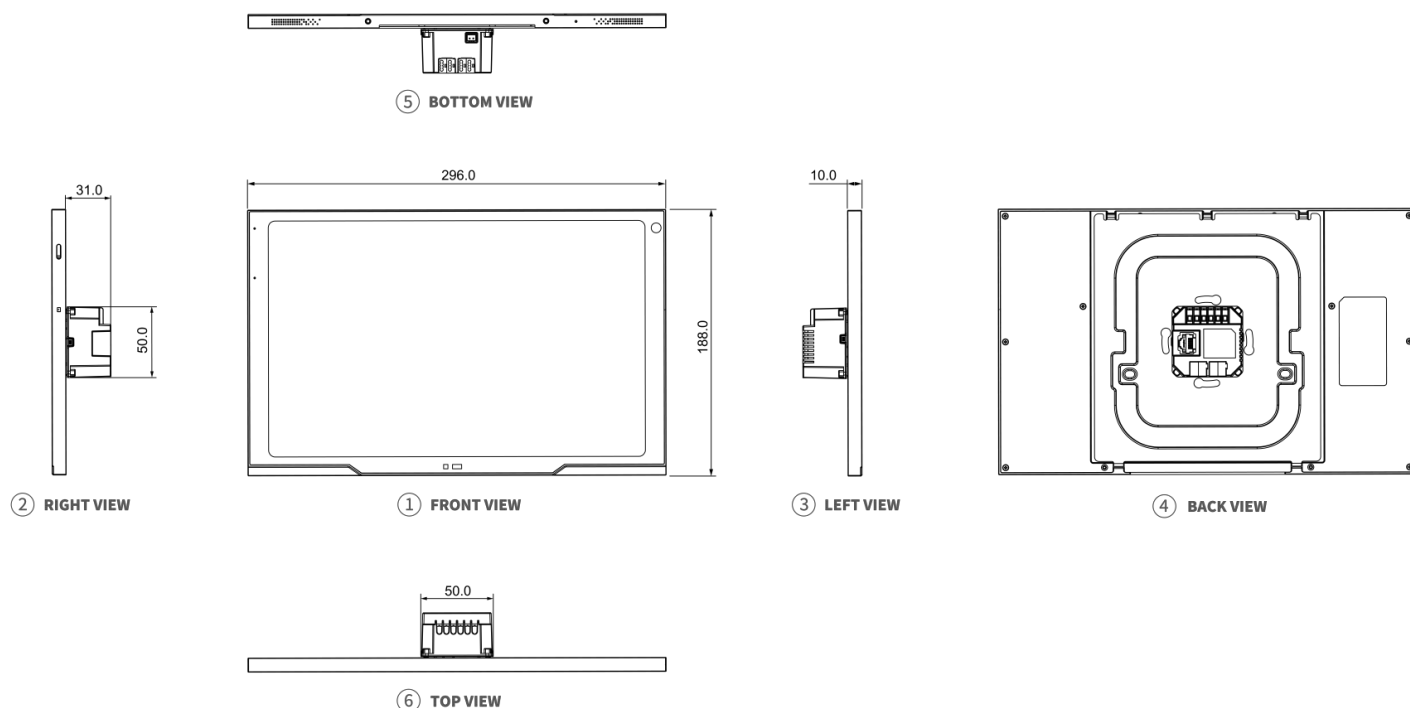

Zawarte dane i parametry produktu w karcie katalogowej mogą ulegać zmianom bez podawania przyczyny zmiany, zgodnie z aktualnymi potrzebami lub wymaganiami produktu.

Dystrybutor

Genway Marcin Mazurek sp. k.

ul. Chopina 37, 09-402 Płock

Tel.: +48 24 77 33, e-mail: info@genway.pl