

Inteligentne sterowanie bez komplikacji

HyPanel Supreme to 12,35" centrum sterowania inteligentnym domem, wyposażone w ekran o wysokiej rozdzielczości 2560 × 1600 i ultracienkich ramkach. Jego minimalistyczna metalowa obudowa łączy nowoczesną estetykę z wyjątkowym doświadczeniem wizualnym. Dzięki Androidowi 12, panel współpracuje z szeroką gamą aplikacji zapewniając spójne i wygodne zarządzanie domem. Wbudowane czujniki temperatury, wilgotności, światła czy zbliżeniowe pozwalają gromadzić i analizować dane, a cały system zaprojektowano tak, by zautomatyzować każdy aspekt codziennego życia w domu.

W skrócie

- 12,35" ekran dotykowy z metalową ramą
- Wyświetlacz UHD 2.5K (2560×1600)
- Wbudowane: 6 przekaźników, 8 wejść cyfrowych, RS485
- Obsługa: Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0, ZigBee 3.0 itd.
- Wbudowane różne czujniki
- System operacyjny Android 12
- Wideodomofon, bramka ZigBee, panel sterowania w jednym urządzeniu
- Kompatybilność z wieloma urządzeniami i platformami firm trzecich



Podstawowe informacje

- | | |
|--|---|
| • Model: PHX1-ST | • System operacyjny: Android 12 |
| • Zasilanie: 12–24 V DC | • Pamięć RAM/ROM: 4GB / 32GB |
| • Wejście cyfrowe: 8 kanałów, 0–5 V DC, < 100 mA | • Wi-Fi: WiFi 6 2.4GHz / 5GHz |
| • Wyjście przekaźnikowe (bezpotencjałowe): | • Bluetooth: Wersja 5.0 |
| 4 przekaźniki, 100–240VAC; Prąd znamionowy: 3A | • Port Ethernet: 1×RJ45, 10/100Mbps (adaptacyjny) |
| Zakres przekroju przewodów: 1,5 ~ 2,5 mm ² (15 ~ 13AWG) | • ZigBee: Wersja 3.0 |
| 2 przekaźniki, 0-30VDC; Prąd znamionowy: 2A | • Limit urządzeń ZigBee: Do 128 urządzeń |
| Zakres przekroju przewodów: 0,08~ 0,5 mm ² (28 ~ 20AWG) | • Mikrofony: Podwójne mikrofony, czułość -26dFS |
| • Port RS485: Tak | • Głośnik: Pojedynczy głośnik, 4Ω / 2W |
| | • Kamera: 5 Mpx z zasłoną prywatności |

Dystrybutor

Genway Marcin Mazurek sp. k.

ul. Chopina 37, 09-402 Płock

Tel.: +48 24 77 33, e-mail: info@genway.pl

HyPanel Supreme

Wygląd

- Materiał: Metalowa ramka
- Ekran: 12,35" ekran dotykowy (multi-touch)
- Rozdzielczość ekranu: 2560 × 1600 pikseli
- Jasność ekranu: 400 cd/m²

Wbudowane czujniki

- Czujnik rozpoznawania gestów: Tak
- Czujnik zbliżeniowy: 30 ~ 100 cm
- Czujnik światła: Detekcja niskiego poziomu natężenia światła
- Czujnik temperatury: ±1°C, zakres: -10°C ~ 50°C
- Czujnik wilgotności: ±5%, zakres: 10% ~ 90% RH, bez kondensacji


Środowisko pracy

- Zastosowanie: Tylko do użytku wewnętrznego
- Wilgotność robocza: 10% ~ 90%RH, bez kondensacji
- Temperatura pracy: -10°C ~ 50°C
- Temperatura przechowywania: -20°C ~ 70°C
- Klasa ochrony: IP20

Instalacja

- Sposób montażu: Montaż podtynkowy w ścianie
- Moduł podtynkowy: Standard EU/UK

Wymiary (podane w mm)

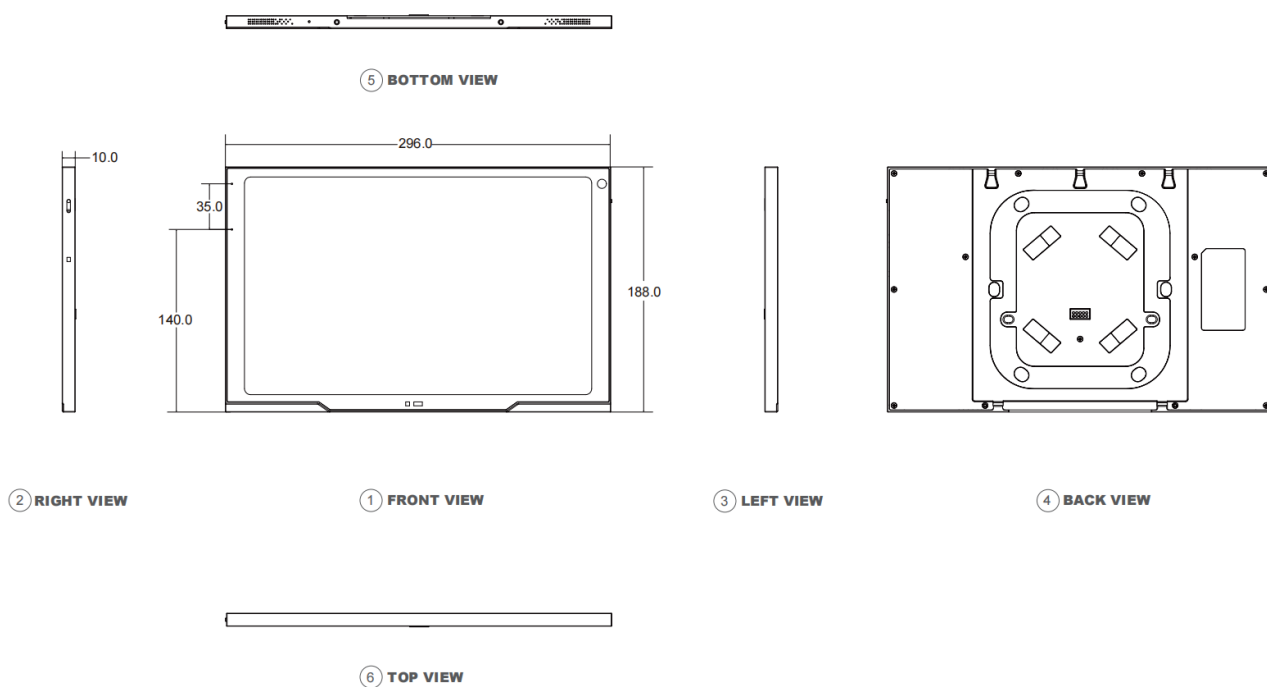


Dystrybutor

Genway Marcin Mazurek sp. k.


ul. Chopina 37, 09-402 Płock

Tel.: +48 24 77 33, e-mail: info@genway.pl

HyPanel Supreme




5 BOTTOM VIEW

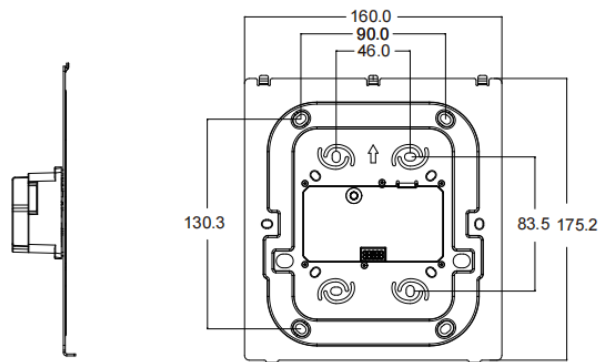


1 FRONT VIEW

3 LEFT VIEW



2 RIGHT VIEW



4 BACK VIEW



6 TOP VIEW

Zawarte dane i parametry produktu w karcie katalogowej mogą ulegać zmianom bez podawania przyczyny zmiany, zgodnie z aktualnymi potrzebami lub wymaganiami produktu.

Dystrybutor

Genway Marcin Mazurek sp. k.

ul. Chopina 37, 09-402 Płock

Tel.: +48 24 77 33, e-mail: info@genway.pl