

Inteligentne sterowanie bez komplikacji

HyPanel Ultra to elegancki monitor o przekątnej 10,36", który stanie się centrum sterowania Twoim inteligentnym domem. Ekran 2000×1200 z ultracienkimi ramkami i metalowa obudowa klasy premium tworzą połączenie nowoczesnego designu i funkcjonalności. Dzięki Androidowi 12, panel współpracuje z szeroką gamą aplikacji zapewniając spójne i wygodne zarządzanie domem. Wbudowane czujniki temperatury, wilgotności, światła czy zbliżeniowe pozwalają gromadzić i analizować dane, a cały system zaprojektowano tak, by zautomatyzować każdy aspekt codziennego życia w domu.

W skrócie

- 10,36" ekran dotykowy z metalową ramą
- Wyświetlacz UHD 2K (2000×1200)
- Wbudowane: 2 przekaźniki, 1 wejście cyfrowe
- Obsługa: Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0, ZigBee 3.0 itd.
- Wbudowane różne czujniki
- System operacyjny Android 12
- Wideodomofon, bramka ZigBee, panel sterowania w jednym urządzeniu
- Kompatybilność z wieloma urządzeniami i platformami firm trzecich



Podstawowe informacje

- | | |
|---|---|
| • Model: PHX1-KNX-EU | • System operacyjny: Android 12 |
| • Zasilanie KNX: 21–30 V DC
Prąd znamionowy: 12mA/21V | • RAM/ROM: 4 GB / 32 GB |
| • Dodatkowe zasilanie (AUX): 21–30 V DC
Prąd znamionowy: 750mA/24 V, 600mA/30V | • Wi-Fi: WiFi 6, 2.4 GHz / 5 GHz |
| • Moc znamionowa: 18 W | • Bluetooth: 5.0 |
| • Wejście cyfrowe: 1 kanał, 0–5 V DC, prąd < 100 | • Port Ethernet: 1× RJ45, adaptacyjny 10/100 Mbps |
| • Wyjście przekaźnikowe (bezpotencjałowe): 2 przekaźniki, 100–240VAC
Prąd znamionowy: 4A | • ZigBee: Wersja 3.0 |
| • Zakres przekroju przewodów: 0,75 ~ 1,6 mm ² (18 ~ 15AWG) | • Limit urządzeń podrzędnych ZigBee: 128 |
| | • Mikrofon: Podwójny czułość -26 dBFS |
| | • Głośniki: Podwójne, 4Ω / 2W |

Dystrybutor

Genway Marcin Mazurek sp. k.

ul. Chopina 37, 09-402 Płock

Tel.: +48 24 77 33, e-mail: info@genway.pl

HyPanel Ultra


Wygląd

- Materiał: Metalowa ramka
- Ekran: 10,36" ekran dotykowy (multi-touch)
- Rozdzielczość ekranu: 2000 × 1200 pikseli
- Jasność ekranu: 360 cd/m²

Wbudowane czujniki

- Czujnik zbliżeniowy: 30 ~ 60 cm
- Czujnik światła: Detekcja niskiego poziomu natężenia światła
- Czujnik temperatury: $\pm 1^{\circ}\text{C}$, zakres: $-10^{\circ}\text{C} \sim 50^{\circ}\text{C}$
- Czujnik wilgotności: $\pm 5\%$, zakres: 10% ~ 90% RH, bez kondensacji

Wymiary (podane w mm)

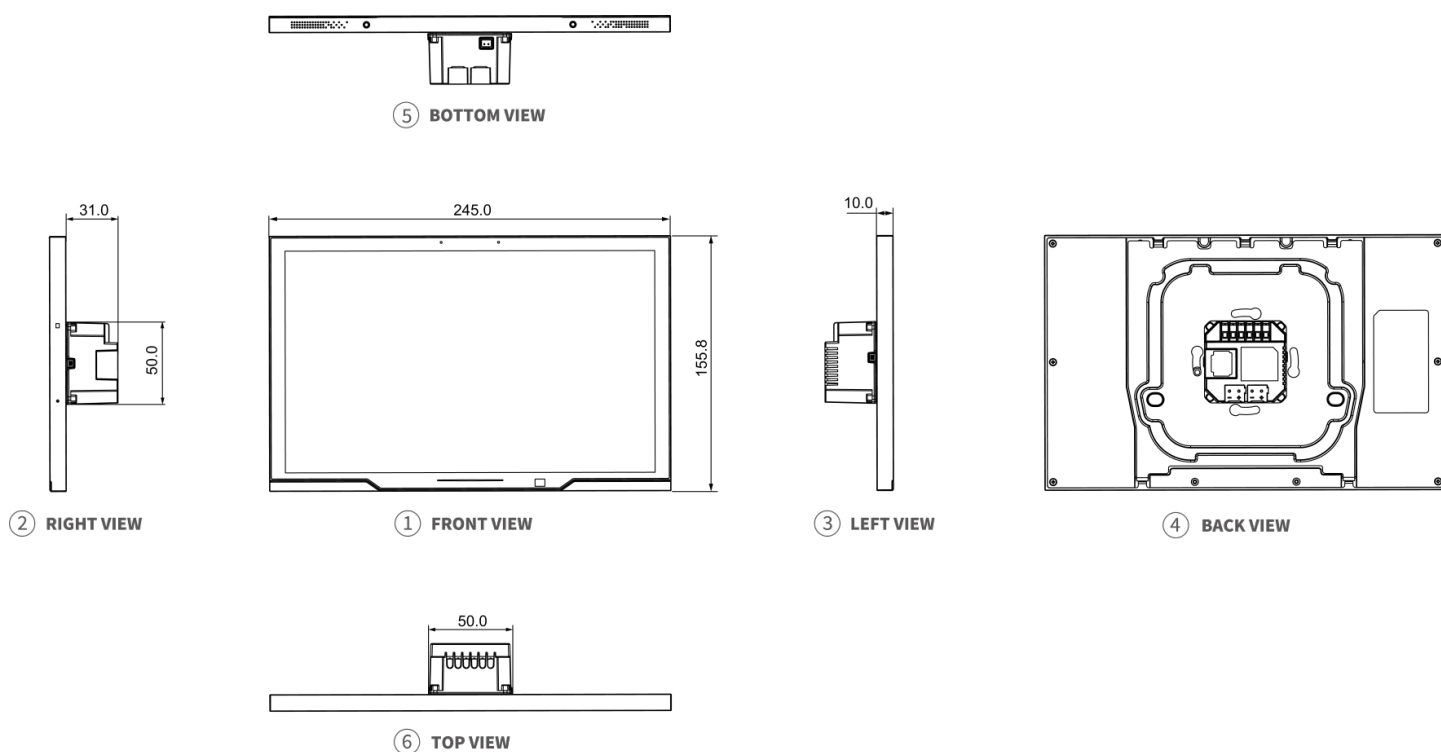

Środowisko pracy

- Zastosowanie: Tylko do użytku wewnętrznego
- Wilgotność robocza: 10% ~ 90%RH, bez kondensacji
- Temperatura pracy: $-10^{\circ}\text{C} \sim 50^{\circ}\text{C}$
- Temperatura przechowywania: $-20^{\circ}\text{C} \sim 70^{\circ}\text{C}$
- Klasa ochrony: IP20

Instalacja

- Sposób montażu: Montaż podtynkowy w ścianie
- Moduł podtynkowy: Standard EU/UK

Zawarte dane i parametry produktu w karcie katalogowej mogą ulegać zmianom bez podawania przyczyny zmiany, zgodnie z aktualnymi potrzebami lub wymaganiami produktu.

Dystrybutor

Genway Marcin Mazurek sp. k.

ul. Chopina 37, 09-402 Płock

Tel.: +48 24 77 33, e-mail: info@genway.pl