

Inteligentne sterowanie bez komplikacji

HyPanel Ultra to elegancki monitor o przekątnej 10,36", który stanie się centrum sterowania Twoim inteligentnym domem. Ekran 2000×1200 z ultracienkimi ramkami i metalowa obudowa klasy premium tworzą połączenie nowoczesnego designu i funkcjonalności. Dzięki Androidowi 12, panel współpracuje z szeroką gamą aplikacji zapewniając spójne i wygodne zarządzanie domem. Wbudowane czujniki temperatury, wilgotności, światła czy zbliżeniowe pozwalają gromadzić i analizować dane, a cały system zaprojektowano tak, by zautomatyzować każdy aspekt codziennego życia w domu.

W skrócie

- 10,36" ekran dotykowy z metalową ramą
- Wyświetlacz UHD 2K (2000×1200)
- Wbudowane: 2 przełączniki, 8 wejść cyfrowych, obsługa RS485, PoE+
- Obsługa: Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0, ZigBee 3.0 itd.
- Wbudowane różne czujniki
- System operacyjny Android 12
- Wideodomofon, bramka ZigBee, panel sterowania w jednym urządzeniu
- Kompatybilność z wieloma urządzeniami i platformami firm trzecich



Podstawowe informacje

- Model: PH81-POE-ST
- Zasilanie: IEEE802.3at PoE / DC 12 ~ 24 V
- Maks. zużycie mocy: 15 W
- Wejścia cyfrowe: 8 wejść 0–5 V DC; <100 mA
- Wyjścia:
 - 2 przełączniki 2A 0–30 V DC
 - Zakres przewodów: 0,08–0,5 mm² (28–20 AWG)
- Port RS485: Tak
- System operacyjny: Android 12
- RAM/ROM: 4 GB / 32 GB
- Wi-Fi: WiFi 6, 2.4 GHz / 5 GHz
- Bluetooth: 5.0
- Port Ethernet: 1× RJ45, adaptacyjny 10/100 Mbps
- ZigBee: Wersja 3.0
- Limit urządzeń podrzędnych ZigBee: 128
- Mikrofon: Podwójny czułość -26 dBFS
- Głośniki: Podwójne, 4Ω / 2W

Dystrybutor

Genway Marcin Mazurek sp. k.

ul. Chopina 37, 09-402 Płock

Tel.: +48 24 77 33, e-mail: info@genway.pl

HyPanel Ultra


Wygląd

- Materiał: Metalowa ramka
- Ekran: 10,36" ekran dotykowy (multi-touch)
- Rozdzielczość ekranu: 2000 × 1200 pikseli
- Jasność ekranu: 360 cd/m²

Wbudowane czujniki

- Czujnik zbliżeniowy: 30 ~ 60 cm
- Czujnik światła: Detekcja niskiego poziomu natężenia światła
- Czujnik temperatury: ±1°C, zakres: -10°C ~ 50°C
- Czujnik wilgotności: ±5%, zakres: 10% ~ 90% RH, bez kondensacji

Wymiary (podane w mm)

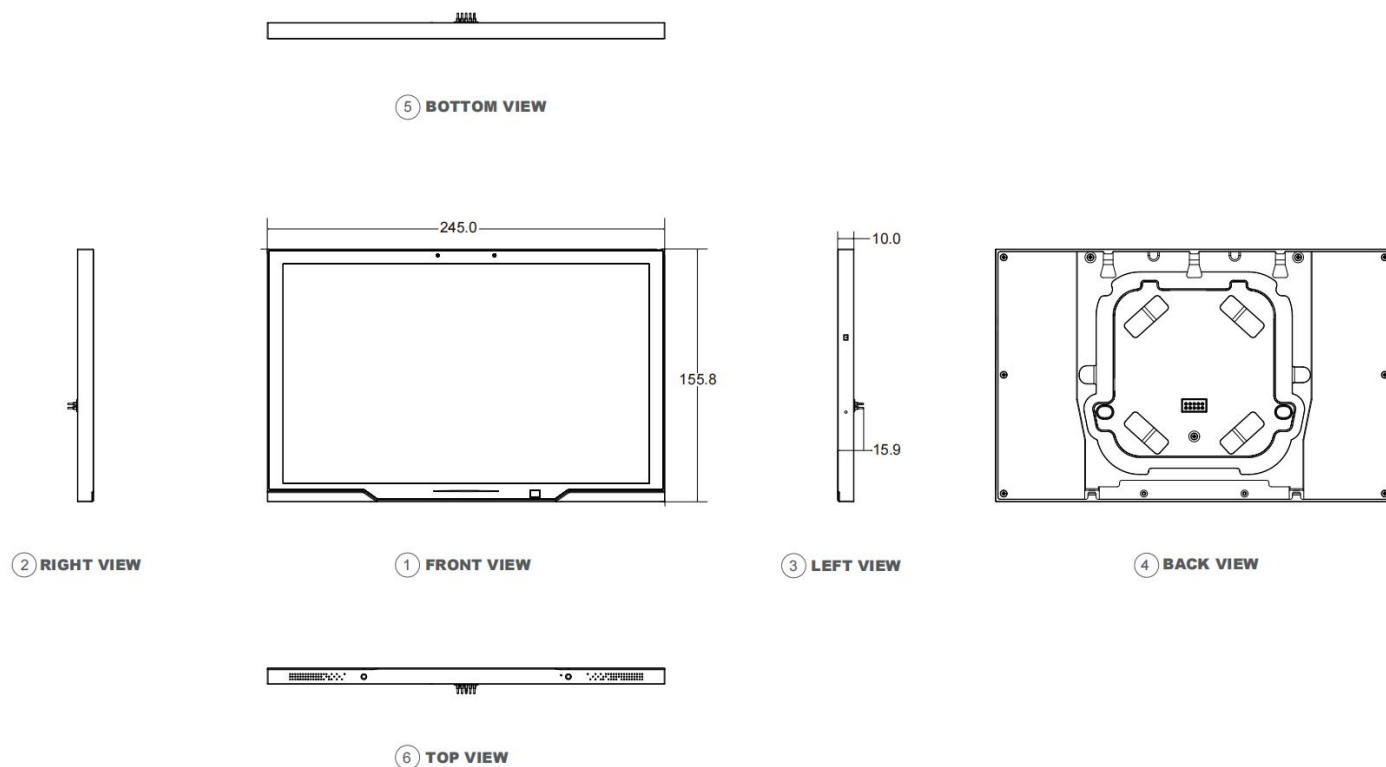

Środowisko pracy

- Zastosowanie: Tylko do użytku wewnętrznego
- Wilgotność robocza: 10% ~ 90% RH, bez kondensacji
- Temperatura pracy: -10°C ~ 50°C
- Temperatura przechowywania: -20°C ~ 70°C
- Klasa ochrony: IP20

Instalacja

- Sposób montażu: Montaż podtynkowy w ścianie
- Moduł podtynkowy: Standard EU/UK


Dystrybutor

Genway Marcin Mazurek sp. k.


ul. Chopina 37, 09-402 Płock

Tel.: +48 24 77 33, e-mail: info@genway.pl


HyPanel Ultra




⑤ **BOTTOM VIEW**

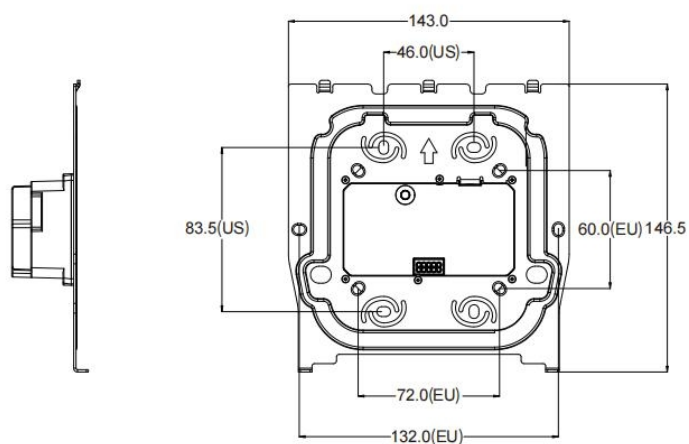

① **FRONT VIEW**



② **RIGHT VIEW**

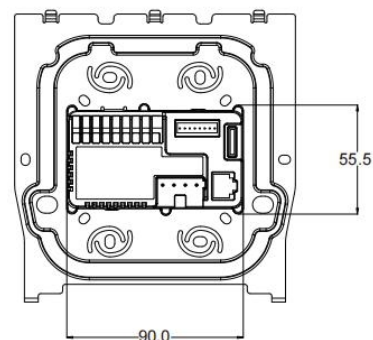

④ **BACK VIEW**

③ **LEFT VIEW**



⑥ **TOP VIEW**

Zawarte dane i parametry produktu w karcie katalogowej mogą ulegać zmianom bez podawania przyczyny zmiany, zgodnie z aktualnymi potrzebami lub wymaganiami produktu.

Dystrybutor

Genway Marcin Mazurek sp. k.

ul. Chopina 37, 09-402 Płock

Tel.: +48 24 77 33, e-mail: info@genway.pl