

Inteligentne sterowanie bez komplikacji

HyPanel Ultra to elegancki monitor o przekątnej 10,36", który stanie się centrum sterowania Twoim inteligentnym domem. Ekran 2000×1200 z ultracienkimi ramkami i metalowa obudowa klasy premium tworzą połączenie nowoczesnego designu i funkcjonalności. Dzięki Androidowi 12, panel współpracuje z szeroką gamą aplikacji zapewniając spójne i wygodne zarządzanie domem. Wbudowane czujniki temperatury, wilgotności, światła czy zbliżeniowe pozwalają gromadzić i analizować dane, a cały system zaprojektowano tak, by zautomatyzować każdy aspekt codziennego życia w domu.

W skrócie

- 10,36" ekran dotykowy z metalową ramą
- Wyświetlacz UHD 2K (2000×1200)
- Wbudowane: 6 przełączników, 8 wejść cyfrowych, obsługa RS485
- Obsługa: Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0, ZigBee 3.0 itd.
- Wbudowane różne czujniki
- System operacyjny Android 12
- Wideodomofon, bramka ZigBee, panel sterowania w jednym urządzeniu
- Kompatybilność z wieloma urządzeniami i platformami firm trzecich



Podstawowe informacje

- | | |
|--|---|
| • Model: PH81-ST | • System operacyjny: Android 12 |
| • Zasilanie: DC 12 ~ 24 V | • RAM/ROM: 4 GB / 32 GB |
| • Wejścia cyfrowe: 8 wejść 0–5 V DC | • Wi-Fi: WiFi 6, 2.4 GHz / 5 GHz |
| • Wyjścia: | • Bluetooth: 5.0 |
| 4 przełączniki 3A 100–240 V AC | • Port Ethernet: 1× RJ45, adaptacyjny 10/100 Mbps |
| Zakres przewodów: 1,5–2,5 mm ² (15–13 AWG) | • ZigBee: Wersja 3.0 |
| 2 przełączniki 2A 0–30 V DC | • Limit urządzeń podrzędnych ZigBee: 128 |
| Zakres przewodów: 0,08–0,5 mm ² (28–20 AWG) | • Mikrofon: Podwójny czułość -26 dBFS |
| • Port RS485: Tak | • Głośniki: Podwójne, 4Ω / 2W |

Dystrybutor

Genway Marcin Mazurek sp. k.

ul. Chopina 37, 09-402 Płock

Tel.: +48 24 77 33, e-mail: info@genway.pl

HyPanel Ultra

Wygląd

- Materiał: Metalowa ramka
- Ekran: 10,36" ekran dotykowy (multi-touch)
- Rozdzielczość ekranu: 2000 × 1200 pikseli
- Jasność ekranu: 360 cd/m²

Wbudowane czujniki

- Czujnik zbliżeniowy: 30 ~ 60 cm
- Czujnik światła: Detekcja niskiego poziomu natężenia światła
- Czujnik temperatury: $\pm 1^{\circ}\text{C}$, zakres: $-10^{\circ}\text{C} \sim 50^{\circ}\text{C}$
- Czujnik wilgotności: $\pm 5\%$, zakres: 10% ~ 90% RH, bez kondensacji


Środowisko pracy

- Zastosowanie: Tylko do użytku wewnętrznego
- Wilgotność robocza: 10% ~ 90%RH, bez kondensacji
- Temperatura pracy: $-10^{\circ}\text{C} \sim 50^{\circ}\text{C}$
- Temperatura przechowywania: $-20^{\circ}\text{C} \sim 70^{\circ}\text{C}$
- Klasa ochrony: IP20

Instalacja

- Sposób montażu: Montaż podtynkowy w ścianie
- Moduł podtynkowy: Standard EU/UK

Wymiary (podane w mm)

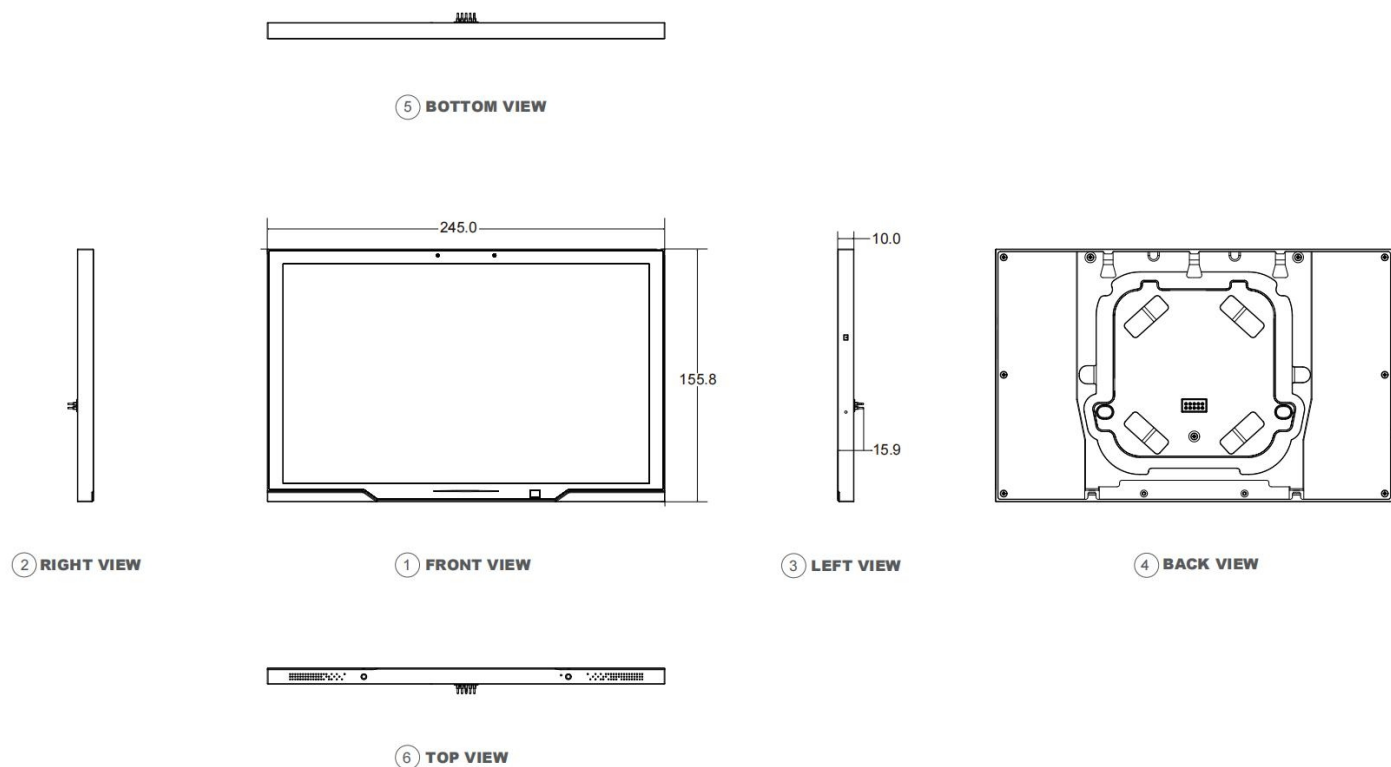


Dystrybutor

Genway Marcin Mazurek sp. k.


ul. Chopina 37, 09-402 Płock

Tel.: +48 24 77 33, e-mail: info@genway.pl


HyPanel Ultra




⑤ BOTTOM VIEW

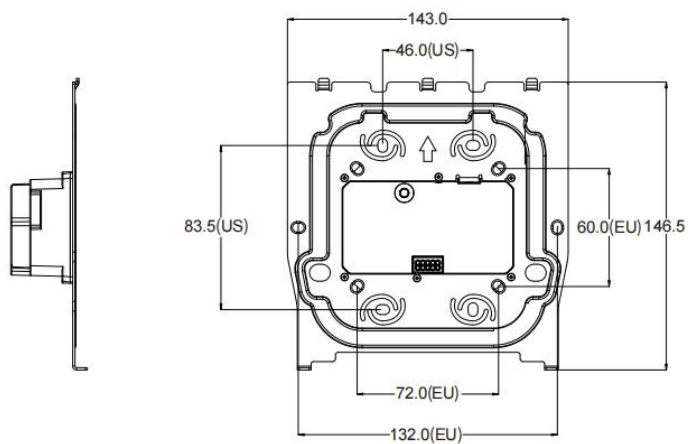

① FRONT VIEW




② RIGHT VIEW

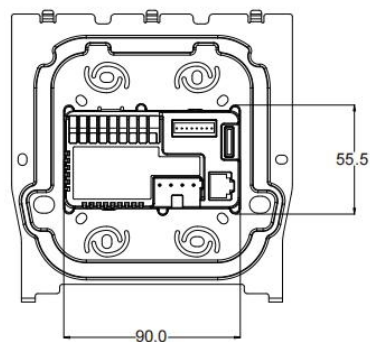

④ BACK VIEW

③ LEFT VIEW



⑥ TOP VIEW

Zawarte dane i parametry produktu w karcie katalogowej mogą ulegać zmianom bez podawania przyczyny zmiany, zgodnie z aktualnymi potrzebami lub wymaganiami produktu.

Dystrybutor

Genway Marcin Mazurek sp. k.

ul. Chopina 37, 09-402 Płock

Tel.: +48 24 77 33, e-mail: info@genway.pl