

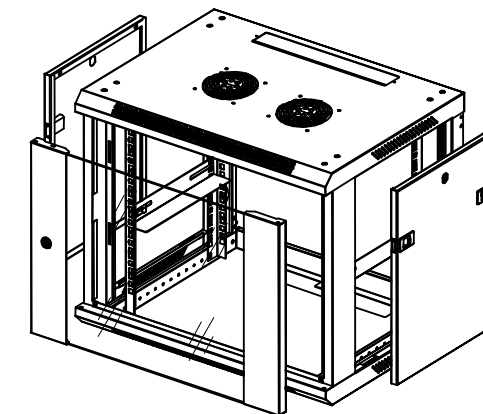


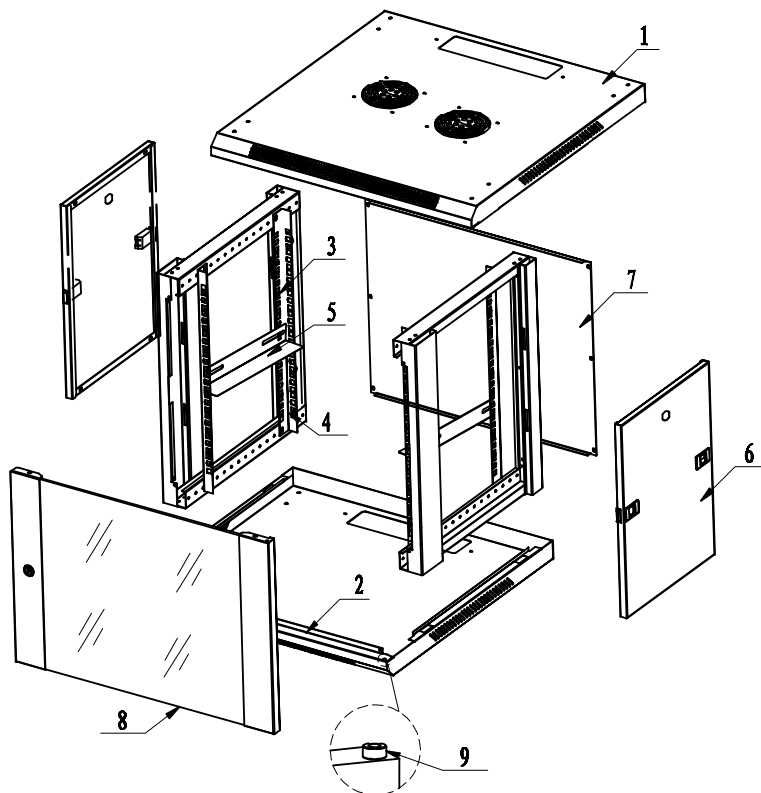

Krok 1:

1. Przykręć szyny RACK do ramki za pomocą 4 śrub M6*12
2. Przykręć szynę poprzeczną typu 'L' pośrodku wysokości szyny RACK za pomocą 4 śrub z główką krzyżakową M6*12

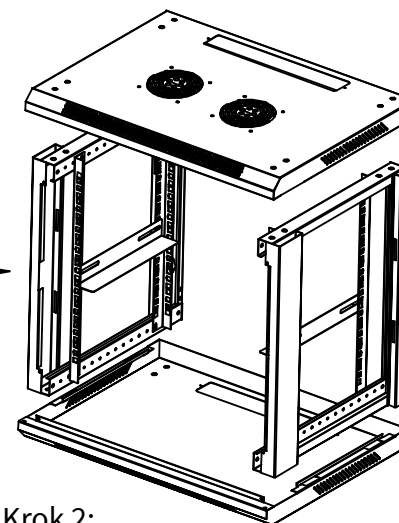

Krok 2:


3. Nałóż ramki na dolną pokrywę, następnie przykręć ramki do dolnej pokrywy za pomocą ośmiu śrub imbusowych M8*12 i ośmiu nakrętek z kołnierzem.
4. Nałóż górną pokrywę na ramki i przykręć ją za pomocą ośmiu śrub imbusowych M8*12 i ośmiu nakrętek z kołnierzem.
5. Przykręć przednią ramkę za pomocą czterech wkrętów samo gwintujących M5*8.

Lista części:

1. Górna pokrywa – 1 szt
2. Dolna pokrywa – 1 szt
3. Ramka – 2 szt
4. Szyna RACK – 4 szt
5. Szyna poprzeczna typu 'L' – 2 szt
6. Panel boczny – 2 szt
7. Tylny panel – 1 szt
8. Przednie drzwi – 1 szt
9. Zamek – 1 szt


Śruby i nakrętki:

1. Śruba imbusowa M8*12 – 16 szt
2. Nakrętka z kołnierzem M8 – 16 szt
3. Wkręt samo gwintujący M5*8 – 10 szt
4. Śruba z główką krzyżakową M6*12, kwadratowa nakrętka, podkładka plastikowa M6 – 12 szt



Krok 4:

6. Zamontuj boczny panel po obydwu stronach szafy i przesun zabezpieczenia do zewnątrz
7. Zamontuj przednią pokrywę w ramce i zasun zamek w prawym dolnym rogu.

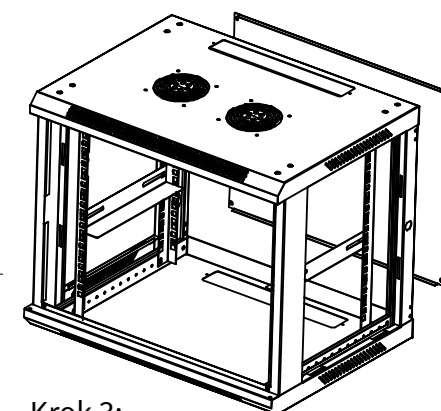

Krok 3:

6. Przykręć tylny panel do ramki za pomocą wkrętów samo gwintujących M5*8.