




NS-LP-2 Połączenie: Gwiazda

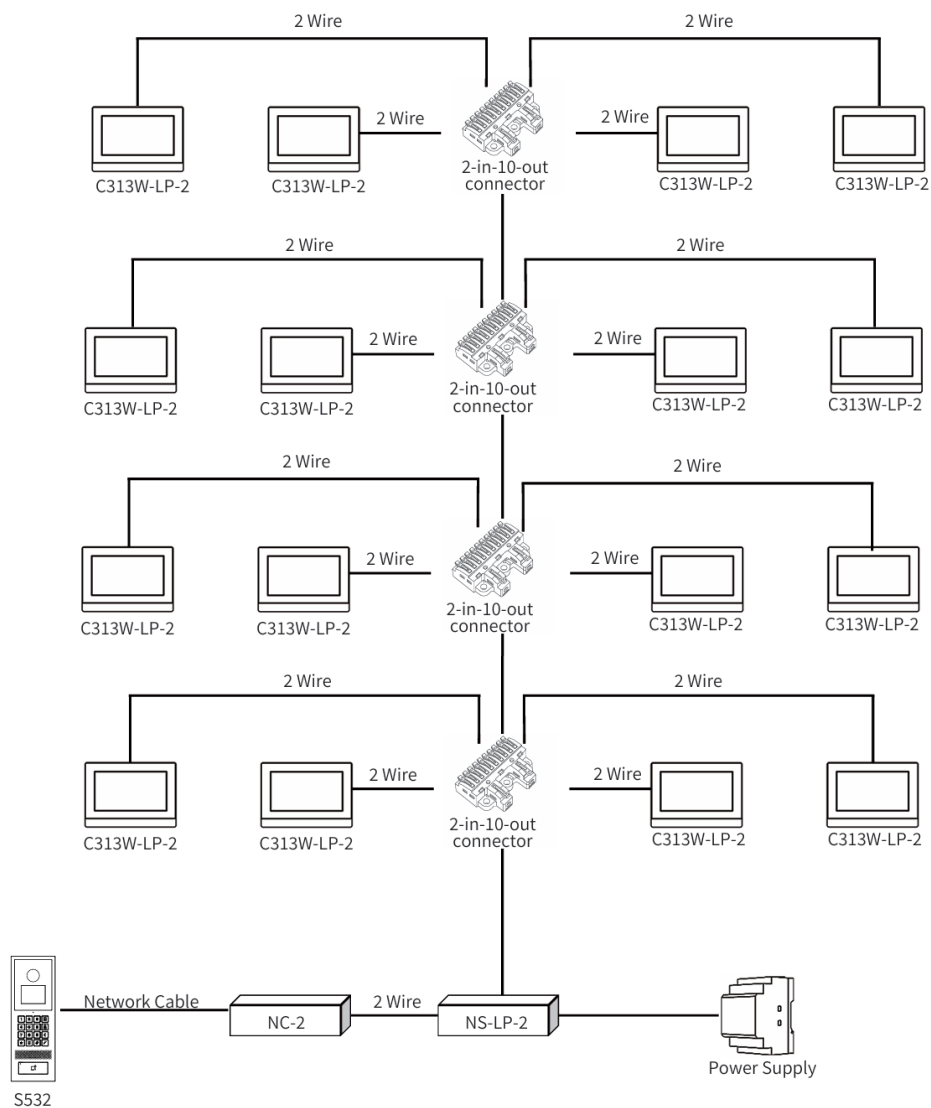


NS-LP-2 Połączenie: Szeregowe

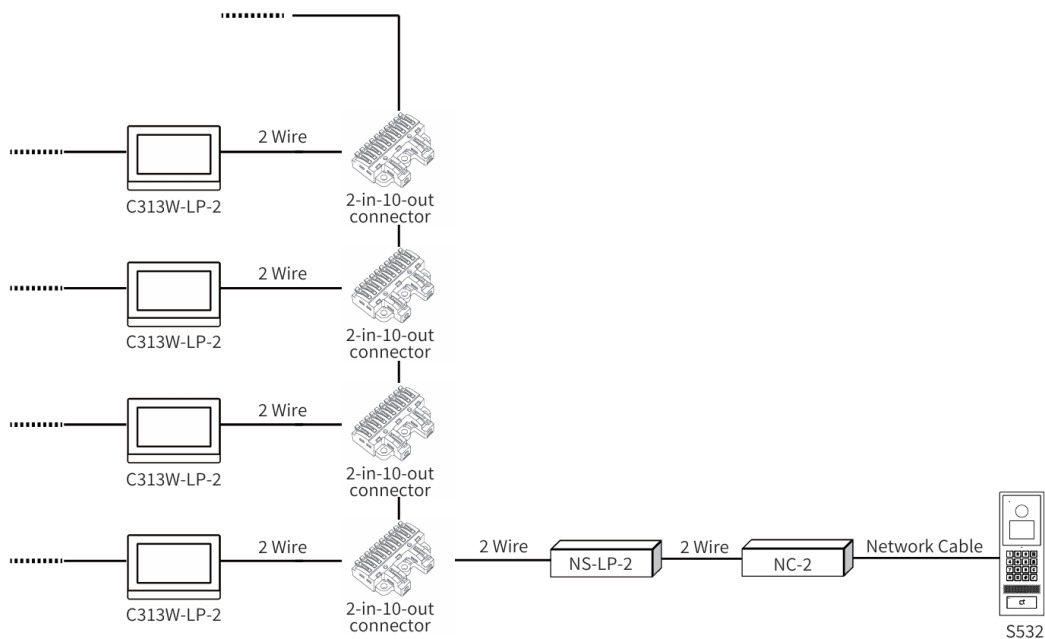

NS-LP-2 Połączenie: Gwiazda

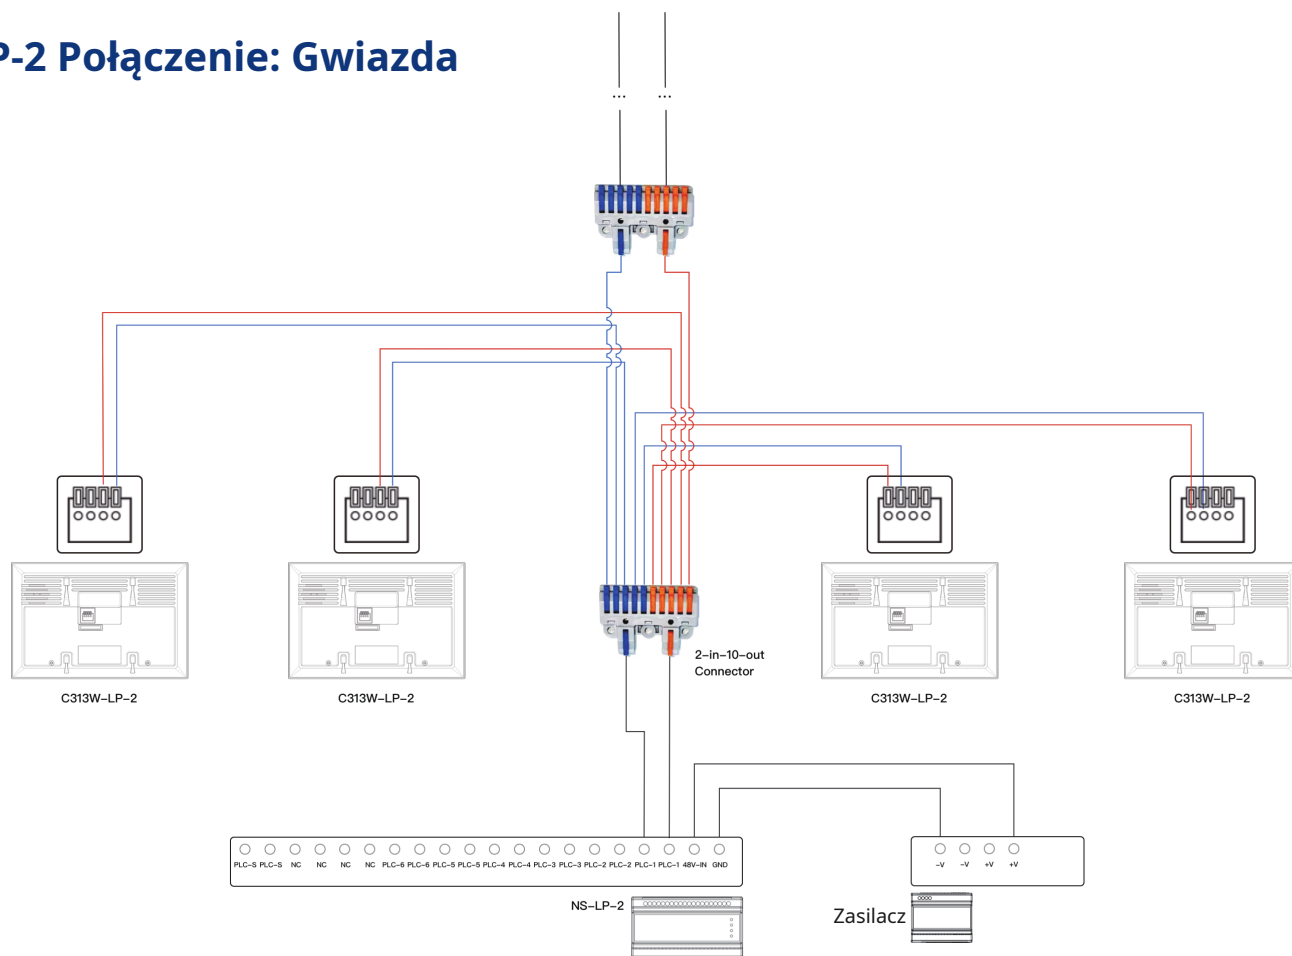

NS-LP-2 Połączenie: Szeregowe

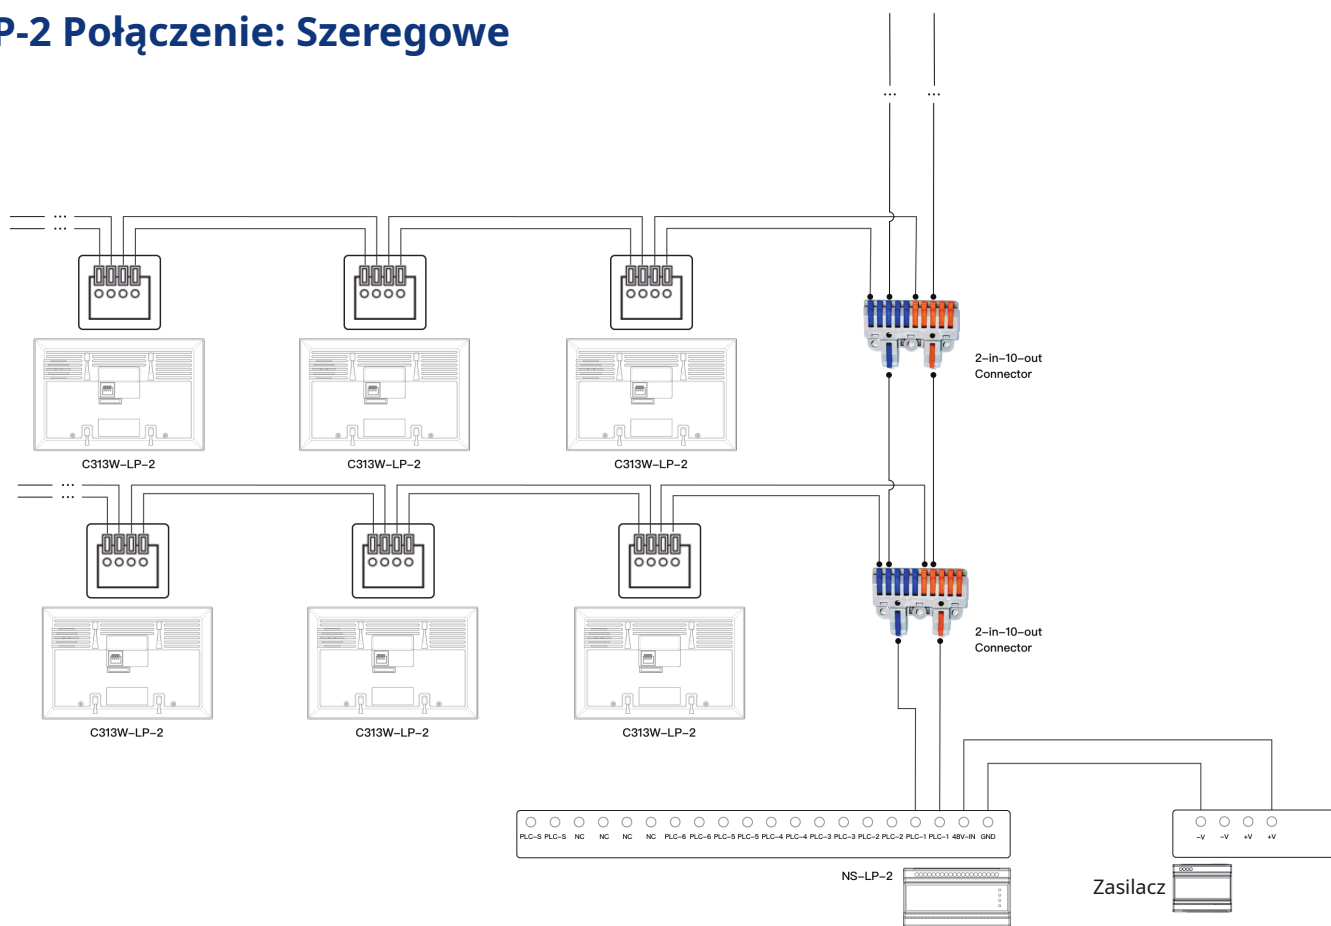

NS-LP-2 Okablowanie: Odległości

Specyfikacja kabla w instalacji	Liczba urządzeń C313W-LP-2: jednocześnie połączenie Monitora z siecią Wi-Fi	Maks. długość przewodu: Modułu NS-LP-2 do najdalszego Monitora C313W-LP-2
24AWG $\Phi 0.20 \text{ mm}^2$	10 urządzeń	80 m
	20 urządzeń	40 m
	26 urządzeń	/
20AWG $\Phi 0.51 \text{ mm}^2$	10 urządzeń	245 m
	20 urządzeń	110 m
	26 urządzeń	45 m
18AWG $\Phi 0.81 \text{ mm}^2$	10 urządzeń	280 m
	20 urządzeń	155 m
	26 urządzeń	100 m

NS-LP-2 Okablowanie: Liczba urządzeń


Model	Indeks	Monitor C313W-LP-2	Panel R20K-2	Panel S532
Maksymalna Liczba	1	30	0	0
	2	29	1	0
	3	28	2	0
	4	26	0	1
	5	22	0	2

UWAGA


Maksymalna długość przewodu między Panelem S532 a Monitorem C313W-LP-2 wynosi 300m.

Maksymalna długość przewodu między Modułem NS-LP-2 a Panelem S532 wynosi 30m.


Połączenie Panel-Monitor-Zasilacz-WiFi

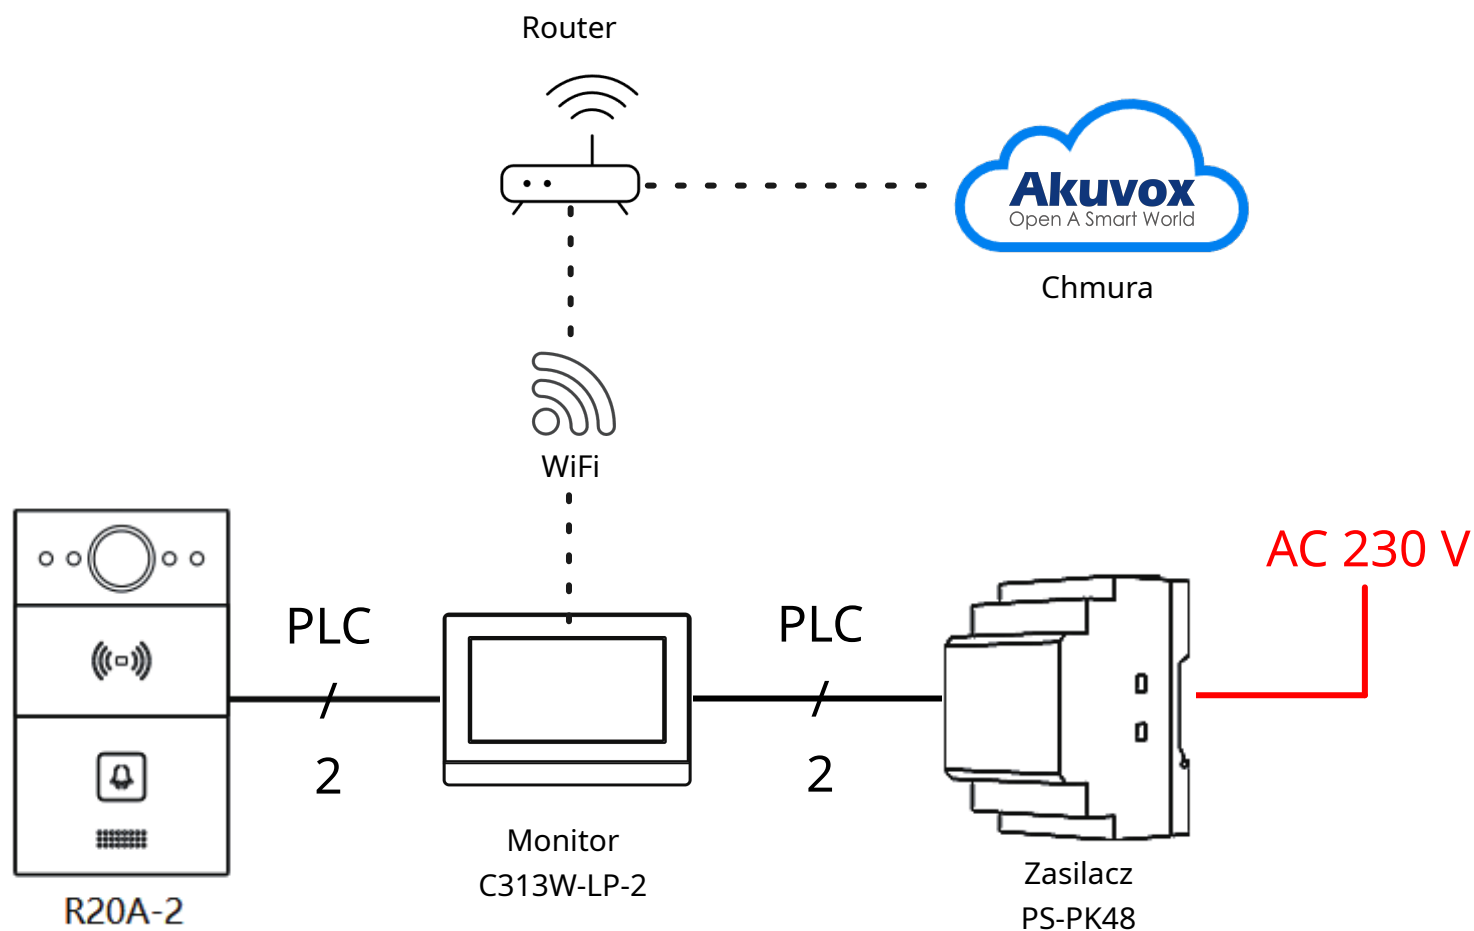


Monitor C313W-LP-2

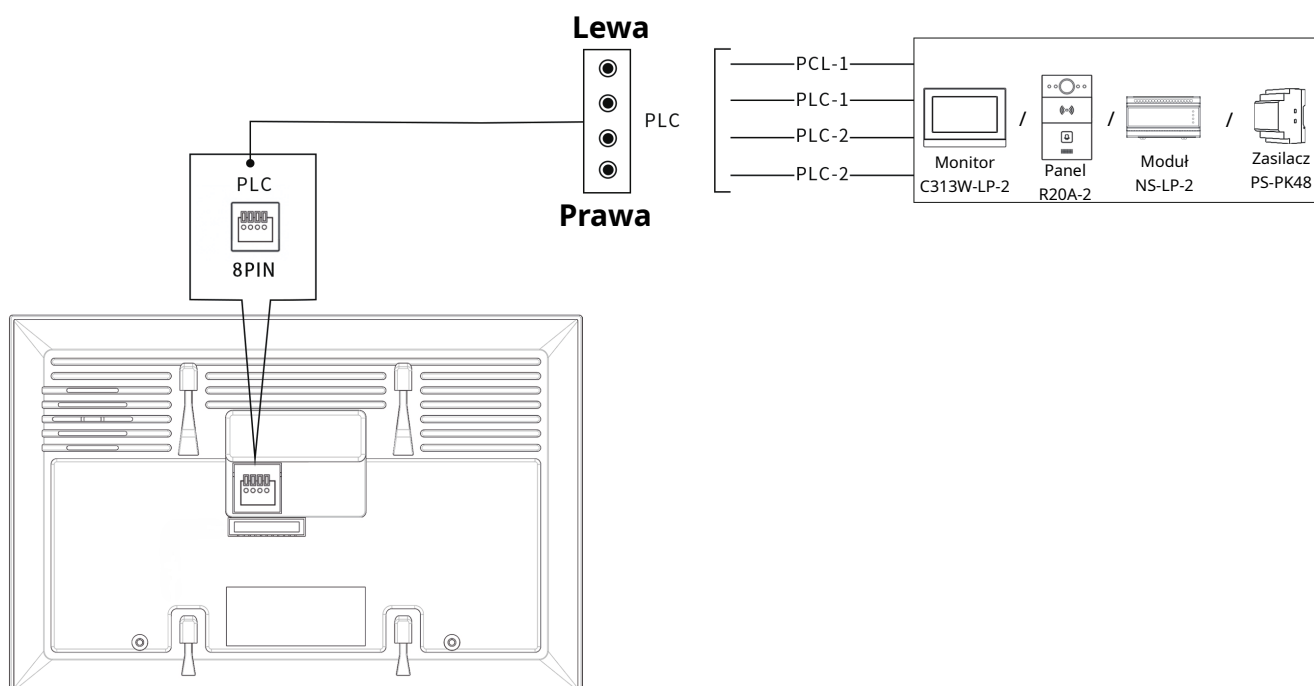


NX-2 / NC-2 Połączenie 2 przewodowe

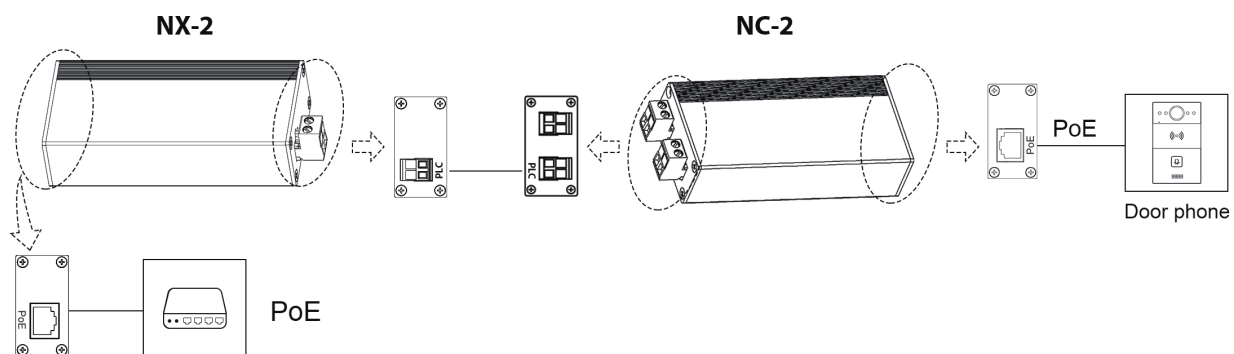


NC-2 tryb Master

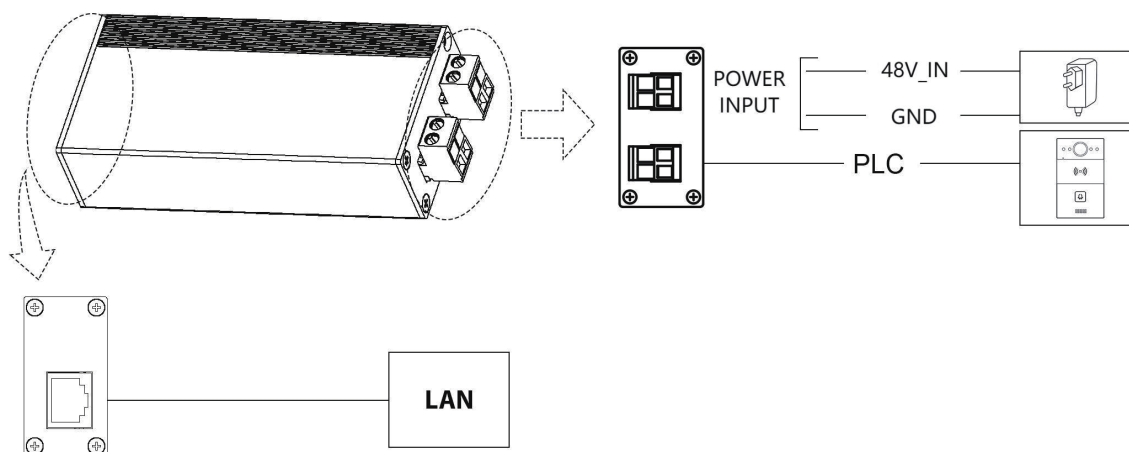

NC-2 tryb Slave

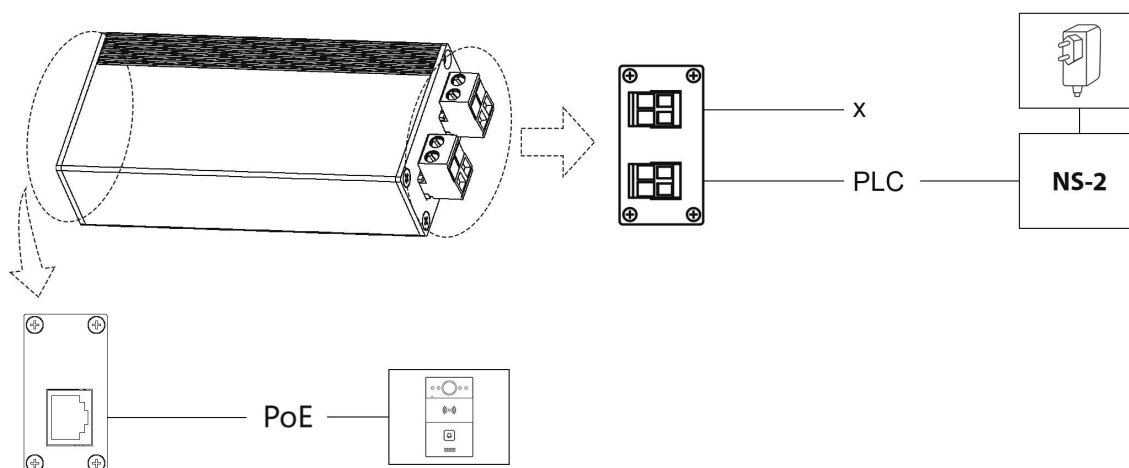

NC-2 tryb Master

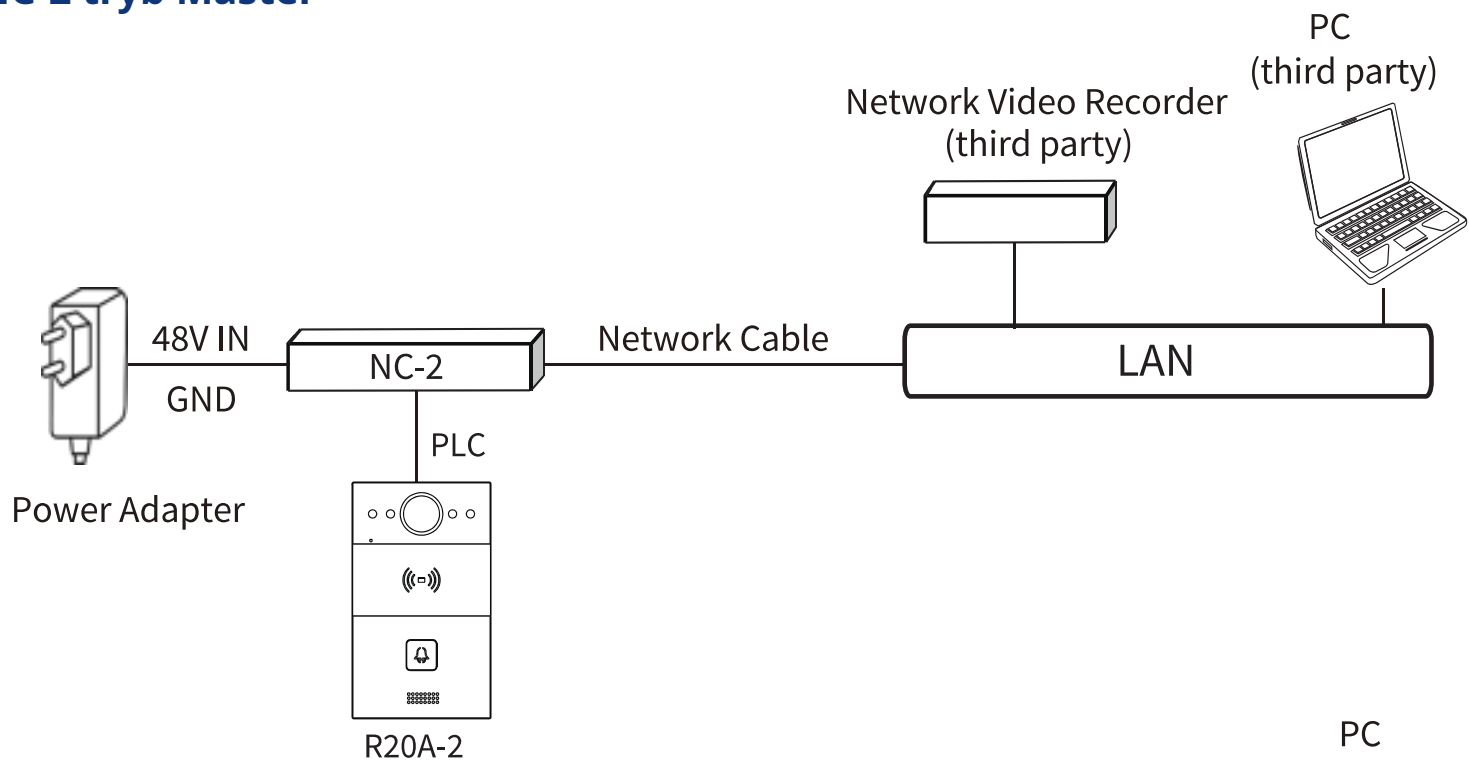

NC-2 tryb Slave

