


# Genway F-M03E-2W

Zasilacz na szynę DIN  
do wideodomofonów  
serii F


## Kluczowe cechy:

- Napięcie DC 24V, maksymalny prąd 4A
- Przedłużanie magistrali dwu żyłowej
- Zasilanie urządzeń w magistrali dwu żyłowej dostosowywane za pomocą zworki
- Automatycznie dostosowanie magistrali pobocznej
- Montaż natynkowy lub na szynie DIN
- Dostosowanie działania magistrali głównej za pomocą zworki

## Sposoby montażu:

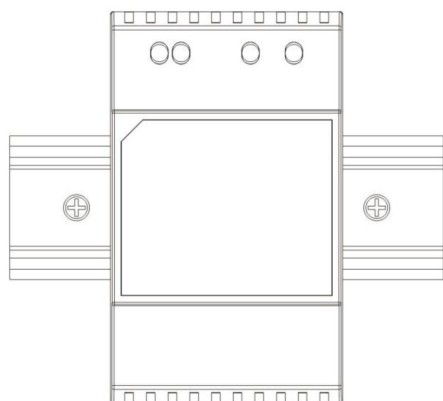

Na szynie DIN

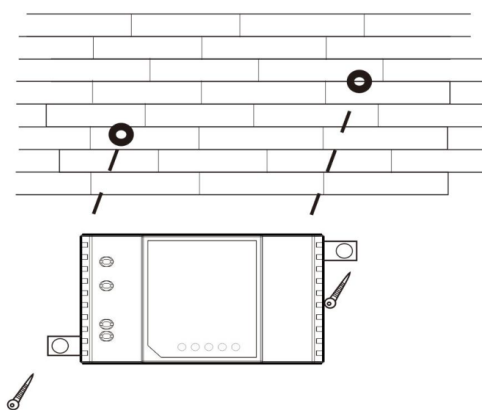

Na ścianie

## Specyfikacja:

|                              |                                      |
|------------------------------|--------------------------------------|
| Napięcie wejściowe           | DC18 ~ 30V, maks. 4A                 |
| Napięcie wyjściowe           | DC24V, maks. 4A                      |
| Ilość portów na szynę główną | 2 (wejście oraz wyjście do 4A maks.) |
| Ilość portów na szynę boczną | 2 (0,5A maks.)                       |
| Komunikacja                  | Magistrała dwu-przewodowa            |
| Temperatura pracy            | -25°C ~ 45°C                         |
| Wymiary (dł. x szer. x wys.) | (90 x 53,5 x 58)mm                   |

## Wymiary:

