


# Genway F-M04D-2W

Dystrybutor mieszkań  
do wideodomofonów  
serii F

## Kluczowe cechy:

- Zasilanie i komunikacja do 4 urządzeń mieszkaniowych
- Zapewnienie komunikacji pomiędzy główną magistralą a poboczną
- Izolacja sygnałów magistrali
- Dostosowanie działania magistrali za pomocą zworki
- Automatycznie dostosowanie magistrali pobocznej
- Kontrolki LED sygnalizujące aktualny stan dystrybutora
- Maksymalnie do dwóch sygnałów wideo z dwóch paneli zewnętrznych dla dwóch monitorów w tym samym czasie
- Komunikacja z magistrali głównej do magistrali pobocznej

## Sposób montażu na ścianę:

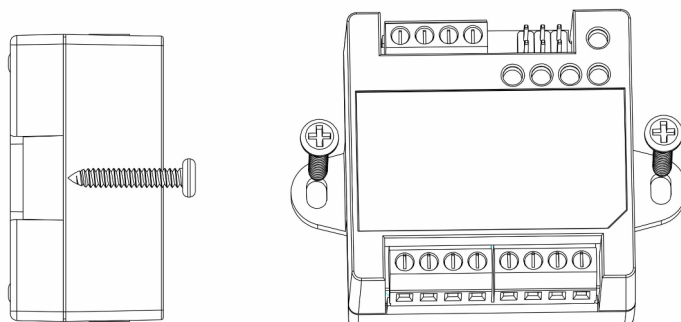

### Specyfikacja:

Napięcie zasilania	DC18 ~ 30V
Pobór energii	≤2,5W maks. 0,5W w trybie czuwania
Napięcie i moc na portach M1...M4	DC18 ~ 30V; 0,35A maks.
Temperatura pracy	-25°C ~ 45°C
Temperatura przechowywania	-30°C ~ 60°C
Wymiary (dł. x szer. x wys.)	(64 x 45 x 27)mm

### Wymiary:

