




## **Genway F-S7-2W-B**

Wideodomofon dwu-  
przewodowy

### **Kluczowe cechy:**

- Dwu-przewodowa magistrala łatwy montaż
- Czytnik kart – otwieranie dowolnego wejścia za pomocą zbliżenia karty
- Kamera o rozdzielczości 1920x1080 wysoka szczegółowość obrazu
- Aluminiowa obudowa o odporności IK07 oraz pyło i wodo szczelności IP66
- Możliwość podłączenia przycisku wyjścia
- Dwa przekaźniki: dla elektrozaczełu (wyjście napięciowe) oraz dla automatu bramy
- Szeroki kąt widzenia w poziomie – 110°
- Automacyjny tryb nocny dobra widoczność w nocy
- Wąska budowa – możliwość montażu w miejscach o ograniczonej powierzchni
- Możliwość podłączenia kontaktronu sprawdzanie stanu otwarcia drzwi

**Możliwość montażu na podstawie kątownej oraz daszka.**

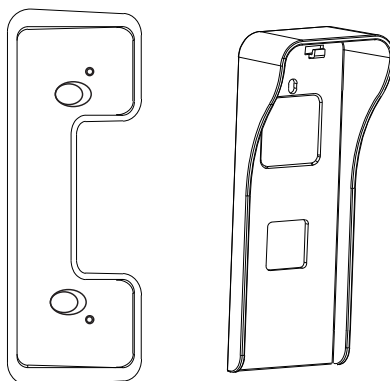

# Wideodomofon jednorodzinny



## Specyfikacja

Typ wideodomofonu	Jednorodzinny
Kamera	CMOS, 1920x1080
Kąty widzenia	Poziomo 110°, pionowo 50°
Tryb nocny	Doświetlanie podczerwienią z automatyczną regulacją mocy świecenia
Zasięg diod podczerwieni	0,5m
Szczelność	IP66
Zasilanie	DC12V~24V 0,3A
Pobór energii (praca)	3W
Typ czytnika kart	125kHz
Wyjście na elektrozaczep	Zamek NC zasilany 12V 0,35A maks, lub zamek NO zasilany DC12V ≤2A
Wyjście do automatu bramy	Wyjście bezpotencjałowe NO lub NC
Wymiary	Bez daszka: 137x49x20mm Z daszkiem: 142x56x34mm
Temperatura pracy	-25°C~60°C

## Wymiary

