

Instrukcja dodawania kamer WiFi Tiandy w EasyLife Plus

Instrukcja włączenia śledzenia ruchu

Spis treści

1) Ogólny opis procesu dodawania kamer Tiandy do EasyLife Plus.....	1
2) Ustawienia telefonu.....	1
3) Dodanie kamery WiFi w aplikacji EasyLife Plus.....	2
4) Ustawienie śledzenia ludzi w kamerach WiFi z poziomu aplikacji.....	4

1) Ogólny opis procesu dodawania kamer Tiandy do EasyLife Plus

Kamery Tiandy WiFi można zaktywować / dodać poprzez dedykowaną aplikację bez konieczności korzystania z rejestratora czy przeglądarki internetowej www. W aplikacji można zarządzać kamerą, przeglądać nagrania zapisane na karcie SD i podglądać na żywo obraz z kamery. **Najnowszą wersję aplikacji EasyLife Plus należy pobrać ze Sklepu Play / App Store.** Żeby dodać kamerę, należy ją włączyć, zeskanować kod QR znajdujący się na kamerze / obudowie telefonem z aplikacją EasyLife Plus, połączyć kamerę z docelową siecią WiFi i dodać do konta w aplikacji.

2) Ustawienia telefonu

W ustawieniach telefonu należy:


- Włączyć WiFi i połączyć się z istniejącą siecią WiFi. Należy pamiętać, że sieć, z którą się połączymy, będzie siecią docelową, z którą łączyć się będzie kontroler. **Uwaga:** obsługiwana częstotliwość sieci WiFi to 2.4 GHz
- Rekomendowane jest włączenie lokalizacji GPS i Bluetooth w telefonie
- Aplikacja EasyLife Plus powinna mieć nieograniczony dostęp do powyższych ustawień oraz dostęp do danych mobilnych

Uwaga! Jeżeli podczas procesu dodawania kamera nie chce się dodać w aplikacji, należy się upewnić, że wszystkie kroki z punktu **Ustawiania telefonu** zostały wykonane. Jeżeli kamera dalej chce się dodać, należy przywrócić ustawienia fabryczne kamery przyciskiem reset i spróbować ponownie.


Uwaga! Podczas procesu dodawania należy być możliwie blisko kamery, żeby wykluczyć potencjalne problemy z zasięgiem sieci. Należy się upewnić, że miejsce, w którym kamera będzie zamontowana, ma dostateczny zasięg sieci WiFi.

3) Dodanie kamery WiFi w aplikacji EasyLife Plus


Po zainstalowaniu aplikacji na smartfonie należy utworzyć w niej konto lub zalogować się na już istniejące, jeżeli takie posiadamy. Podczas rejestracji wiadomość z kodem zostanie wysłana na wpisanego maila. **Uwaga:** należy sprawdzić skrzynkę SPAM, jeżeli wiadomość nie doszła lub ponowić proces rejestracji.

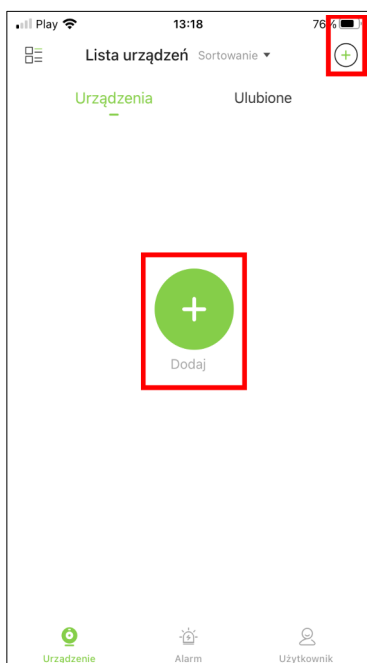


Krok 1: Dodanie kamery

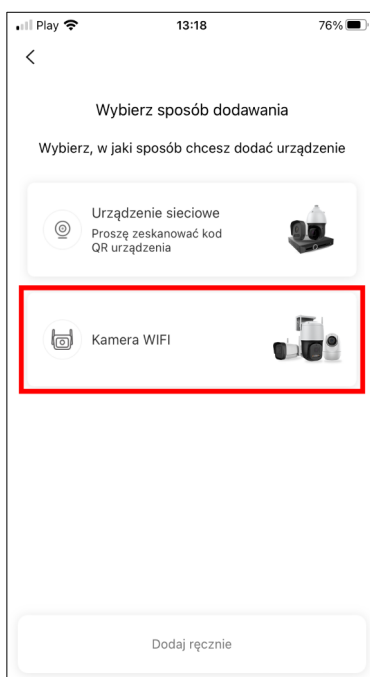

Krok 2: Wybór kamery WiFi

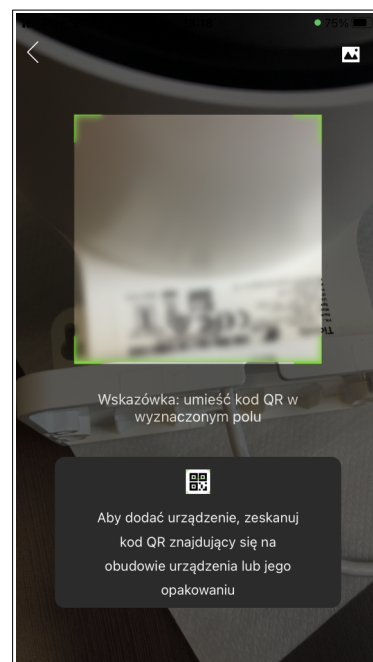


Krok 3: Zeskanowanie kodu QR na kamerze / pudełku

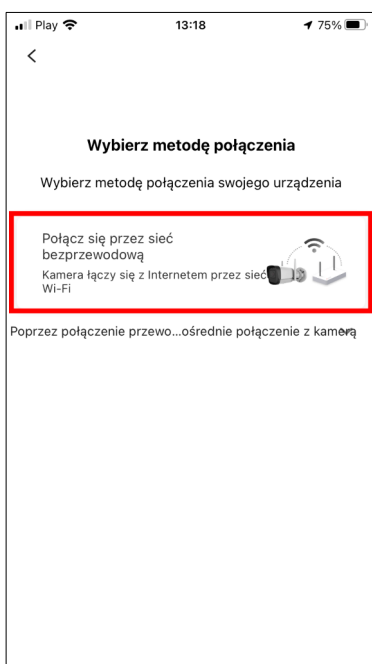


Krok 4: Wybór metody połączenia




Krok 5: Zaznaczenie pola i przejście dalej

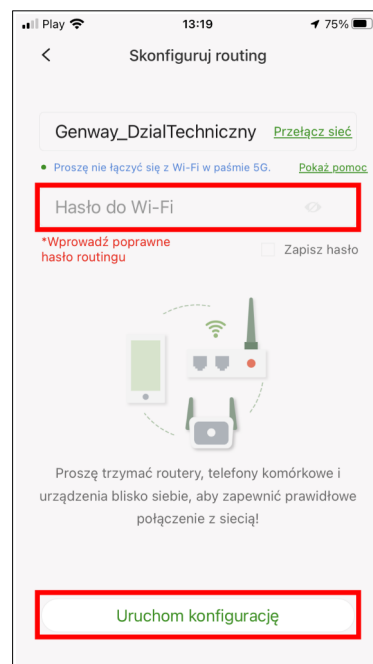


Krok 6: Należy podać hasło do WiFi z którym kamera ma być docelowo połączona

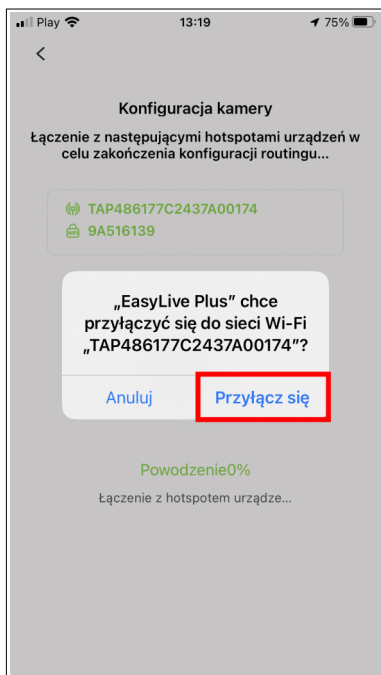


Krok 7: Potwierdzenie przyłączenia się do WiFi kamery

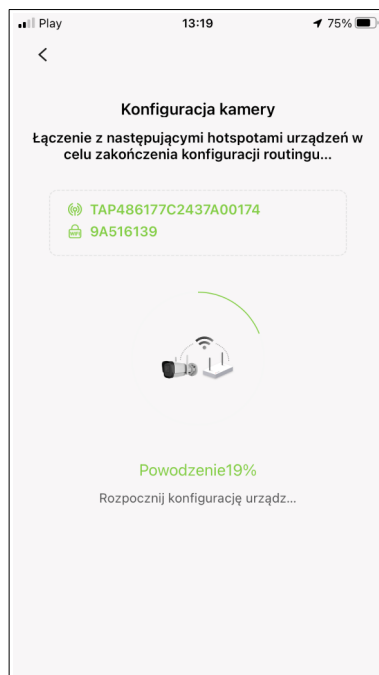

Krok 8: Trwa proces dodawania kamery

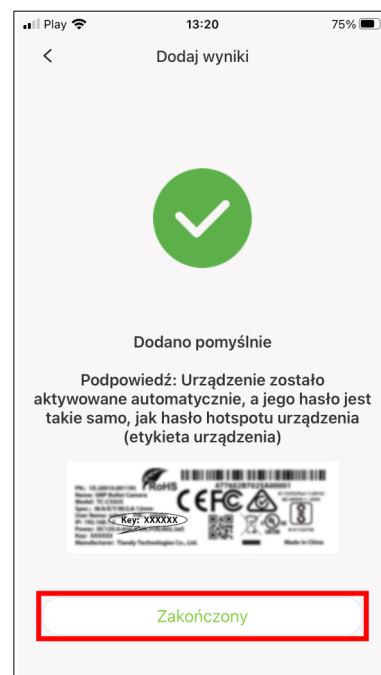

Krok 9: Klikamy zakończ

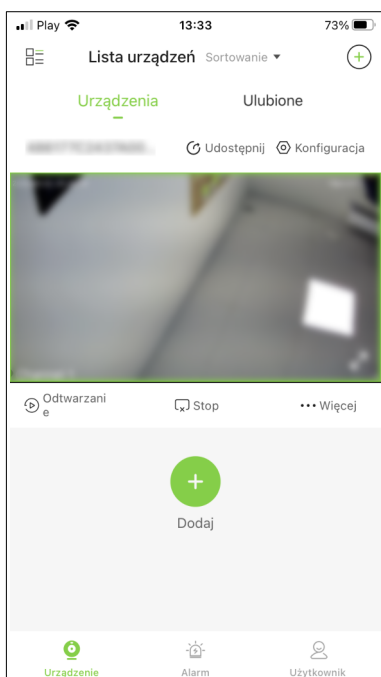


Krok 10: Kamera została dodana do konta w aplikacji


Uwaga! Jeżeli podczas procesu dodawania kamera nie chce się dodać w aplikacji, należy się upewnić, że wszystkie kroki z punktu **Ustawiania telefonu** zostały wykonane. Jeżeli kamera dalej chce się dodać, należy przywrócić ustawienia fabryczne kamery przyciskiem reset i spróbować ponownie.

4) Ustawienie śledzenia ludzi w kamerach WiFi z poziomu aplikacji


Uwaga! Nie wszystkie kamery Tiandy obsługują tę funkcję. Przykładowe modele wspierające śledzenie ludzi: TC-H334S, TC-H332N.

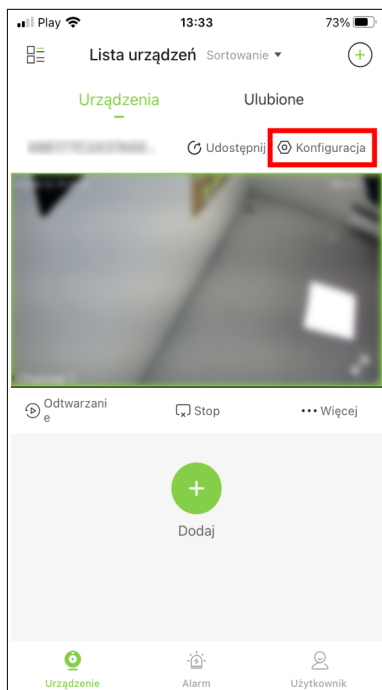


Krok 1: Wchodzimy w Konfiguracja

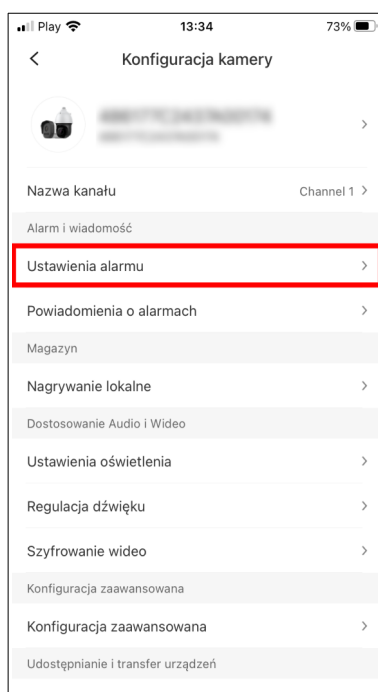


Krok 2: Ustawienia alarmu

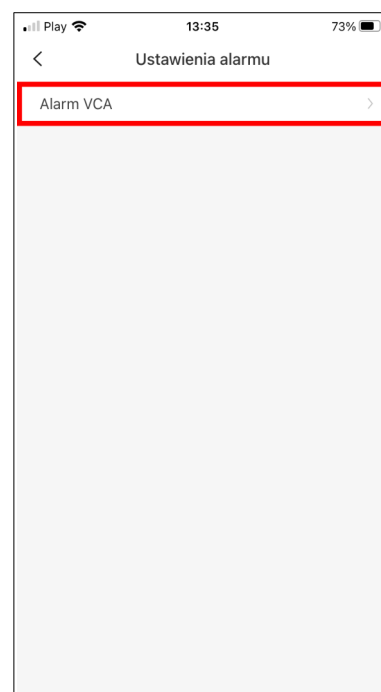

Krok 3: Ustawienia VCA

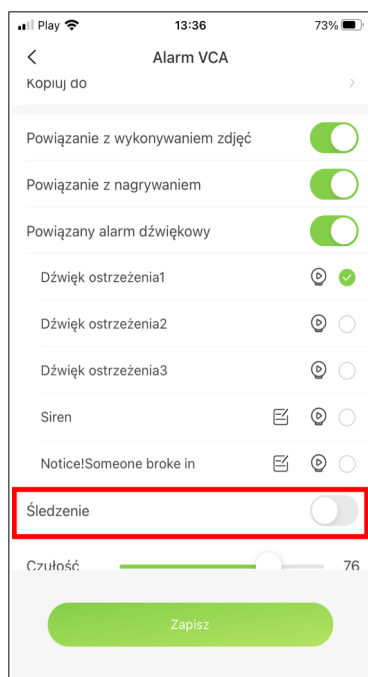

Krok 4: Włączamy śledzenie

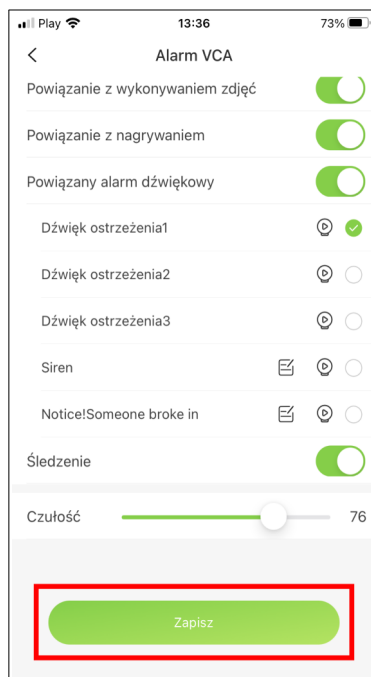

Krok 5: Klikamy Zapisz