




## WL-03NQH8

Przetącnik

Przetącnik umożliwiajacy podlączenie 7 dodatkowych paneli zewnetrznych do domofonu serii WL-03NL.

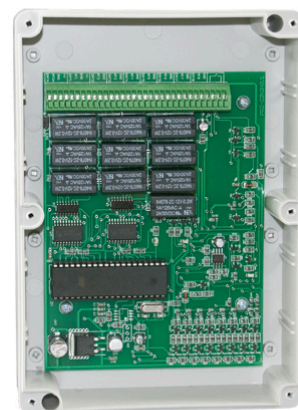

### Parametry

<b>Napięcie wyjściowe</b>	DC 12V (wymagany dodatkowy zasilacz)
<b>Montaż</b>	Natynkowy
<b>Funkcje</b>	Obudowa z przepustami kablowymi Dodatkowy przekaźnik umożliwia sterowanie bramą wjazdową
<b>Pobór mocy</b>	W stanie czuwania: 0 W W czasie pracy: 0,36 W
<b>Podłączenie</b>	Panel zew. - Przetącnik -> 4 żyły
<b>Warunki pracy</b>	Zakres temperatur: 0 do +55 stopni Celsjusz Maksymalna wilgotność: do 90%
<b>Wymiary (szer. x wys. x gł.)</b>	175 x 125 x 55 mm