

Idealny wybór do kontroli dostępu

Terminal kontroli dostępu A02S łączy kontroler drzwi i czytnik RIFD i klawiaturę w jednym samodzielnym urządzeniu, oszczędzając w ten sposób koszty rozwiązania. Obsługuje wiele trybów uwierzytelniania dostępu do drzwi dla użytkowników (kod PIN, NFC i RFID). A02S został zaprojektowany, aby zapewnić większą elastyczność i bezpieczeństwo niż tradycyjne systemy kontroli dostępu.



W skrócie

- Stylowy wygląd
- Pojemność 20 000 kart i 100 000 dzienników zdarzeń
- Dwuzakresowy czytnik kart RFID
- Obsługa NFC
- Kompatybilny z chmurą Akuvox
- Konfiguracja przez przeglądarkę internetową
- Zarządzanie uprawnieniami dostępu poprzez ACMS (system zarządzania kontrolą dostępu)

Dane techniczne

- Front ze szkła hartowanego, dotykowa klawiatura
- Aluminiowa ramka
- Czytnik kart 13,56MHz (z NFC) oraz 125kHz
- Jedno wyjście przekaźnikowe
- Złącze Wiegand (We/Wy)
- Dwa wejścia na przyciski wyjścia
- Głośnik: 8Ω / 0,5W
- Alarm sabotażowy
- Zasilanie PoE 802.3af lub DC12V
- Wyjście zasilania 12V ≤600mA
- Szczelność IP65
- Montaż podtynkowy lub natynkowy (wymaga puszek)
- Wymiary: 86x86x33mm
- Mak. wilgotność warunków pracy 90% bez kondensacji



Pojemność

- Do 20 000 użytkowników
- Do 20 000 kart
- Do 100 000 zdarzeń w dzienniku

Konserwacja i zarządzanie

- Auto. konfiguracja
- Portal WEB do konfiguracji
- Zrzut parkietów poprzez WEB
- Kopia/Przywracanie konfiguracji
- Aktualizacja oprogramowania układowego
- Dzienniki systemowe

Wymiary

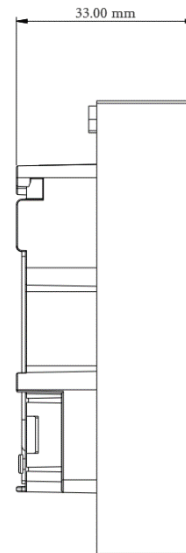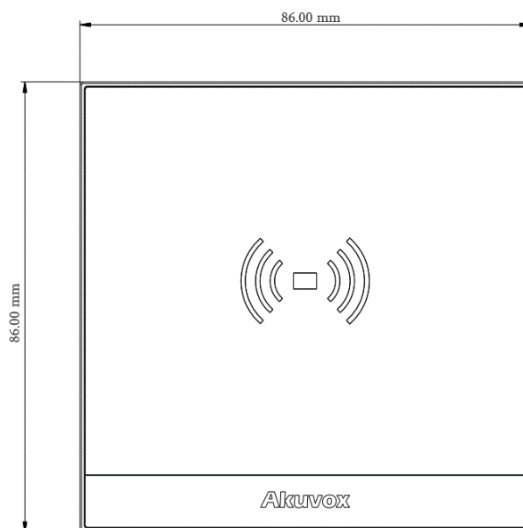

Sieć i protokoły sieciowe

- IPv4, HTTP, HTTPS, FTP, SNMP, DNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, ICMP, DHCP, ARP

Funkcje związane z obsługą drzwi

- Wczytywanie/Eksportowanie harmonogramów
- Różne poziomy dostępu
- Możliwość pracy tylko jako czytnik
- Przeszukiwanie dzienników i eksportowanie
- Harmonogram zmian oraz czasu pracy